



ROZVADĚČ R3 V ZÁZEMÍ ŘEDITELNY 2.NP – PAVILON ŠV

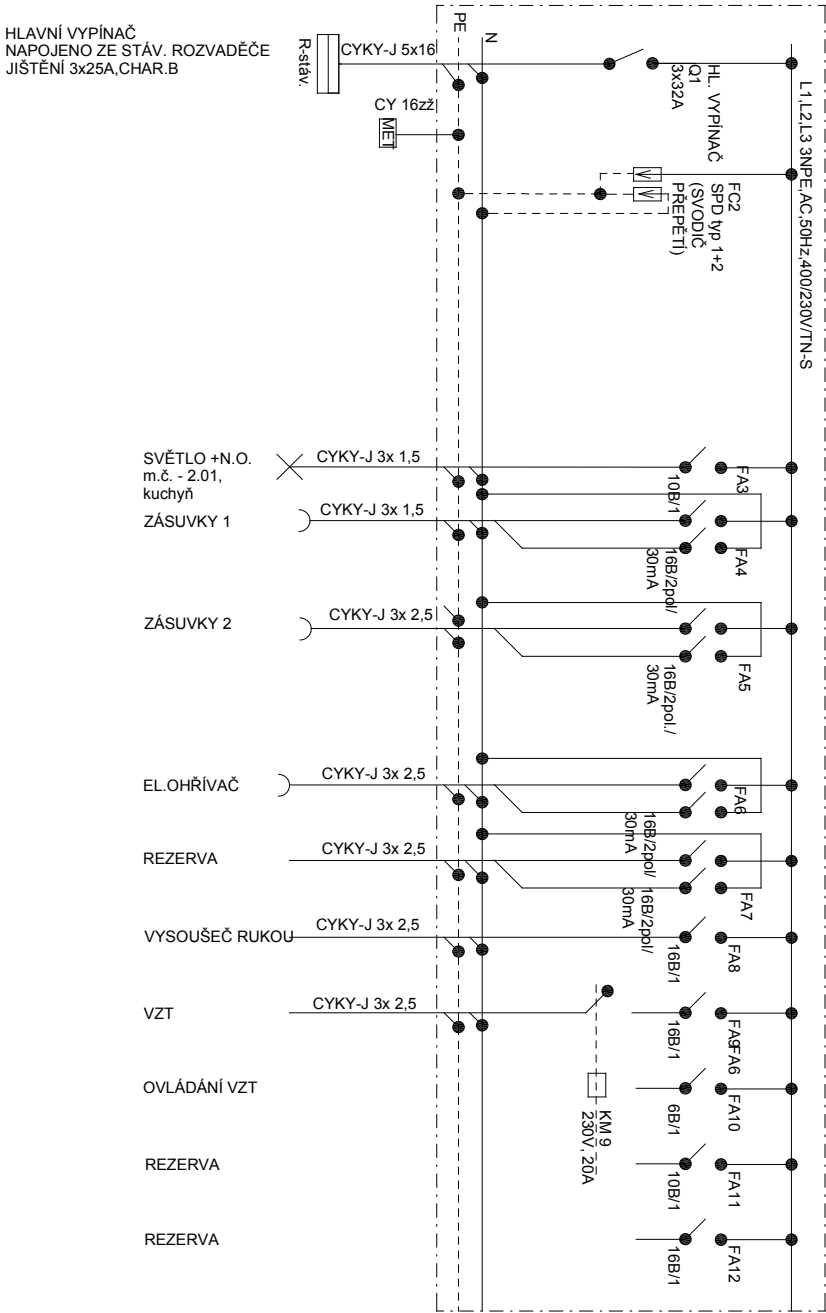

ROZVADĚČ R4 V WC ŽÁCI A ÚKLID 2. NP – PAVILON ŠV

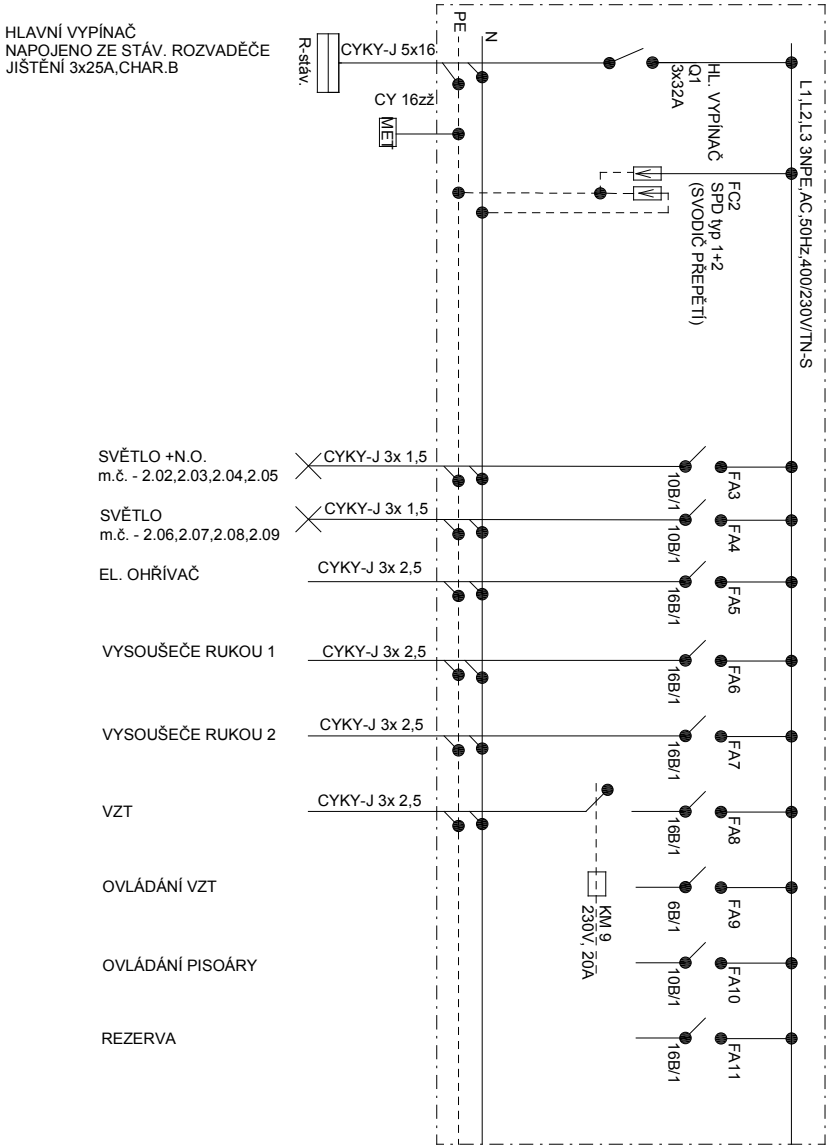

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE, AC, 50HZ, 400/230V/TN–C–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM :

- ochrana základní : základní izolací, přepážkami, kryty
- ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ochranným uzemněním a ochranným pospojováním (OP) dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 a dle ČSN 33 2000–5–54 ed.3 – pomocí hlavní ochranné přípojnice (MET)
- ochrana doplňková: proudovými chrániči dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 a dle ČSN 33 2000–7–701 ed.2.

Rozvaděč : oceloplechový/ plastový, zapuštěný do zdiva, krytí IP 40/20, velikost skříně se přizpůsobí dle přístrojové náplně. Napojení ze stávajícího rozvaděče nacházejícího co nejbližše. Jištění v místě napojení novým jističem 3x25A/char. B.

ČÁST I –PAVLON U1, ŠV

NÁZEV PROJEKTU :

ZŠ a MŠ 17.listopadu–rekonstrukce sociálních zařízení

MÍSTO STAVBY:

ZŠ a MŠ 17.listopadu

INVESTOR:

Město Koprivnice, Štefánikova 1163, Koprivnice, 742 21

PROJEKTANT:

Ing. Jan Kotulič

Osvoboditelů 1215,Koprivnice, 742 21

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Jan Kolář ČKAIT: 1102671

MĚŘÍTKO:

1:50 DATUM A Č. PD: **2d/2018**

FORMÁT:

A3 STUPEŇ: **DPS**

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.8 NÁZEV VÝKRESU: **Schéma rozvaděčů 2**