
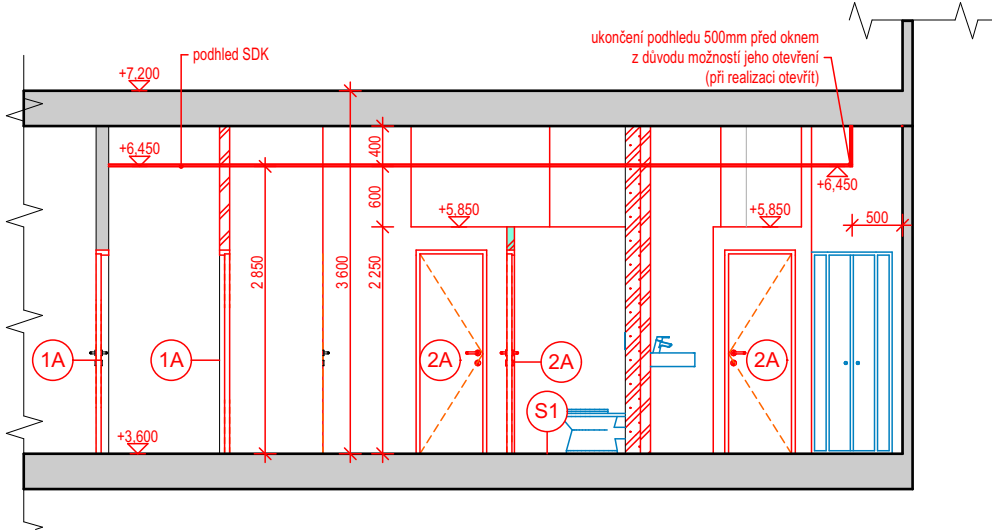
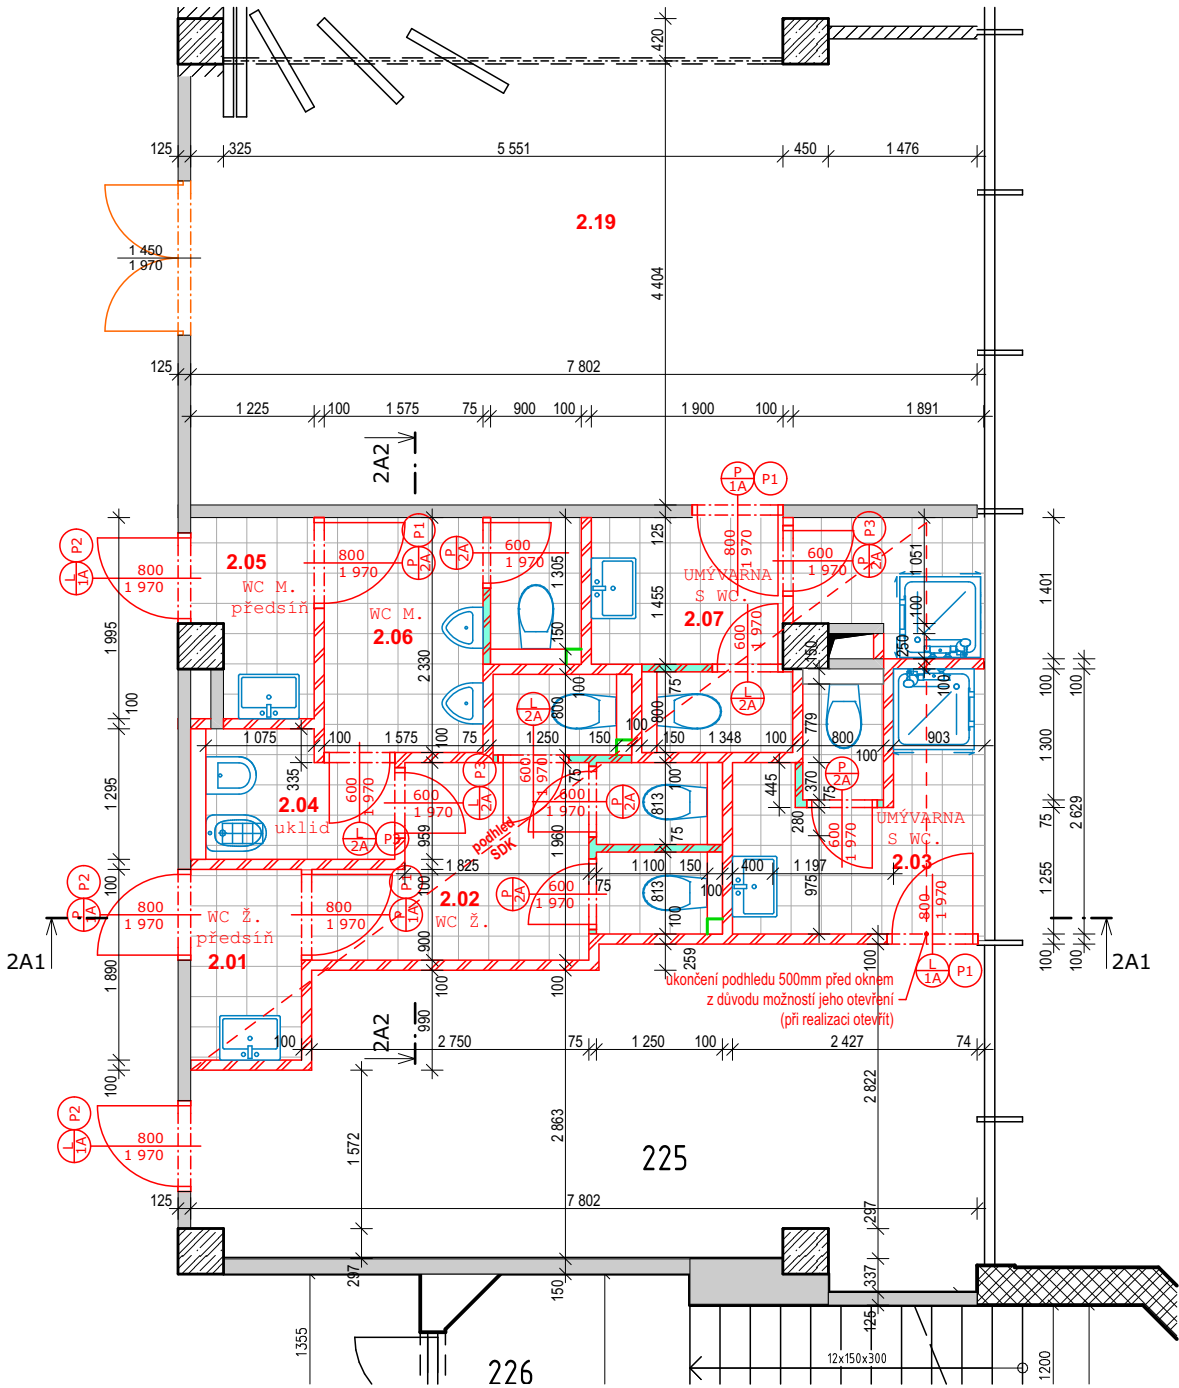


ČÁST A

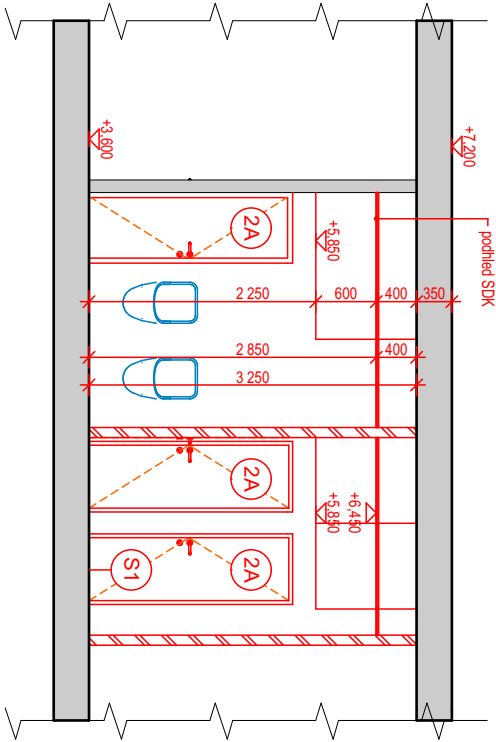

LEGENDAM MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PŘÍČKOVKY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC (TL. 100- 150 DLE PŮDORYSU) ZDĚNO NA TENKOVRSTVOU MALTU

KERAMICKÁ DLAŽBA A OBKLAD JE UPŘENĚN:
VIZ. SLOŽKA " D.1.1.1 NÁVRH INTERIÉRU A VÝPIS PRVKŮ "

VÝPIS PŘEKLADŮ:

- P1 PŘEKLADY VE STĚNÁCH TL. 100MM V OTVORECH š. 700 - 800 mm - 4x
- P2 PŘEKLADY VE STĚNÁCH STÁVAJÍCÍCH TL. 125MM 2x L 50x5, V OTVORECH š. 800mm - 3x
- P3 PŘEKLADY VE STĚNÁCH TL. 100MM V OTVORECH š. 600mm - 3x

POZNÁMKY:

- KERAMICKÝ OBKLAD, OMÝVATELNÉ STĚRKY, OMÍTKY STĚN JSOU VÝŠKOVĚ DOTAŽEN PO SDK STROP
- SDK PODHLED JE VÝŠKOVĚ UMÍSTĚN TAK, ABY LÍCOVAL S OKENNÍM NADPRAŽÍM
- VÝŠKA VYZDĚNÍ STĚN JEDNOTLIVÝCH WC KABIN JE 2250MM
- V MÍSTĚ KDE NENÍ UMÍSTĚN SDK , DOJDE K VYSRAVENÍ OMÍTKY V CELEM ROZSAHU SPOLU S NATĚREM
- POUŽITÍ VEŠKERÝCH TECHNOLOGIÍ A STAVEBNÍCH POSTUPŮ SE MUSÍ ŘÍDIT TECHNICKÝM LISTEM A POSTUPEM DANÉHO VÝROBCE
- VEŠKERÉ PODKLADY A POVRCHY MUSÍ BÝT PŘED APLIKOVÁNÍM NOVÝCH VRSTEV OČIŠTĚNÝ A ZBAVENÝ PRACHU A PEVNÝCH ČÁSTIC
- ANHYDRITOVÝ POTĚR JE NUTNO OD OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ ODDĚLIT OKRAJOVOU PÁSKOU(VIZ POSTUP VÝROBCE)
- TL. ANHYDRITOVÉHO POTĚRU ZÁVISÍ NA TL. ODBOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVOU PODLAHU VÝŠKOVĚ DOROVNAT K PŮVODNÍ
- PODHLED V POSLEDNÍM PATRE MUSÍ RESPEKTOVAT VÝLEZ NA STŘECHU
- PROSTUPY PRO VZT VIZ. ČÁST VZDUCHOTECHNIKA
- m.č. 2.19, 2.25 -interiér se mění - v.č. 16, 17,18 - VIZ. SLOŽKA " D.1.1.1 NÁVRH INTERIÉRU A VÝPIS PRVKŮ
- m.č. 2.19, 2.25 -změna podlahové krytiny - bude kvalitní zátěžový koberec nejlépe typ čistící zóny(barevné řešení se upřesní v rámci stavby)- v.č. 16 a 17- VIZ. SLOŽKA " D.1.1.1 NÁVRH INTERIÉRU A VÝPIS PRVKŮ
- m.č. 2.19,2.25 - vertikální závěsy včetně nosné kolejnice
- vyzdění za WC, úklidovými místnostmi a pisoáry až po strop bez odkladových ploch

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP - NOVÝ STAVSEKCE "A"					
OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	plocha (m2)	PODLAHA	STĚNY	STROP
01	WC ŽENY, PŘEDSÍŇ	2,08	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD+OMÍTKA BILÁ	PODHLED SDK
02	WC ŽENY	7,68	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD+OMÝVATELNÁ STĚRKA+OMÍTKA BILÁ	PODHLED SDK
03	UMÝVARNÁ	5,75	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD+OMÝVATELNÁ STĚRKA+OMÍTKA BILÁ	PODHLED SDK
04	ÚKLID	2,35	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD+OMÍTKA BILÁ	PODHLED SDK
05	WC MUŽI, PŘEDSÍŇ	2,14	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD+OMÝVATELNÁ STĚRKA+OMÍTKA BILÁ	PODHLED SDK
06	WC MUŽI	5,02	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD+OMÝVATELNÁ STĚRKA+OMÍTKA BILÁ	PODHLED SDK
07	UMÝVARNÁ	6,43	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD+OMÍTKA BILÁ	PODHLED SDK
		31,45 m ²			

HLAVNÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT		
		ING. LUKÁŠ STŘÍŽ			
INVESTOR	Město Kopřivnice, ul. Štafaniková č.p. 1163, 742 21 Kopřivnice				
MÍSTO STAVBY	Kulturní dům Kopřivnice, Obránců míru 368/1a, 74221 Kopřivnice, č. p. 368			FORMÁT	A3
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V KULTURNÍM DOMĚ - KOPŘIVNICE (KOZ I)				DATUM	21.01.2020
				STUPEŇ	VŘ.
				MĚŘÍTKO	1:75
				DÍL	D.1.1
				Č. VÝKRESU	D.1.1.12
Půdorys 2.NP - nové kce. - A					