

SMLOUVA O DÍLO č. 21/2020/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Miroslav Kopečný, starosta
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení:
Č.úctu :

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.

Adresa: Palkovice 158, Palkovice, 739 41
Zastoupeno: Pavel Hložek, jednatel
Petr Nováček, jednatel
IČ: 28980697
DIČ: CZ28980697
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68418
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve smyslu § 5 občanského zákoníku.

3. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to stavbu „MŠ Česká 549, Kopřivnice - rekonstrukce elektroinstalace“ v rozsahu dle:

- projektové dokumentace pro provedení stavby (dále je DPS) „**MŠ Česká 549, Kopřivnice – rekonstrukce elektroinstalace**“, zprac. 05/2019, p. Milanem Vicianem, autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb.
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „dílo“)

2. Součástí díla je také:

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů
- zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození (– např. nutno zajistit ochranu podlahových krytin, které budou stavbou dotčeny, apod.) V této souvislosti odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku.
- uhrazení spotřebovaných energií (el. energie, voda) v době realizace stavby. Zhotovitel zajistí na svoje náklady napojovací místo a měření odběru vody a elektřiny.
- kompletní likvidace demontovaného materiálu, zařízení a jeho odvoz na skládku a poplatek za skládku. **V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet objednateli.**
- v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu, atd...), nutnosti zajištění zvláštního užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností související správní poplatky , apod.
- při provádění stavebních úprav a úprav v rozvodech v objektu MŠ **zajistit funkčnost stávajících okruhů, které nejsou předmětem díla, ale mohou být stavbou dotčeny** (elektroinstalace, vody, kanalizace, plynoinstalace, slp, EZS, topení,...) .
- začištění všech prostupů a zásahů do objektu způsobených v rámci realizace díla - zaomítání drážek, dozdnění všech prostupů, provedení povrchové úpravy, vymalování,...
- v dotčených místnostech bude provedeno kompletní vymalování – barva světlá – odstín se upřesní při realizaci s provozovatelem MŠ.
- průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikacích. **Po dokončení stavby úklid do čista dotčených prostor v objektu a dotčených prostranství vně objektu.**
- uvedení veškerých venkovních ploch dotčených stavební činností do původního stavu – komunikace, zelené plochy, atd.
- zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení 2x v tištěném provedení, 1x elektronicky (podklad zapůjčí objednatel)
- výchozí revizní zprávy
- prokazatelné zaškolení obsluhy

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provádění díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
4. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. 5 této smlouvy.
5. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami předem sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
6. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla projektová dokumentace:
 - „MŠ Česká 549, Kopřivnice – rekonstrukce elektroinstalace“, zprac. 05/2019, p. Milanem Vicianem, autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb.

předána při podpisu této smlouvy

4. Doba a místo plnění

1. Předání staveniště a zahájení díla : 1.7.2020

O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. 7. odst. 1 této smlouvy.

Ukončení a předání kompletního díla : 19.08.2020

2. Místem plnění je MŠ Česká 549, 742 21 Kopřivnice

5. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena za dílo v Kč	1 819 887,25	382 176,32 Kč	2 202 063,57 Kč

Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s řádným a úplným provedením díla.
3. Cena za dílo sjednaná dle odst. 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje

všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení Díla ve smluveném rozsahu, což zhotovitel garantuje.

4. V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na díle (méněpráce), bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
5. V případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí díla (vícepráce), nebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace nebo skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto vícepráce účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud takto nebude možné cenu určit pak dle cenové soustavy ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku.
6. Případné změny ceny díla budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky této smlouvy.

6. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotovitelem vyúčtována po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, nebude-li takto předáno, pak po odstranění všech vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí díla, a to daňovým dokladem, tedy fakturou zaslanou do sídla objednatele, přičemž splatnost faktury bude činit nejméně 30 dní od jejího doručení.
2. Součástí faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonávající pro objednatele technický dozor odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
3. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit Zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.
4. DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se sazba DPH v důsledku změny právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi smluvními stranami dodatek k této smlouvě.
5. Objednatelem nebudou poskytovány zálohy.

7. Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 1.7.2020 , o předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis. Zápis o předání staveniště se stane nedílnou součástí stavebního deníku. Stavební práce budou zahájeny do dvou pracovních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem.
2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel pro realizaci díla potřebovat větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady vlastním jménem.
3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentacemi předanými objednatelem a s požadavky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je Zhotovitel povinen vhodně zabezpečit staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob.
5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 2 dnů od předání díla objednateli. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní zařízení a materiál, potřebný k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal - tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o předání a převzetí jím odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
7. O vrácení převzatého staveniště objednateli bude mezi smluvními stranami sepsán zápis.

8. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod.
2. Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP a zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek k této smlouvě.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel, nebo jím pověřený zástupce, případně jiné oprávněné osoby do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9. Práva a povinnosti smluvních stran, provádění díla

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta a dále výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. V případě zjištění rozporu platných projektových dokumentací se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem nebo osobou vykonávající autorský dozor, a to bezodkladně.
3. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
4. Kontroly průběhu provádění díla:
 - 4.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob zastupujících poddodavatele. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Výzva ke kontrolnímu dni musí být objednatelem učiněna minimálně 2 dny předem vhodným způsobem, a to i telefonem, e-mailem popř. faxem.
 - 4.2 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany bezodkladně závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
 - 4.3 Zhotovitel organizuje operativní porady k řešení neodkladných záležitostí, na něž přizve objednatele, případně jiné subjekty.
 - 4.4 Objednatel je dále oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodrжуje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.
 - 4.5 Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním.
 - 4.6 Materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo jsou objednatelem označeny za poškozené, musí být odstraněny ze staveniště, případně i z díla (jsou-li v něm již zabudovány nebo byly-li při jeho provádění použity) ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
 - 4.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zápisem do stavebního deníku a e-mailem na adresu milos.sopuch@koprivnice.cz a vladimira.martinikova@koprivnice.cz , a objednatel se zavazuje dostavit ke kontrole do 3 pracovních dnů ode dne učinění výzvy. Nedostaví-li se v uvedené lhůtě objednatel nebo jeho zástupce ke kontrole, má se zato, že objednatel kontrolu těchto prací provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele stanoveným způsobem, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce na svůj náklad.
5. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou péčí, řádně, včas a v souladu s projektovými dokumentacemi a v nejvyšší jakosti.
7. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a autorského dozoru projektanta. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený.

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí staveniště do předání staveniště. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů.
9. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a konstrukcí – druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny), musí být příjmem objednatele – finanční převod na účet objednatele. Množství odprodaných druhotných surovin musí být samostatně průběžně evidováno, objednateli průběžně dokládáno vážnými listky odprodaných druhotných surovin a zástupci objednatele pravidelně předkládána k odsouhlasení evidence množství a druhu odprodaných druhotných surovin.

10. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků v místě provedení díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis o předání a převzetí díla. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem objednateli prokazatelně písemně vyzvat k jeho převzetí.
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Převezme-li dílo bez výhrad, nelze mu přiznat právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.
3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí objednatel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně ceny za dílo,
 - datum zahájení a dokončení prací na díle,
 - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace
5. V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné provedení díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. Bez těchto dokladů, kterými mimo jiné jsou:
 - stavební deník,
 - osvědčení použitých materiálů,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích, kterými jsou zejména: zpráva o výchozí revizi el. zařízení,
 - doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace odpadů),
 - evidenci odprodeje druhotných surovin.
 - návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů

- projektová dokumentace skutečného provedení 2x v tištěném provedení, 1x elektronicky nebude dílo převzato.
6. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit do 10 pracovních dní od předání díla, nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla jinak.
 7. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude smluvními stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky byly zhotovitelem odstraněny.
 8. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady a nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

11. Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit
3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobcí, pokud výrobci nenabízejí záruku delší.
4. Zhotovitel poskytuje na stavební práce vč. nosných konstrukcí záruku v délce **60 měsíců** a na ostatní dodávky záruku v délce **24 měsíců**, pokud výrobce nenabízí delší záruku.
5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, po té, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.

Objednatel bude vady díla oznamovat na:

- a) adresu: Školská čtvrť 354, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01, nebo
 - b) e-mail: info@nhstavby.cz, nebo
 - c) do datové schránky: bx6fnkq
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo započnuto s odstraněním vady, v případě havárie do 48h od dne, kdy bylo započnuto

s odstraněním vady, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna osoba jednat ve věcech technických a realizace stavby dle čl. 1 odst. 1, případně jiný oprávněný zástupce objednatele.

8. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 7. tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo.

12. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti, nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem, nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů, nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimální limit pojistného plnění je 5 000 000,00 Kč, s maximální spoluúčastí ve výši 1.000 Kč, a to po celou dobu provádění díla. Pojistnou smlouvu kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

13. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy.
2. Nebude-li faktura objednatelem zhotoviteli uhrazena ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení v zákonné výši.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši ve výši 0,5% z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý

den prodlení.

5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady až do termínu jejího odstranění.
6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

14. Odstoupení

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních podmínek, a to zejména v případě, kdy:
 - je zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle čl. 4. odst. 1. této smlouvy o více jak 30 dní,
 - nezačíná-li zhotovitel práce na díle do 20 dnů ode dne předání staveniště.
 - zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn,
 - neodstraní-li zhotovitel poškozené či nevyhovující materiály a nenahradí-li je bezvadnými, jak je mu uloženo dle čl. 9. odst. 4.6., ačkoliv byl k odstranění a nahrazení nevyhovujících materiálů vyzván objednatelem zápisem ve stavebním deníku,
 - zhotovitel nesplnil pokyn objednatele.
 - bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů
 - podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

15. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě písemných vzestupně číslovaných dodatků.
3. Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Kopřivnice dne 12.05.2020 usnesením č. 1107.

Přílohy.

- č. 1 Položkový rozpočet

V Kopřivnici dne 19.5.2020

Ve Frenštátě p.R. dne 19.5.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Miroslav Kopečný, starosta

.....

p. Petr Nováček,
jednatel NH stavby s.r.o.



Odbor majetku města

Příloha č. 2

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky :

„MŠ Česká 549, Kopřivnice – rekonstrukce elektroinstalace

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Uchazeč (obch. jméno): NH stavby s.r.o.

Adresa : Palkovice 158, Palkovice 739 41

Pověřený zástupce : Petr Nováček, Pavel Hložek

Telefon : 605 145 120, 603 147 033

E-mail : info@nhstavby.cz

IDS –datová schránka : bx6fnkq

V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady na zhotovení díla.

Předmět	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Kč	Kč	Kč
MŠ Česká 549, Kopřivnice - rekonstrukce elektroinstalace	1 618 939, 00	339 977,19	1 958 916,19
MŠ Česká 549, Kopřivnice- datová síť	165 948,25	34 849,13	200 797,38
Úklid dočista dotčených prostor včetně umytí oken	35 000,00	7 350,00	42 350,00
Náklady celkem	1 819 887,25	382 176,32	2 202 063,57

Souhlas se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy:
Souhlasím se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy.

Ve Frenštátě p.R. dne 28.4.2020

.....
zpracoval - podpis


NH stavby s.r.o. -4-
Palkovice 158, 739 41
IČ: 28980697 DIČ: CZ26980697

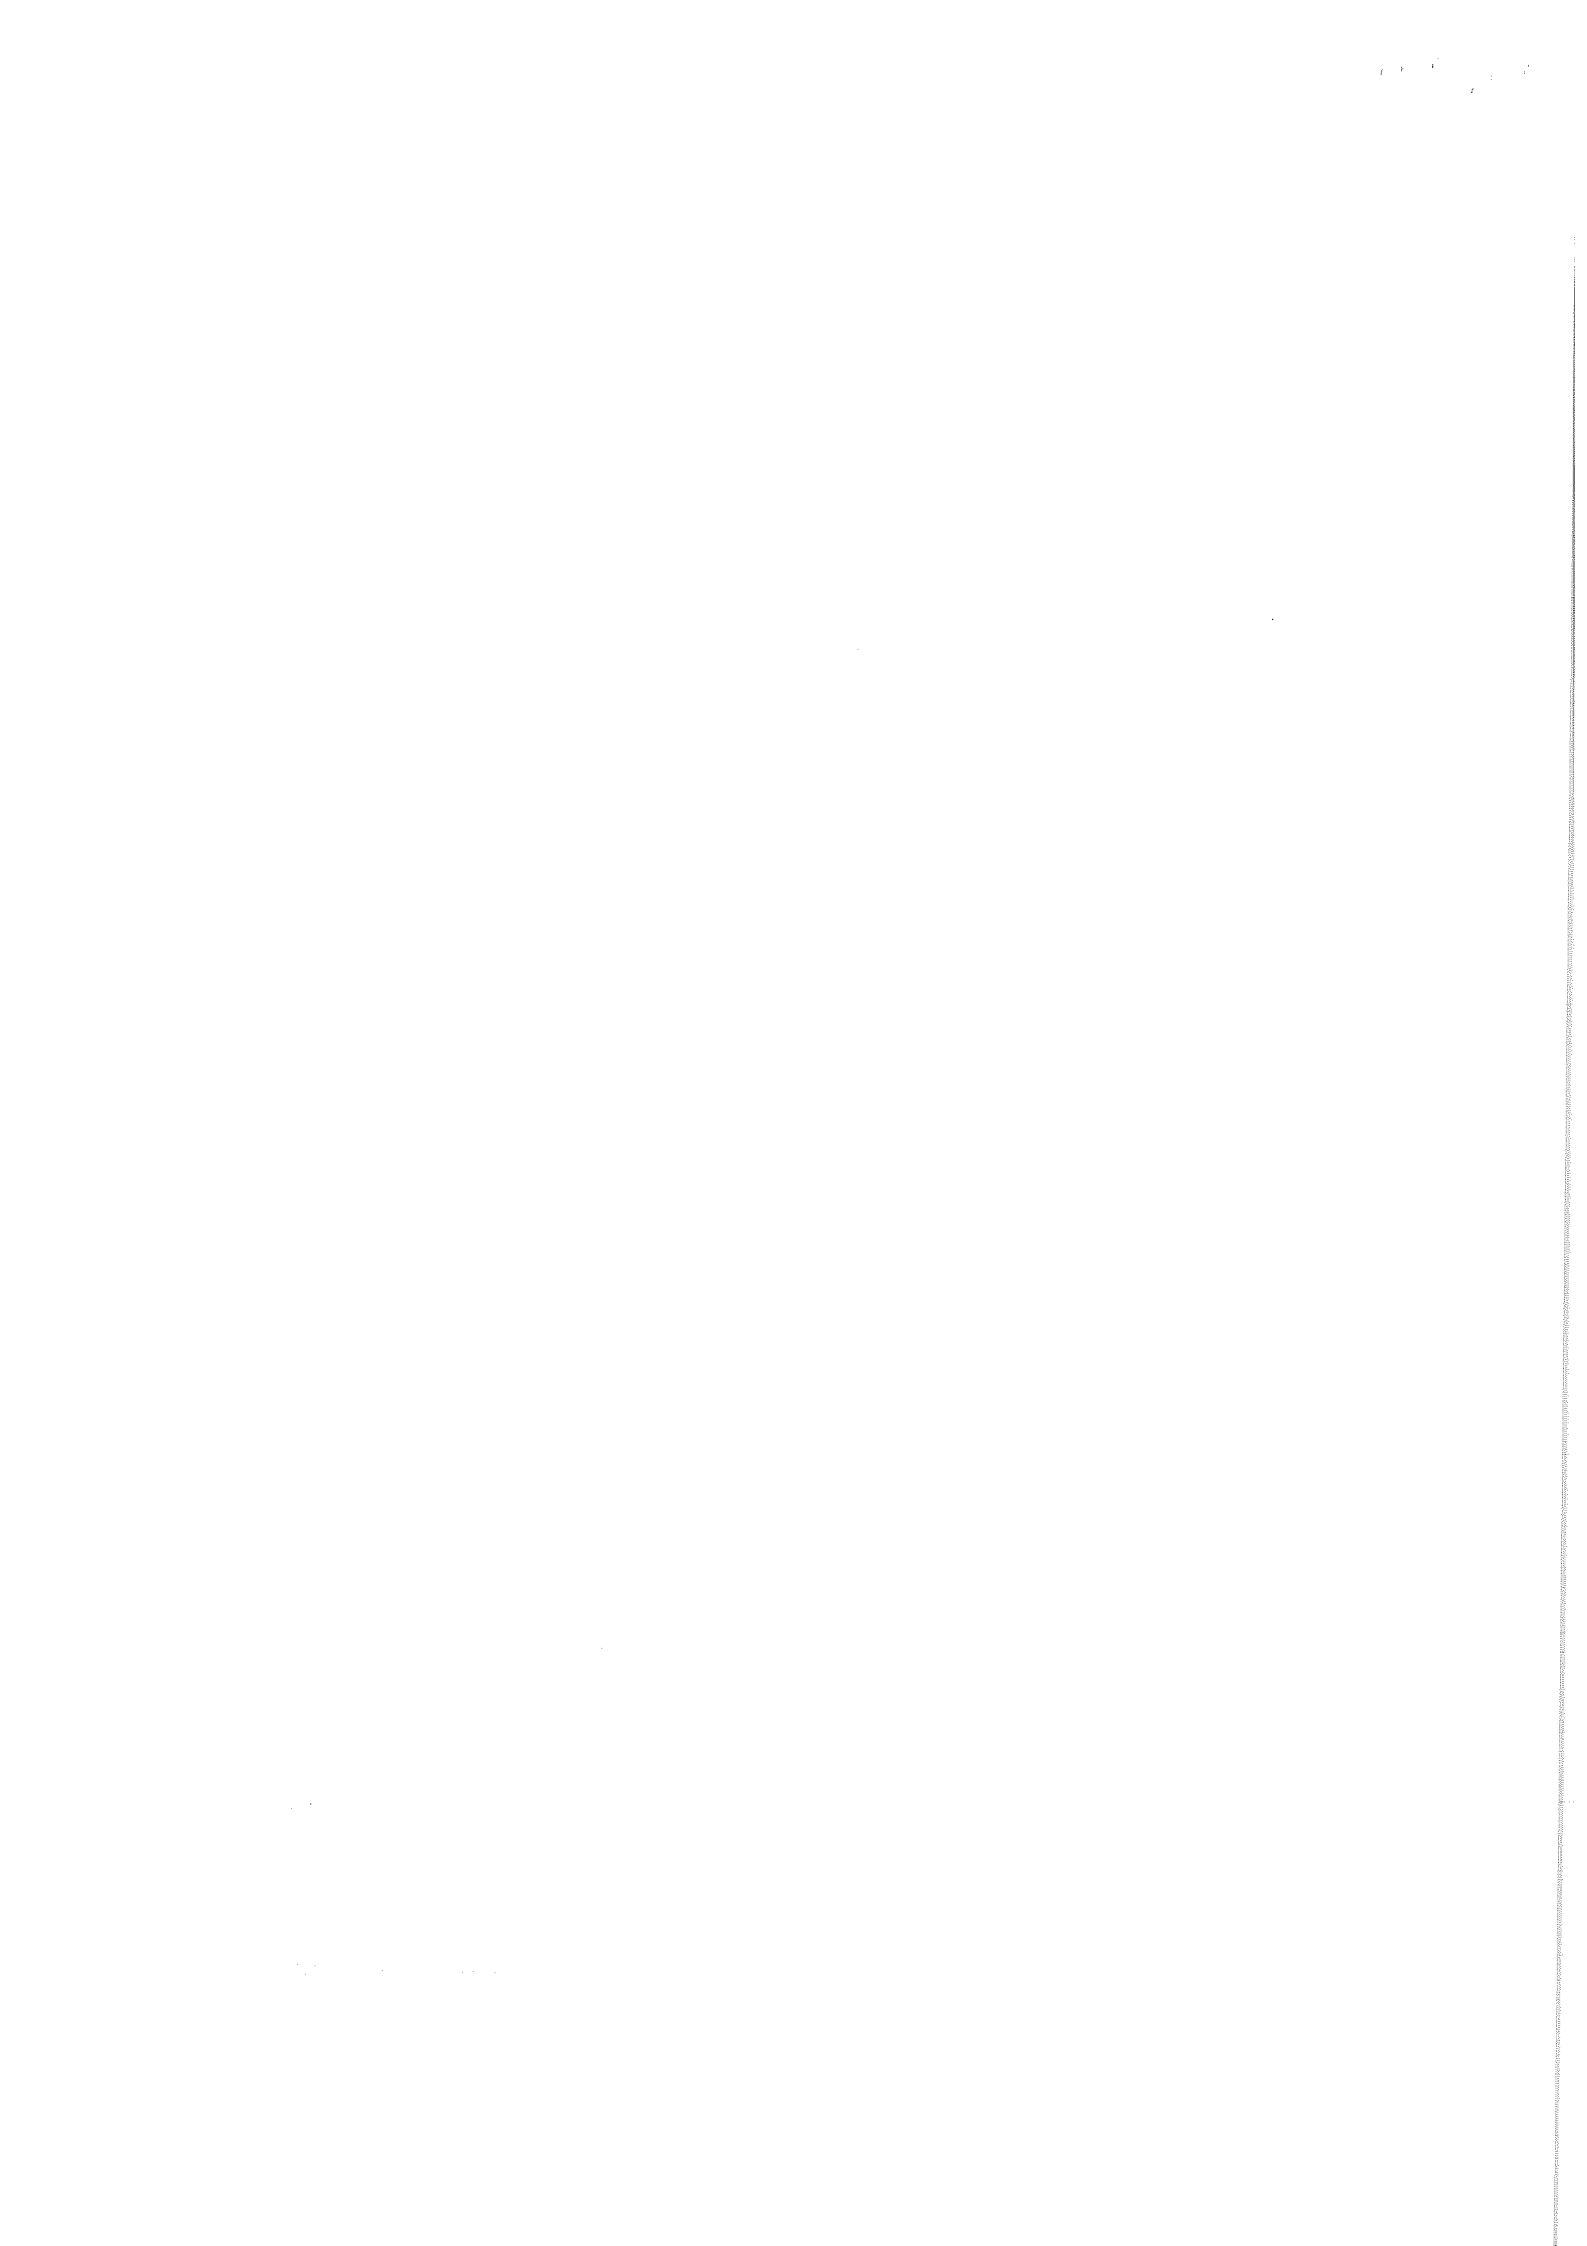
Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTRÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Příloha č. 4- Položkový rozpočet					
Akce : MŠ Česká 549, Kopřivnice - datová síť					
DATOVÁ SÍŤ					
MATERIÁL :					
P. č.	Popis	m.j.	množství	j. cena	celkem v Kč
1.	Datový rozvaděč RACK - závěsná skříň 19" 2u 600x450mm, šedá, prosklené dveře	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
2.	Datová zásuvka zapuštěná pod omítku (Solarix) CAT 6, UTP 2xRJ45, 2- násobná , bílá- kompletní	ks	11,00	300,00	3 300,00
3.	Datová zásuvka zapuštěná pod omítku (Solarix) CAT 6, UTP 1xRJ45, 1- násobná , bílá- kompletní	ks	3,00	250,00	750,00
4.	Krabice pro datové zásuvky 1- násobná ,na/ pod omítku nebo do žlabu	ks	14,00	15,00	210,00
5.	Podparapetní žlab pro datové a silové zásuvky	m	5,00	350,00	1 750,00
6.	Datový kabel stíněný FTP cat 6 + 5% pr.	m	1 397,00	10,00	13 970,00
7.	Konektor RJ 45(ukončení kabelů v datovém rozvaděči a u vstupu	ks	31,00	80,00	2 480,00
8.	Chránička kopoflex DN 50+5 % pr.	m	47,50	25,00	1 187,50
9.	PVC lista 20x20	m	30,00	25,00	750,00
10.	Materiál pro uchycení kabelů nad podhledem	soub.	1,00	1 500,00	1 500,00
					30 897,50
Materiál					
Přirážka za podružný materiál					% 5,00 308,98 1 544,88
Materiál celkem					32 442,38
Montáž					
P. č.	Popis	m.j.	množství	j. cena	celkem v Kč
11.	Datový rozvaděč RACK - závěsná skříň 19" 2u 600x450mm, šedá, prosklené dveře	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
12.	Datová zásuvka zapuštěná pod omítku (Solarix) CAT 6, UTP 2xRJ45, 2- násobná , bílá- kompletní	ks	11,00	300,00	3 300,00

13.	Datová zásuvka zapuštěná pod omítku (Solarix) CAT 6, UTP 1xRJ45, 1- násobná , bílá- kompletní	ks	3,00	250,00	750,00
14.	Krabice pro datové zásuvky 1- násobná ,na/ pod omítku nebo do žlabu	ks	14,00	50,00	700,00
15.	Podparapetní žlab pro datové a silové zásuvky	m	5,00	200,00	1 000,00
16.	Datový kabel stíněný FTP cat 6 + 5% pr.	m	1 330,00	15,00	19 950,00
17.	Konektor RJ 45(ukončení kabelů v datovém rozvaděči a u vstupu	ks	31,00	100,00	3 100,00
18.	Chráníčka kopoflex DN 50 ul. pod omítkou	m	45,00	25,00	1 125,00
19.	PVC lista 20x20	m	30,00	25,00	750,00
20.	Montáž - uchycení kabelu nad podhledem	soub.	1,00	2 500,00	2 500,00
21.	Zednické práce - sekání drážek, začištění vč. dodávky materiálu	m	255,00	150,00	38 250,00
22.	Zednické práce - otvory pro zásuvky	ks	12,00	100,00	1 200,00
23.	Zednické práce - průrazy, začištění včetně dodávky materiálu	ks	17,00	500,00	8 500,00
24.	Demontáž a zpětná montáž podhledu	m2	74,00	600,00	44 400,00
Montáž					128 025,00
PPV					4 480,88
Montáž celkem					132 505,88
Ostatní		m.j.	množství	j. cena	celkem v Kč
	Revize - protokol (ověření funkčnosti datových kabelů)	soub.	1	1 000,00	1 000,00
Ostatní - celkem					1 000,00
Celkem					165 948,25
21% DPH					34 849,13
Celkem vč. DPH					200 797,38


NH stavby s.r.o. -3-
 Palkovice 158, 739 41
 IČ: 28980697 DIČ: CZ28980697



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

2019_05_09

Stavba:

MŠ Česká - rekonstrukce elektroinstalace, č.p.549, Kopřivnice,

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Kopřivnice

9. 5. 2019

Datum:

Zadavatel:

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřiv

Uchazeč:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Projektant:

Milan Vician

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Vician

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 618 939,00

Sazba daně	Základ daně
21,00%	1 618 939,00
15,00%	0,00

Výše daně
339 977,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 958 916,19

MH stavby s.r.o. -1-

Palkovice 158. 739 +1

IČ: 28980697 DIČ: CZ28980697

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019_05_09

Stavba: MŠ Česká - rekonstrukce elektroinstalace,č.p.549, Kopřivnice,

Místo:	Kopřivnice	Datum:	9. 5. 2019
Zadavatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivn	Projektant:	Milan Vician
Uchazeč:		Zpracovatel:	Milan Vician

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem		1 618 939,00	1 958 916,19	
2019_05_09	MŠ Česká - rekonstrukce elektroinstalace,č.p.549, Kopřivnice,	1 618 939,00	1 958 916,19	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Česká - rekonstrukce elektroinstalace, č.p.549, Kopřivnice,

CC-CZ: 9. 5. 2019
Datum: 9. 5. 2019
IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj
IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj
IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj
IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj

Kopřivnice

Zadavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivn

Uchazeč: Vypiň údaj

Projektant: Milan Vician

Zpracovatel: Milan Vician

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		1 618 939,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 618 939,00	21,00%	339 977,19
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		1 958 916,19	

NH stavby s.r.o. -1-
Palkovice 158. 739 41
IČ: 28980697 DIČ: CZ23960697

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Česká - rekonstrukce elektroinstalace,č.p.549, Koprivnice,

Místo:

Koprivnice

Zadavatel:

Město Koprivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Koprivn

Uchazeč:

Vypíň údaj

Datum:

9. 5. 2019

Projektant:

Milan Vician

Zpracovatel:

Milan Vician

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

1 618 939,00

1 293 813,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

749 - Elektromontáže - součástí elektrozařízení

1 293 813,00

M - Práce a dodávky M

23 000,00

21-M - Elektromontáže

144 876,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

4 650,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

13 650,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

126 576,00

OST - Ostatní

10 000,00

Ostatní - Ostatní

169 750,00

N - Náklady

300,00

R - Revize

300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

100,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

100,00

100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Česká - rekonstrukce elektroinstalace,č.p.549, Kopřivnice,

Místo:

Kopřivnice

Zadavatel:

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivn

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

9. 5. 2019

Projektant:

Milan Vřičan

Zpracovatel:

Milan Vřičan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 618 939,00	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				1 293 813,00	
1	M	R.201	Požární hlásič	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	
2	K	R2010	Montáž požárního hlásiče - autonomní	kus	3,000	250,00	750,00	
3	K	741110022	Montáž trubek elektroinstalčních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	80,000	30,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	741110043	Montáž trubek elektroinstalčních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	35,000	40,00	1 400,00	CS ÚRS 2019 01
5	M	34571158	trubka elektroinstalční ohebná z PH, D 48 mm	m	35,000	45,00	1 575,00	CS ÚRS 2019 01
6	M	34571073	trubka elektroinstalční ohebná z PVC (EN) 2325	m	80,000	10,00	800,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalčních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	60,000	65,00	3 900,00	CS ÚRS 2019 01
8	M	34571002	lišta elektroinstalční hranatá 60 x 40	m	20,000	85,00	1 700,00	CS ÚRS 2019 01
9	M	34571005	lišta elektroinstalční hranatá bílá 25 x 20	m	40,000	25,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
10	K	741112051	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protažovacích nebo odbočných lištových plastových odbočných	kus	8,000	60,00	480,00	CS ÚRS 2019 01
11	M	R345_101	Parapetní žlab 140x70 se stínícím kanálem včetně montážního příslušenství jako rohy, ohyby, přechody, T-kusy, konce, příchytky, lanka pospojování, a pod	m	4,000	550,00	2 200,00	
12	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalčních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	4,000	60,00	240,00	CS ÚRS 2019 01
13	K	741110513	Montáž lišt a kanálků elektroinstalčních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm	m	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2019 01
14	M	R345_104	SK 40X33_S Stínící kanál do parapetního kanálu	m	4,000	280,00	1 120,00	
15	M	R345_102	kabelový žlab drátěný pozink. šíře 300mm výška 60mm, položka včetně příslušného spojovacího a uchycovacího materiálu	kus	60,000	350,00	21 000,00	
16	M	R345_103	kabelový žlab drátěný pozink. šíře 60mm výška 60mm, položka včetně příslušného spojovacího a uchycovacího materiálu	m	30,000	250,00	7 500,00	
17	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2019 01
18	K	741910415	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm	m	60,000	200,00	12 000,00	CS ÚRS 2019 01
19	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	297,000	285,00	84 645,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvoдек se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	70,000	135,00	9 450,00	CS ÚRS 2017 01
21	M	R233	přístrojová krabice KU68/2 1901	kus	297,000	8,00	2 376,00	
22	M	R00202	Krabice do parapetního žlabu KP PK	kus	8,000	65,00	520,00	
23	M	R234	Krabice KU68/2 1903-s víčkem a svorkovnicí	kus	70,000	40,00	2 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	200,000	25,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných a laněných (CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2	m	135,000	25,00	3 375,00	CS ÚRS 2017 01
26	K	741120005	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných a laněných (CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	170,000	30,00	5 100,00	CS ÚRS 2019 01
27	M	8500057980	Vodič zelenožlutý H07V-U (CY) 4 (100m/bal)	m	100,000	10,00	1 000,00	
28	M	8500058060	Vodič zelenožlutý H07V-U (CY) 6 (100m/bal)	m	100,000	15,00	1 500,00	
29	M	8500059000	Vodič (H07V-K) CYA 10, zelenožlutá (100 m/bal)	m	15,000	27,00	405,00	
P								
Poznámka k položce: jmenovité napětí: U0/U 450/50 V, poloměr ohybu: 4xprůměr vodiče, hmotnost: 105 kg/km, izolace žil: PVC, jmenovitý průřez vodiče: 10 mm2, průměr kabelu: 6 mm, průměr kabelu: 6 mm, odpor svody: 1,91 ohm/km, zkušební napětí: 2,5 kV/50 Hz, rozsah teplot při pokládce: mín. +5°C, rozsah teplot při provozu: -30°C až +70°C, požární charakteristika: ČSN EN 60332-1-2								
30	M	8500057760	Vodič zelenožlutý H07V-U (CY) 16 (metráž)	m	120,000	42,00	5 040,00	
31	M	10.050.773	H07V-R 25 zž (CY)	M	50,000	70,00	3 500,00	
P								
Poznámka k položce: "Propojovací jednožilové vodiče pro pevné uložení, Použití: Pevné instalace v trubicích nebo obdobných uzavřených systémech. Vhodné p ro pevné uložení střešních nebo ovládacích obvodů."								
32	M	34111005	kabel silový s Cu jádrem 1 kv 2x1,5mm2	m	320,000	12,00	3 840,00	CS ÚRS 2019 01
33	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kv 3x1,5mm2	m	380,000	15,00	5 700,00	CS ÚRS 2019 01
34	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kv 3x1,5mm2	m	1 650,000	15,00	24 750,00	CS ÚRS 2019 01
35	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kv 3x2,5mm2	m	3 250,000	24,00	78 000,00	CS ÚRS 2019 01
36	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kv 5x1,5mm2	m	180,000	25,00	4 500,00	CS ÚRS 2019 01
37	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1 kv 5x2,5mm2	m	110,000	40,00	4 400,00	CS ÚRS 2019 01
38	M	34111098	kabel silový s Cu jádrem 1 kv 5x4mm2	m	72,000	65,00	4 680,00	CS ÚRS 2019 01
39	M	R_355_21	kabel silový CYKY 5x10	m	175,000	130,00	22 750,00	
40	M	R_00201	1-CHKE-V-O 3x1,5	m	15,000	40,00	600,00	
41	K	741120502	Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (CGSG), počtu žil do 16	m	3,000	20,00	60,00	CS ÚRS 2019 01
42	K	741120503	Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (CGSG), počtu žil do 37	m	35,000	30,00	1 050,00	CS ÚRS 2019 01
43	M	10.048.413	H05V-F 5G1, 5B (CYSY SCX1,5)	M	3,000	25,00	75,00	
P								
Poznámka k položce: Popojovací vodič s konstrukcí dovolující snadný opakovatelný pohyb. Tuto vlastnost lze s úspěchem využít zejména pro pohyblivé el. snímače, měřicí vodiče apod. Výrobek je odolný proti šíření plamene podle požadavku požárně technických charakteristí								
44	M	10.051.103	H05V-F 5G2, 5B (CYSY SCX2,5)	M	35,000	40,00	1 400,00	
P								
Poznámka k položce: Popojovací vodič s konstrukcí dovolující snadný opakovatelný pohyb. Tuto vlastnost lze s úspěchem využít zejména pro pohyblivé el. snímače, měřicí vodiče apod. Výrobek je odolný proti šíření plamene podle požadavku požárně technických charakteristí								
45	K	741122011	mm2	m	320,000	25,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01
46	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných kuliakých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	2 045,000	20,00	40 900,00	CS ÚRS 2017 01
47	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných kuliakých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	3 250,000	20,00	65 000,00	CS ÚRS 2017 01
48	K	741122031	mm2	m	280,000	40,00	11 600,00	CS ÚRS 2017 01
49	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných kuliakých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	72,000	45,00	3 240,00	CS ÚRS 2019 01
50	K	741122033	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných kuliakých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	175,000	45,00	7 875,00	CS ÚRS 2019 01
51	K	741130144	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x0,5 až 4 mm2	kus	11,000	100,00	1 100,00	CS ÚRS 2019 01
52	K	741132101	Ukončení kabelů smišťovací záklolkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 4 mm2	kus	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2019 01
53	K	741132103	Ukončení kabelů smišťovací záklolkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2	kus	79,000	65,00	5 135,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	741132145	Ukončení kabelů smišťovací záklolkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2	kus	10,000	125,00	1 250,00	CS ÚRS 2019 01
55	K	741132147	Ukončení kabelů smišťovací záklolkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x10 mm2	kus	8,000	1 500,00	1 240,00	CS ÚRS 2019 01
56	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	215,00	215,00	CS ÚRS 2017 01
57	M	R100.1	Hlavní ochranná přípojnice - HOP	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
58	M	R7412_101	Rozváděč ER3, HR2, 1RMS1- kompletní repase rozváděče - demontáž a likvidace původního vyzbrojení rozváděče , nové přístrojové rámy, krycí plechy, repase (nálety) dveří, přístr. výzbroj- vc.montáže a kusové zkoušky	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
59	M	R7412_102	Rozváděč 1RMS2- nový komplet (skříň, přístroj, výzbroj, montáž , kusová zkouška...)-1.NP , objekt B	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
60	M	R7412_103	Rozváděč 1RMS3-komplet (skříň, přístr. výzbroj, montáž, kusová zkouška, ...)-1.NP , objekt A	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
61	M	R7412_104	Rozváděč 2RMS1-komplet (skříň, přístr. výzbroj, montáž, kusová zkouška...)-2.NP, objekt A	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
62	M	R7412_105	Rozváděč 2RMS2 - komplet (skříň, přístr. výzbroj, kusová zkouška...)-2.NP , objekt B	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
63	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
64	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2019 01
65	M	R722_101	OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA - 1xZAP, 1xVVP TLAČ., 1xZEL.SIGNALKA, 230V~ (STYLE 5, XAL)	kus	1,000	750,00	750,00	
66	M	R722_102	NOUZOVÁ VYPÍNAČÍ TLAČÍTKO-ČERVENÉ HŘÍBOVÉ S ARETACÍ, ŽLUTÝ KRYT 230V~ (STYLE 5, XAL-K174)	kus	1,000	800,00	800,00	
67	M	R722_103	Tlač. (v červené skřínce pod skříňkem) - Centrální stop objektu se sign.LED 230 pod omítku s nápisem "Central stop"	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
68	K	741310212	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	3,000	48,00	144,00	CS ÚRS 2019 01
69	K	741310411	Montáž spínačů tři nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 16 A	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2019 01
70	K	741310412	Montáž spínačů tři nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 25 A	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2019 01
71	M	R741_101	3pól. VYPÍNAČ V KRABICI, IP65, 400V, ZAPUŠTĚNÝ, 16A	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
72	M	R741_102	3pól. VYPÍNAČ V KRABICI, IP65, 400V, ZAPUŠTĚNÝ, 25A	kus	3,000	1 420,00	4 260,00	
73	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	44,000	50,00	2 200,00	CS ÚRS 2017 01
74	K	741310231	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	12,000	60,00	720,00	CS ÚRS 2017 01
75	K	741310233	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení přepínačů, řazení 6-sériových	kus	57,000	60,00	3 420,00	CS ÚRS 2017 01
76	K	741310237	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojítkých střídavých	kus	3,000	80,00	240,00	CS ÚRS 2019 01
77	K	741310238	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojítkých střídavých	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2017 01
78	K	741310239	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových	kus	7,000	60,00	420,00	CS ÚRS 2017 01
79	M	R221	SPÍNAČ řaz.1; POD OMÍTKU, BILÁ-komplet	kus	40,000	150,00	6 000,00	
80	M	R221.1	Spínač řaz.1. komplet, pod omítku, IP44, Bilá	kus	4,000	195,00	780,00	
81	M	R222	SPÍNAČ řaz.5; POD OMÍTKU, BILÁ-komplet	kus	41,000	205,00	8 405,00	
82	M	222.1	SPÍNAČ řaz.5; POD OMÍTKU, BILÁ-komplet	kus	1,000	250,00	250,00	
83	M	R223	SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BILÁ-komplet	kus	55,000	150,00	8 250,00	
84	M	R223.1	SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BILÁ, IP44-komplet	kus	2,000	250,00	500,00	
85	M	R225	SPÍNAČ řaz.7; POD OMÍTKU, BILÁ-komplet	kus	7,000	200,00	1 400,00	
86	M	R223.611	SPÍNAČ řaz.6+1; POD OMÍTKU, BILÁ, komplet	kus	4,000	250,00	1 000,00	
87	M	R223.66	SPÍNAČ řaz.6+6; POD OMÍTKU, BILÁ - komplet	kus	2,000	250,00	500,00	
88	K	741310205	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 15o-jednopolových s orientační doutnavkou	kus	9,000	50,00	450,00	CS ÚRS 2019 01

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
89	M	R225.123	TLAČ. OVLÁDAČ S ORIENT. DO UJT.N.řaz. 1/0s.č. POD OMÍTKU, BÍLÁ, komplet		kus	9,000	165,00	1 485,00			
90	K	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutrnkou		kus	1,000	135,00	135,00		CS ÚRS 2017 01	
91	M	345363980	spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutrnkou 39563-23C		kus	1,000	400,00	400,00		CS ÚRS 2017 01	
92	M		Montáž 3-pól. vypínačů nástěnných 400V/25A (výřahy)		kus	2,000	300,00	600,00			
93			Vypínač 3-pólový, nástěnný, 400V/25A (výřahy)		kus	2,000	1 000,00	2 000,00			
94	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvoji zapojení pro průběžnou montáž		kus	168,000	100,00	16 800,00		CS ÚRS 2017 01	
95	M	R227	ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU S OCHR.CLO.NKAMI, 16A,250V~,BÍLÁ-komplet		kus	55,000	130,00	7 150,00			
96	M	R228	ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLO.NKAMI,S NATOČENOU DUTINKOU 16A,250V~,bílá-komplet		kus	54,000	165,00	8 910,00			
97	M	R228.11	ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLO.NKAMI,S NATOČENOU DUTINKOU 16A,250V~,borďo-komplet		kus	20,000	165,00	3 300,00			
98	M	R228.22	ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU S OCHR.CLO.NKAMI, 16A,250V~,BORDO (HNĚDÁ), S PŘEPĚT.OCHR.-komplet		kus	2,000	800,00	1 600,00			
99	M	R230	ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLO.NK.S NAT.DUT.16A,250V~,HNĚDÁ, S PŘEPĚT.OCHR.-komplet		kus	16,000	1 100,00	17 600,00			
100	M	R228.33	ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU S VÍČKEM, 16A,250V~, IP 44, BÍLÁ-komplet		kus	21,000	155,00	3 255,00			
101	K	741372021	Montáž svítidel		kus	275,000	325,00	89 375,00		CS ÚRS 2019 01	
102			A-vestavné LED svítidlo do rastru 600 , opálový kryt, LED 840 - MODUS IBP3000A4KO600ND, IP 54, nestimulatelný driver 250mA		kus	16,000	1 140,00	18 240,00			
103			B-přisazené svítidlo MODUS KX2000S4KO/ND, LED 840, opálový PMMA kryt, driver 700mA, IP 54 nebo kruhové stropní/nástěnné LED svítidlo, těleso :polykarbonát, barva bílý, difúzer:polykarbonát, 24W,IP 54, 2160lm, Ra > 80		kus	42,000	759,00	31 878,00			
104			H-do sprch -přisazené svítidlo MODUS KX2000S4KO/ND, LED 840, opálový PMMA kryt, driver 700mA, IP 54 nebo kruhové stropní/nástěnné LED svítidlo, těleso :polykarbonát, barva bílý, difúzer:polykarbonát, 24W,IP 54, 2160lm, Ra > 80		kus	4,000	759,00	3 036,00			
105			C-přisazené svítidlo MODUS KX4000M4KO/ND, LED 840, opálový PMMA kryt, driver 700mA, IP 54		kus	20,000	1 000,00	20 000,00			
106			D-přisazené svítidlo MODUS KX5000M4KO/ND, LED 840,opálový PMMA kryt, driver 1050mA, IP 54		kus	28,000	1 000,00	28 000,00			
107			E-přisazené svítidlo MODUS KX5000M3KO/ND, LED 830, opálový PMMA kryt, driver 1050mA		kus	42,000	1 000,00	42 000,00			
108			F-průmyslové svítidlo MODUS PL7000L2W4ND, LED 840, korpus PE, opálový PC kryt, IP 65, zdroj 1200mA		kus	14,000	1 250,00	17 500,00			
109			G-podlínkové LED svítidlo s vypínačem SOL.1000S4KO/ND, 11W		kus	4,000	577,00	2 308,00			
110	M	R749_10	X - SVÍTIDLO VENKOVNÍ PŘISAZENÉ S POHYBOVÝM ČIDLEM (S MOŽNOSTÍ TRVALÉHO SEPNUTÍ), max.2x60W (E27),230V, IP44, OSAZENÉ 2xLED ŽÁROVKOU 18W		kus	5,000	1 000,00	5 000,00			
111	M	R749_11	N - NOUZOVÉ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO (S AKUMULÁTOREM, NOUZ.SVÍTÍČÍ), 7,5W, AUTONOMNOST 1h, IP65 (OZNI/ET/1W/C1/SA/XWH)		kus	47,000	973,00	45 731,00			
112	M	R749_12	N1 - NOUZOVÉ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO (S AKUMULÁTOREM, NOUZ.SVÍTÍČÍ) S PIKTOGRAMEM, 7,5W, AUTONOMNOST 1h, IP40 (OZNI/ET/1W/C1/SA/XWH)		kus	40,000	973,00	38 920,00			
113	M	R749_13	N2 - NOUZOVÉ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO (S AKUMULÁTOREM, NOUZ.SVÍTÍČÍ) S PIKTOGRAMEM, 7,5W, AUTONOMNOST 1h, IP40 (OZNI/ET/1W/C1/SA/XWH (svítidlo)+OZNI/ET/PLX [plexi paprsek])		kus	13,000	1 200,00	15 600,00			
114	M	R.501	RECYKLACE SVÍTIDEL		kus	275,000	10,00	2 750,00			
115	M	R.502	RECYKLACE ZDROJŮ		kus	275,000	6,00	1 650,00			
116	M	R.503	kabelový sítěk		kus	98,000	5,00	490,00			
117	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A		kus	2,000	130,00	260,00		CS ÚRS 2017 01	
118	M	R227.22	D4105 Zásuvka průmysl. IP44 nást.,s víčkem a inst. krab. ABB		kus	2,000	200,00	1 100,00		CS ÚRS 2017 01	
119	K	741330731	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových		kus	6,000	350,00	2 100,00		CS ÚRS 2017 01	
120	M	R231	ČASOVÉ RELÉ POD VYPÍNAČ-ZPOŽDĚNÉ ZAP. A VYP. VENTILÁTORU,V ZÁVISLOSTI NA OSVĚTLENÍ (1 s až 90 min)		kus	6,000	800,00	4 800,00			
121	M	R232	ODTAHOVÝ VENTILÁTOR 230V, 30W, 90m3/hod, IP44		kus	6,000	800,00	4 800,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	210290751	Zpětná montáž motorických spotřebičů s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnání řemenů a vyvážení, bez zapojení ventilátorů do 1,5 kW	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
123			Napojení el. zařízení -výtahy	kus	2,000	500,00	1 000,00	
123	K	741910501	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro rozvodny z profilů ocelových válcovaných	kg	95,000	10,00	950,00	CS ÚRS 2019 01
124	M	15411140	profil ocelový L ohýbaný rovnoramenný 30x30x3mm	t	0,050	1 000,00	50,00	
125	M	R_605.1	Pásovina 30x2mm (obecně pro NK)	kg	45,000	10,00	450,00	
126	M	R_605.3	Ředidlo S6006	kg	1,000	100,00	100,00	
127	M	R_605.4	Barva syn.krycí	kg	2,000	25,00	50,00	
128	M	R_605.2	Barva syn.základní	kg	2,000	25,00	50,00	
129	M	R922.12	Profilpožární ucpávka typ CP671-HIL TI vč. montáže	m2	1,000	5 500,00	5 500,00	
130	K	R_101	Demontáž stávající elektroinstalace včetně všech rozvaděčů (cca 160 hod) včetně zajištění likvidace a odvozu na skládku	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
131			Dodávka a montáž nového kazetového podhledu včetně nosné konstrukce -m.č. 1, objekt A	m2	36,000	700,00	25 200,00	
132			Demontáž dřevěného podhledu včetně konstrukce a zajištění likvidace - m.č. 1, objekt A	m2	36,000	200,00	7 200,00	
133			Dodávka a montáž tlačítkového tabla s EV a kamerou pro 4 účastníky - viz. PD DDZ	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	
134			Dodávka a montáž el. zámku do vstupních dveří do MŠ	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
135			Dodávka a montáž videotelefonů - viz. specifikace DDZ , VDT musí umožňovat komunikaci s el. vrátným , vzájemnou komunikaci mezi sebou, možnost ovládání el. zámku -viz. PD DDZ	ks	5,000	8 000,00	40 000,00	
136			Dodávka a montáž tlačítkového tabla s EV a kamerou pro 1 účastníka na branku oplocení - viz. PD DDZ	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	
137			Dodávka a montáž el. zámku do dveří branky -viz. PD DDZ	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
138			Dodávka a montáž napájecího zdroje pro tlačítkové tablo , el. zámky , zvonek	ks	5,000	1 500,00	7 500,00	
139			Dodávka a montáž el. zvonek	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
140			Dodávka a montáž -zvonkové tlačítko - venkovní, zapuštěné do zdi včetně krabice	ks	1,000	350,00	350,00	
140			Úprava branky oplocení v souvislosti s instalací tlačítkového tabla a el. zámku	soub.	1,000	3 000,00	3 000,00	
141			Dodávka a montáž -soubor - kabeláž pro DDZ- SYKYFY 5x2x0,5	m	350,000	40,00	14 000,00	
142			Dodávka a montáž -soubor - kabeláž pro DDZ- CYKY-J 3x1,5	m	130,000	40,00	5 200,00	
143			Dodávka a montáž -soubor - kabeláž pro DDZ- TCEPKPFL 3x4x0,5	m	50,000	40,00	2 000,00	
144			Dodávka a montáž -soubor - chráničky pro DDZ- kopoflex DN 40	m	25,000	55,00	1 375,00	
145	M	R_102_101	Demontáž a zpětná montáž stávajících podhledů na chodbách (cca 128 hod)	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
D 749 Elektromontáže - součásti elektrozařízení							23 000,00	
146	K	RK-010	Podružný materiál	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
147	K	RK-011	Prořez	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
D M Práce a dodávky M							144 876,00	
D 21-M Elektromontáže							4 650,00	
148	K	210021354	Montáž ocelových konstrukcí rozvoden vvn nátery v rozvodnách vvn nátěr jednosložkový základní	m2	4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2019 01
149	K	210021355	Montáž ocelových konstrukcí rozvoden vvn nátery v rozvodnách vvn nátěr jednosložkový vrchní	m2	4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2019 01
150	K	210220002	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm	m	22,400	50,00	1 120,00	CS ÚRS 2019 01
151	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	14,000	35,00	490,00	CS ÚRS 2019 01
152	M	R210	CYKY-O 2x1,5	kus	25,000	12,00	300,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	210220321	Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí se zhotovením pasku	kus	25,000	100,00	2 500,00 CS ÚRS 2017 01

D 22-M							
Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							
154	K	220260103	Montáž krabicové rozvodky včetně upevnění, úpravy otvoru, zavedení vodičů do krabice, utěsnění otvorů, zapojení vodičů na vřetavěnou svorkovnici, odvíčkování a zavíčkování se 4 vývody	kus	30,000	400,00	12 000,00 CS ÚRS 2019 01
155	M	1392709	KRABICE ACIDUR 645S-11 P/S CZ 5P SV.SEDA	kus	30,000	55,00	1 650,00


D 46-M							
Zemní práce při extr.mont.pracích							
156	K	460600041	Přemístění (odvoz) horniny, suť a vybouraných hmot svislá doprava suť a vybouraných hmot za první podlaží	t	4,800	250,00	1 200,00 CS ÚRS 2017 01
157	K	460600051	Přemístění (odvoz) horniny, suť a vybouraných hmot svislá doprava suť a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží	t	4,800	200,00	960,00 CS ÚRS 2017 01
158	K	460600061	Přemístění (odvoz) horniny, suť a vybouraných hmot odvoz suť a vybouraných hmot do 1 km	t	4,800	400,00	1 920,00 CS ÚRS 2017 01
159	K	460680162	Protažení otvorů a ostaní bourací práce vybourání otvoru ve zdívu chlelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm	kus	65,000	75,00	4 875,00 CS ÚRS 2019 01
160	M	R460_101	Zazdívká otvorů chlelní pálenými plochy do 0,09 m2 a tloušťky do 30 cm	kus	4,000	150,00	600,00
161	M	R460_102	oprava stáv.rekonstruací dotčených keramických, dřevěných obkladů (umývárny, kuchyní apod.) vč.materiálu	m2	10,000	500,00	5 000,00
162	K	460680401	Protažení otvorů a ostaní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdívu z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic pro osazení špačků, kotvících prvků nebo krabic, velikostí 7x7x5 cm	kus	367,000	13,00	4 771,00 CS ÚRS 2017 01
163	K	460680611	Protažení otvorů a ostaní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítkě vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky rýh do 3 cm	m	740,000	10,00	7 400,00 CS ÚRS 2017 01
164	K	460680613	Protažení otvorů a ostaní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítkě vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky rýh přes 5 do 7 cm	m	500,000	15,00	7 500,00 CS ÚRS 2017 01
165	K	460680615	Protažení otvorů a ostaní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítkě vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky rýh přes 10 do 15 cm	m	200,000	44,00	8 800,00 CS ÚRS 2017 01
166			Demontáž stávajících keramických obkladů a provedení nových omítek vč. materiálu (šatny dětí) včetně likvidace demontovaného materiálu	m2	9,000	500,00	4 500,00
167			Zemní práce - výkop kabelové rýhy 35*80cm pro položení kabelu k tlačítkovému tablu na brance	m	10,000	500,00	5 000,00
168			Zemní práce - zához rýhy 35*80 včetně konečné úpravy povrchu - oseř travou	m	10,000	250,00	2 500,00
169			D+M Výstražná fólie červené barvy	m	10,000	25,00	250,00
170			Demontáž betonových komponentů - obrubníků, okapových chodníků, podezdívký oplocení, apod. včetně případné likvidace	m2	2,500	2 000,00	5 000,00
171			Uvedení betonových komponentů do původního stavu (obrubníků, okap. chodníků, podezdívký oplocení apod.) včetně dodání případného materiálu	m2	2,500	2 000,00	5 000,00
172	K	460710001	Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm po elektroinstalaci, EZS, DDZ a dačovém rozvodu	m	800,000	25,00	20 000,00 CS ÚRS 2017 01
173	K	460710003	Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm po elektroinstalaci, EZS, DDZ a dačovém rozvodu	m	540,000	45,00	24 300,00 CS ÚRS 2017 01
174	K	460710015	Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 10 do 15 cm po elektroinstalaci, EZS, DDZ a dačovém rozvodu	m	200,000	85,00	17 000,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS							
Hodinové zúčtovací sazby							
175	K	RK-013	Práce související s napojením elektroměrového a hlavního rozvaděče a jiné nepředvídatelné práce	hod	40,000	250,00	10 000,00

D OST							
Ostatní							
176	K	R_301	připrava pracoviště a materiálů (zakrytí ploch,nabytku, oblepení,), případné přemístění nabytku	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00
177	M	R305.101.	kompletní vymalování objektu MŠ - malba bílá, případně sv. tón (dle dohody s provozovatelem)-2 vrstvy	m2	3 550,000	45,00	159 750,00

D Ostatní							
Ostatní							
300,00							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady								
D	N						300,00	
178	K	N-001	Mimostaveništní doprava dodávek	Kč	1,000	100,00	100,00	
179	K	N-002	Přesun dodávek	Kč	1,000	100,00	100,00	
180	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000	100,00	100,00	
Revize								
D	R						100,00	
181	K	RK-012	Revize	kus	1,000	100,00	100,00	
Vedlejší rozpočtové náklady								
D	VRN						100,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				100,00	
182	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby -1x v elektronické podobě, 2x tištěné provedení	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2017 01


 NH stavby s.r.o. -1-
 Paikovice 158. 739 41
 IČ: 26380697 DIČ: CZ26380697

