


DETAIL D – ÚPRAVA OPLECHOVÁNÍ STŘECHY 1:10


U OKAPU

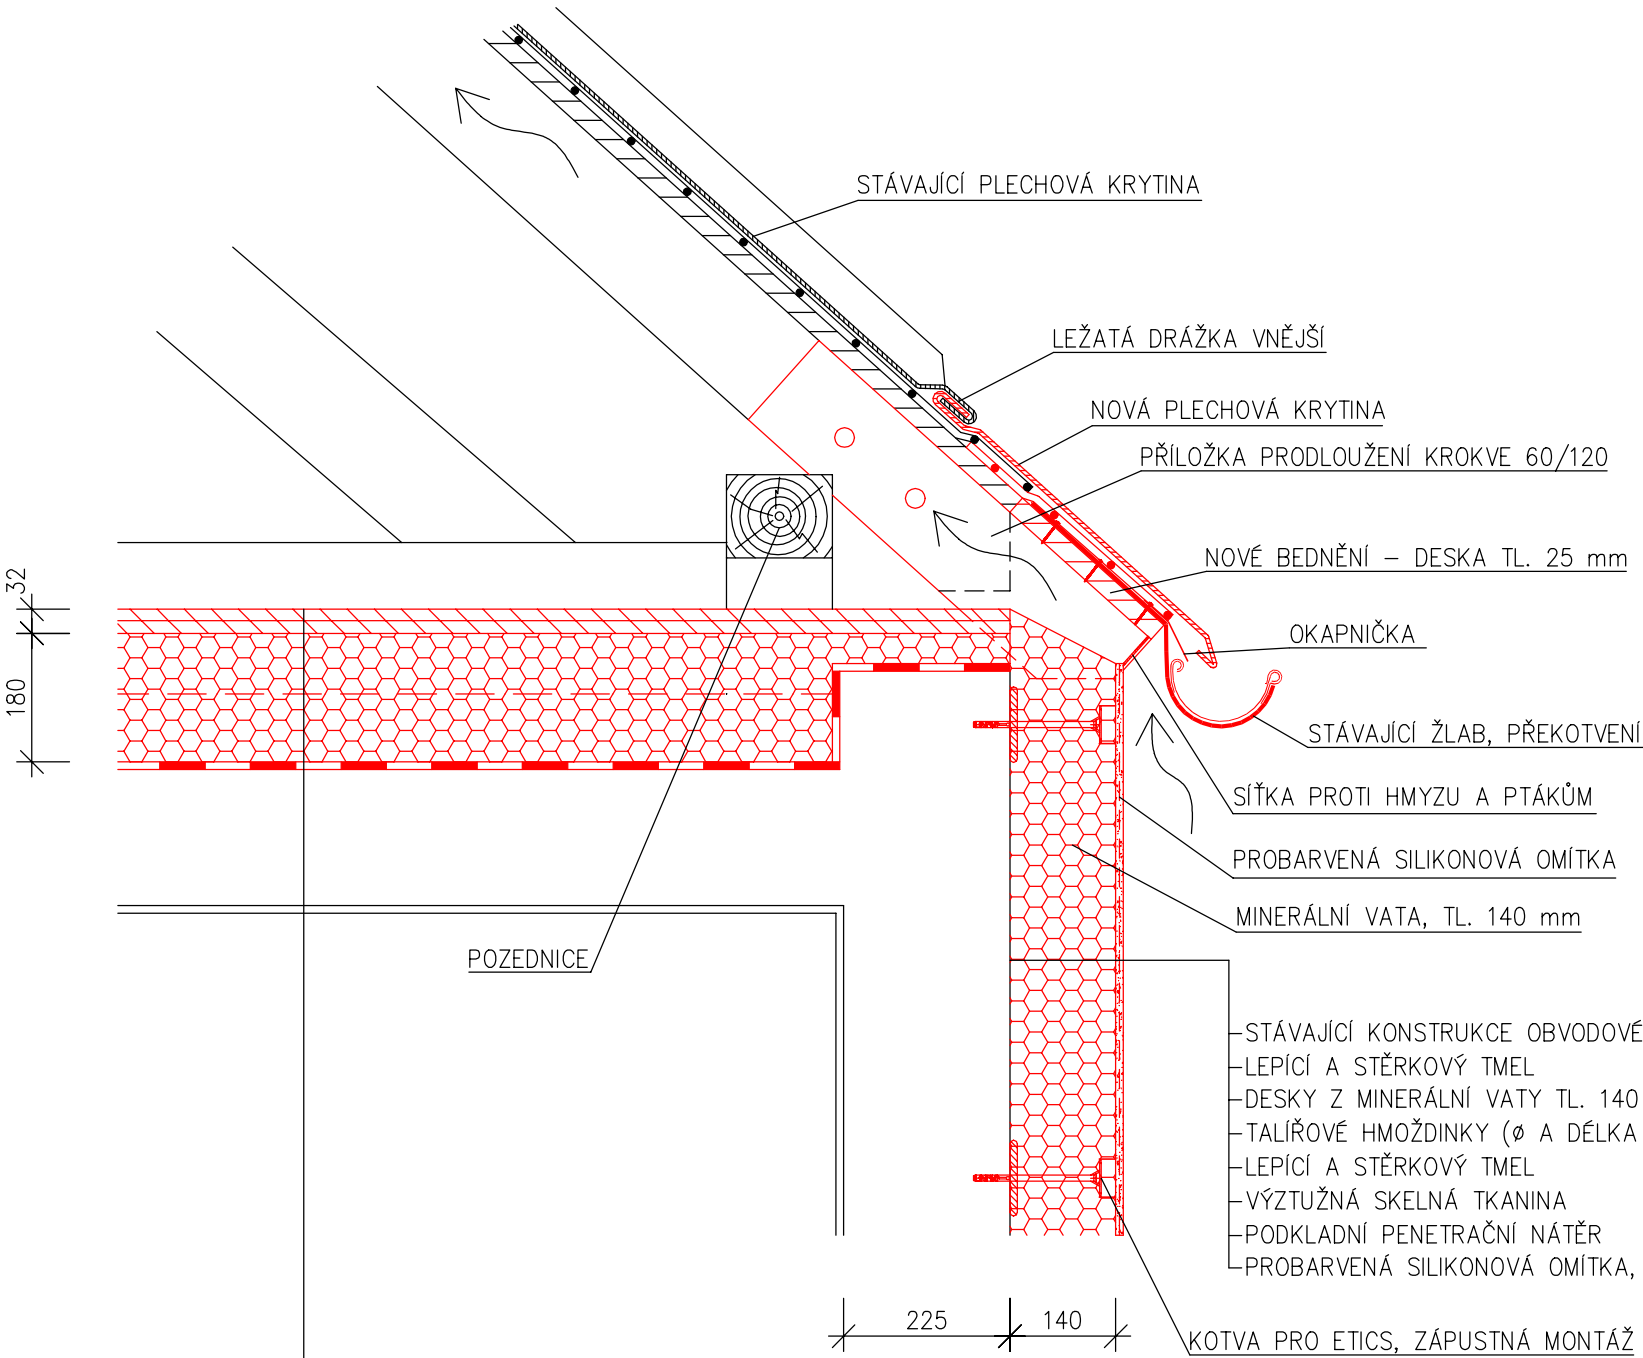

- OSB DESKY TL. 32 mm (2x TL. 16 mm S PŘEKLÁDÁNÍM SPÁR O 1/2 DESKY)
- DESKY Z MINERÁLNÍ VATY TL. 180 mm (100 + 80 mm, S PŘEKLÁDÁNÍM SPÁR), $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$
- PAROZÁBRANA
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ PŮVODNÍHO STROPU (DLE STAVU, PŘÍP. VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ)
- STÁVAJÍCÍ VZDUCHOVÁ MEZERA TVOŘENÁ STROPNÍMI TRÁMY
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PODBITÍ Z DESEK
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKOVÉ SOUVRSTVÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY
- LEPICÍ A STĚRKOVÝ TMEL
- DESKY Z MINERÁLNÍ VATY TL. 140 mm, $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$
- TALIŘOVÉ HMOŽDINKY (\emptyset A DÉLKA DLE TEP. IZOLACE A NOSNÉHO PODKLADU)
- LEPICÍ A STĚRKOVÝ TMEL
- VÝZTUŽNÁ SKELNÁ TKANINA
- PODKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2,0 mm

U ŠTÍTOVÉ STĚNY

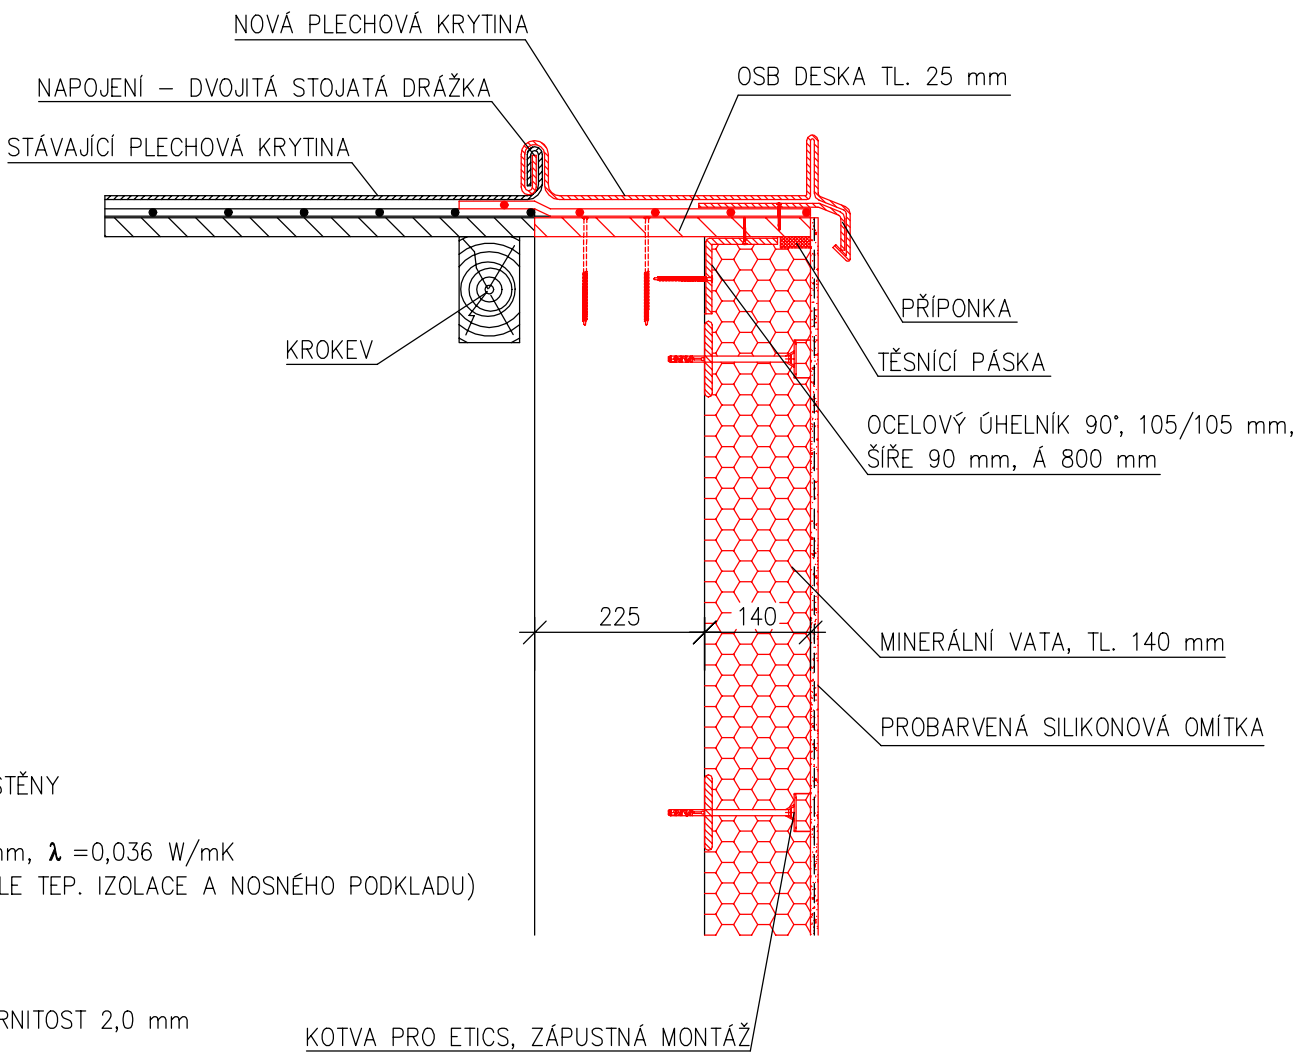

STAVEBNÍK	MĚSTO KOPŘIVNICE, ŠTEFÁNIKOVA 1163/12, 742 21 KOPŘIVNICE	ZHOTOVIL ENERGO-STEEL ENERGETICKÉ A PROJEKČNÍ CENTRUM VŘESINSKÁ 66/54 708 00 OSTRAVA – PORUBA ING. JIŘÍ NĚMEC	PROJEKTANT ING. JIŘÍ NĚMEC VDOVSKÁ 701/32 712 00 OSTRAVA – MUGLINOV ČKAIT 1104100
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 650/11, KOPŘIVNICE		
SO	SO 01–ENERGETICKÁ OPATŘENÍ A SANACE V SUTERÉNU	MĚŘÍTKO 1:10	DATUM 08/2019
OBSAH	DETAIL – D	VÝKRES Č.	KOPIE Č.
DIL	D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	D.1.1–110	