


-2.670
1.PP

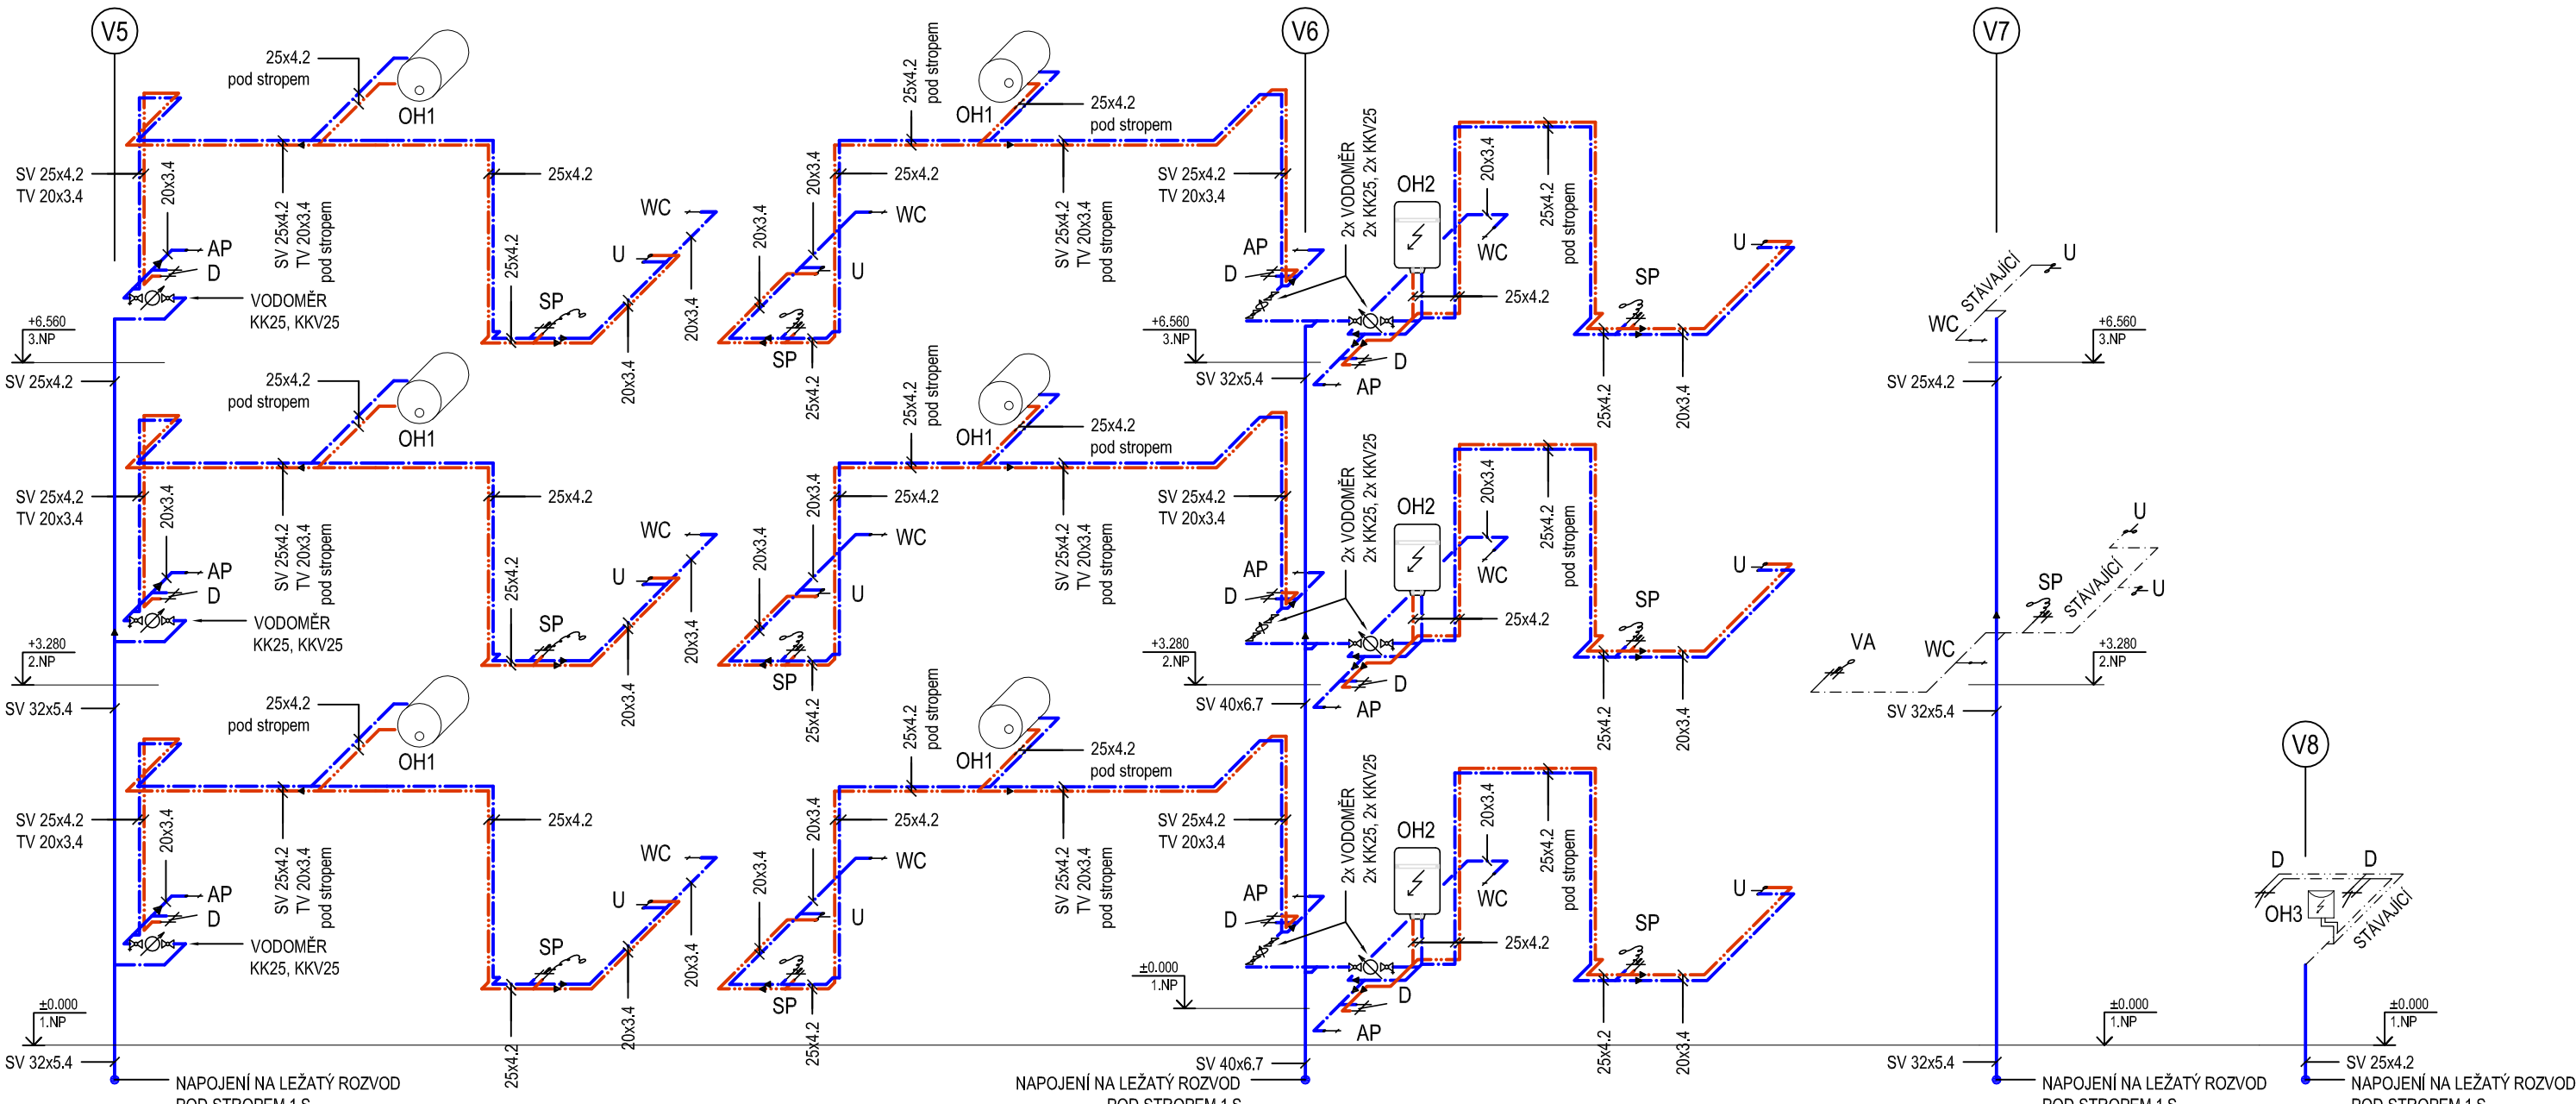

-2.670
1.PP

LEGENDA POTRUBÍ

ZNAČKA	POPIS
—	POTRUBÍ STUŽENÉ PÍTNÉ VODY - NOVÉ PP-R PN20
—	POTRUBÍ TEPLÉ VODY - NOVÉ PP-R PN20
---	POTRUBÍ STUŽENÉ A TEPLÉ VODY - STÁVAJÍCÍ

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZN.	POPIS
U	UMÝVADLO KERAMICKÉ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40, PÁKOVÁ BATERIE
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA KOMBI ZADNÍ ODTOK DN10
SP	SPRCHOVÁ VANIČKA ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50, SPRCHOVÁ BATERIE
D	NEREZOVÝ DŘEZ KUCHYNSKÝ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN60, DŘEZOVÁ BATERIE
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN60, VÝTOKOVÝ VENTIL
OH1	ELEKTRICKÝ ZASOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ - NOVÝ OBJEM 100l, P = 2,2 kW
OH2	ELEKTRICKÝ ZASOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ - NOVÝ OBJEM 80l, P = 2,2 kW
OH3	ELEKTRICKÝ ZASOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ - STÁVAJÍCÍ OBJEM 15l, P = 2,2 kW

(V1) OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ VODOVODU

VZDÁLENOSTI PODPOR POTRUBÍ

VODOROVNÉ POTRUBÍ Ø 20 - 0,95 m
VODOROVNÉ POTRUBÍ Ø 25 - 1,00 m
VODOROVNÉ POTRUBÍ Ø 32 - 1,20 m
VODOROVNÉ POTRUBÍ Ø 40 - 1,30 m
VODOROVNÉ POTRUBÍ Ø 50 - 1,50 m

VZDÁLENOSTI PODPOR POTRUBÍ

SVISLÉ POTRUBÍ Ø 20 - 0,95 m
SVISLÉ POTRUBÍ Ø 25 - 1,00 m
SVISLÉ POTRUBÍ Ø 32 - 1,20 m
SVISLÉ POTRUBÍ Ø 40 - 1,40 m

IZOLACE POTRUBÍ

STUŽENÁ VODA - PE TRUBICE - II 9 mm
TEPLÁ VODA - PE TRUBICE - II 20 mm

STAVEBNÍK MĚSTO KOPŘIVNICE, ŠTEFÁNKOVA 1163/12, 742 21 KOPŘIVNICE	ZHOTOVIL ENERGO-STEEL ENERGETICKÉ A PROJEKČNÍ CENTRUM VŘESINSKÁ 66/54 708 00 OSTRAVA - PORUBA	PROJEKTANT ING. JOLANTA SÁBELOVÁ
STAVBA STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 650/11, KOPŘIVNICE	ZAK. ČÍSLO 473/2019	STUPEŇ DSP + DPS
OBSAH VODOVOD - AXONOMETRIE	MĚŘÍTKO 1: 75	DATUM 08/2019
Díl D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	VÝKRES Č. D.1.4.1-12	KOPIE Č.