AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY – REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KULTURNÍHO DOMU, KOPŘIVNICE	ZODPOVĚDNÝ PROJ.: ING. JIŘÍ NĚMEC PROJEKTANT: ENERGO–STEEL spol. s r.o.	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	VÝKRES ČÍSLO D.1.1–110

ODK.	SCHÉMA	POPIS	KS	POZNÁMKA ČSN
1/K		OPLECHOVÁNÍ ATIKY NA PŘÍPONKY, R.Š. 500 mm –DÉLKA CELKEM – 327,3 m, –PODKLAD – VODĚODOLNÁ PŘEKLIŽKA TL. 21 mm	1	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY: –PARAPETY Z PLECHU FeZn TL. 0,6 mm S ÚPRAVOU POLYESTEROVÝM NÁSTŘIKEM TL. 30 µm, BARVA DLE FASÁDY –PRVKY PRO OPLECHOVÁNÍ STŘECHY Z PLECHU FeZn TL. 0,7 mm –ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ DOMĚŘENÍM PŘED VÝROBOU
2/K		OPLECHOVÁNÍ ATIKY NA PŘÍPONKY, R.Š. 590 mm –DÉLKA CELKEM – 107,5 m, –PODKLAD – VODĚODOLNÁ PŘEKLIŽKA TL. 21 mm	1	
3/K		OPLECHOVÁNÍ ATIKY NA PŘÍPONKY, R.Š. 550 mm –DÉLKA CELKEM – 99,6 m, –PODKLAD – VODĚODOLNÁ PŘEKLIŽKA TL. 21 mm	1	
4/K		OPLECHOVÁNÍ ATIKY NA PŘÍPONKY, R.Š. 550 mm –DÉLKA CELKEM – 29,6 m, –PODKLAD – VODĚODOLNÁ PŘEKLIŽKA TL. 21 mm	1	
5/K		OPLECHOVÁNÍ ATIKY NA PŘÍPONKY, R.Š. 580 mm –DÉLKA CELKEM – 21,7 m, –PODKLAD – VODĚODOLNÁ PŘEKLIŽKA TL. 21 mm	1	
6/K		OPLECHOVÁNÍ U DILATACE, DÉLKA 5000 mm, R.Š. 390 mm –DÉLKA CELKEM – 19,4 m, –PODKLAD – VODĚODOLNÁ PŘEKLIŽKA TL. 21 mm	1	
7/K		OPLECHOVÁNÍ U DILATACE, DÉLKA 5000 mm, R.Š. 920 mm –DÉLKA CELKEM – 65,0 m, –PODKLAD – VODĚODOLNÁ PŘEKLIŽKA TL. 21 mm	1	
8/K		OPLECHOVÁNÍ PLOCHY, NA STOJATOU DRÁŽKU –PLOCHA CELKEM – 216,5 m²	1	
		ZÁK. ČÍSLO: 75/2019/0MM		LIST Č.: K – 1

AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY – REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KULTURNÍHO DOMU, KOPŘIVNICE	ZODPOVĚDNÝ PROJ.: ING. JIŘÍ NĚMEC PROJEKTANT: ENERGO–STEEL spol. s r.o.	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	VÝKRES ČÍSLO D.1.1–110

ODK.	SCHÉMA	POPIS	KS	POZNÁMKA ČSN
9/K		KOUTOVÁ LIŠTA 90° –DÉLKA CELKEM – 194,5 m R.Š. 100 mm	1	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY: –PARAPETY Z PLECHU FeZn TL. 0,6 mm S ÚPRAVOU POLYESTEROVÝM NÁSTŘIKEM TL. 30 µm, BARVA DLE FASÁDY –PRVKY PRO OPLECHOVÁNÍ STŘECHY Z PLECHU FeZn TL. 0,7 mm –ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ DOMĚŘENÍM PŘED VÝROBOU
10/K		PŘÍTLAČNÁ LIŠTA –DÉLKA CELKEM – 189,9 m, R.Š. 50 mm	1	
11/K	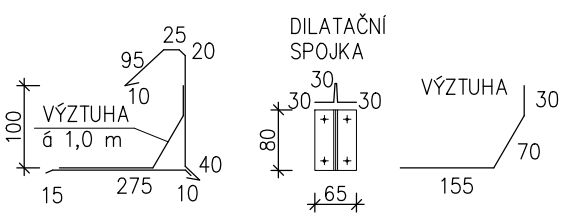	UKONČOVACÍ PROFIL, TYPIZOVANÝ –SPOJOVÁNÍ POMOCÍ DILATAČNÍCH SPOJEK –DÉLKA CELKEM – 115,5 m	1	
12/K		OKAPOVÁ LIŠTA –DÉLKA CELKEM – 37,0 m, R.Š. 255 mm	1	
13/K		OKAPNIČKA –DÉLKA CELKEM – 37,0 m, R.Š. 120 mm	1	
14/K	KOMPLET	PODOKAPNÍ ŽLAB ø 100 /R.Š. 330 mm CELKOVÁ DÉLKA 2,3 m ŽLABOVÉ ČELO ø 100 mm 2 KS ŽLABOVÝ KOTLÍK ø100/90 mm 1 KS DEŠŤOVÝ SVOD ø 90 mm, CELKOVÁ DÉLKA 2,3 m KOLENO ø 90 mm 1 KS	1	
		ZÁK. ČÍSLO: 75/2019/0MM		LIST Č.: K – 2

AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY – REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KULTURNÍHO DOMU, KOPŘIVNICE	ZODPOVĚDNÝ PROJ.: ING. JIŘÍ NĚMEC PROJEKTANT: ENERGO–STEEL spol. s r.o.	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	VÝKRES ČÍSLO D.1.1–110

ODK.	SCHÉMA	POPIS	KS	POZNÁMKA ČSN
15/K	KOMPLET	NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB R.Š. 500 mm CELKOVÁ DÉLKA 19,7 m ŽLABOVÉ ČELO 2 KS ŽLABOVÝ KOTLÍK ø100/90 mm 1 KS DOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD 1 KS	1	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY: –PARAPETY Z PLECHU FeZn TL. 0,6 mm S ÚPRAVOU POLYESTEROVÝM NÁSTŘIKEM TL. 30 µm, BARVA DLE FASÁDY –PRVKY PRO OPLECHOVÁNÍ STŘECHY Z PLECHU FeZn TL. 0,7 mm –ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ DOMĚŘENÍM PŘED VÝROBOU
16/K		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA, ŠÍŘKA 1150 mm, R.Š. 240 mm	1	
17/K		OKAPNICE NÁSTĚNNÁ, DÉLKA – 189,9 m, R.Š. 150 mm	1	
		ZÁK. ČÍSLO: 75/2019/0MM		LIST Č.: K – 3