


STŘECHA NAD 3.NP

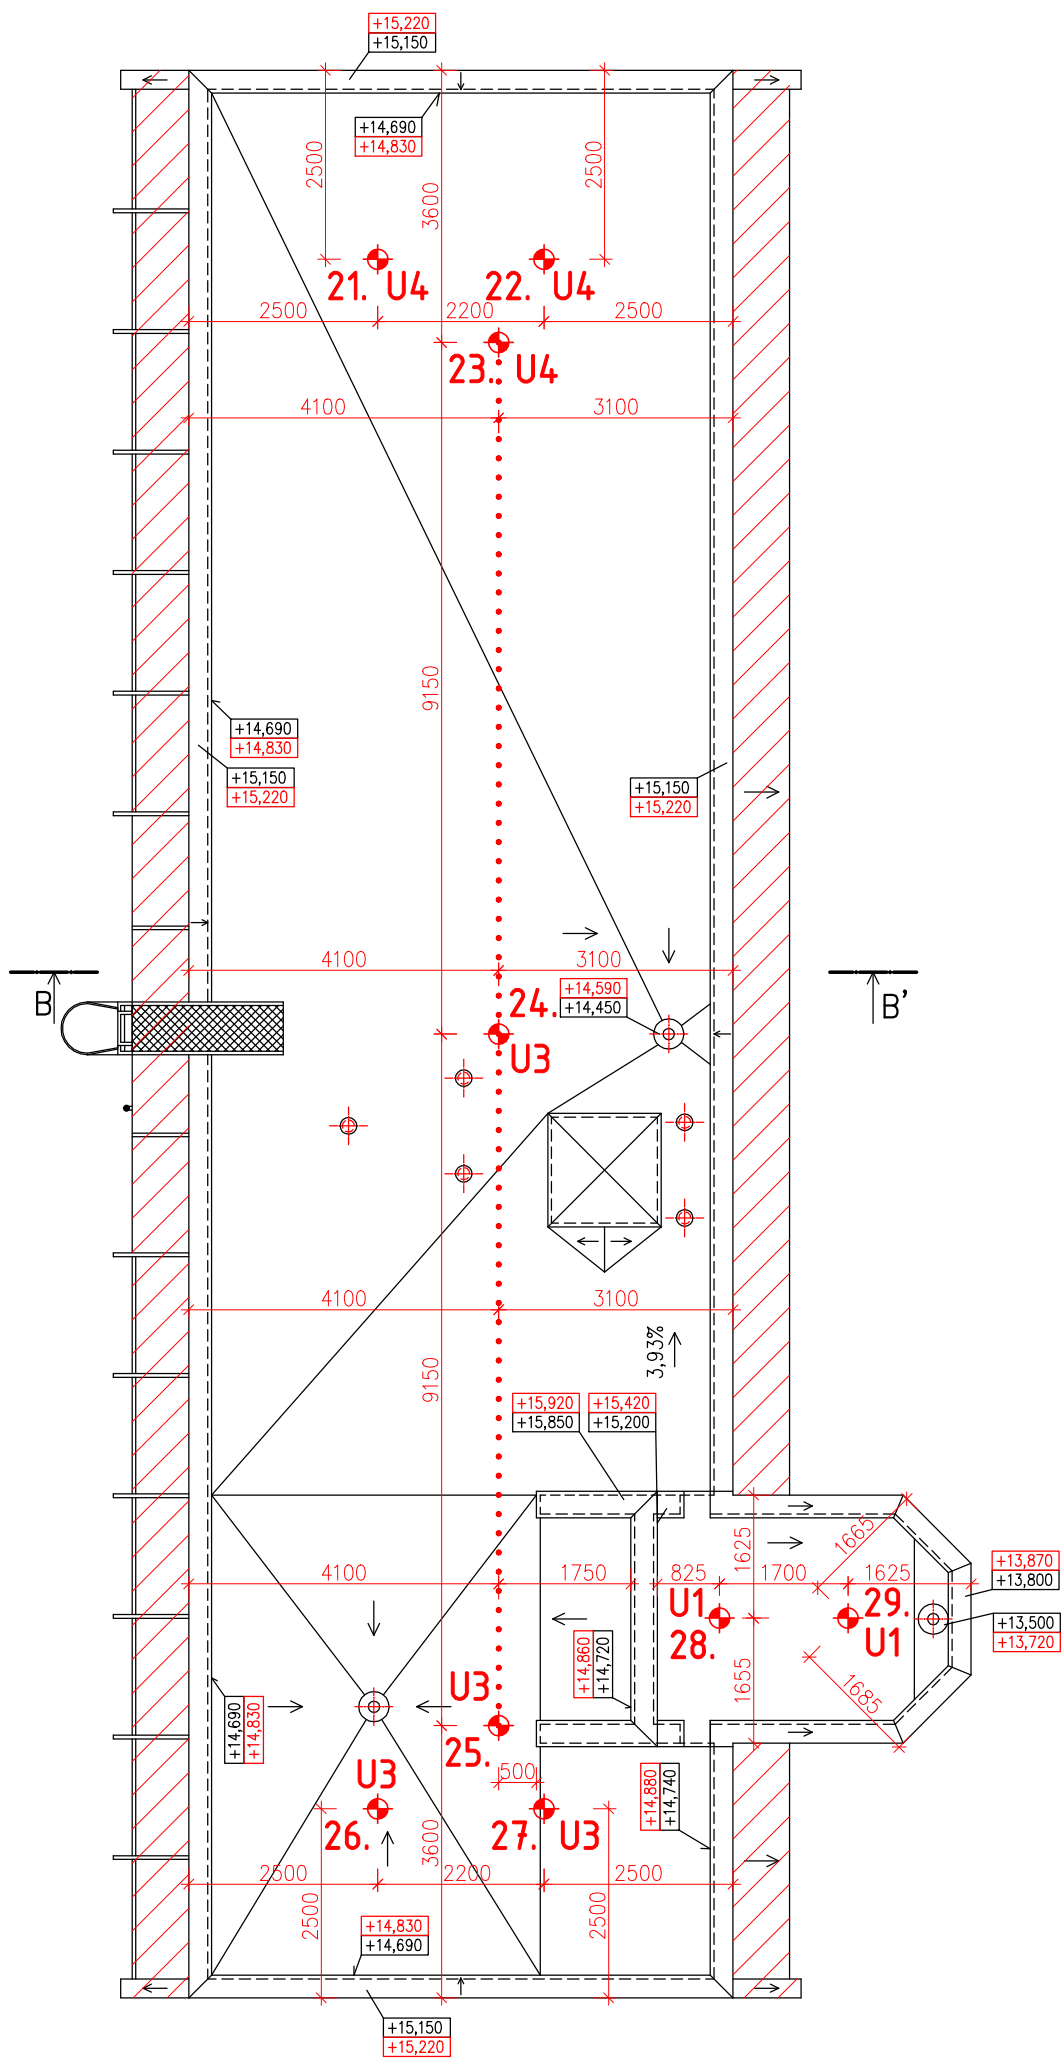

- LEGENDA
- NEŘEŠENÁ ZÓNA, ZÁKAZ VSTUPU NA TAKTO OZNAČENÉ ČÁSTI STŘECHY
 - NEŘEŠENÁ ZÓNA, ZÁKAZ VSTUPU NA TAKTO OZNAČENÉ ČÁSTI STŘECHY
 - PRVEK KOLEKTIVNÍ OCHRANY (ZABRADLI / VYSOKÁ ATIKA / NAVAZUJÍCÍ OBJEKT)

POZNÁMKA


JE NUTNÉ POUŽITÍ DVOU SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ. PŘI PŘEPNUTÍ PRACOVNÍKA NA DOPLŇKOVÝ BOD V ROHU OBJEKTU, MUSÍ TENTO ZŮSTAT ZAJIŠTĚN I NA NEJBLIŽŠÍM KOTVICÍM BODĚ UMÍSTĚNÉM V PODELNÉ OSE STŘEDU ŘEŠENÉHO OBJEKTU.

SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 mm NEBO NÁRAZ NA NIŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHODNÝM VYBAVENÍM.

PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ!

- LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU
- U1 – KOTVICÍ BOD, KOTVENÍ DO BETONU, DÉLKA 600 mm 3 ks
 - U2 – KOTVICÍ BOD, KOTVENÍ DO BETONU, DÉLKA 700 mm 3 ks
 - U3 – KOTVICÍ BOD, KOTVENÍ DO BETONU, DÉLKA 800 mm 12 ks
 - U4 – KOTVICÍ BOD, KOTVENÍ DO BETONU, DÉLKA 900 mm 3 ks
 - KOTVICÍ BODY U1, U2, U3, U4 KOTVENY POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY, V PŘÍPADĚ STÁVAJÍCÍCH DUTINOVÝCH PANELŮ BUDOU NAVÍC POUŽITÝ SIŤOVANÉ HMOZDINKY.
 - U5 – KOTVICÍ BOD, KOTVENÍ DO BEDNĚNÍ, DÉLKA 500 mm 8 ks
 - ... MONTÁŽNÍ LANO
 - 1,2, ... POŘADOVÉ ČÍSLO KOTVICÍHO BODU

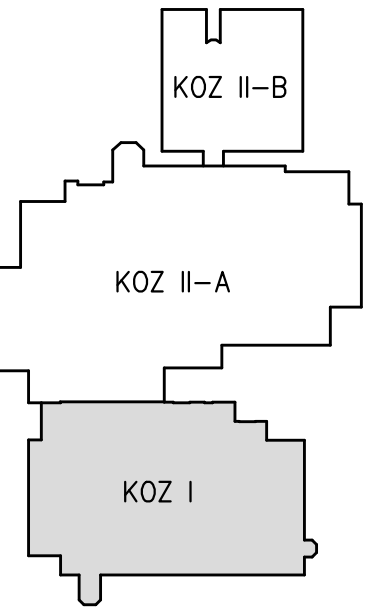

±0,000 = 322,500 m.n.m. B.p.v.			
STAVEBNÍK	ZHOTOVITEL	PROJEKTANT	
MĚSTO KOPŘIVNICE STĚPÁNKOVA 1163/12 742 21 KOPŘIVNICE	ENERGO-STEEL ENERGIE A PROJEKČNÍ CENTRUM VŘESINSKÁ 66/54 708 00 OSTRAVA – PORUBA	ING. JIŘÍ NĚMEC VOVČSKÁ 701/32 712 00 OSTRAVA – MUGLINOV ČKAIT 1104100	
STAVBA		ZAK. ČÍSLO	
STAVEBNÍ ÚPRAVY – REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KULTURNÍHO DOMU, KOPŘIVNICE		75/2019/OMM	
		STUPEŇ	DPS
		MĚŘITKO	DATUM
OBSAH		VÝKRES Č.	KÓPE Č.
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		D.1.1–107	03/2019