



SEVEROZÁPADNÍ A JIHOVÝCHODNÍ POHLED - BOURACÍ PRÁCE
M1:50

SEVEROZÁPADNÍ POHLED

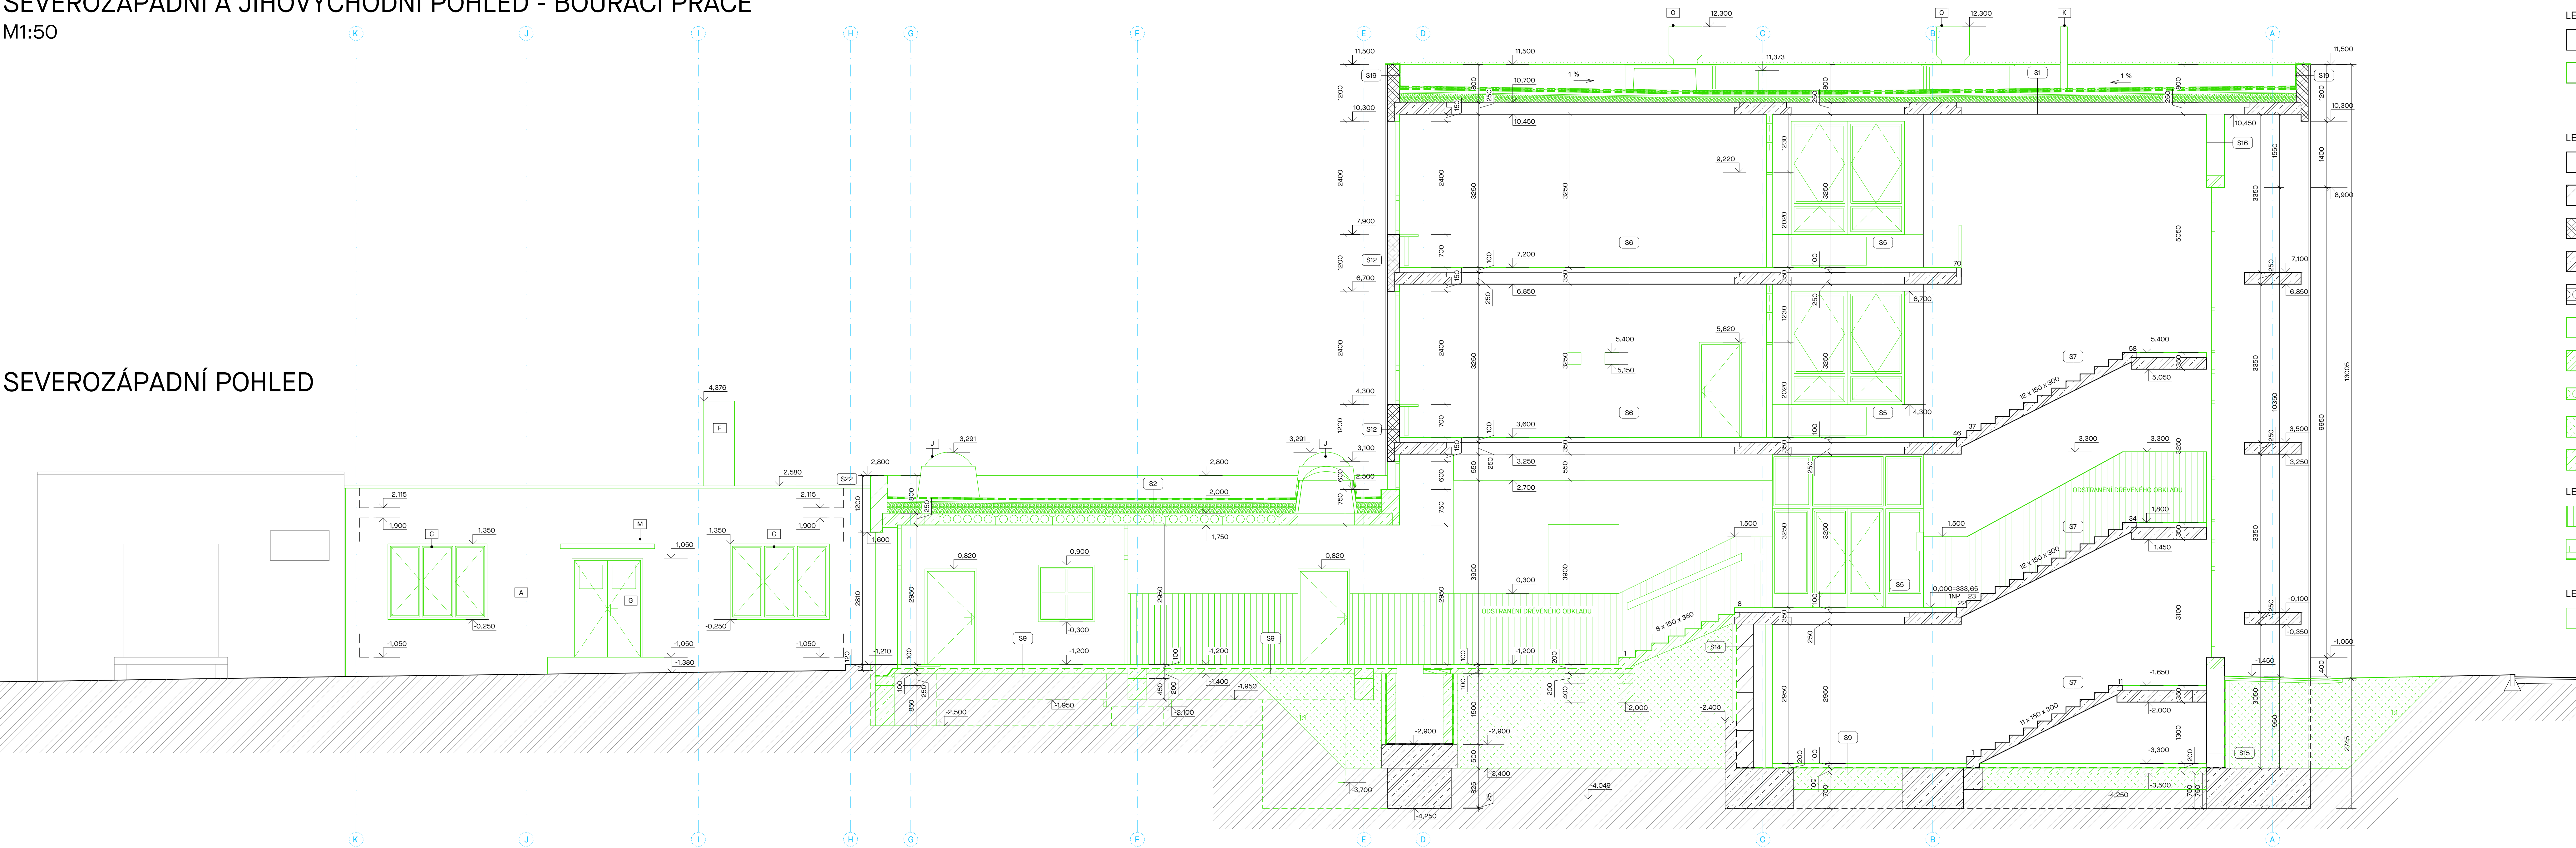

JIHOVÝCHODNÍ POHLED

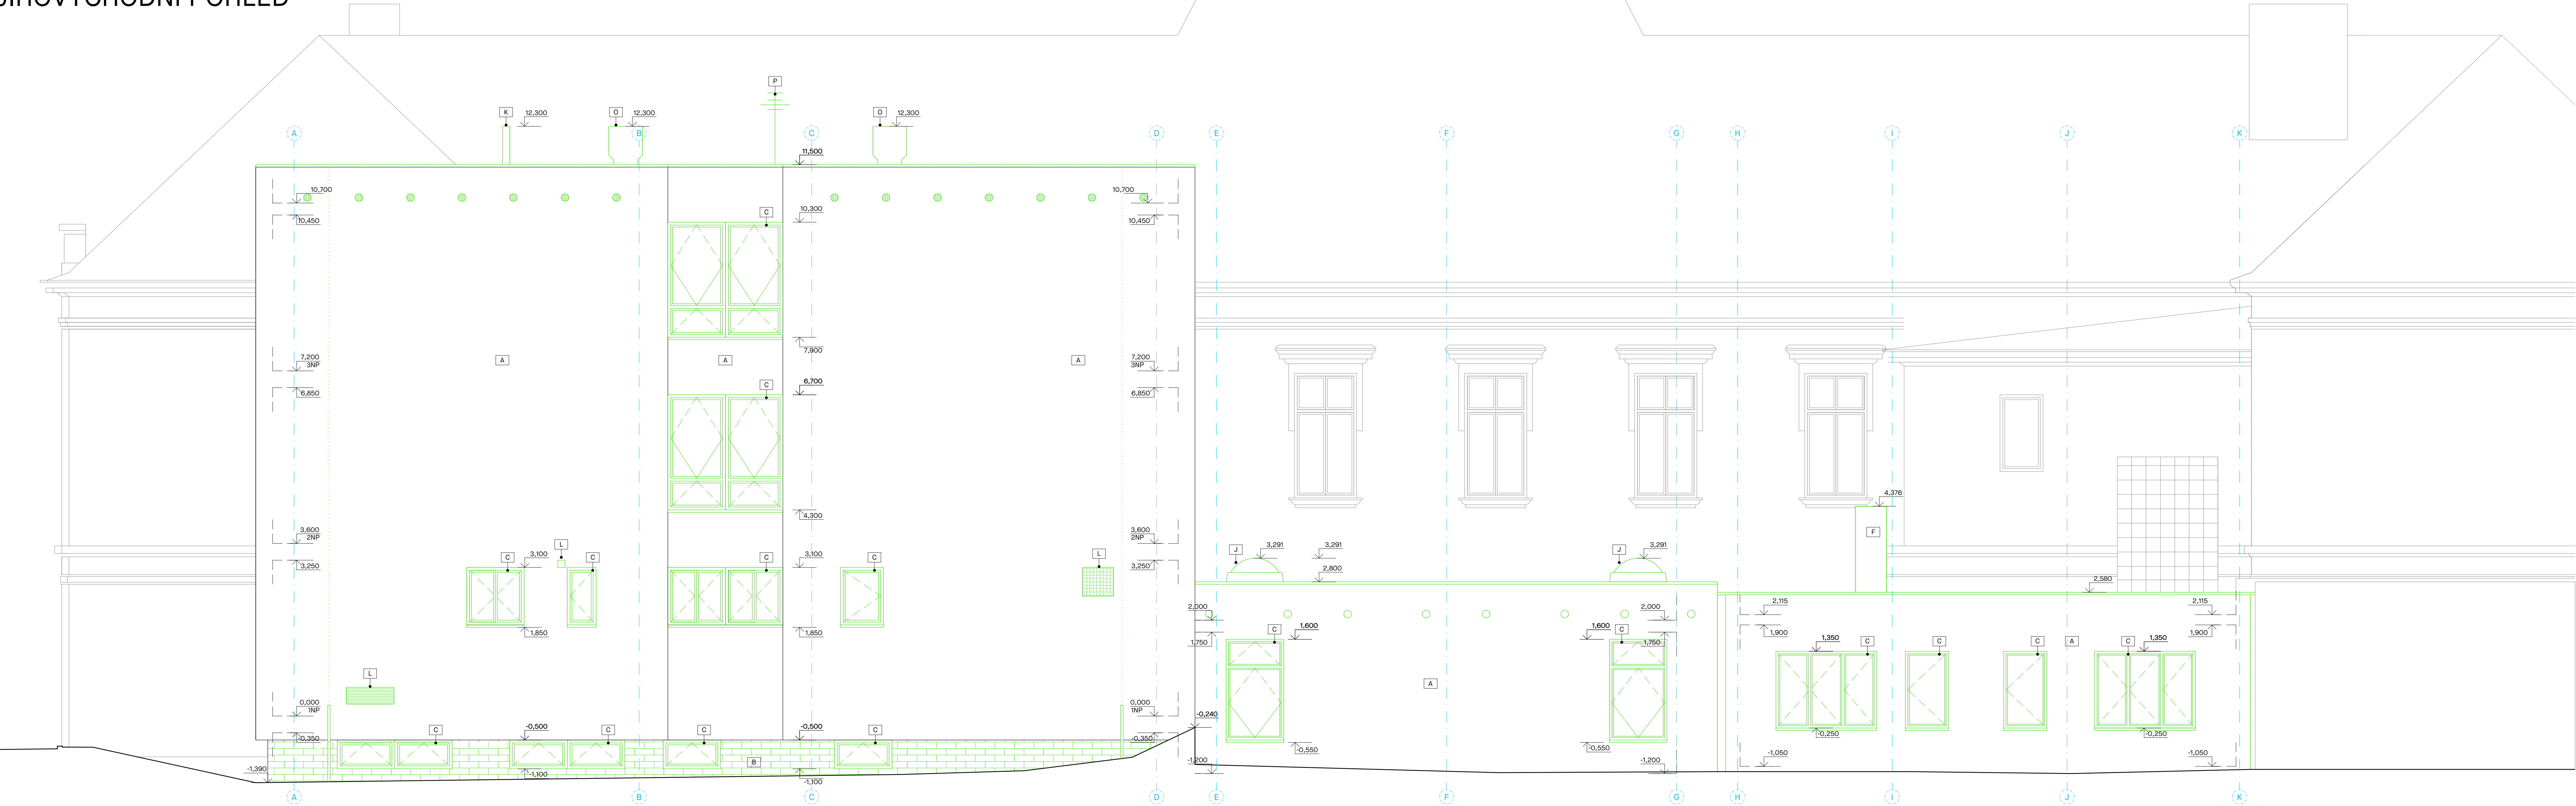

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, ČÁSTI, VYBAVENÍ, PRVKY POD.
- BOURANÉ KONSTRUKCE, ČÁSTI, VYBAVENÍ, PRVKY POD.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDOV Z CHL. PLYNCH PÁLENÝCH, TLOUŠŤNA DLE VÝKRESU
- STÁVAJÍCÍ OBVOOVÉ STĚNY - STRUSKOPÉMBZETONOVÉ BLOKY TL. 350 mm
- STÁVAJÍCÍ OBVOOVÉ STĚNY - PLYNOBLIKÁTOVÉ BLOKY TL. 250 mm
- STÁVAJÍCÍ ŽB SLOUPY 400x400 mm, ŽB STĚNY TL. 160mm, PRŮVLAKY TL. 250 mm, POVAL 600x200 mm A 800x200 mm A ODEBETÁVACÍ TL. 250 mm
- STROPNÍ DÍLCE TL. 250 mm
- BOURANÉ ZDOV Z CHL. PLYNCH PÁLENÝCH, TLOUŠŤNA DLE VÝKRESU
- BOURANÉ ŽB SLOUPY 400x400 mm, ŽB STĚNY TL. 160mm
- BOURANÉ STROPNÍ DÍLCE TL. 250 mm
- VÝKOPY, ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ ZEMNÝ
- BOURANÉ BETONOVÉ ZÁKLADY

LEGENDA POVRCHŮ

- DŘEVĚNÝ OBLAD V INTERIERU
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VENKOVNÍHO KERAMICKÉHO OBLADU SOKLU

LEGENDA ZNAČENÍ

- OVĚTRÁVACÍ KOMINK SPÁDOVÉ VĚSTVY

LEGENDA POVRCHŮ

- A STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA BRZOLIT
- B STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBLAD SOKLU
- C STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OKNA
- D STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ OKNA
- E STÁVAJÍCÍ „UMAKARTOVÉ DESKY“
- F STÁVAJÍCÍ KOMINKOVÉ TĚLESO
- G STÁVAJÍCÍ VCHODOVÉ DVEŘI, PLASTOVÉ S PROSKLENÍM
- H STÁVAJÍCÍ VCHODOVÉ DVEŘI, DŘEVĚNÉ S PROSKLENÍM
- I STÁVAJÍCÍ VCHODOVÉ DVEŘI, OCELOVÉ S PROSKLENÍM
- J STÁVAJÍCÍ STŘEDNÍ VÝTLUK Z POLYKARBONÁTU
- K STÁVAJÍCÍ PROTIALUKOVÁ STĚNA Z CHLÉBNÉHO ZDOVA
- L STÁVAJÍCÍ VETRACÍ PRŮCHODY ZAKRYTÉ MŘÍŽKOU V OCELOVÉM RAMLI
- M STÁVAJÍCÍ EL. SKŘÍŘ
- N STÁVAJÍCÍ VÝVOD VZT S PLECHOVOU HLAVICÍ
- P STÁVAJÍCÍ ANTÉNA

POZNÁMKY

- UPRAVA OMÍTEK A DALŠÍCH POVRCHŮ PROBEHNE DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY, PŘEDPOKLÁDÁ SE OTLUČENÍ 100 % OMÍTKY
- STĚNA A STŘEŠNÍ
- VEŠKERÉ HLUBOKÝ ZÁKLADŮ VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍ PD PŘÍSTAVBA ŽDŠ - KOPŘIVNICE Z ROKU 1978 POSKYTNUTÉ INVESTOŘEM. SONNY ZÁKLADY NEBYLY PROVEDENY. V PŘÍPADĚ JE BUDOU ZÁSTĚNY ODDĚLY V POROVNÁNÍ S PD ZÁKONITEL STAVBY PROVEDE SONDY TĚMTO ZÁKAZOVÝCH KONSTRUKCÍ
- BUDE VYROUŠENÁ SKLADBA PODLAH V MÍSTNOSTECH ZELENE OZNAČENÝCH V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ, TLOUŠŤKA
- BOURANÝCH VĚSTEV JE ZEFYKOVÁNA PŘEDPOKLÁDANÝM TÝMEM SKLADBY VZ. VÝPIS SKLADBY A LEGENDA MÍSTNOSTÍ
- SKLADBY NEBYLY OVĚŘENY, JEDNA SE POULZE O PŘEDPOKLAD
- ZHOTOVITEL STAVBY VYKONÁVÁ JE PODPORU PLÁNŮ OBLASTI PRÁCE A PŘEDLOŽÍ JEJ KE SCHVÁLENÍ TDI
- DOUKE K ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ PROFESÍ VO. KONCOVÝCH PRVKŮ
- BOURÁNÍ KOŠE STĚN A OTVORŮ V NOSNÝCH STĚNÁCH, BUDE PROVEDENO TAK, ABY NEBYLA NARUŠENA CELKOVÁ STÁTKA OBLIKU
- VEŠKERÉ DEMOLIČNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT ZODPOVÍDANÝ SE STATIKOU A PROJEKČNÍ ČÁSTÍ TĚTO DOKUMENTACE
- BUDOU VYROUŠENÝ PŘÍSTUPY PRO VĚŠENÍ PROFESÍ, PŘED JEJICHÍ PROVEDENÍM MUSÍ DOJÍT KE VZÁJEMNÉ KORDINACI
- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO CÍLEJ STAVEBNÍHO POVOLENÍ, NA TUTO DOKUMENTACI MUSÍ NAVAZOVAT DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITEL STAVBY IIII

LAPLAN

Rekonstrukce přístavby žS Náměstí na byty - projektová dokumentace - III

Město Koprivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Koprivnice

SÚ-01 - Bytový dům, SO-02 - Odstranění baten a bytu skřínka

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

BP_Severozápadní a Jihovýchodní pohled

1:50 (1280,00 x 891,00 mm)

11 00 23.1.2024 mm 07_2302

Číslo výkresu Revize Datum Kreslilovatel Data kalibrace Seda

Ing. Marján Vojtěch

Ing. Radek Jáchan

Ing. Filip Vacel