PŮDORYS 1.PP

VÝTLAK
KANALIZACE PE dn63x5,8
vedeno v zemi krytí 1200mm

1

LIN.ŽLAB

RŠ-DN400-1,5m
LITINOVÝ POKLOP
UV DN25
PRO DOPOJENÍ ZÁVLAHY

RŠ

CHRÁNIČKA DN100

Rozvaděč RSC 6

OC. RÁM S.V. 2360

OC. RÁM S.V. 2320

OC. RÁM S.V. 2340

S2

S5

S6

VZT

2xUZAVÍRACÍ VENTIL DN25 s vyp.
1xTERMOST. CIRKULAČNÍ VENTILN15

2xUZAVÍRACÍ VENTIL DN25 s vyp.
1xTERMOST. CIRKULAČNÍ VENTILN15

2xUZAVÍRACÍ VENTIL DN25 s vyp.
1xTERMOST. CIRKULAČNÍ VENTILN15

4xUZAVÍRACÍ VENTIL DN25 s vyp.
2xTERMOST. CIRKULAČNÍ VENTILN15

S3

S4

NAPOJENÍ STÁV.
KANALIZACE
DN150 kamenina
+PŘECHOD KAM./KG

NAPOJENÍ STÁV.
KANALIZACE
DN150 kamenina
+PŘECHOD KAM./KG

S0

NOVÁ PODRUŽNÁ
VODOMĚRNÁ SESTAVA
DN32 + VODOMĚR DN20

OC. RÁM S.V. 2360

OC. RÁM S.V. 2360

OC. RÁM S.V. 2360

OC. RÁM S.V. 2360

LIN.ŽLAB

S10

2xUZAVÍRACÍ VENTIL DN25 s vyp.
1xTERMOST. CIRKULAČNÍ VENTILN15

S7

4xUZAVÍRACÍ VENTIL DN25 s vyp.
2xTERMOST. CIRKULAČNÍ VENTILN15

S9

S8

OC. RÁM S.V. 2340

VYSAZENÍ ODBOČKY
ZESTÁV. ROZVODU

STÁVAJÍCÍ
VODOMĚRNÁ SESTAVA

+ TRUBNÍ ODDĚLOVAČ DN40
NOVÁ PODRUŽNÁ
VODOMĚRNÁ SESTAVA
DN40 + VODOMĚR DN25

LIN.ŽLAB

NAPOJENO
NA CZT

OSAZENÍ ČERPACÍ STANICE

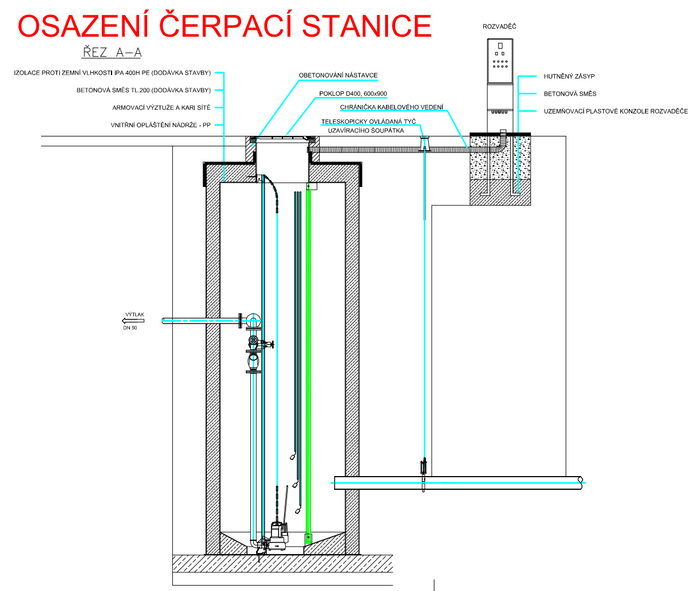

VYBAVENÍ MIMO ČERPACÍ STANICI

TYPOVÝ ROZVADĚČ RSC 6



PROVEDENÍ : SKŘÍŇ PLASTOVÁ PILÍŘOVÁ
ROZMĚRY NADZEMNÍ : 296 x 1125 x 178 mm
KRYTÍ : IP44
JMENOVITÝ PROUD : 25 A

POZNÁMKY:

PŘI PŘEPNUTÍ ČERPADEL NA RUČNÍ PROVOZ JE VYŘAZEN PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ –
POZOR–ČERPADLO ZAPNUTO TRVALE!

SIGNALIZY PORUCHY ČERPADEL (RUDÉ) SVÍTÍ PŘI VÝPADKU I VYPNUTÍ MOTOROVÉHO SPOUŠTĚČE.

HOUKAČKA HH1 A RELÉ K42 JSOU POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍ JISTIČI!

FU1–POJISTKU HOUKAČKY – PŘIPOJENA PŘED HLAVNÍ VYPÍNAČ (JISTIČ)

(PROUDOVÝM CHRÁNIČEM)!!!

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 50Hz ~ 400V / TN–S

OCHRANA PŘED NEBEZ. DOTYKEM : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000–4–41
+PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

POZNÁMKA:
Všechny volně vedené rozvody technických zařízení (zdravotní instalace, elektroinstalace, topení apod.) budou v místech prostupů požárně dělícími konstrukcemi utěsněny protipožárními ucpávkami v souladu s čl. 6.2 ČSN 73 0810 na požadovanou požární odolnost požárně dělících konstrukcí pro přilehlý požární úsek

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

1 POJÍZDNÁ ČERPACÍ STANICE SPLAŠKOVÝCH VOD DVOUPLÁŠŤOVÁ PLAST-BETONOVÁ ŠACHTA DN1770/H5000 EO/PB
SAMONOSNÁ POJÍZDNÁ, NAD HLADINU SPODNÍ VODY, LITINOVÝ POKLOP, NÁTOK DN150, VÝTLAK PE dn63
2xČerpadlo DN40.09.2.50B + Technologické vystrojení DN50 + Rozvaděč RSC 6

RŠ REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN600
DN0 160, LITINOVÝ POKLOP

LEGENDA POTRUBÍ

- POŽÁRNÍ VODA – POZINK – IZOLACE
- STUDENÁ VODA – PPR – IZOLACE
- TEPLÁ VODA – PPR – IZOLACE
- CIRKULACE – PPR – IZOLACE
- VNITŘNÍ PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ – HT, STUPAČKY S ÚTLUMEM HLUKU
- ODPADNÍ POTRUBÍ – HT (VEDENO POD STROPEM) S ÚTLUMEM HLUKU
- DEŠŤOVÉ POTRUBÍ – HT (VEDENO POD STROPEM) STUPAČKY S ÚTLUMEM HLUKU
- SVODNÉ POTRUBÍ-KG- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- SVODNÉ POTRUBÍ-KG- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA VODY

LAPLAN

LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno

IČO: 292 01 691, laplan.cz
ID datové schránky: f9umfsq

Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty - projektová dokumentace - III

0,000 = 333,67 m n. m. - B.p.v.

Název stavby	k.ú. Kopřivnice, parc. č. 1947/1, 1949, Husova 340/2, 74221 Kopřivnice
Místo	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice
Stavebník	
Stavební objekt	SO.01 - bytový dům
Část dokumentace	D.1.4.2-Zdravotně technické instalace
Stupeň dokumentace	dur+dsp
Název výkresu	PŮDORYS 1.PP
Měřítko	1:50
Formát	8*A4
Číslo výkresu	01
Revize	00
Datum	9/2023
Kótováno	mm
Číslo zakázky	07_2302
Sada	

Ing. Marián Varjú
Projektant HIP

Ing. Petr Poláček
Vypracoval

Ing. Petr Poláček
Odpovědný projektant