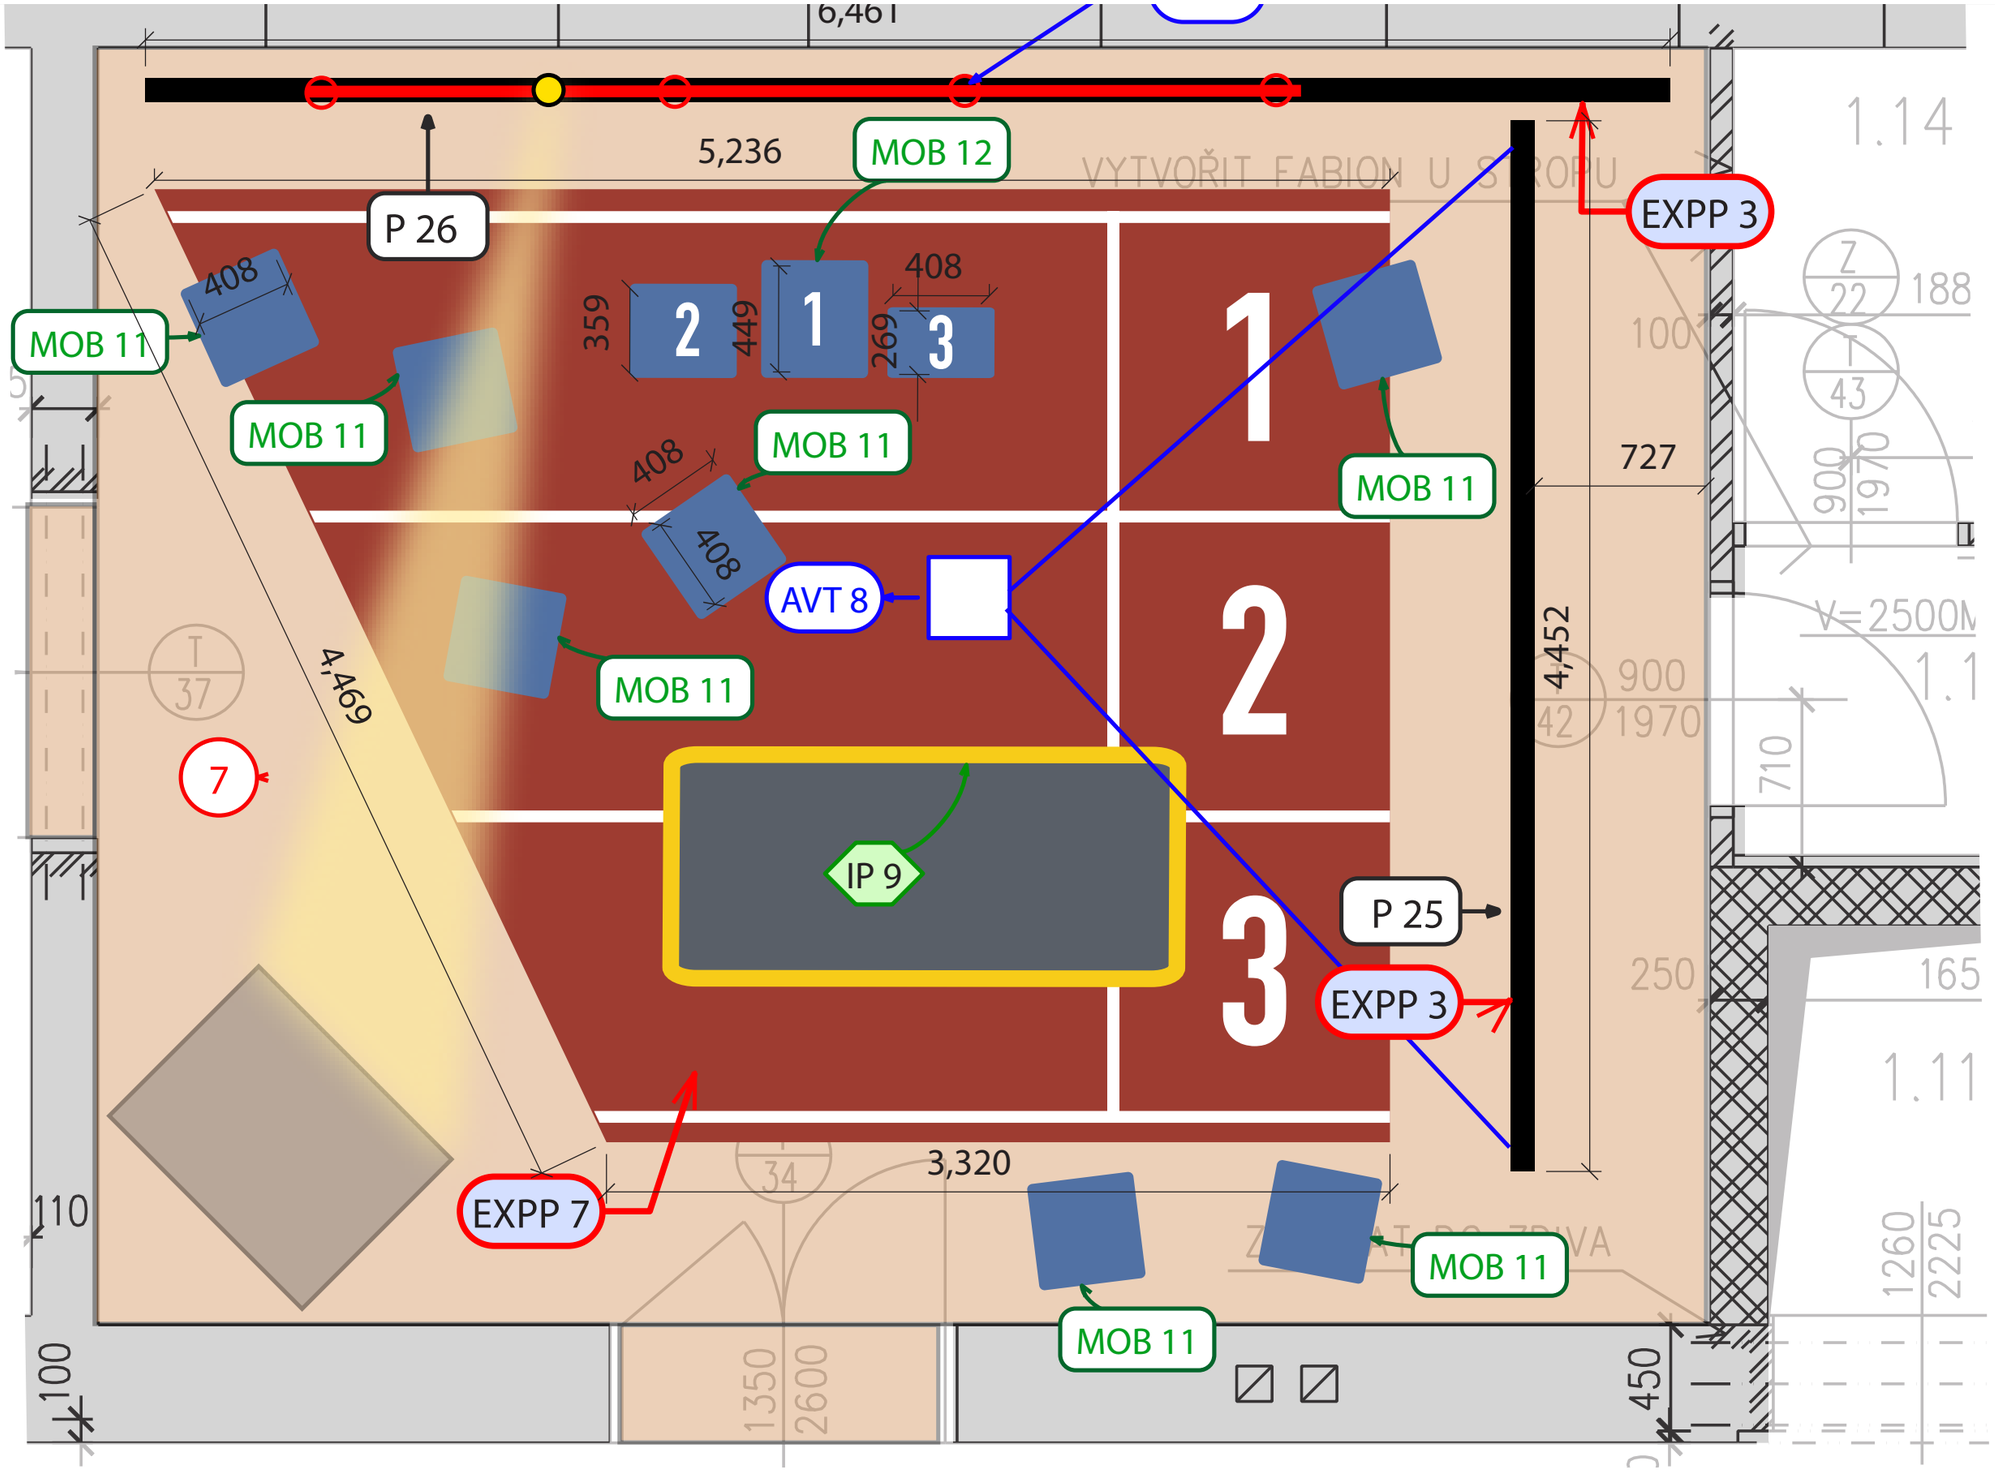
6,461
5,236
MOB 12
P 26
EXPP 3
1.14
VYTVOŘIT FABION U STROPU
408
MOB 11
359
2
449
1
269
3
1
MOB 11
MOB 11
408
408
MOB 11
727
AVT 8
2
4,452
4,469
MOB 11
7
IP 9
P 25
3
EXPP 3
250
165
1.11
3,320
EXPP 7
110
MOB 11
MOB 11
100
450
1260
2225
1350
2600

místnost 7 (boční stěna)

4,000

IG 007-A

Nadpis velký
Font Barlow Condensed Semi Bold
velikost 450 pt
barva bílá
PANTONE white
výřez plotr, lepené
cca 17 znaků
do prostoru: 11x100 cm

Nadpis střední
Font Barlow Condensed Semi Bold
velikost 200 pt
barva bílá
PANTONE white
výřez plotr, lepené
rozsah do 25 znaků

text běžný velký
Font Barlow Condensed
velikost 72 pt, řádkování 90 pt.
barva bílá
PANTONE white
výřez plotr, lepené
cca 1000 znaků
šíře cca 50 cm, výška 80 cm

Pozadí
barva 80% šedá
PANTONE 425 C

V pohybu

674

IG 007-B

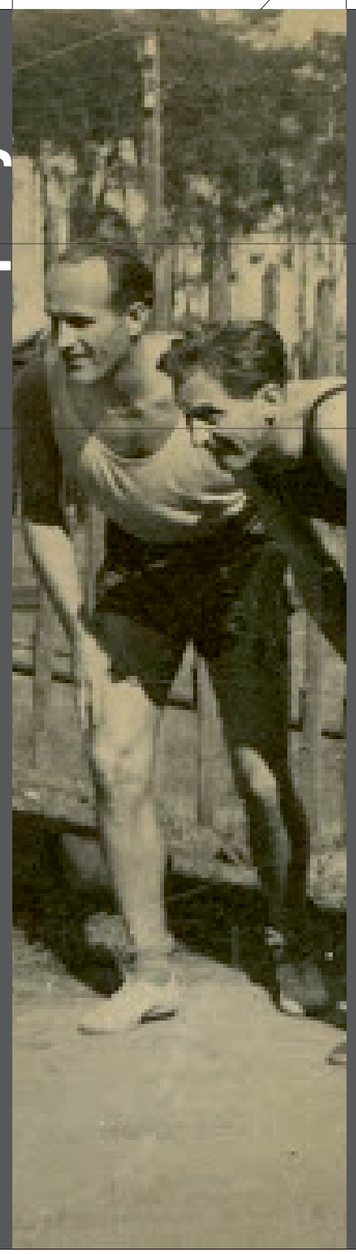

IG 007-E

Tréninky

Úvodní odstavec textu o dané části expozice, Emil Zátopek - člověk, Emil Zátopek osobnost. Odstavec textu popisuje základní moto expoziční části. Nejde jen o to biograficky shrnout co, kde kdy a proč? emil zátopek dělal, ale pokusit se vidět život v sovislostech a shrnout fakta k nějakým závěrům. Emil Zátopek - člověk, Emil Zátopek osobnost. Odstavec textu popisuje základní moto expoziční části.
Nejde jen o to biograficky
shrnout co, kde kdy a proč? emil zátopek dělal, ale pokusit se vidět život v sovislostech a shrnout fakta k nějakým závěrům. Emil Zátopek - člověk, Emil Zátopek osobnost. Odstavec textu popisuje základní moto expoziční části. Nejde jen o to biograficky shrnout co, kde kdy a proč? emil zátopek dělal, ale pokusit se vidět život v sovislostech a shrnout fakta k nějakým závěrům. ckmfůi.jc

IG 007-F

IG 007-C

674

IG 007-G

Strava

Úvodní odstavec textu o dané části expozice, Emil Zátopek - člověk, Emil Zátopek osobnost. Odstavec textu popisuje základní moto expoziční části. Nejde jen o to biograficky
shrnout co, kde kdy a proč? emil zátopek dělal, ale pokusit se vidět život v sovislostech a shrnout fakta k nějakým závěrům. Emil Zátopek - člověk, Emil Zátopek osobnost. Odstavec textu popisuje základní moto expoziční části. Nejde jen o to biograficky shrnout co, kde kdy a proč? emil zátopek dělal, ale pokusit se vidět život v sovislostech a shrnout fakta k nějakým shrnout co, kde kdy a proč? emil zátopek dělal, ale pokusit se vidět život v sovislostech a shrnout fakta k nějakým závěrům. Emil Zátopek - člověk, Emil Zátopek osobnost. Odstavec textu popisuje základní moto expoziční části.

IG 007-H

IG 001-D

674

IG 007-I

Regenerace

Úvodní odstavec textu o dané části expozice, Emil Zátopek - člověk, Emil Zátopek osobnost. Odstavec textu popisuje základní moto expoziční části. Nejde jen o to biograficky
shrnout co, kde kdy a proč? emil zátopek dělal, ale pokusit se vidět život v sovislostech a shrnout fakta k nějakým závěrům. Emil Zátopek - člověk, Emil Zátopek osobnost. Odstavec textu popisuje základní moto expoziční části. Nejde jen o to biograficky shrnout co, kde kdy a proč? emil zátopek dělal, ale pokusit se vidět život v sovislostech a shrnout fakta k nějakým shrnout co, kde kdy a proč? emil zátopek dělal, ale pokusit se vidět život v sovislostech a shrnout fakta k nějakým závěrům. Emil Zátopek - člověk, Emil Zátopek osobnost. Odstavec textu popisuje základní moto expoziční části.

IG 007-J

435

2,502

P25

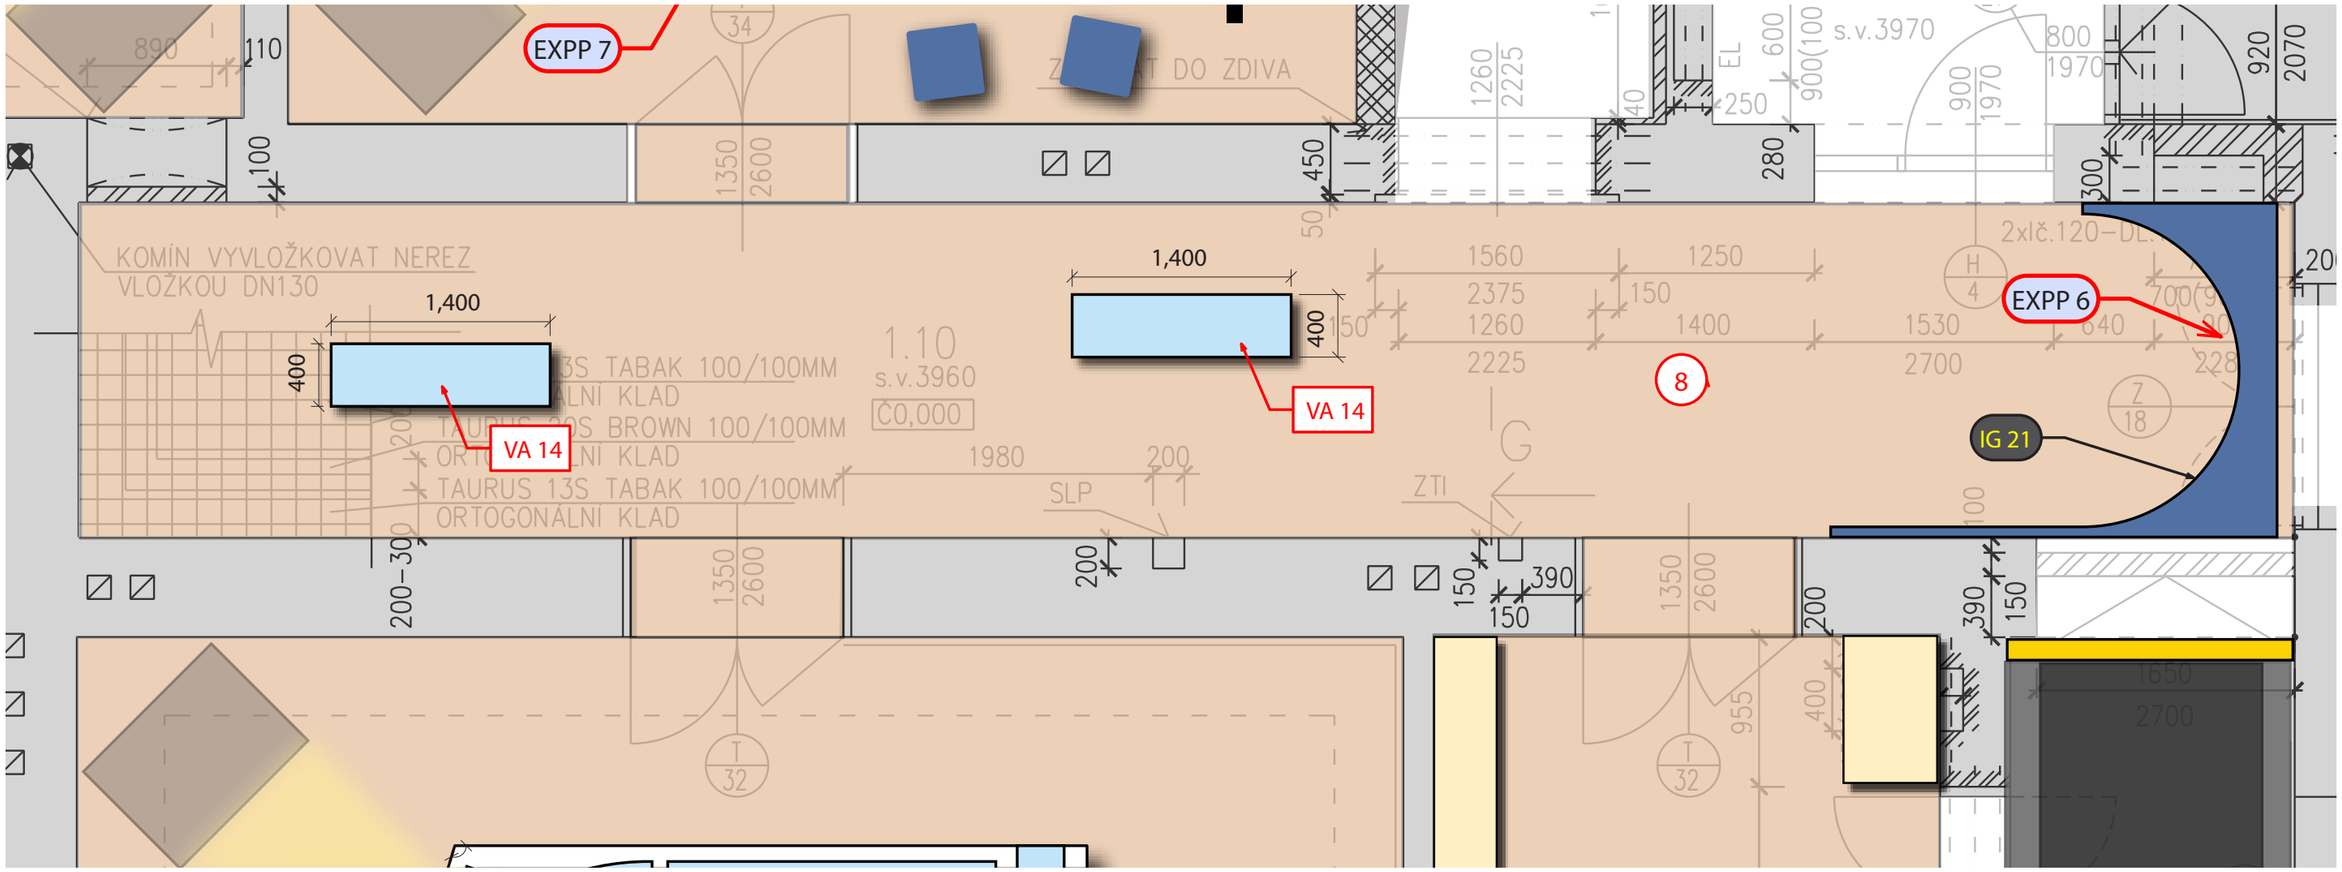
EXPP 7
EXPP 6
VA 14
VA 14
IG 21
8
1,400
400
1,400
400
KOMÍN VYVLOŽKOVAT NEREZ VLOŽKOU DN130
TAURUS 13S TABAK 100/100MM ORTOGONÁLNÍ KLAD
TAURUS 13S TABAK 100/100MM ORTOGONÁLNÍ KLAD
1.10
s.v.3960
Č0,000
SLP
ZTI
2xlč.120-DL
s.v.3970

časová osa - část A

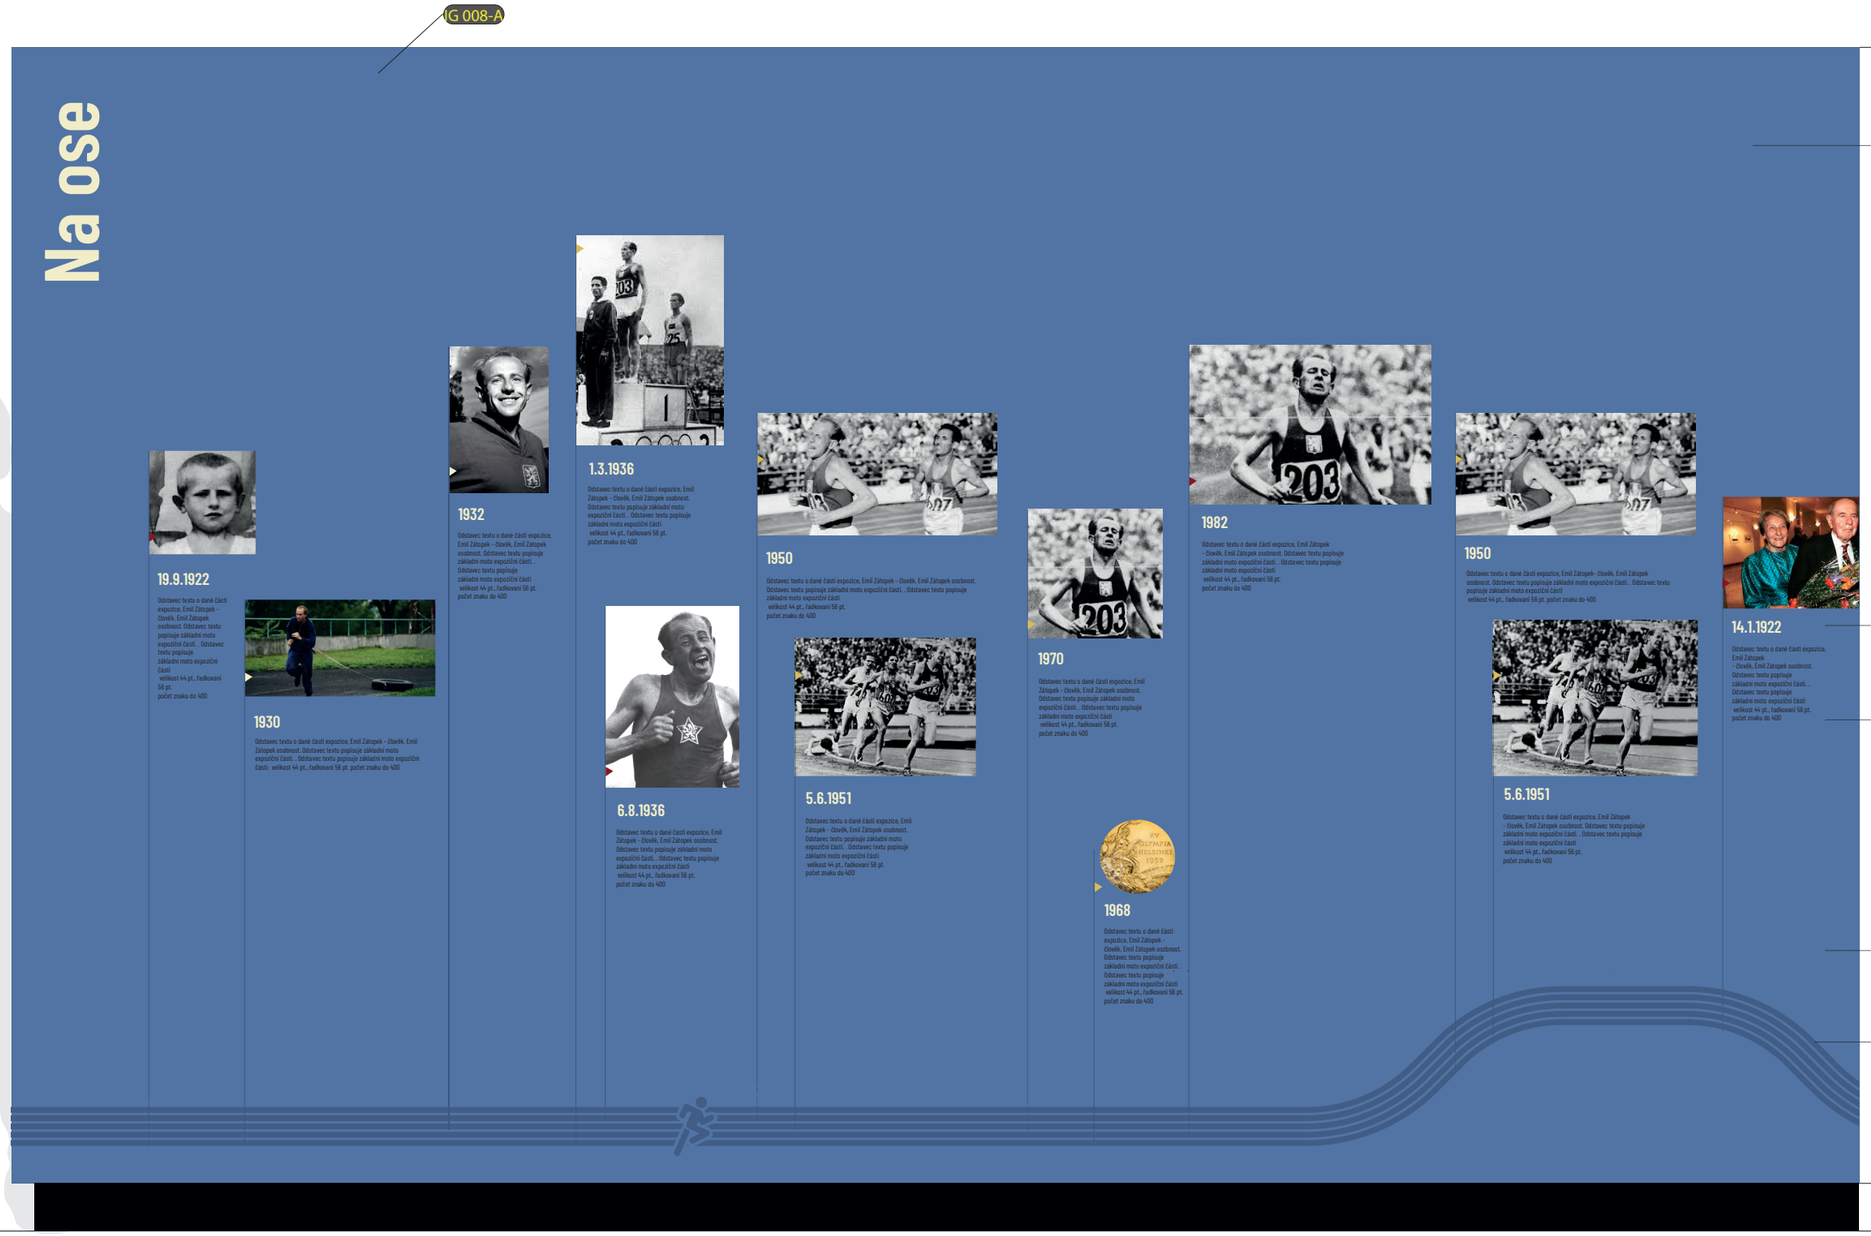

časová osa - část B

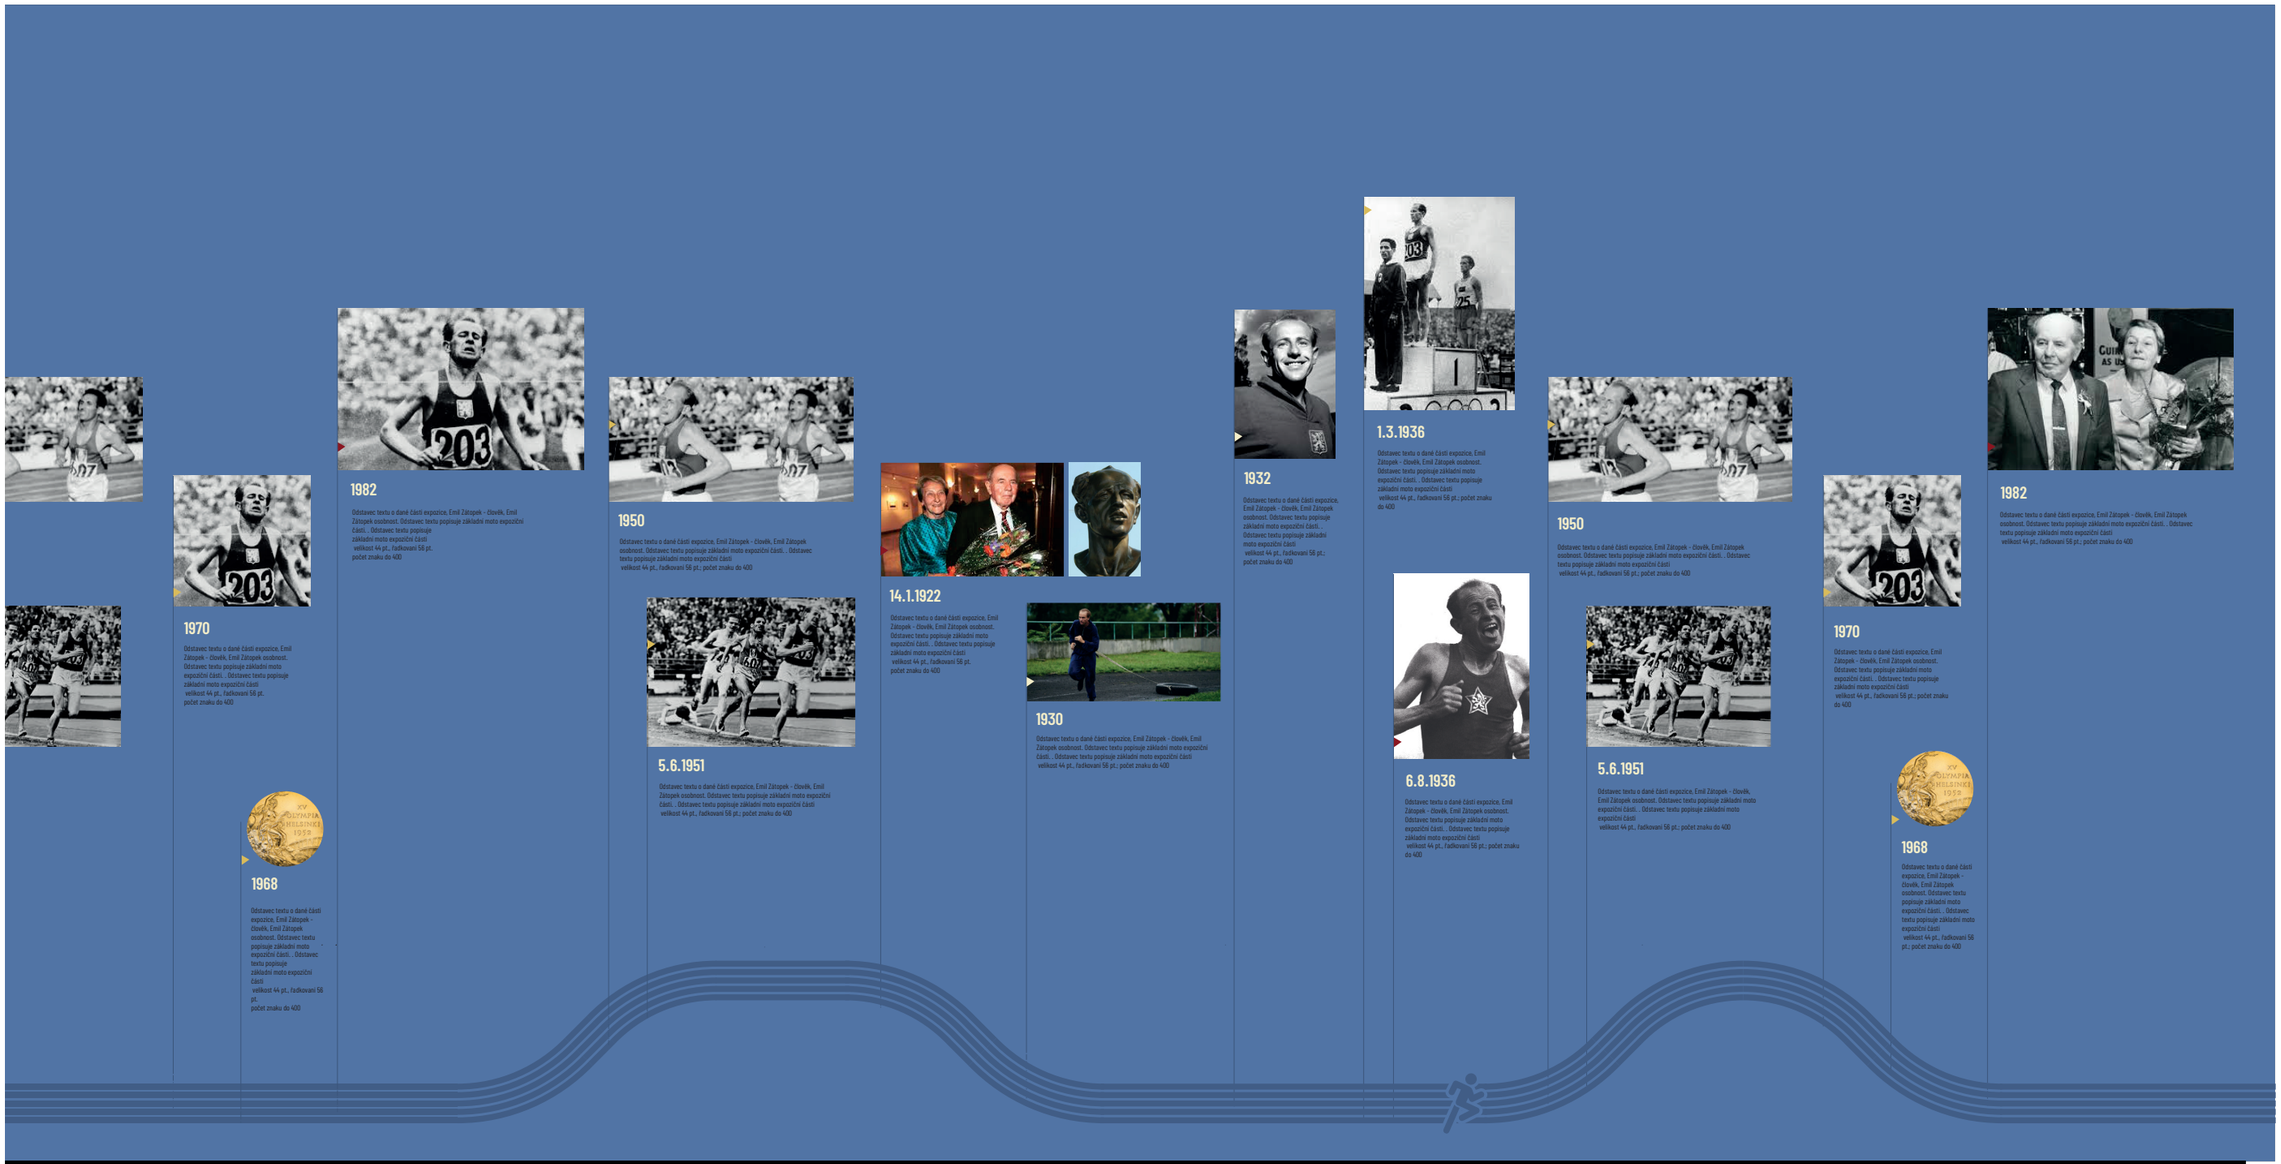

Technický scénář expozice

IP 1-9 - interaktivní prvky

Interaktivní prvek 1 a 2

P2

2,386

IG 4 A

Zátopek ve světě

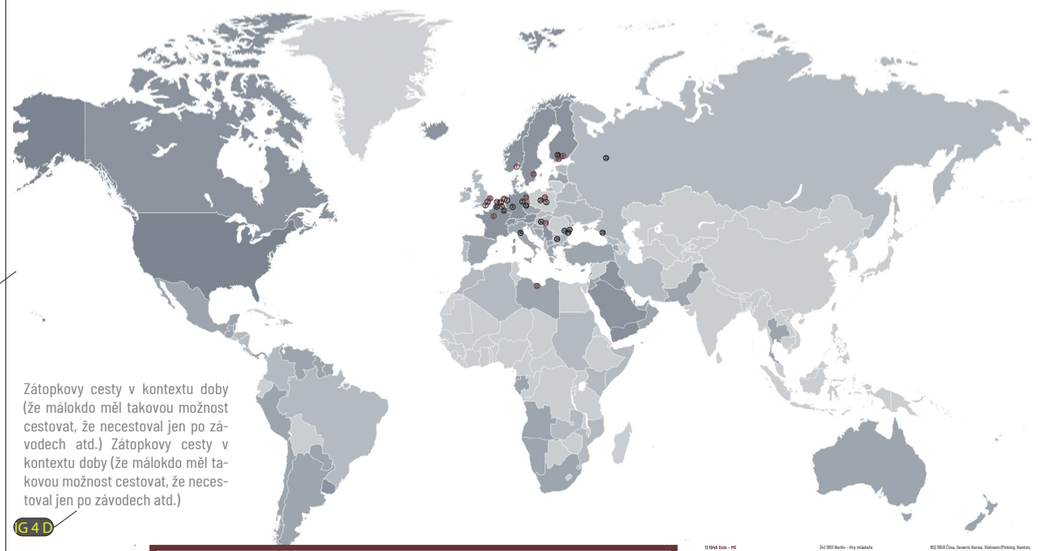

IG 4 B

2,400

Zátopkovy cesty v kontextu doby (že málokdo měl takovou možnost cestovat, že necestoval jen po závodech atd.) Zátopkovy cesty v kontextu doby (že málokdo měl takovou možnost cestovat, že necestoval jen po závodech atd.)

IG 4 D

1	4	6	8	9	12	15	17	21	23
27	28	30	...	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

1) 1945 Oslo – ME
2) 1946 Berlín – Mistrovství spojeneckých armád
3) 1948 Londýn – O Štít Británie
4) **1948 Brusel**
5) 1949 Amsterdam – Mistrovství spojeneckých armád
6) **1947 Helsinky**
7) 1947 Enschede (Nizozemí)
8) **1947 Paříž – Akademická hry**
9) **1947 Londýn**
10) 1947 Brusel, Tolmerot
11) 1947 Varšava, Gdańsk, Katovice
12) **1947 Bern**
13) 1948 Oslo (Bislet)
14) **1948 Ostende**
15) **1948 Londýn – OH**
16) 1948 Ostende, Brusel
17) **1948 Amsterodam**
18) 1948 Bukurešť
19) 1948 Bologna, Milán
20) 1948 Varšava
21) **1948 Istanbul, Helsinky, Turku**
22) 1948 Poznaň – První sokolský ČSR 1918
23) **1948 Budapešť**
24) 1948 Sofie
25) 1948 Bukurešť
26) 1950 Solí
27) **1950 Berlín**
28) **1950 Varšava**
29) 1950 Helsinky, Tampere, Turku
30) 1950 Brusel – ME
31) 1950 Bukurešť
32) 1950 Magdeburg, Erfurt
34) 1950 Berlín – Hry mládeže
35) 1950 Budapešť
36) 1952 Ljubljana
37) 1952 Aljaška
38) 1952 Helsinky – OH
39) 1952 Varšava
40) 1952 Bukurešť
41) 1953 Sofie
42) 1953 Varšava
43) 1953 Sao Paulo (Brazilie) – Silvestrovský běh
44) 1954 Paříž
45) 1954 Brusel
46) 1954 Budapešť
47) 1954 Bern – ME
48) 1954 Stockholm
49) 1955 Bělehrad
50) 1955 Karlsruhe, Norimberk
51) 1955 Varšava
52) 1955 Londýn, Manchester
53) 1955 Indie (Bombaj, Dillí, Madras, Bangalore, Trivandrum)
54) 1956 Cesta do Melbourne (Istanbul, Karáčí, Singapur)
55) 1956 Melbourne – OH
56) 1956 1957 Cesta z Melbourne (Vladivostok, Moskva)
57) 1957 Kraków
58) 1957 Oslo, Stockholm
59) 1957 Moskva
60) 1957 Athény
61) 1957 Göttingen
62) 1957 Paříž
63) 1958 Bělehrad
64) 1958 San Sebastián, Španělsko
65) 1958 Čína, Severní Korea, Vietnam (Peking, Kanton, Šanghaj, Pchjongjang, Kosong, Hanoj, Ha Long)
66) 1960 Řím – OH
67) 1961 1964 Barcelona, Indonésie (Bangsja, Jakarta, Ambon, Ternate, Tidore, Bornea)
68) 1964 Tokio – OH
69) 1965 Irák, Egypt, Berlín, Kawaw, Wattenfos, Baal (Damašek) Sýrie
70) 1968 Mexico City – OH
71) 1972 Mnichov – OH
72) 1973 Finsko
73) 1975 Paříž – Cena Pierra de Coubertin
74) 1979 Paříž
75) 1980 New York
76) 1980 Curych
77) 1980 Moskva
78) 1981 Finsko
79) 1985 Austrálie
80) 1982 Frankfurt
81) 1982 Švédsko
82) 1983 Helsinky, Kaskisky, Karéliel - MS v atletice
83) 1986 Indie (Kalkata)
84) 1987 Londýn
85) 85. léta Ibiberg, Hamburk, Hannover, Japonsko
86) 1990 San Sebastián
87) 1991 Los Angeles
88) 1992 Barcelona
89) 1993 Kuopio (Finsko)
90) 1994 Helsinky – ME v atletice
91) 1995 Jakutsk
92) 1995 Jakutsk
93) 95. léta Argentina

IG 4 E

IP 2

IG 4 C

Nadpis střední
Font Barlow Condensed Semi Bold
velikost 200pt
barva CMYK 32/84/80/57
PANTONE 498 C
výřez plotr, lepené

mapa světa
samolepka, výřez plotr, lepené
formát: 2,343x1,343 mm

mapa Kopřivnice
samolepka, barevný potisk
formát: 1,326x1,324 mm

Dvířka
Font Barlow Condensed Bold
velikost 180 pt
barva CMYK 32/84/80/57
PANTONE 498 C
výřez plotr, lepené

detail provedení po otevření:

„Běžecké pruhy" - doplňková grafika
samolepka, výřez plotr, lepené
barva PANTONE Cool Gray 2 C (20% šedá)
formát: dle šíře panelů

1,467

Zátopek v Kopřivnici

IG 3 A

IG 3 B

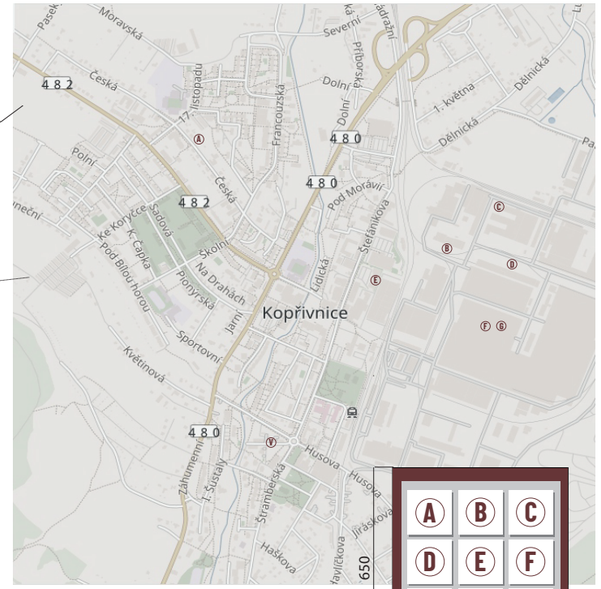

650

A	B	C
D	E	F
G	H	I
J	K	L
M	N	O

130

400

IP 1

300

IG 3 C

Interaktivní prvek 1 - detaily

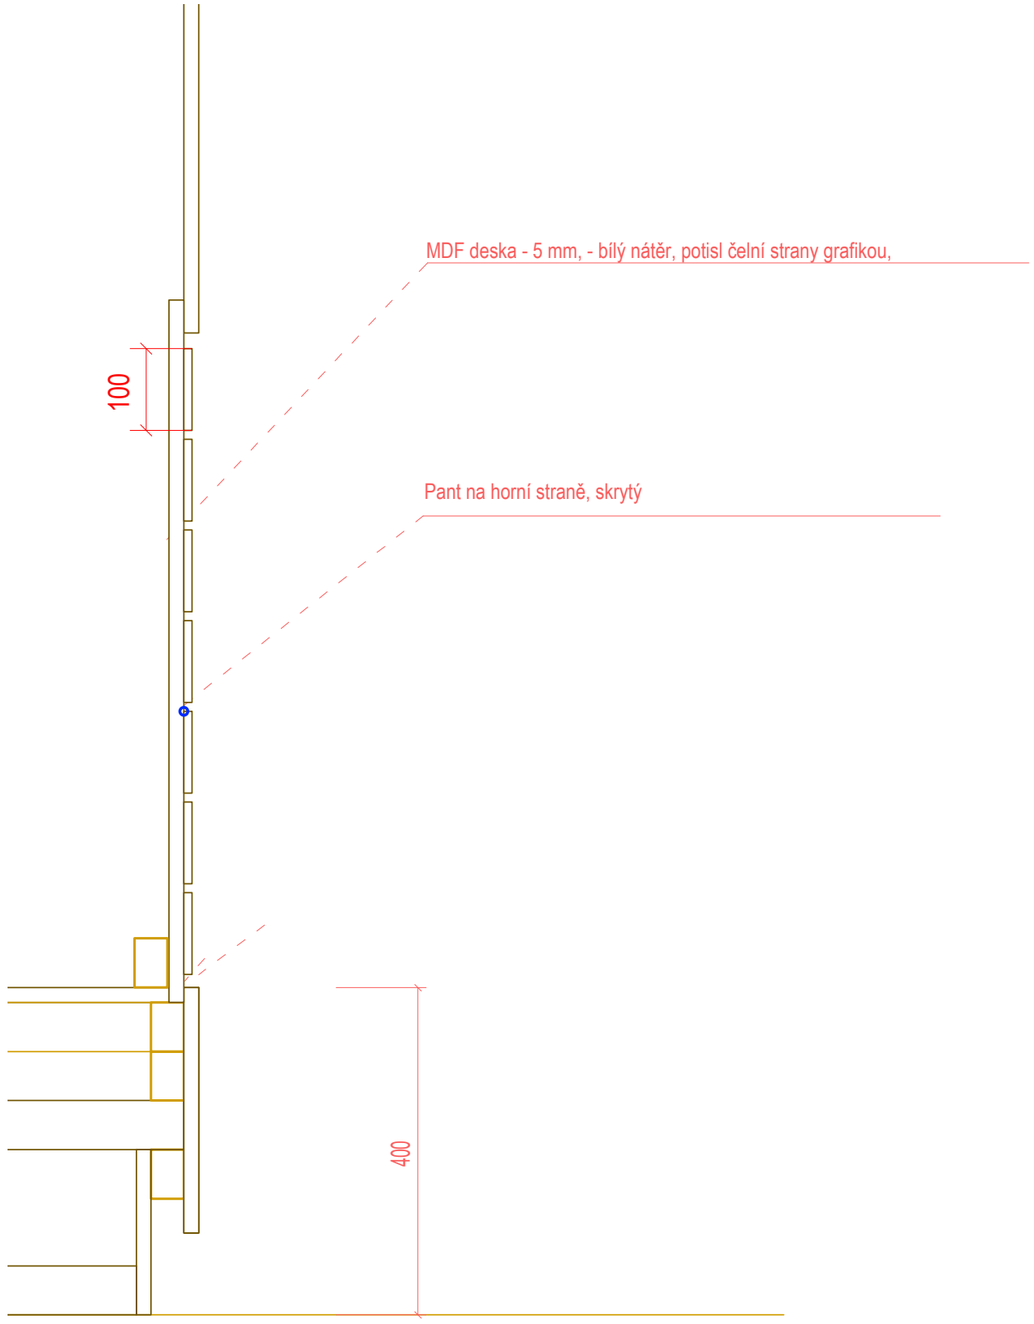

Dvířka
Font Barlow Condensed Bold
velikost 180 pt
barva CMYK 32/84/80/57
PANTONE 498 C
výřez plotr, lepené

detail provedení po otevření:

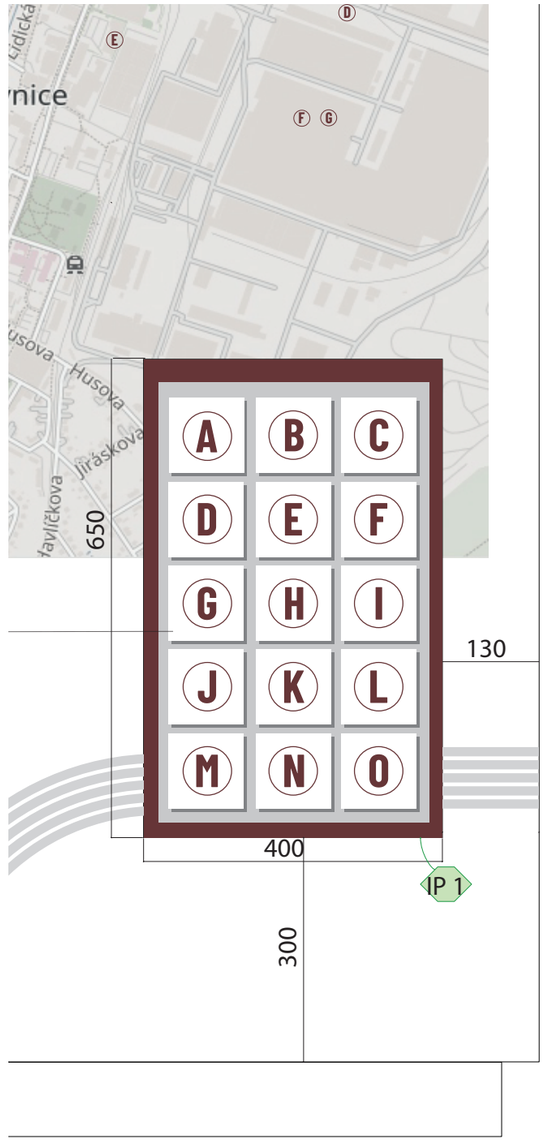

Interaktivní prvek 2 - detaily

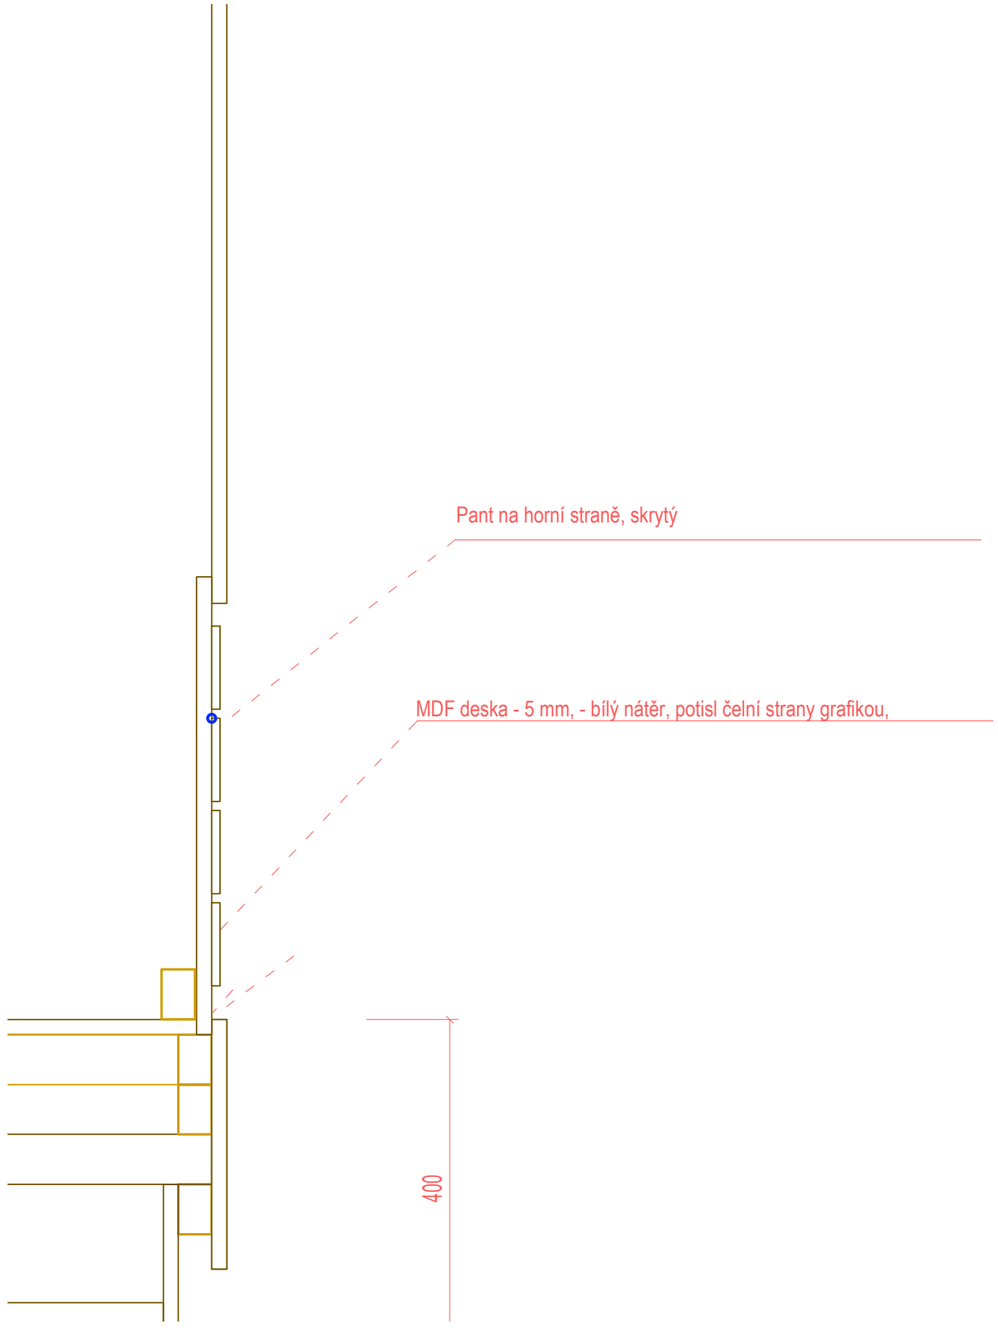

Dvířka
Font Barlow Condensed Bold
velikost 180 pt
barva CMYK 32/84/80/57
PANTONE 498 C
výřez plotr, lepené

detail provedení po otevření:

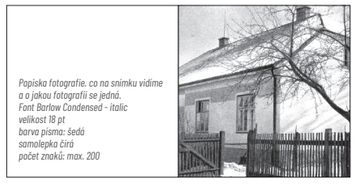

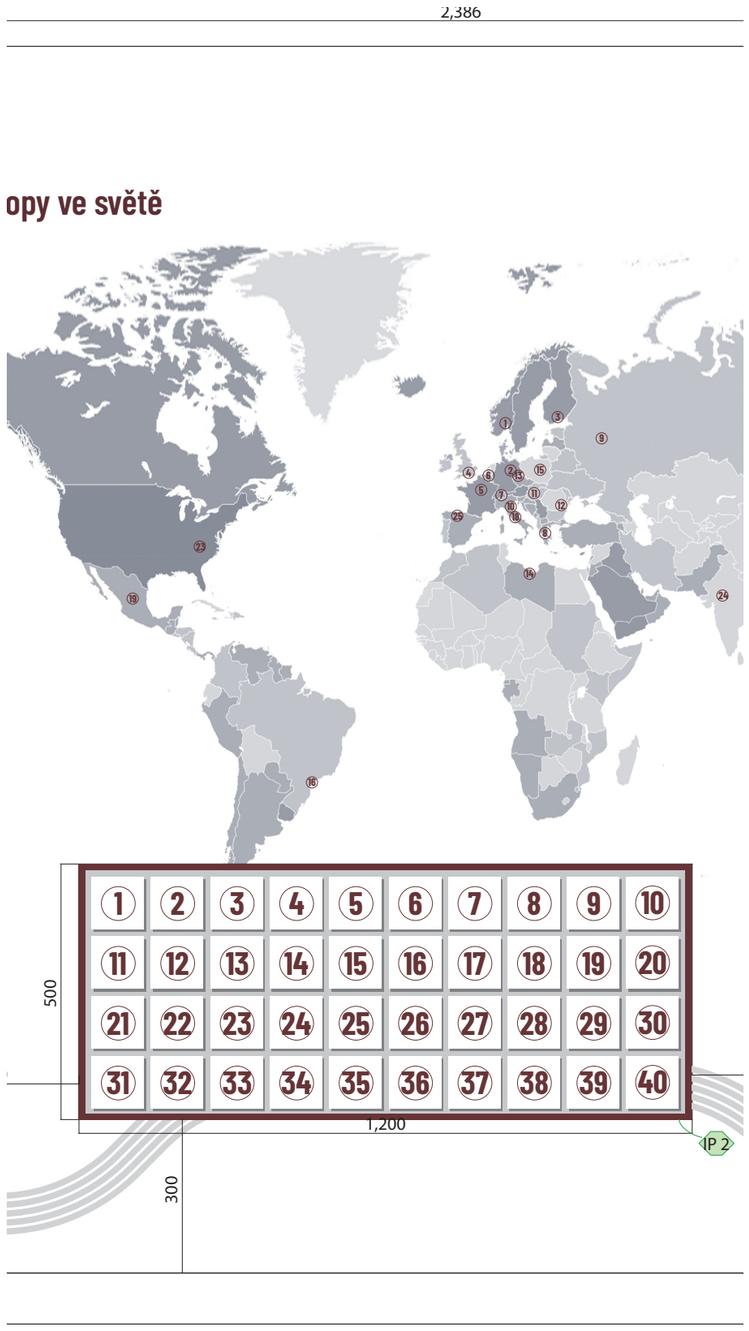

Interaktivní prvek 3

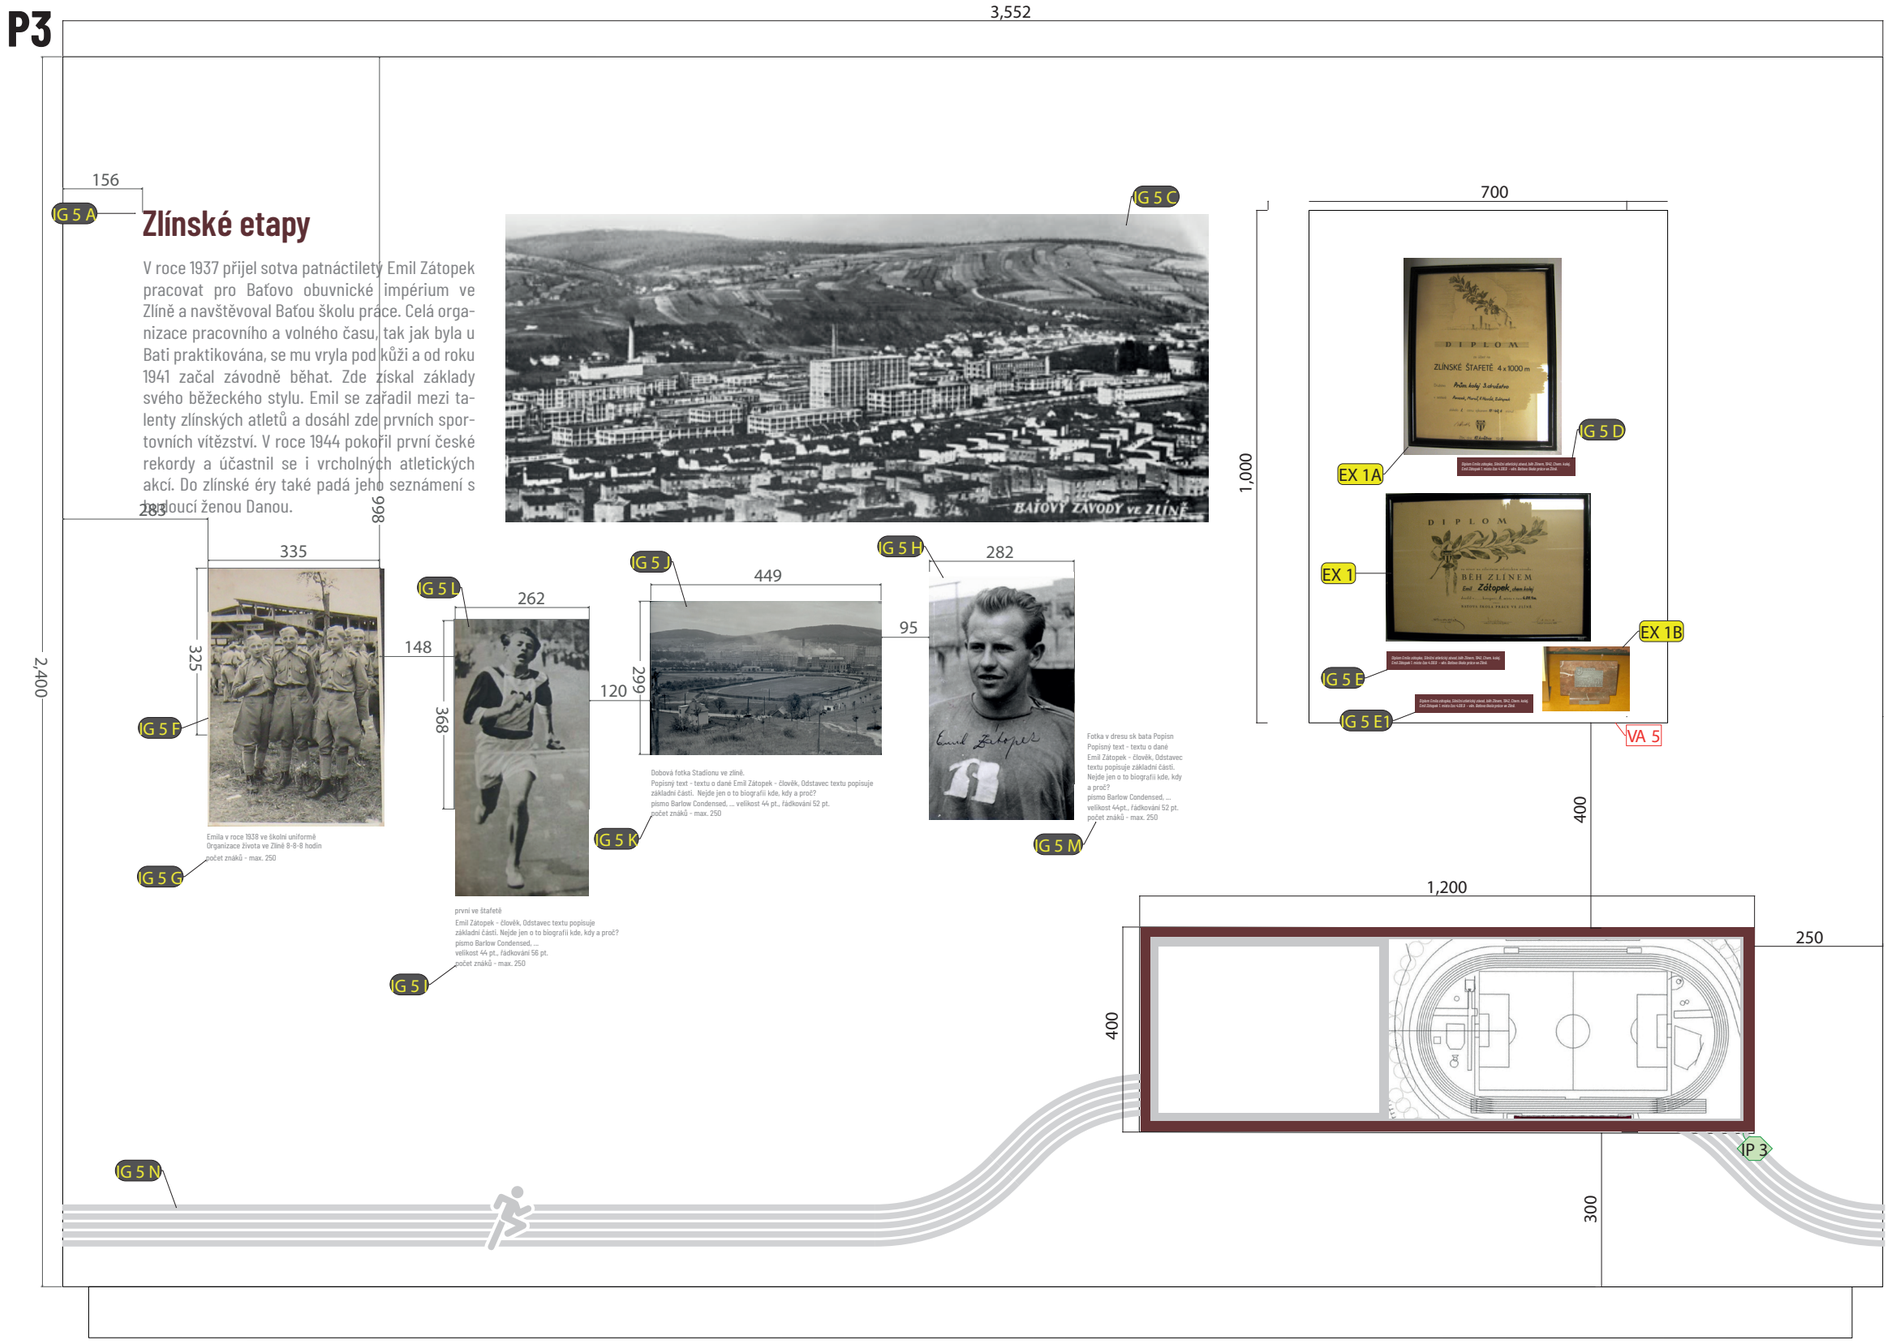

Interaktivní prvek 3

P3

Postav atletický stadion, zjisti délku trati na stadionu, magnetická tabule, čtverce s grafikou, rozřezanou na prvky - díly.
Po poskládánií oválu a sportovišť bude také čitelný text popisků s údaji o rozměrech a parametrech stadionu.

Složený stav

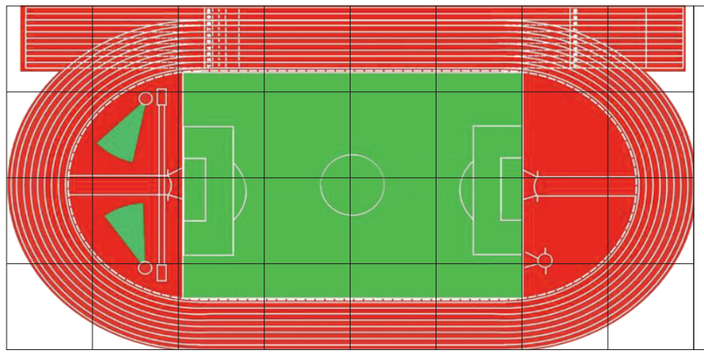

Standardní běžecký ovál je 400 m.
Musí mít dvě rovinky a dvě zatáčky
o stejném poloměru.
Vnitřní okraj dráhy musí být ohraničen
obrubníkem 50 mm širokým a 50 mm vysokým.
Ostatní čáry, které vymezují atletický
ovál jsou rovněž 50 mm široké.
Atd .....

Rozložený stav

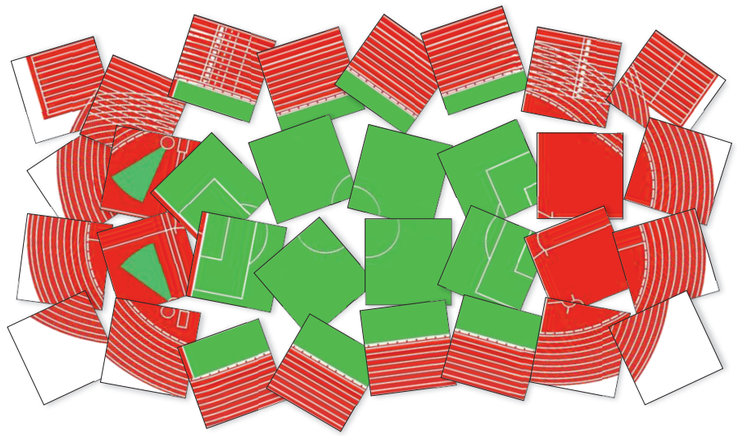

Interaktivní prvek 3 - detaily

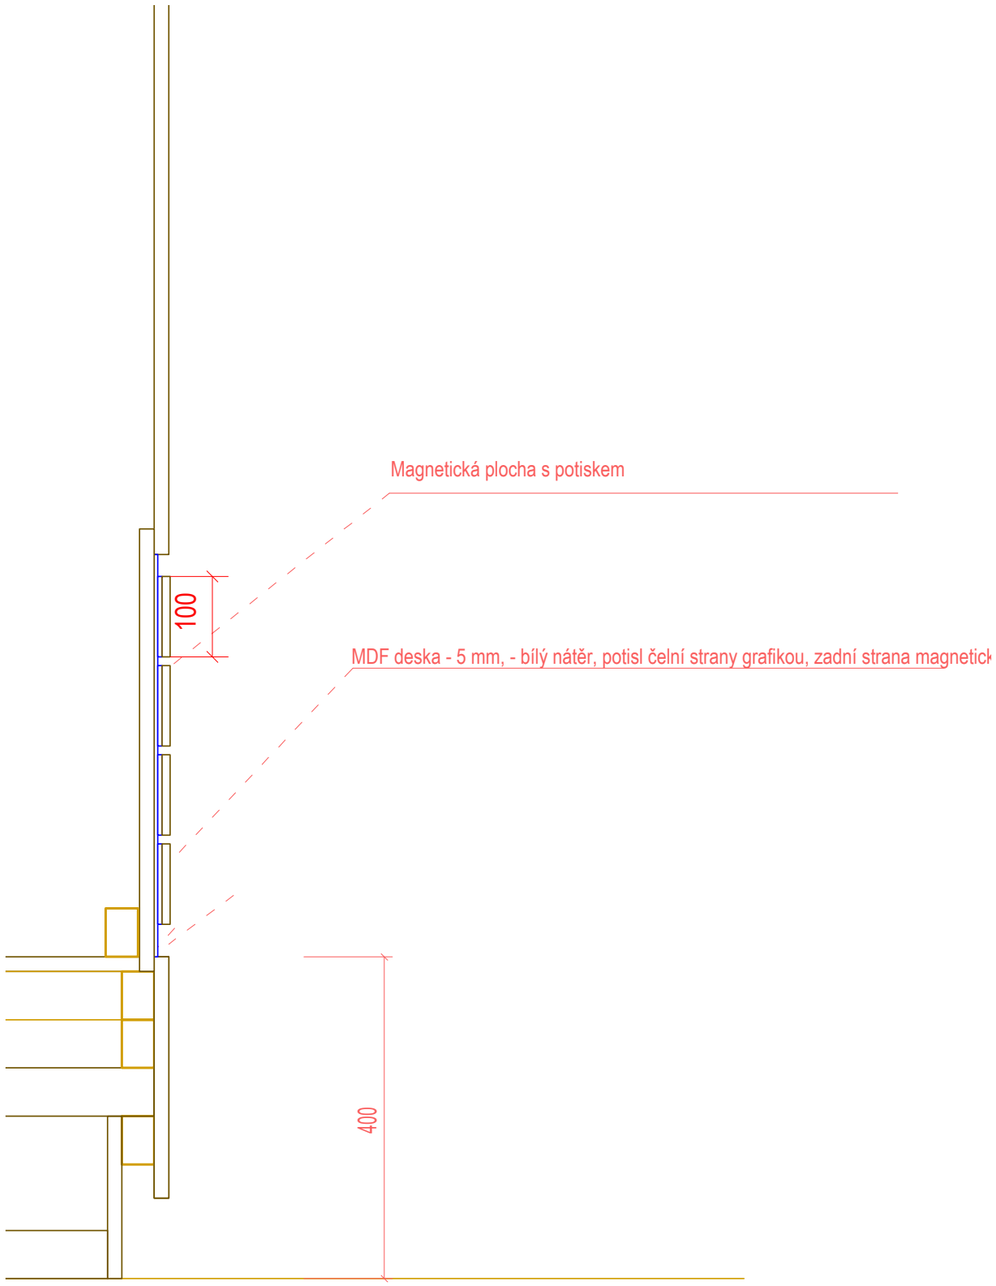

Rozložený stav

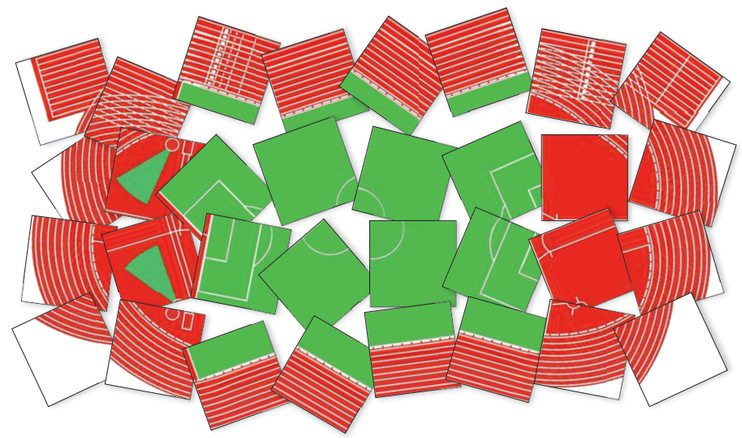

Složený stav

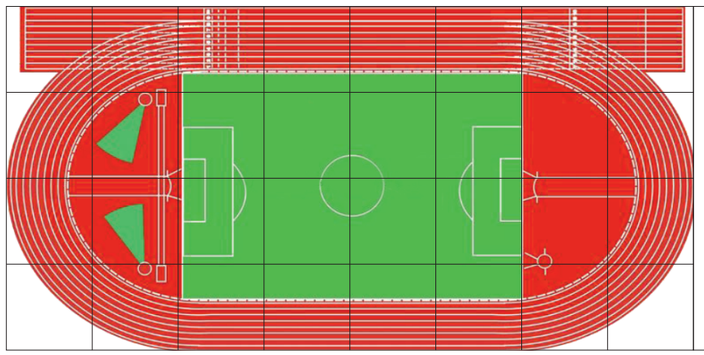

Standardní běžecký ovál je 400 m.
Musí mít dvě rovinky a dvě zatáčky
o stejném poloměru.
Vnitřní okraj dráhy musí být ohraničen
obrubníkem 50 mm širokým a 50 mm vysokým.
Ostatní čáry, které vymezují atletický
ovál jsou rovněž 50 mm široké.
Atd .....

Interaktivní prvek 4 a 5

P4

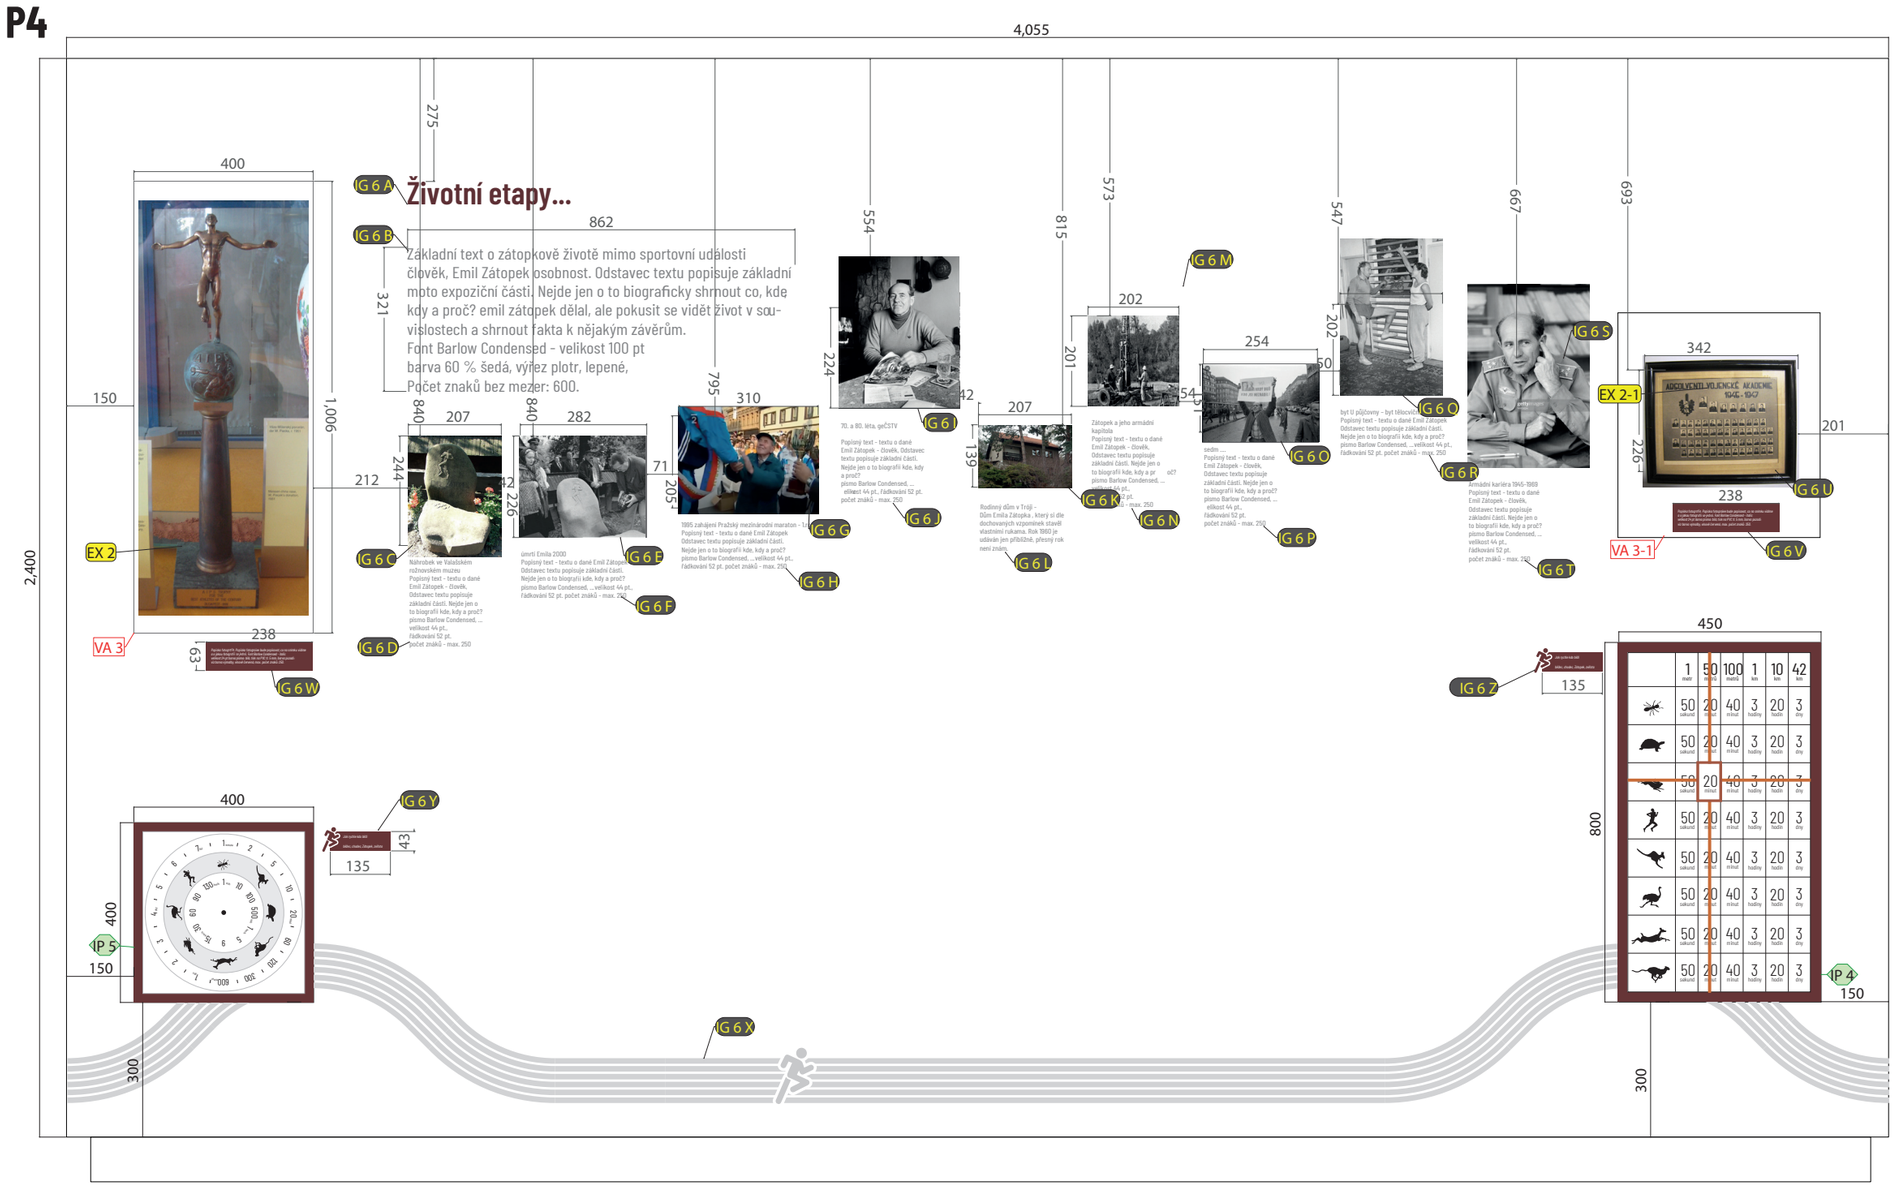

Interaktivní prvek 4 - detaily

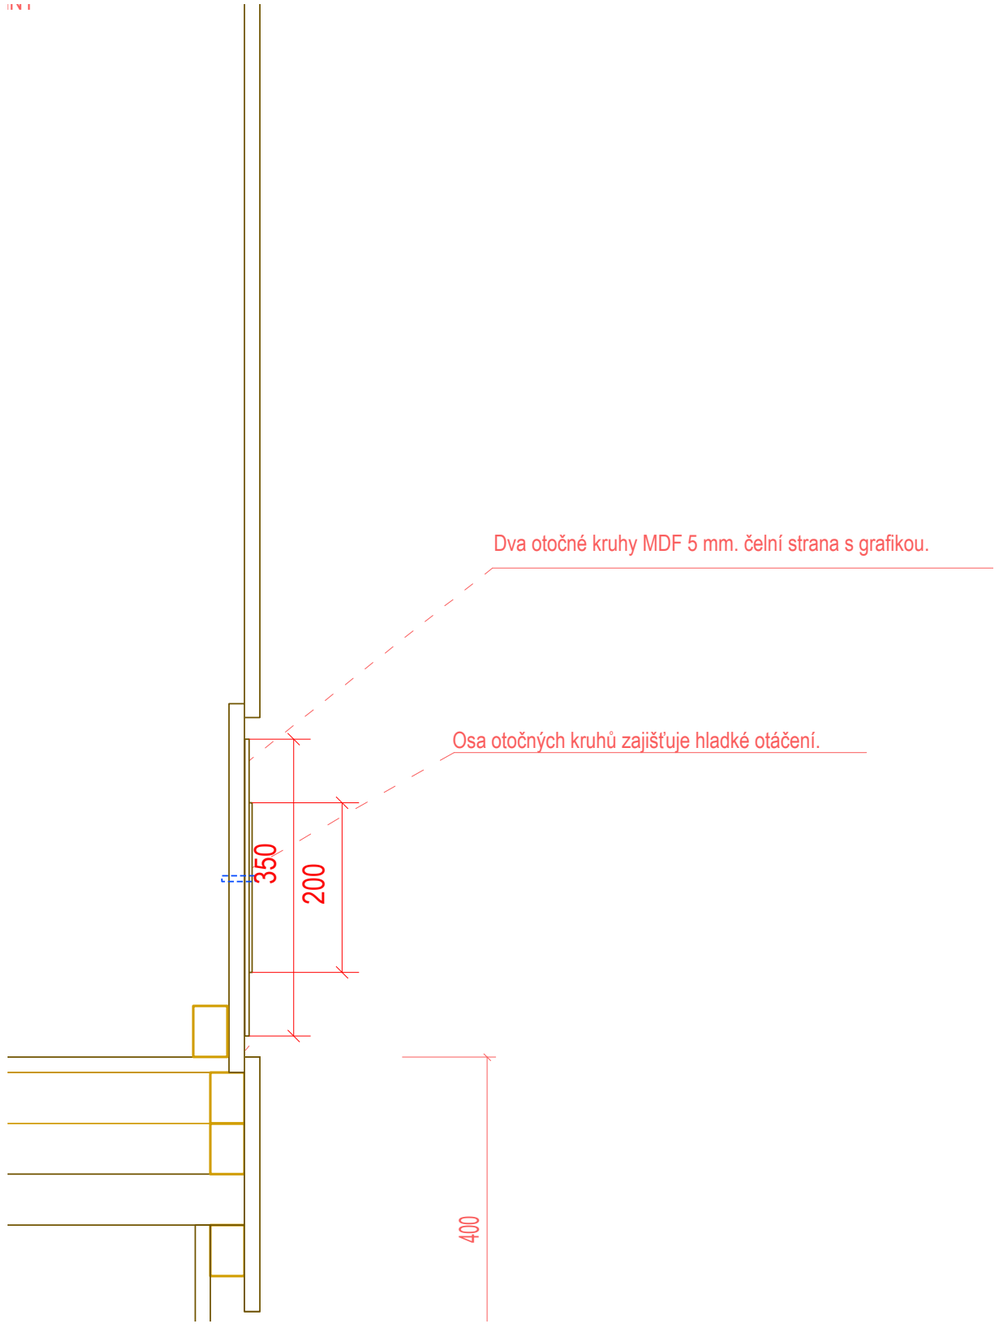

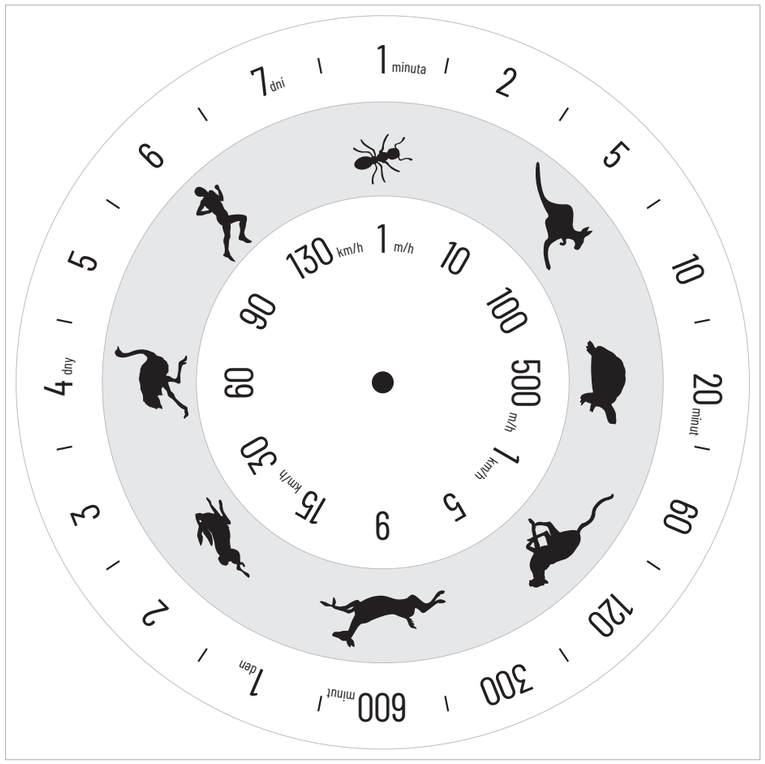

Vnější časový kruh a vnitřní kruh srychlostními údaji spojený. Střední šedý kruh s piktogramy se samostatně otáčí. Přiřazením příslušné rychlosti k piktogramu se dozvíme jakou rychlostí zvíře či běžec EZ se pohybuje. Tu je provázanost na interaktivní panel P5, který nám určuje čas na základě vzdálenosti

Interaktivní prvek 5 - detaily

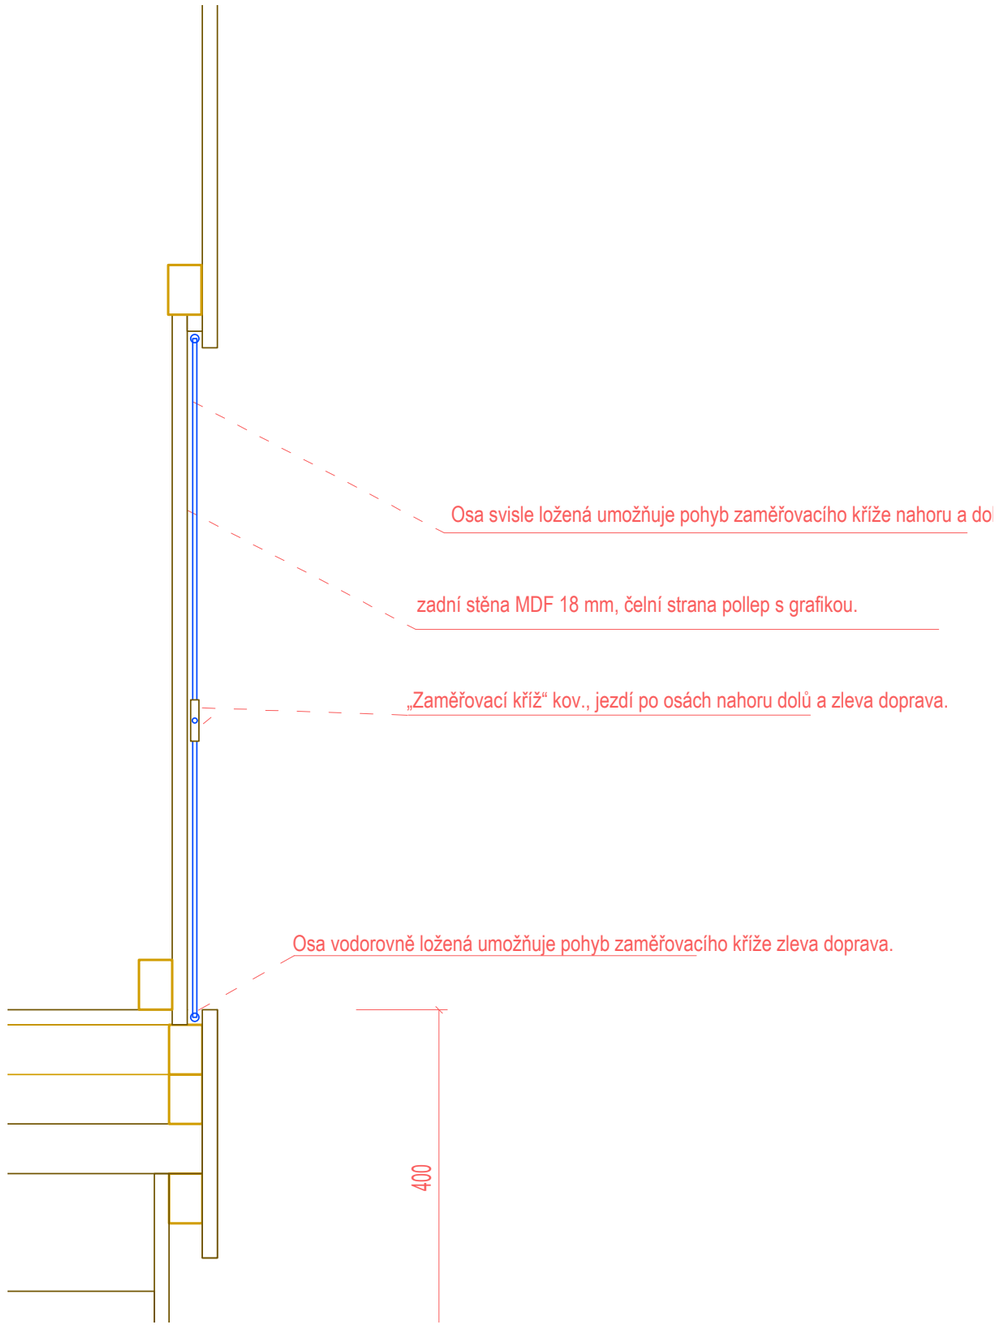

P5

Kolik kdo uběhne - tabulka s výslednými čísli vzdáleností zaměřovací kříž posuvný po osách

Posuvný kříž pohybující se po mechanické horizontální a vertikální lati/ose, pro vyhodnocení správné hodnoty. Materiál: .....

Vnější časový kruh a vnitřní kruh srychlostními údaji spojený. Střední šedý kruh s piktogramy se samostatně otáčí. Přiřazením příslušné rychlosti k piktogramu se dozvíme jakou rychlostí zvíře či běžec EZ se pohybuje. Tu je provázanost na interaktivní panel P5, který nám určuje čas na základě vzdálenosti

	1 metr	50 metrů	100 metrů	1 km	10 km	42 km
	50 sekund	20 minut	40 minut	3 hodiny	20 hodin	3 dny
	50 sekund	20 minut	40 minut	3 hodiny	20 hodin	3 dny
	50 sekund	20 minut	40 minut	3 hodiny	20 hodin	3 dny
	50 sekund	20 minut	40 minut	3 hodiny	20 hodin	3 dny
	50 sekund	20 minut	40 minut	3 hodiny	20 hodin	3 dny
	50 sekund	20 minut	40 minut	3 hodiny	20 hodin	3 dny
	50 sekund	20 minut	40 minut	3 hodiny	20 hodin	3 dny
	50 sekund	20 minut	40 minut	3 hodiny	20 hodin	3 dny
	50 sekund	20 minut	40 minut	3 hodiny	20 hodin	3 dny

Interaktivní prvek 6

P 6 Natočili... Interaktivní dotykový panel . Graficky potištěná plocha s kapacitními snímači na zadní straně v místech zvýrazněných slov, tato zvýrazněná slova se nacházejí na různých místech expozice a vážou se ke konkrétním hlasovým komentářům, které je možno slyšet zde v tomto interaktivním prvku.

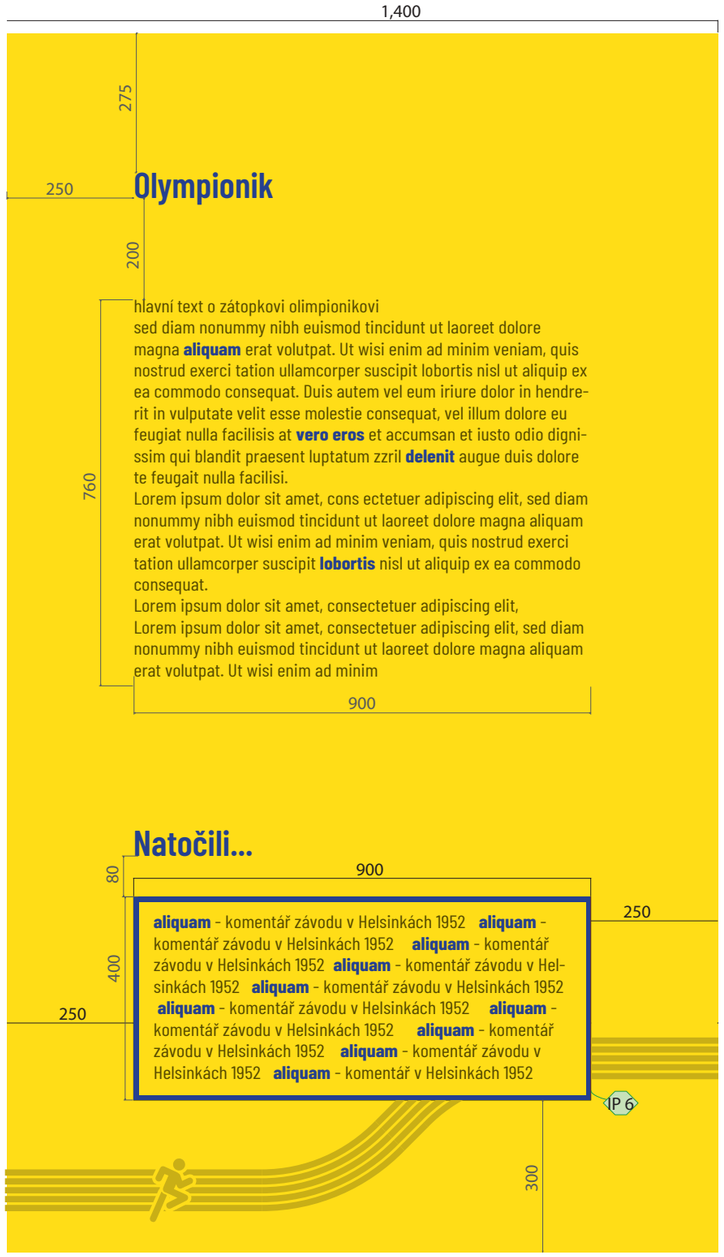

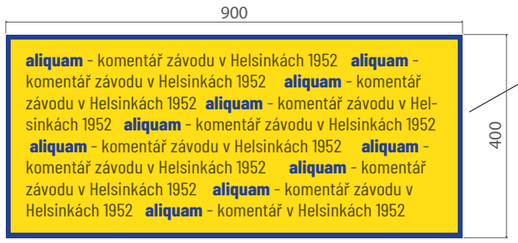

Natočili... Interaktivní dotykový panel . Graficky potištěná plocha s kapacitními snímači na zadní straně v místech zvýrazněných slov, tato zvýrazněná slova se nacházejí na různých místech expozice a vážou se ke konkrétním hlasovým komentářům, které je možno slyšet zde v tomto interaktivním prvku.

Interaktivní prvek 6 - detaily

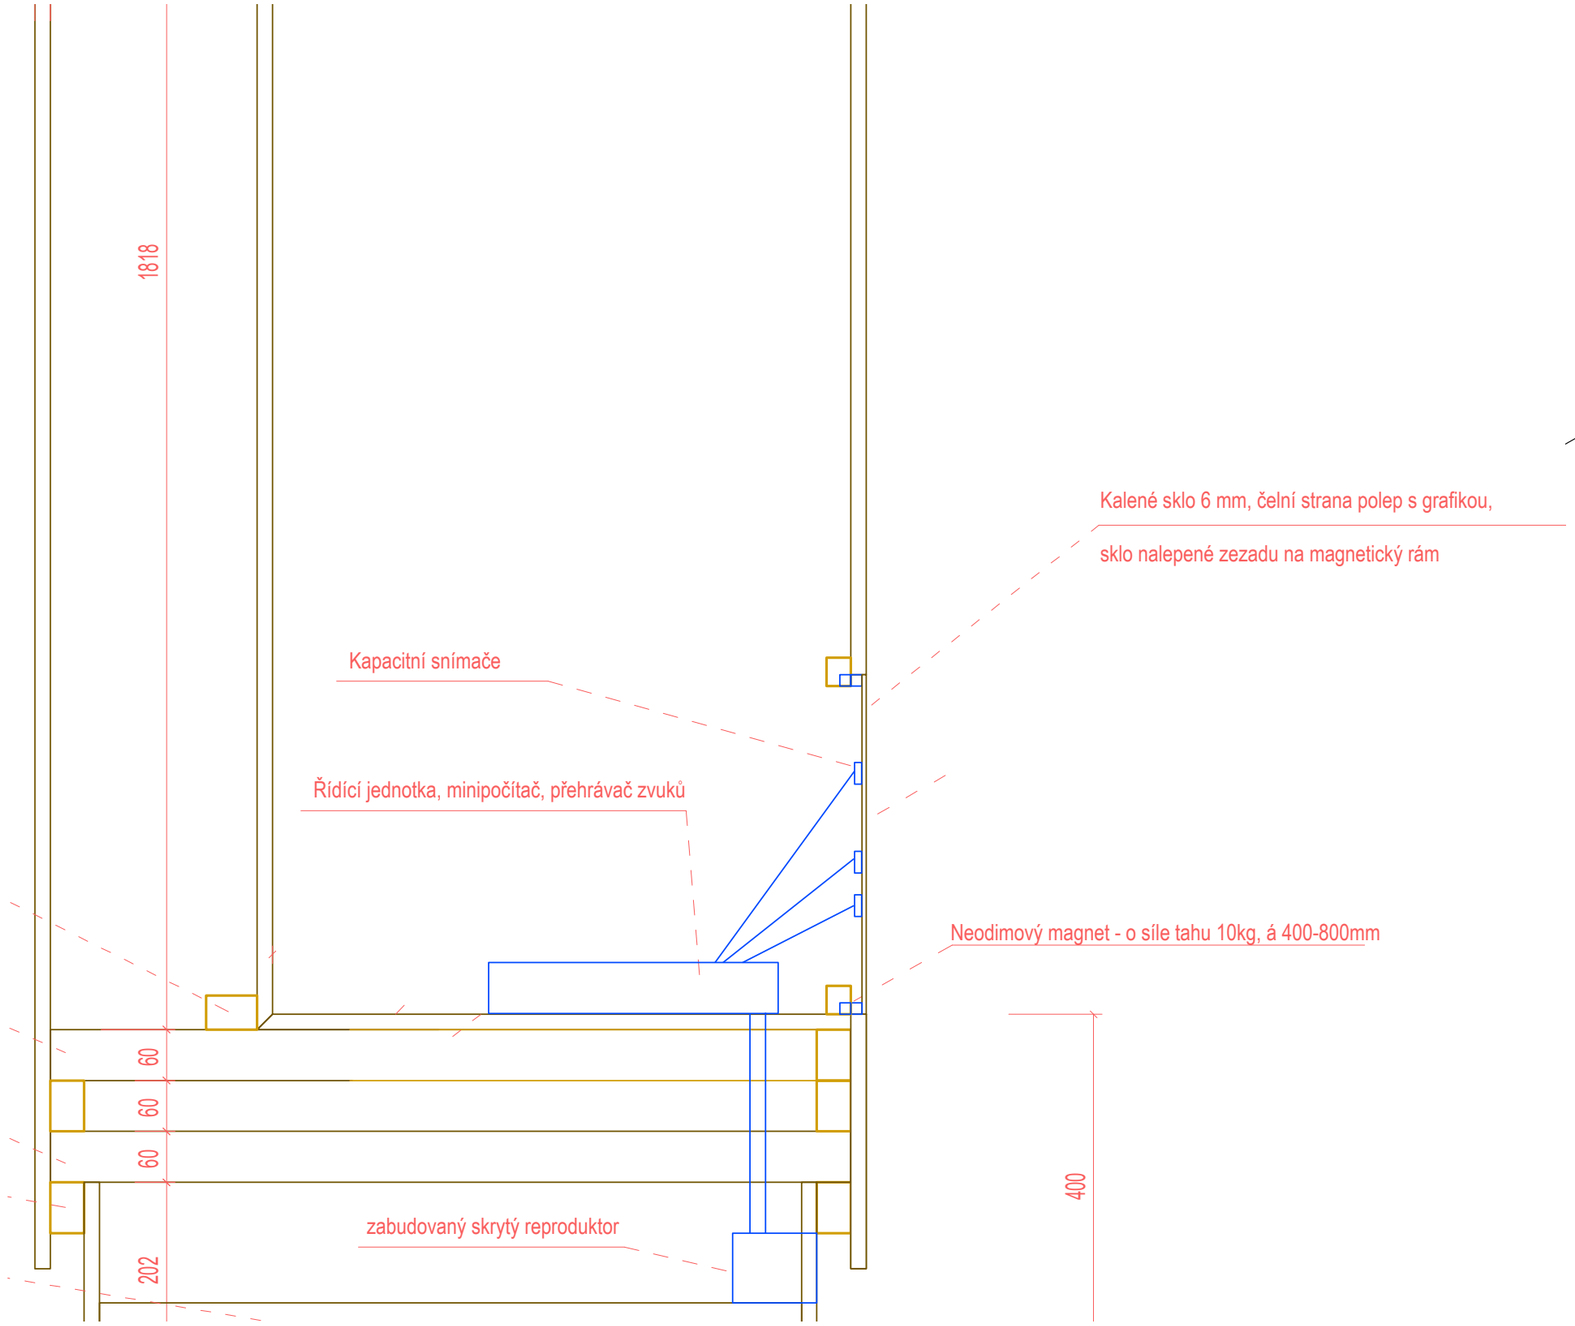

Natočili... Interaktivní dotykový panel . Graficky potištěná plocha s kapacitními snímači na zadní straně v místech zvýrazněných slov, tato zvýrazněná slova se nacházejí na různých místech expozice a vážou se ke konkrétním hlasovým komentářům, které je možno slyšet zde v tomto interaktivním prvku.

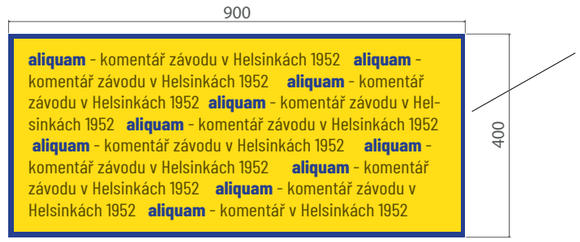

Interaktivní prvek 7

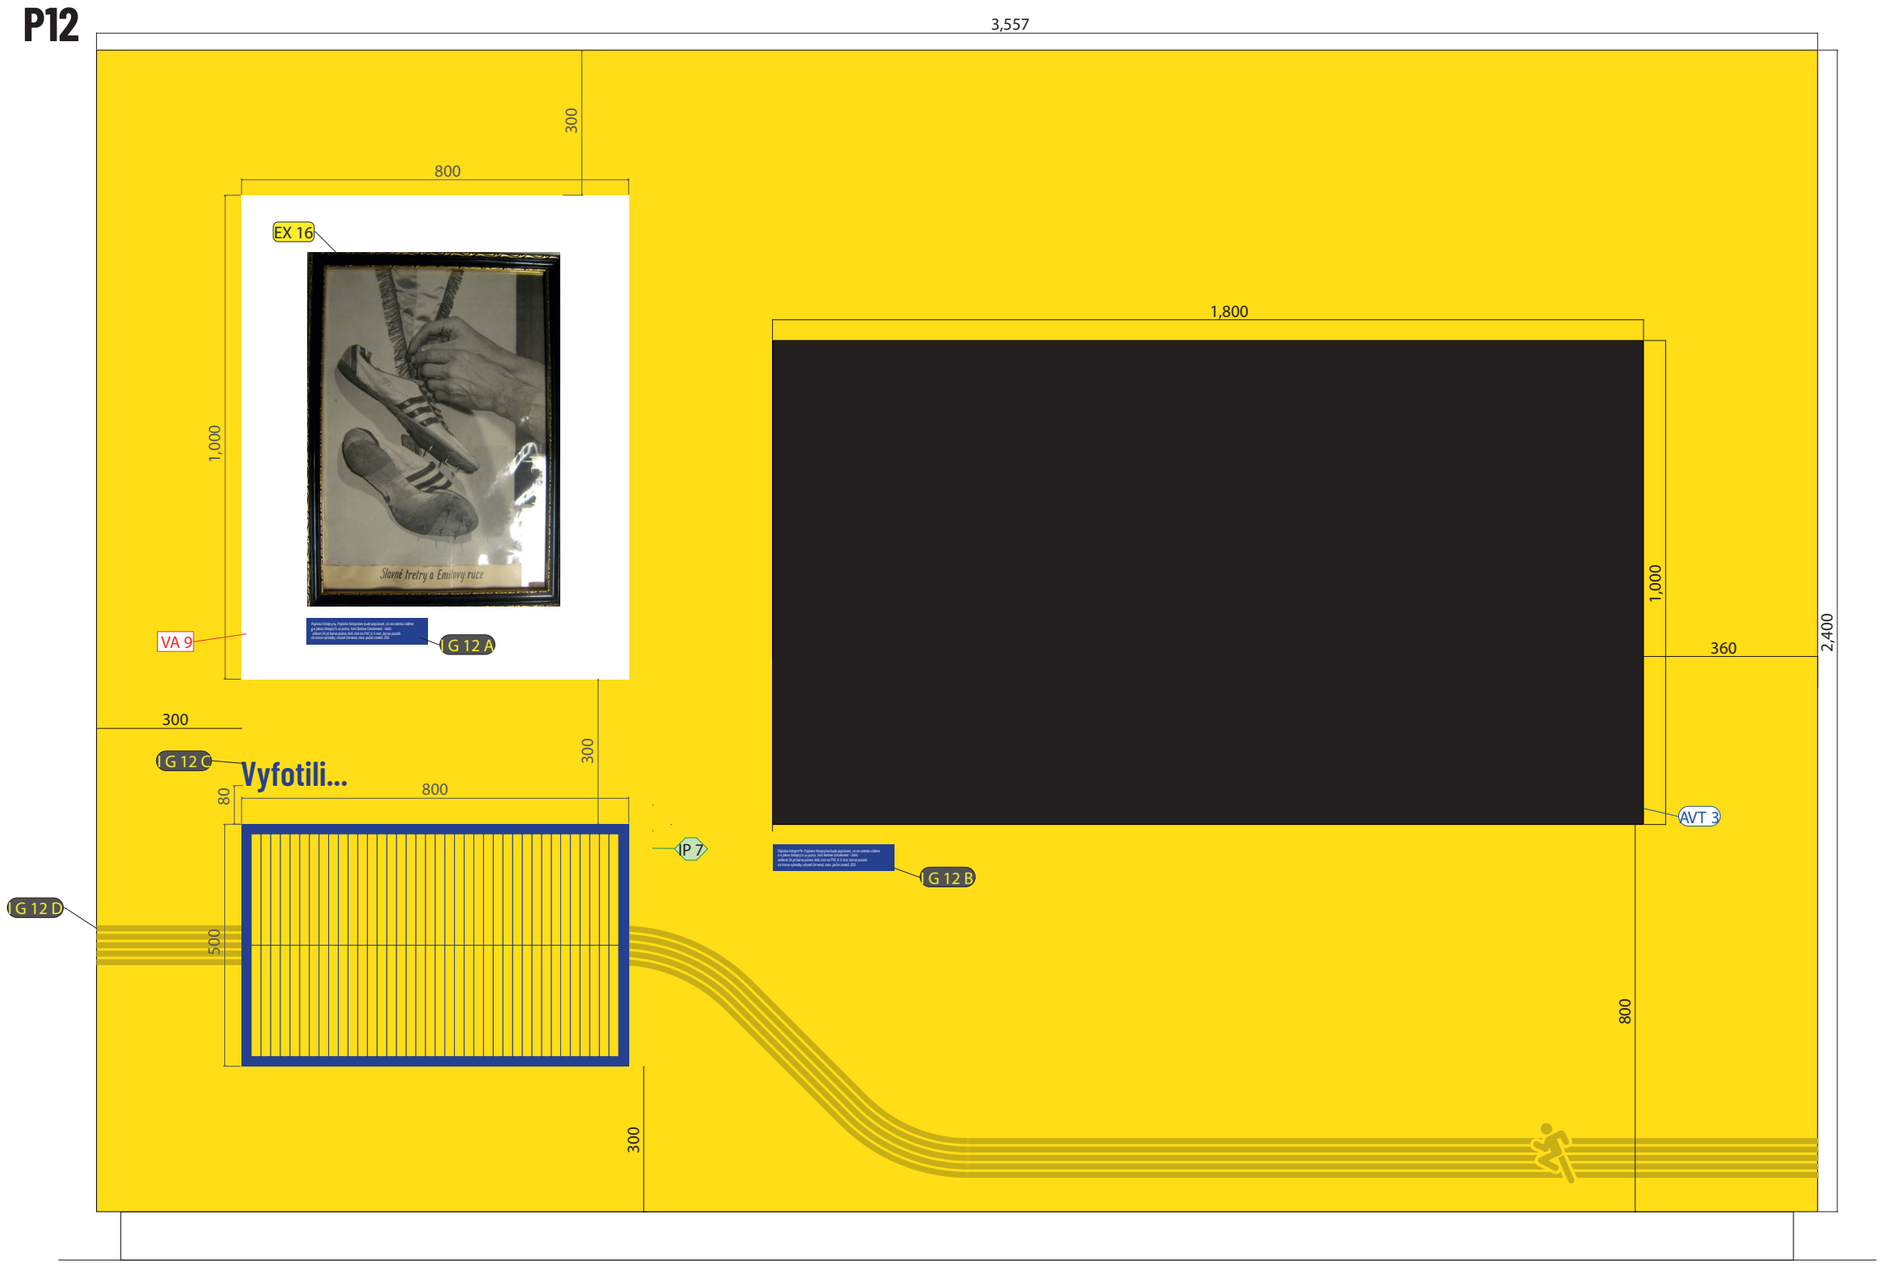

Interaktivní prvek 7 - detaily

7

fotili... Interaktvní hra s fotografiemi v přihrádkách jsou volně zasunuté desky do "kartotéky",
ncipem hry je vytahovat fotky a vracet je nazpět do kartotéky, ale pokud možno ve správném časovém pořadí.
lní strana bez označení, jedna stana obsahuje historický snímek, datum pořízení, místo pořízení,
dní strana obsahuje krátký příběh vážící se k dané konkrétní fotografii. Jsou zde fotografie od narozeni
smrti EZ.

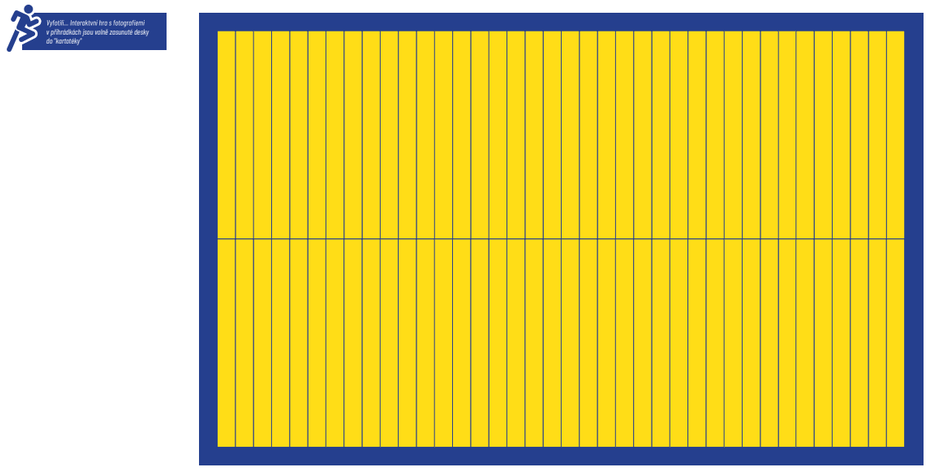

zadní čelo

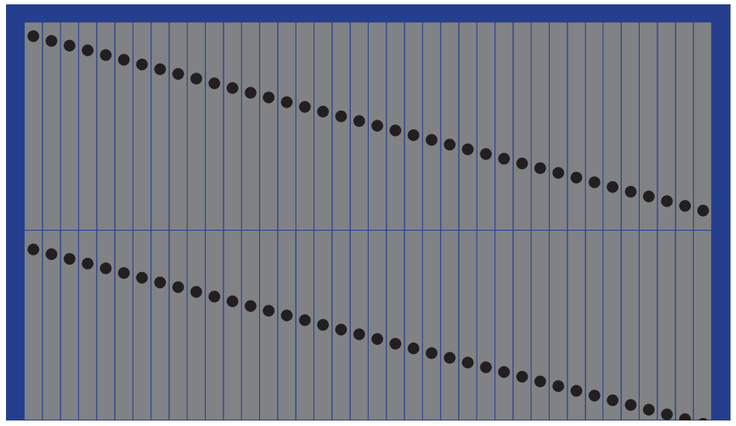

čelní pohled levý

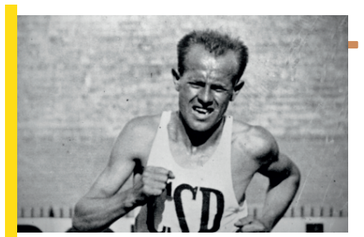

čelní pohled pravý

axonometrický pohled

Zásuvné destičky, potištěné textem a fotografií. Řazeny chronologiky. Správné umístění určuje kolíček v zadní hraně „kazety". Ten má korespondovat s otvorem v zadním čele zásuvek. Jeho pozice je vždy jiná a zaručuje správnost umístění

Interaktivní prvek 7 - detaily

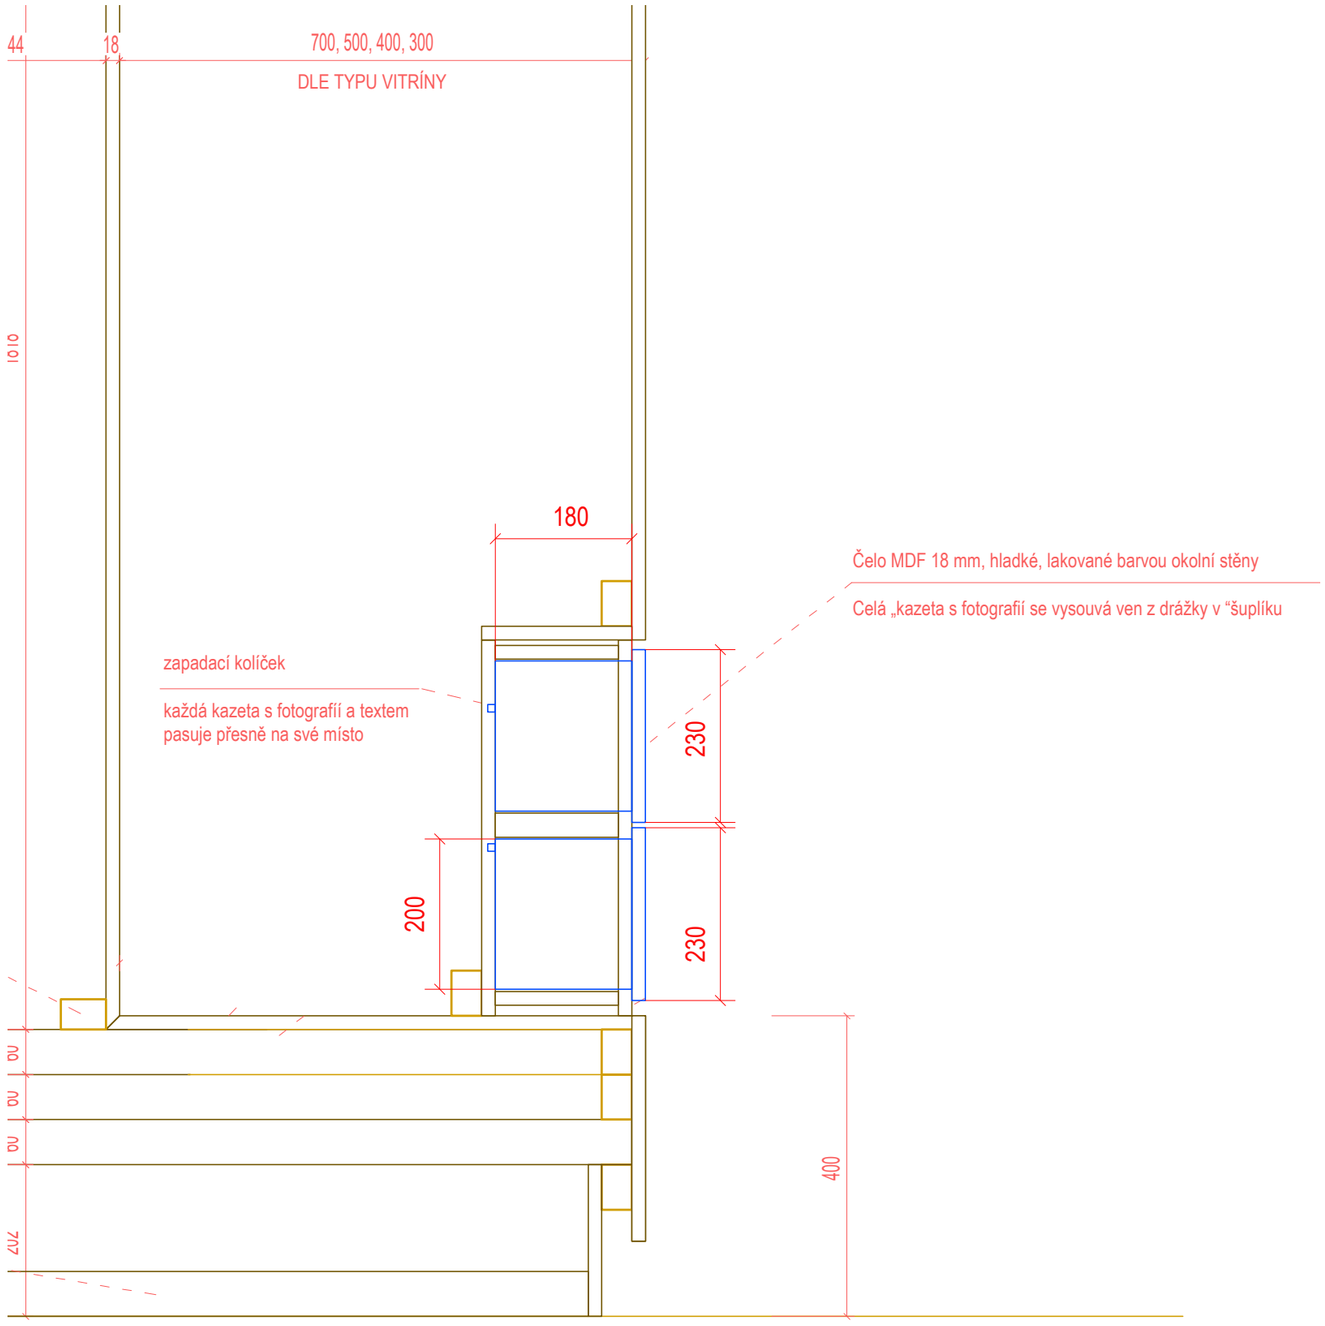

čelní pohled levý

čelní pohled pravý

Zásuvné destičky, potištěné textem a fotografií. Řazeny chronologiky. Správné umístění určuje kolíček v zadní hraně „kazety". Ten má korespondovat s otvorem v zadním čele zásuvek. Jeho pozice je vždy jiná a zaručuje správnost umístění

axonometrický pohled



Interaktivní prvek 8

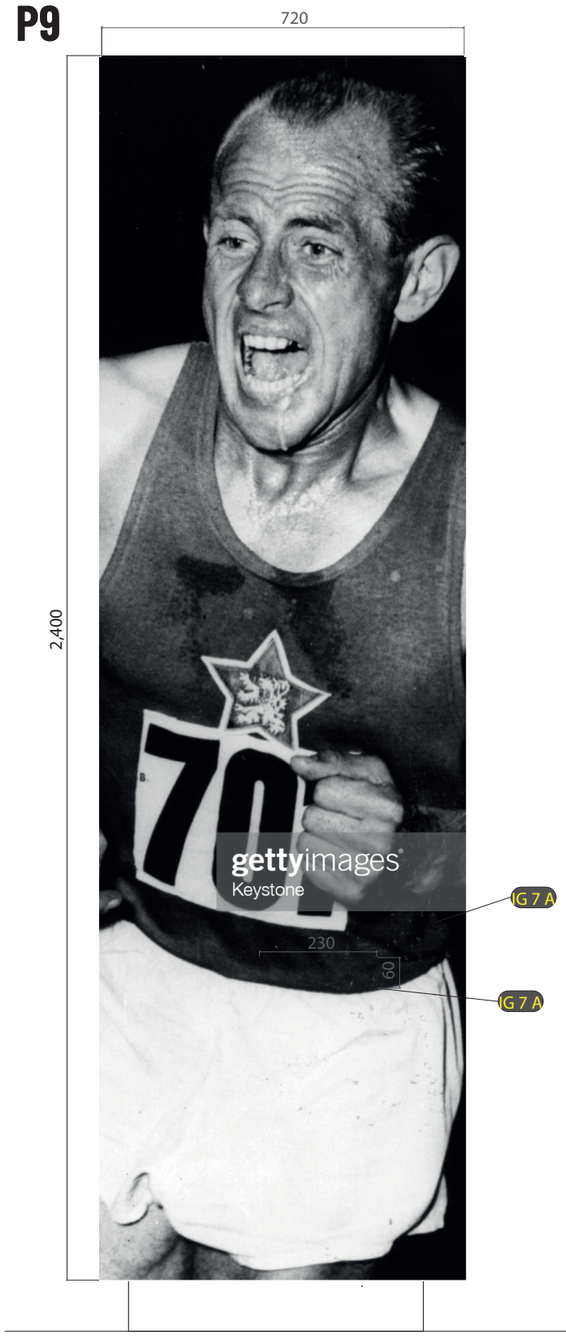

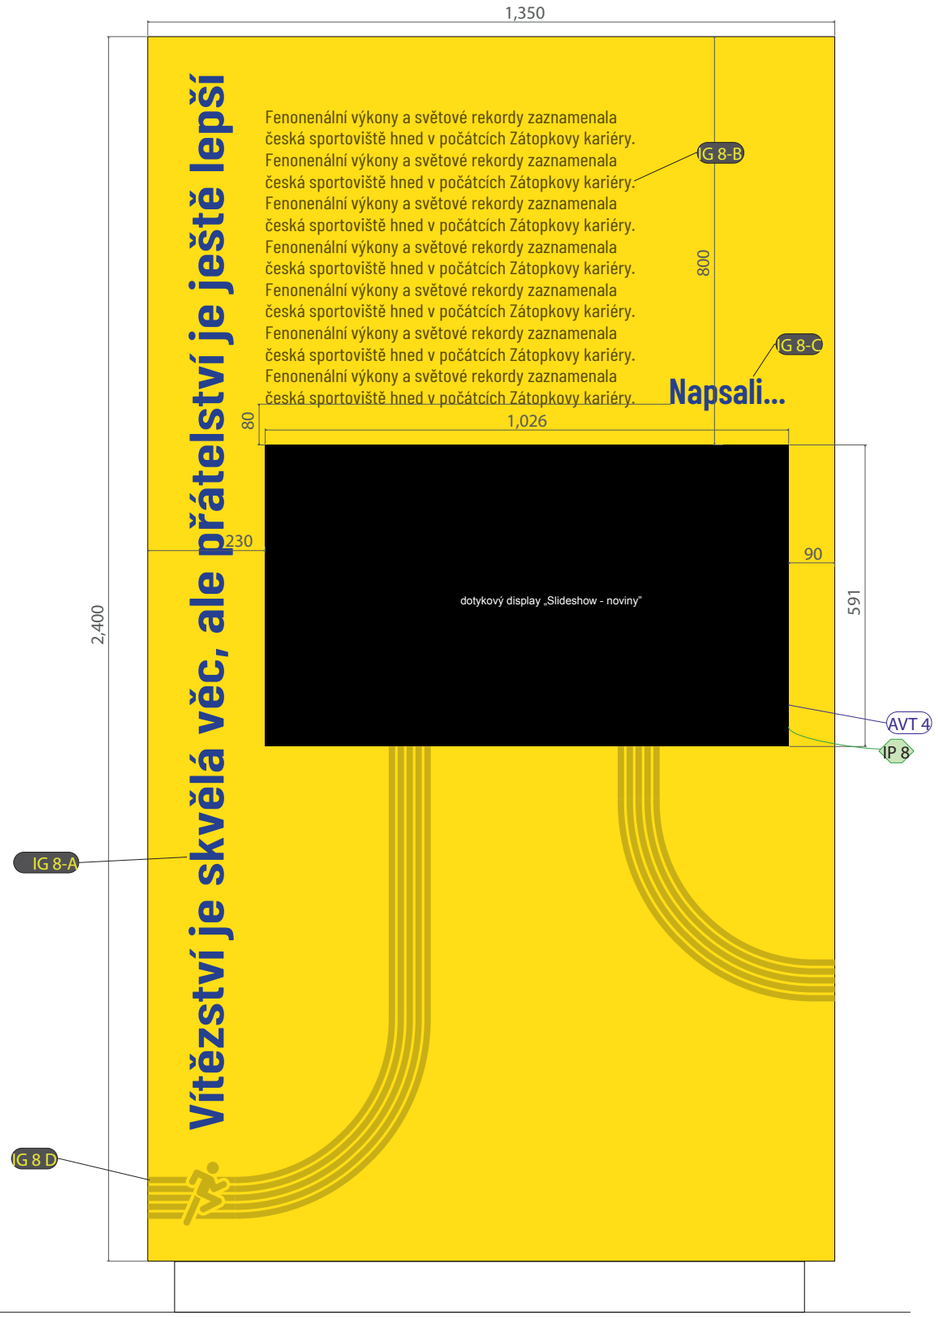

Interaktivní prvek 8 - detaily

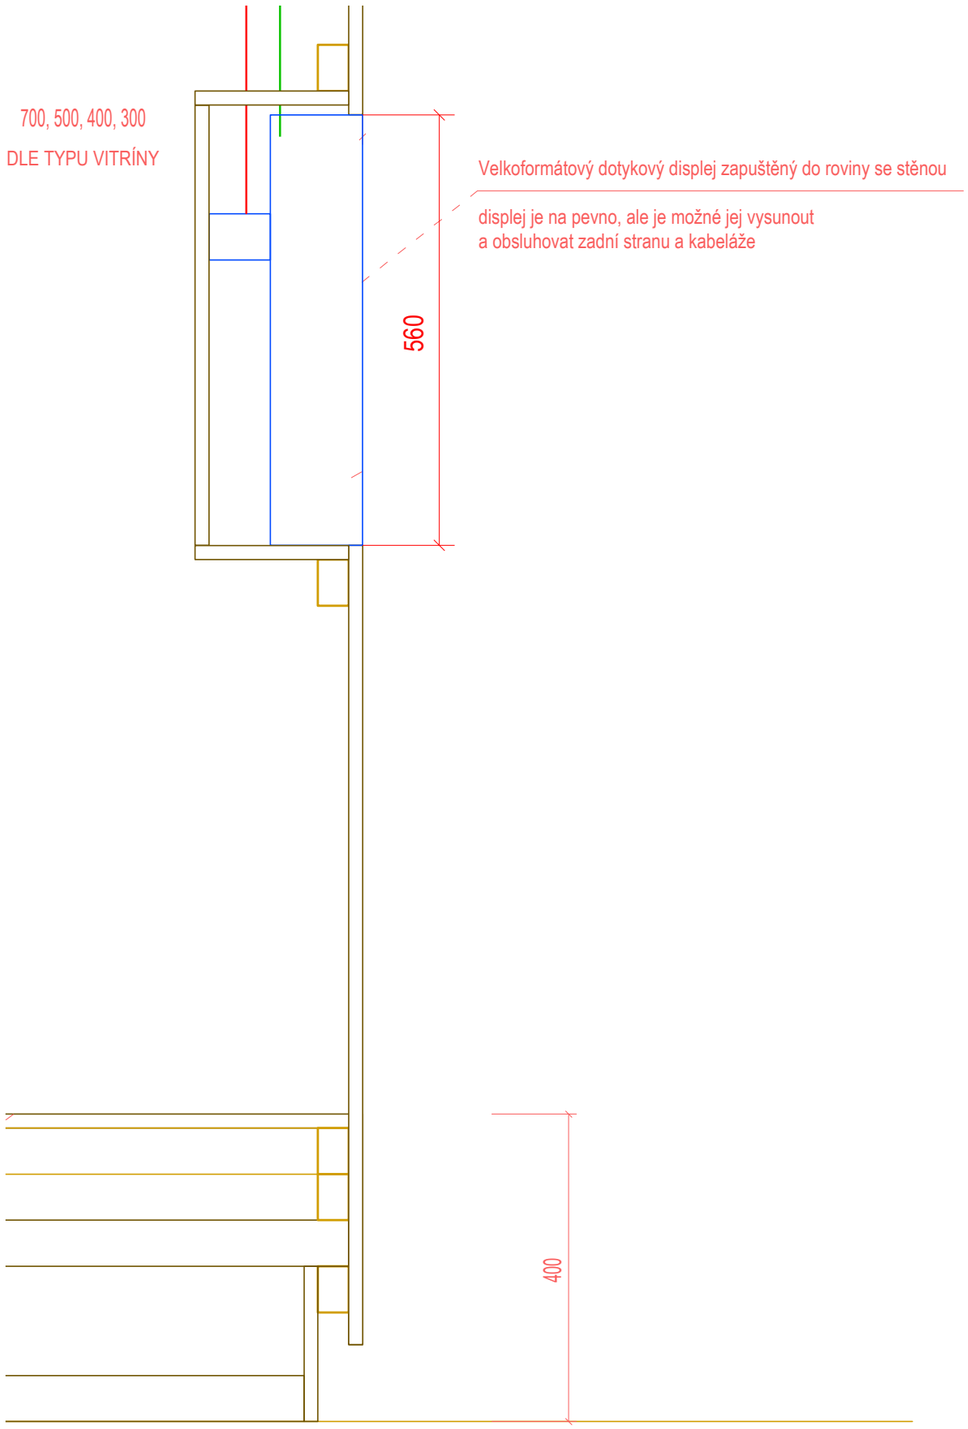

Napsali... Interaktivní dotyková obrazovka - slideshou skenovaných článků o EZ.
Možnost zastavit slideshow a čist konkrétní článek. Další možnosti - přiblížit, listovat články.

interaktivní tlačítka ovládání (zvětšeno)

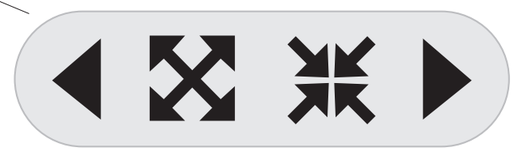

posun vlevo | zvětšení | zmenšení | posun vpravo

Interaktivní prvek 8 - detaily

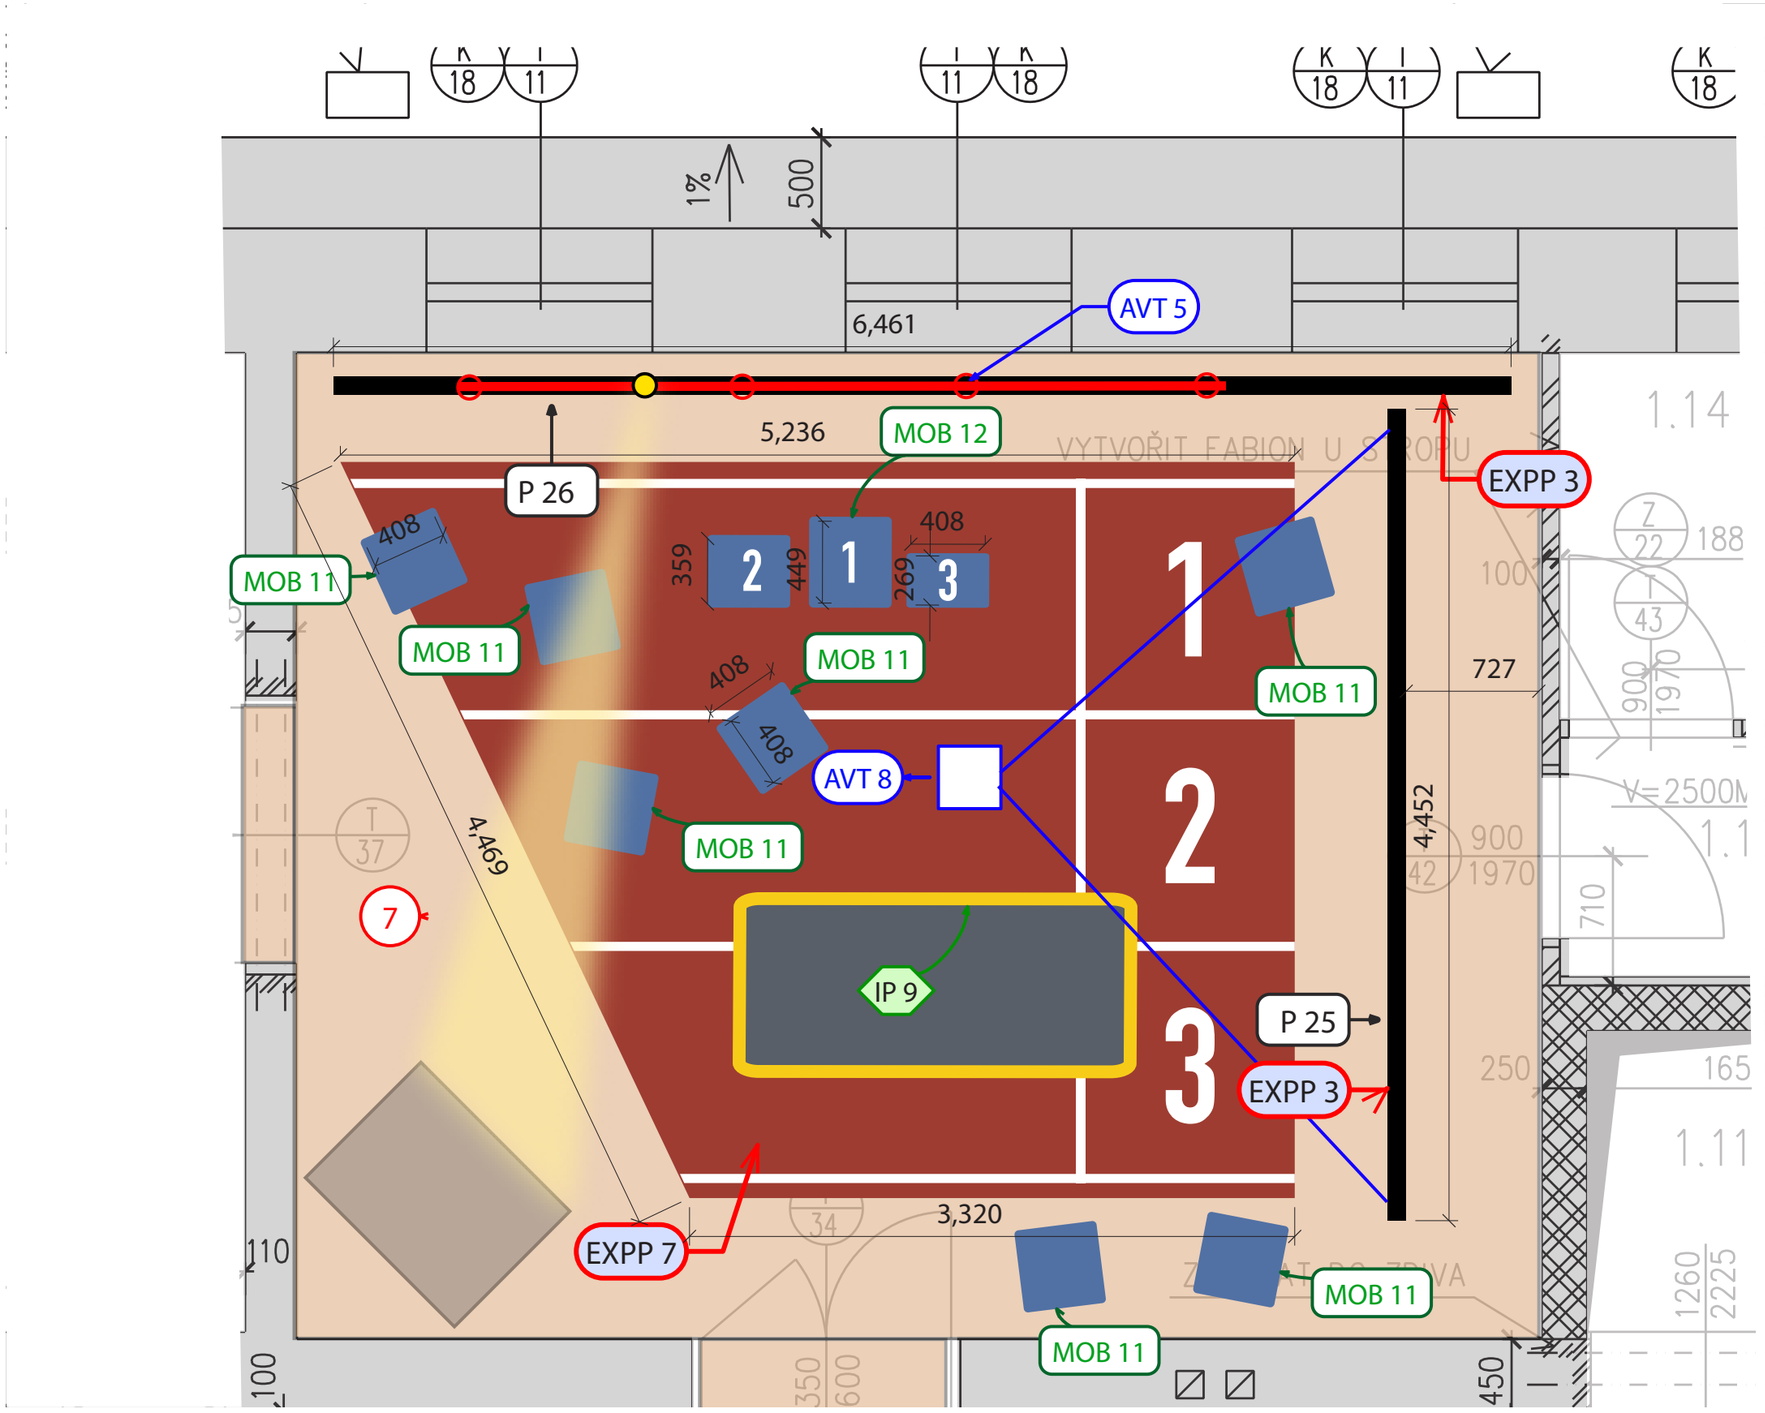

Interaktivní prvek 9 - detaily

P9

Běžecký (Zátopkův) trenažér - špičkový profesionální běžecký trenažér, obohacený o propojení s projekcí, TECHNICKÝ POPIS: nízkootáčkový motor, min. výkon 5,0 HP, vysoký záběrový moment, rozměr běžecké plochy min. 56x152cm
oboustranná běžecká deska opatřená povrchovou úpravou z tvrdých stabilních vosků, tloušťka desky min. 25mm, maximální rychlost 24,1km/h (0,8-24,1km/h), elektronicky volitelný sklon min. 0-15%, systém komfortního odpružení, napájení: síťová přípojka 230 V / 50 Hz

Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek

Doplňující softwarová aplikace - software s tréningovými programy zátopkových běhů. Možnost porovnání vlastního běžeckého výkonu se Zátopkem, možnost zaznamenání vlastního výkonu, odeslání mailem, žebříček běžců a další. Nutno naprogramovat.

Technický scénář expozice

Světelný scénář

Světelný scénář půdorys

LEGENDA

- M – označení místnosti v rámci Technického scénáře dané expozice
- AVT – audiovizuální technika – reprodukovaný obrazový nebo zvukový expoziční obsah
- přípojný bod v podlaze nebo stropu; vedení 230 V, CYKY-J 3x1,5; CYLY-J 3x1,5;
- vedení slaboproud 24V; 12V; audio; data
- Osvětlení LED pásek 13W/m 24V CRI98 IP20 - Teplota chromatičnosti (K) : Denní bílá
- Systémová nosná lišta pro lištová svítidla s elektrickým vedením
- Expoziční scénické osvětlení: 3f lištové svítidlo s rotačně symetrickou optikou pro expoziční nasvětlení. Široký úhel vyzařování
- Expoziční scénické osvětlení: 3f lištové svítidlo s rotačně symetrickou optikou pro expoziční nasvětlení. Úzký úhel vyzařování
- LED panel zapuštěn ve v stropním panelu, stmívatelné, 4000-4500K, elektronický napájecí zdroj, potenciometr + přívodní napájecí kabel 230V
- Č Pohybové čidlo
- R Reproduktor
- M Media Player /PC
- Displej / obrazovka, také dotykový displej

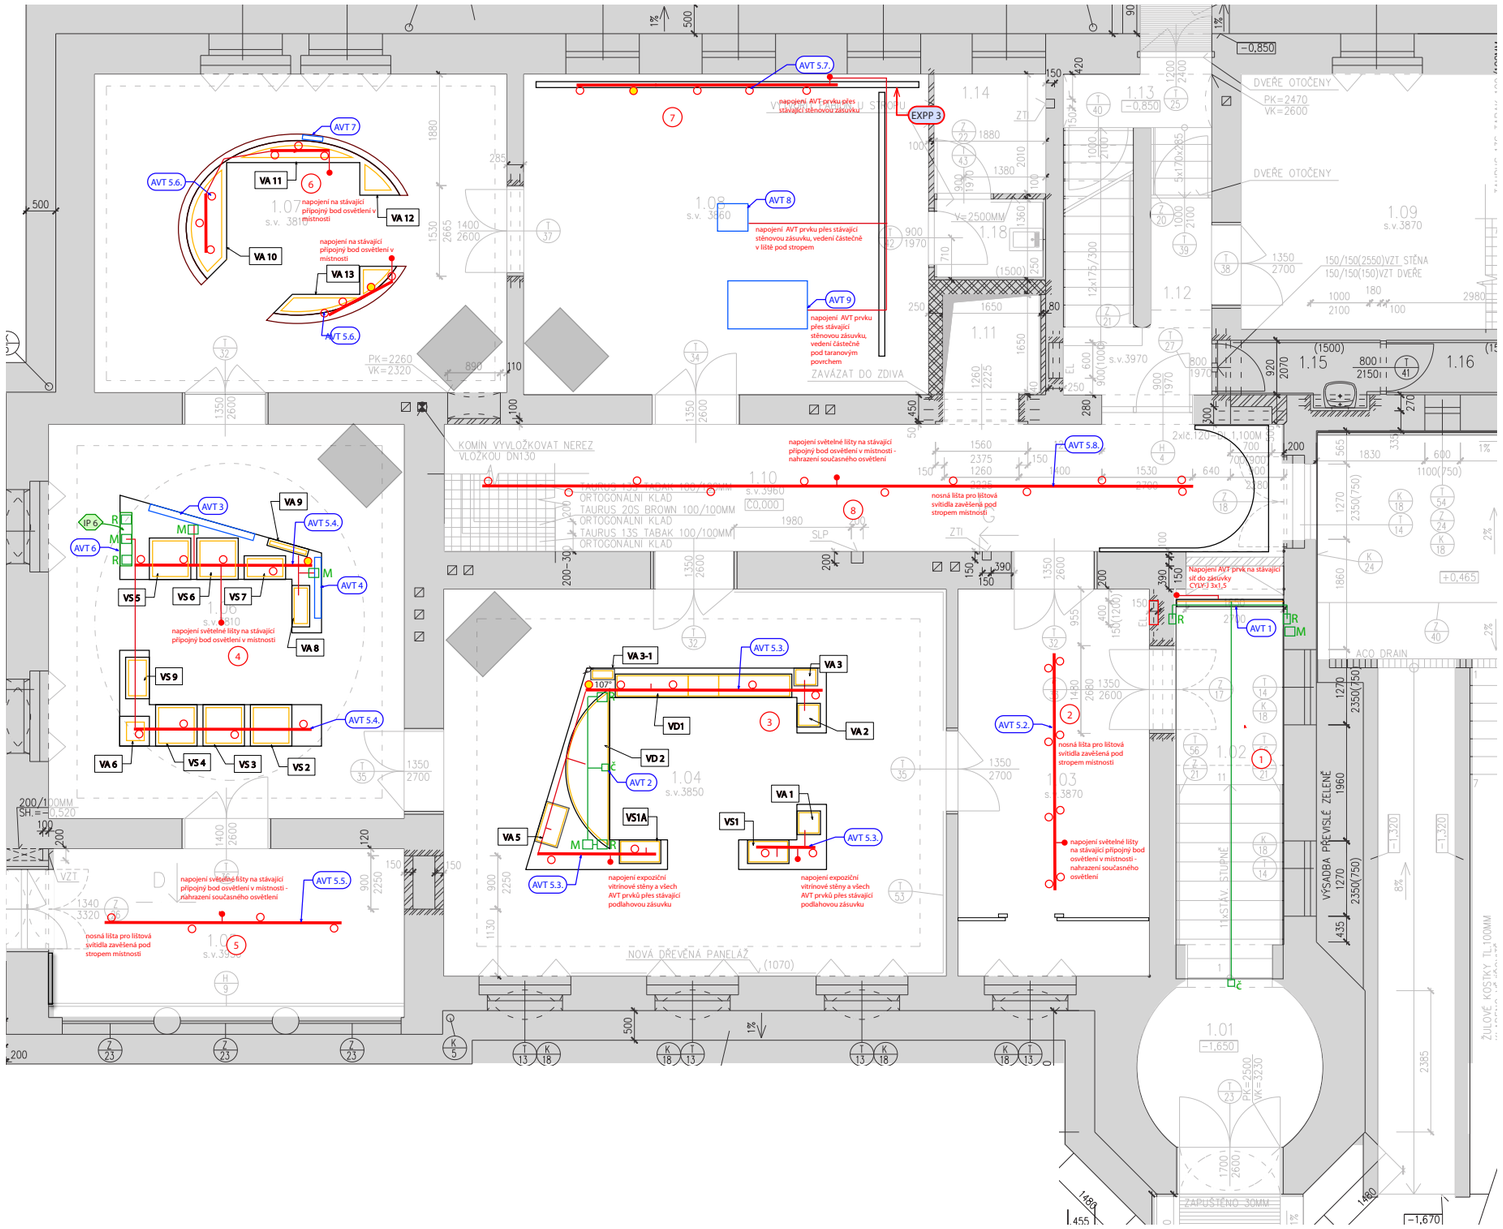

AVT 1

LEGENDA

- přípojný bod v podlaze nebo stropu; vedení 230 V, CYKY-J 3x1,5; CYLY-J 3x1,5;
- vedení slaboproud 24V; 12V; audio; data
- Osvětlení LED pásek 13W/m 24V CRI98 IP20 - K: Denní bílá
- Č Pohybové čidlo
- R Reproduktor

PŮDORYS

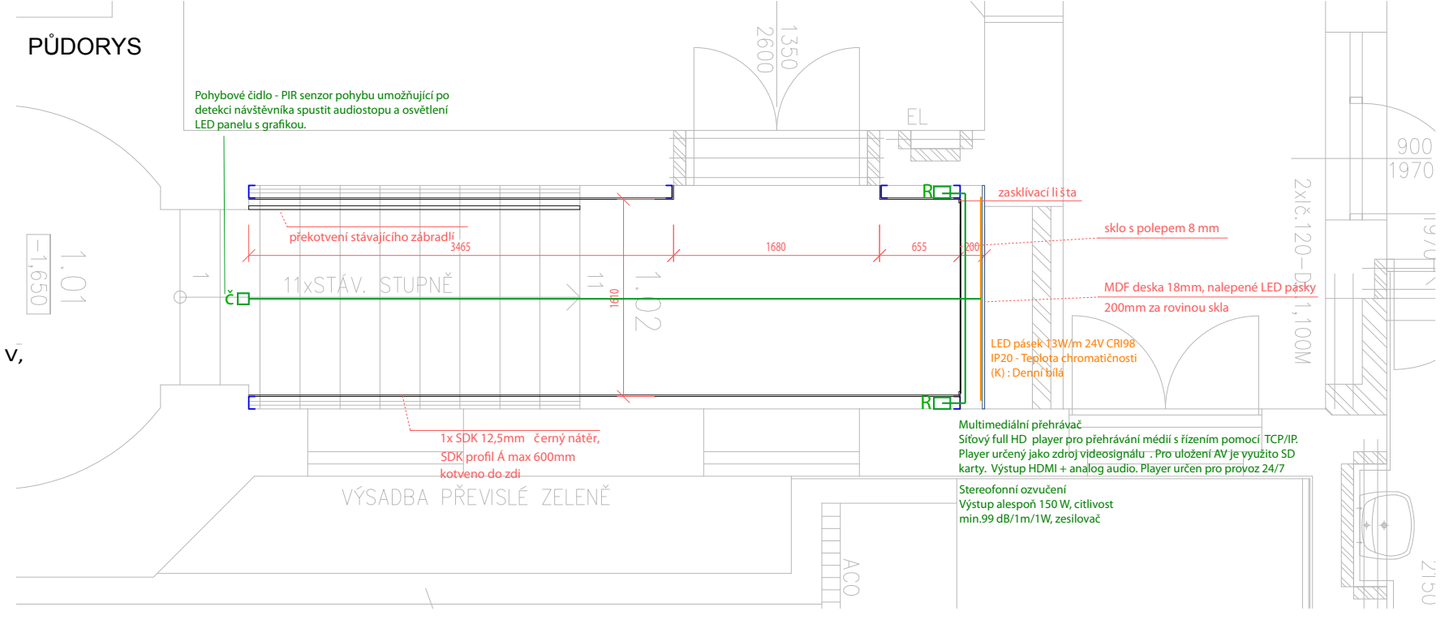

PŘÍČNÝ ŘEZ

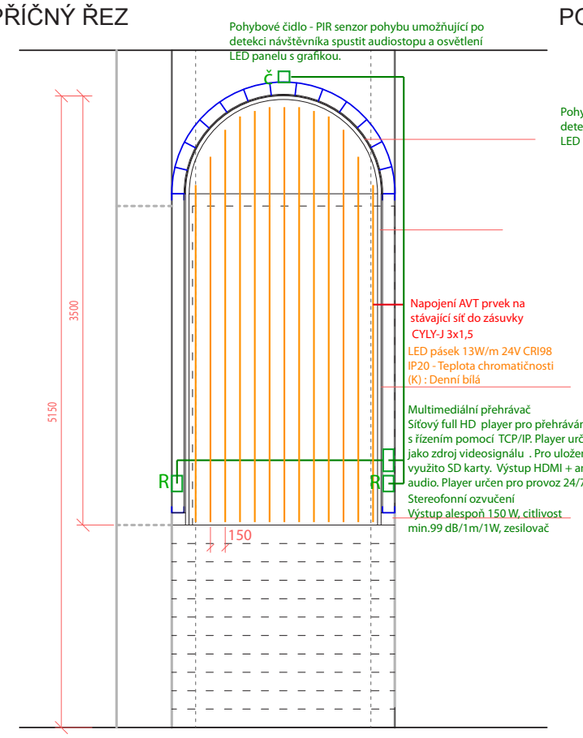

PODÉLNÝ ŘEZ

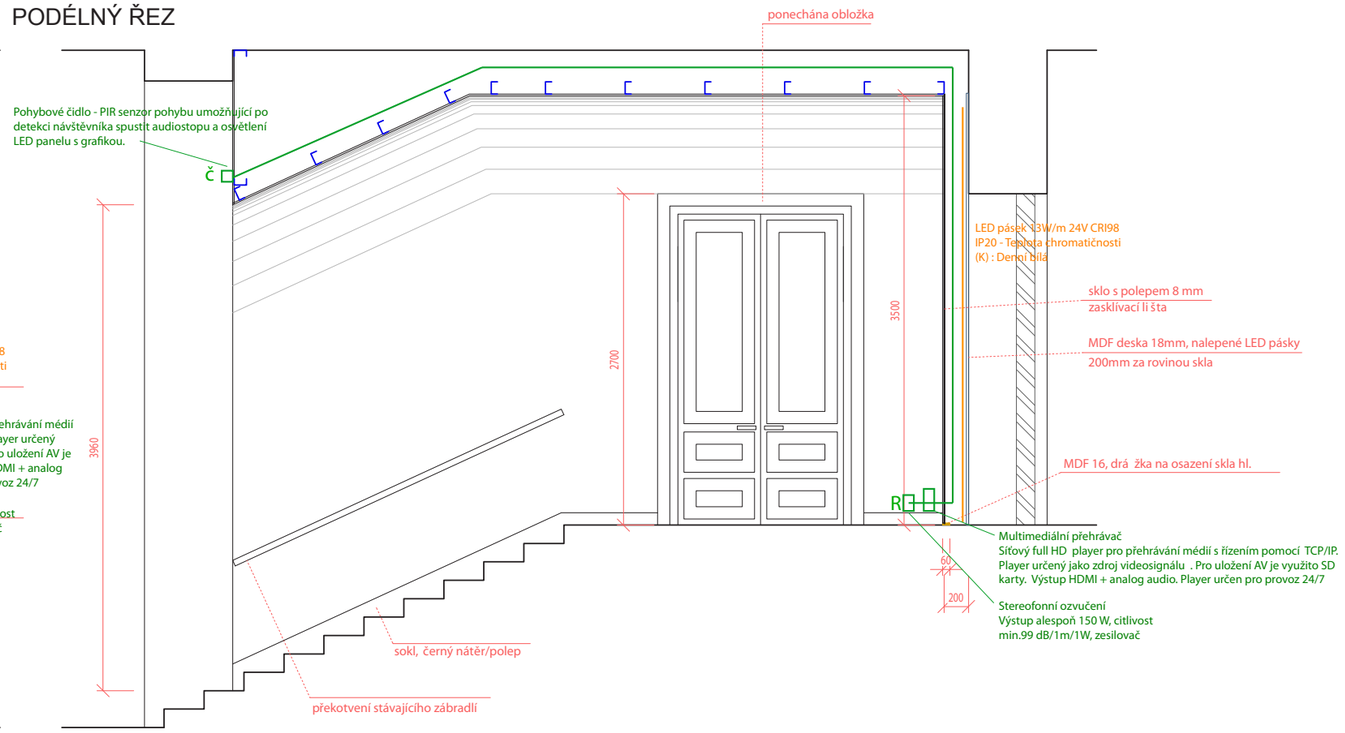

AVT 5.2.

LEGENDA

- nosná lišta pro lištová svítidla s elektrickým vedením 5x2, barva černá, hliník, komplet včetně nosných členů lišty, včetně koncovek, spojek a kabelů k propojení na přípojný bod ve stavbě

- Expoziční scénické osvětlení: 3f lištové svítidlo s rotačně symetrickou optikou pro expoziční nasvětlení. Široký úhel vyzařování (možnost změny příslušenstvím). Kryt zářiče z výtlačně lisovaného hliníku. Černá barva. Zrcadlový reflektor z polykarbonátu, povrstvený hliníkovým nápraškem, vysoký lesk, bez duhování
  Životnost: 50000 hod při 80 % světelného toku
  Účinnost svítidla: min 83 lm/W, Teplota chromatičnosti 4000K. Světelný výkon min 2100lm. Vybaveno DALI předřadníkem. Pro zabránění rozptýleného světla jsou čočky a clony integrovány v pouzdře reflektoru. Zaostření přes čočku objektivu

- přípojný bod v podlaze nebo stropu; vedení 230 V, CYKY-J 3x1,5; CYLY-J 3x1,5;

PŮDORYS

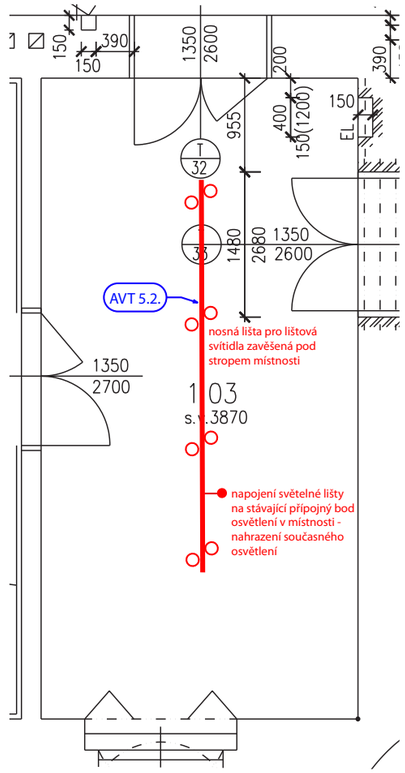

PŘÍČNÝ ŘEZ

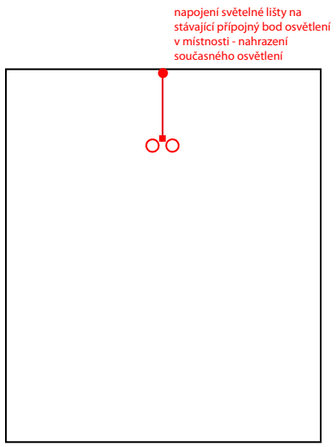

PODÉLNÝ ŘEZ

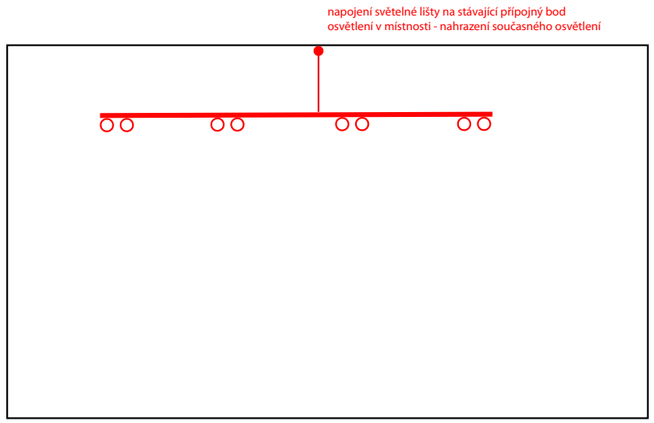

AVT 5.3. / AVT 2.

LEGENDA

- přípojný bod v podlaze nebo stropu; vedení 230 V, CYKY-J 3x1,5; CYLY-J 3x1,5;
- vedení slaboproud 24V; 12V; audio; data
- Osvětlení LED pásek 13W/m 24V CRI98 IP20 - Teplota chromatičnosti (K) : Denní bílá
- Systémová nosná lišta pro lištová svítidla s elektrickým vedením
- Expoziční scénické osvětlení: 3f lištové svítidlo s rotačně symetrickou optikou pro expoziční nasvětlení. Široký úhel vyzařování
- Expoziční scénické osvětlení: 3f lištové svítidlo s rotačně symetrickou optikou pro expoziční nasvětlení. Úzký úhel vyzařování
- LED panel zapuštěn ve v stropním panelu, stmívatelné, 4000-4500K, elektronický napájecí zdroj, potenciometr + přívodní napájecí kabel 230V
- Č Pohybové čidlo
- R Reproduktor
- M Media Player /PC

PŮDORYS

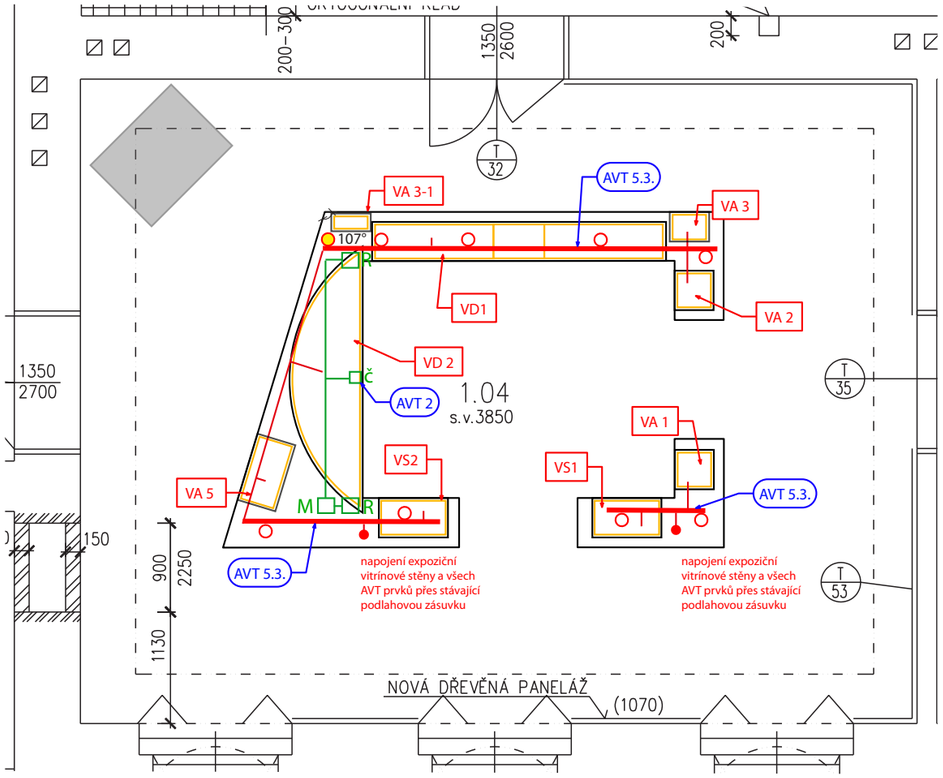

PŘÍČNÝ ŘEZ

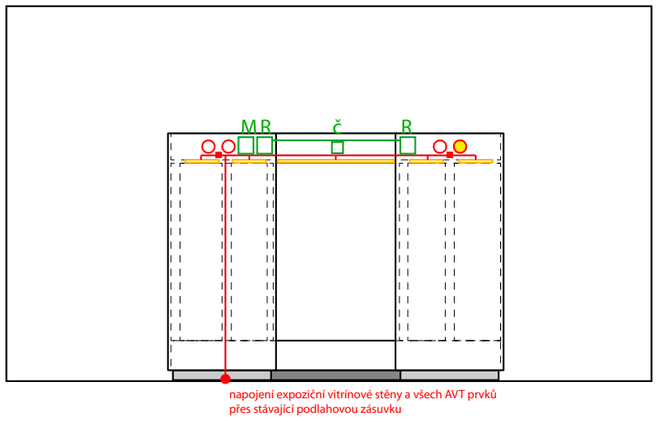

PODÉLNÝ ŘEZ

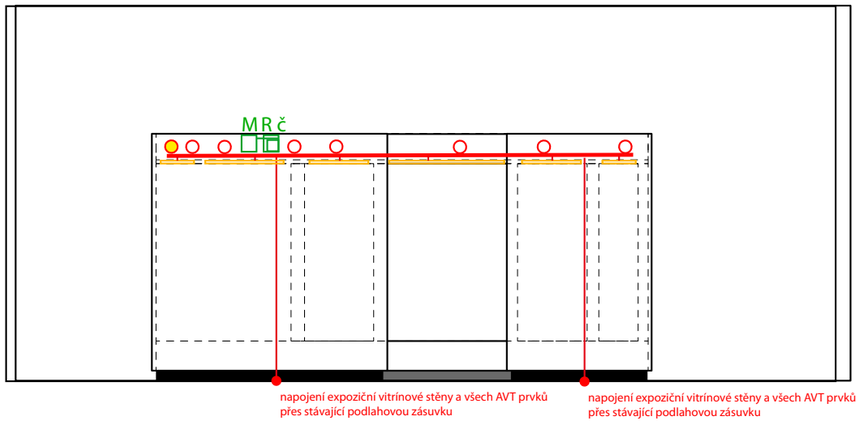

AVT 5.4. / AVT 3., AVT 4., AVT 6.

PŮDORYS

LEGENDA

- přípojný bod v podlaze nebo stropu; vedení 230 V, CYKY-J 3x1,5; CYLY-J 3x1,5;
- vedení slaboproud 24V; 12V; audio; data
- Osvětlení LED pásek 13W/m 24V CRI98 IP20 - Teplota chromatičnosti (K) : Denní bílá
- Systémová nosná lišta pro lištová svítidla s elektrickým vedením
- Expoziční scénické osvětlení: 3f lištové svítidlo s rotačně symetrickou optikou pro expoziční nasvětlení. Široký úhel vyzařování
- Expoziční scénické osvětlení: 3f lištové svítidlo s rotačně symetrickou optikou pro expoziční nasvětlení. Úzký úhel vyzařování
- LED panel zapuštěn ve v stropním panelu, stmívatelné, 4000-4500K, elektronický napájecí zdroj, potenciometr + přívodní napájecí kabel 230V
- Č Pohybové čidlo
- R Reproduktor
- M Media Player /PC
- Displej / obrazovka, také dotykový displej

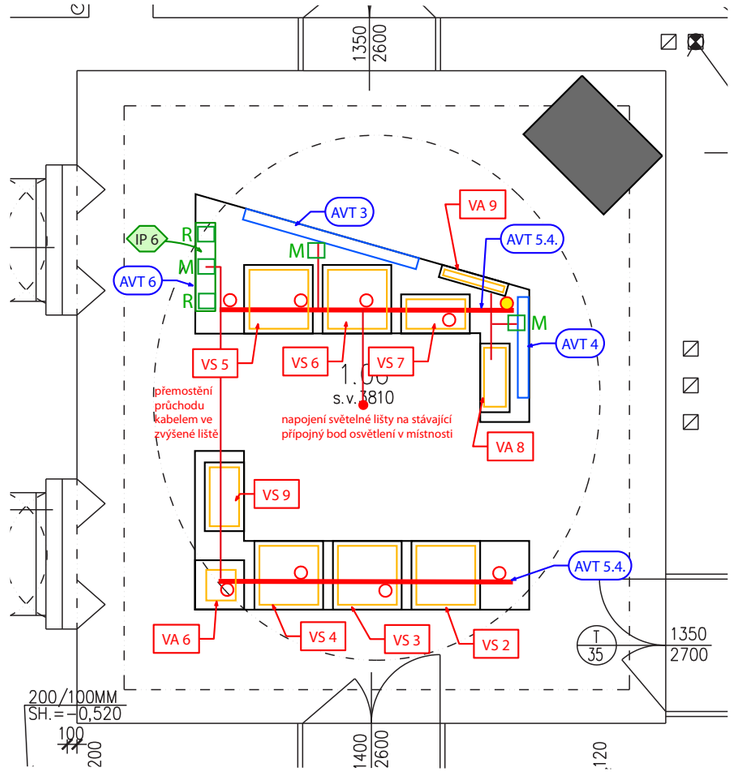

PŘÍČNÝ ŘEZ

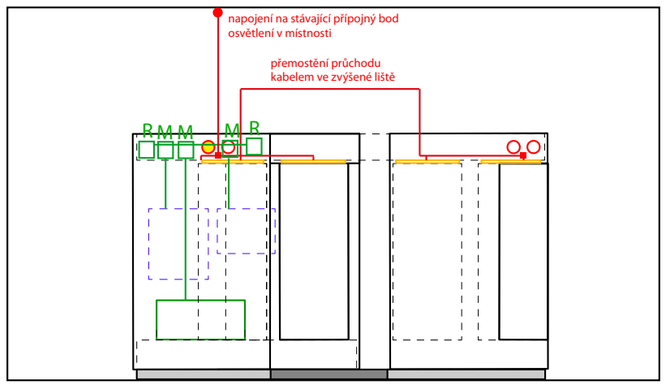

PODÉLNÝ ŘEZ

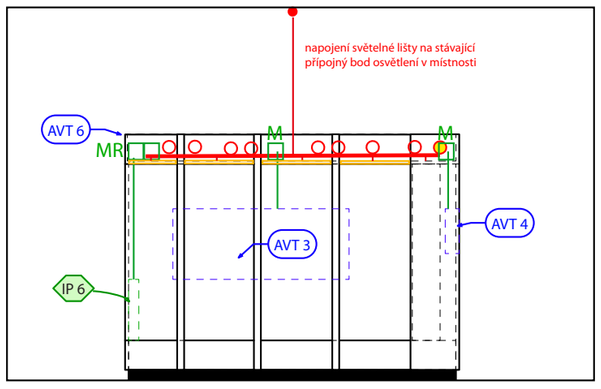

AVT 5.5.

LEGENDA

- nosná lišta pro lištová svítidla s elektrickým vedením 5x2, barva černá, hliník, komplet včetně nosných členů lišty, včetně koncovek, spojek a kabelů k propojení na přípojný bod ve stavbě

- Expoziční scénické osvětlení: 3f lištové svítidlo s rotačně symetrickou optikou pro expoziční nasvětlení. Široký úhel vyzařování (možnost změny příslušenstvím). Kryt zářiče z výtlačně lisovaného hliníku. Černá barva. Zrcadlový reflektor z polykarbonátu, povrstvený hliníkovým nápraškem, vysoký lesk, bez duhování
  Životnost: 50000 hod při 80 % světelného toku
  Účinnost svítidla: min 83 lm/W, Teplota chromatičnosti 4000K. Světelný výkon min 2100lm. Vybaveno DALI předřadníkem. Pro zabránění rozptýleného světla jsou čočky a clony integrovány v pouzdře reflektoru. Zaostření přes čočku objektivu

- přípojný bod v podlaze nebo stropu; vedení 230 V, CYKY-J 3x1,5; CYLY-J 3x1,5;

PŮDORYS

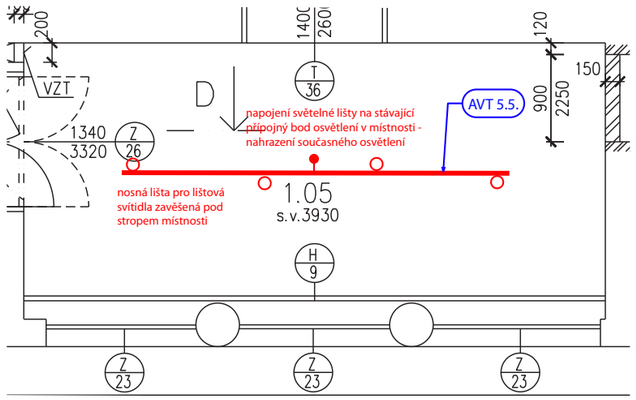

PŘÍČNÝ ŘEZ

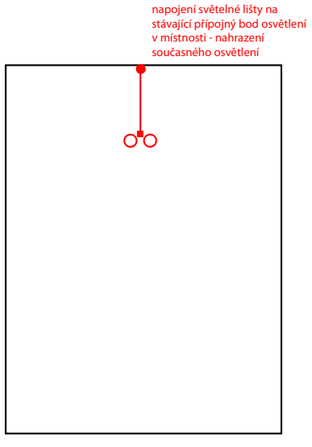

PODÉLNÝ ŘEZ

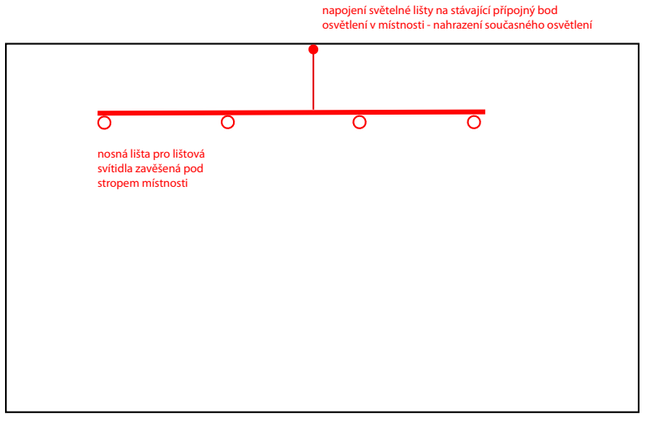

AVT 5.6. / AVT 7

LEGENDA

- přípojný bod v podlaze nebo stropu; vedení 230 V, CYKY-J 3x1,5; CYLY-J 3x1,5;
- vedení slaboproud 24V; 12V; audio; data
- Osvětlení LED pásek 13W/m 24V CRI98 IP20 - Teplota chromatičnosti (K) : Denní bílá
- Systémová nosná lišta pro lištová svítidla s elektrickým vedením
- Expoziční scénické osvětlení: 3f lištové svítidlo s rotačně symetrickou optikou pro expoziční nasvětlení. Široký úhel vyzařování
- Expoziční scénické osvětlení: 3f lištové svítidlo s rotačně symetrickou optikou pro expoziční nasvětlení. Úzký úhel vyzařování
- LED panel zapuštěn ve v stropním panelu, stmívatelné, 4000-4500K, elektronický napájecí zdroj, potenciometr + přívodní napájecí kabel 230V
- Č Pohybové čidlo
- R Reproduktor
- M Media Player /PC
- Displej / obrazovka, také dotykový displej

PŮDORYS

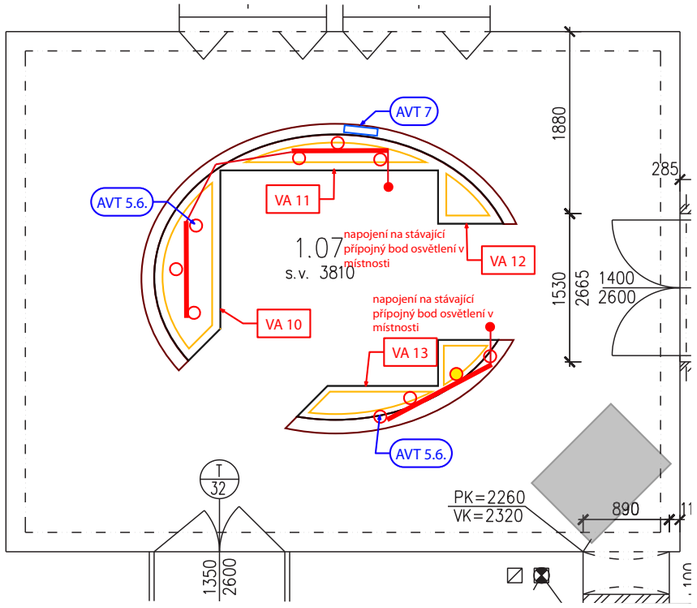

PŘÍČNÝ ŘEZ

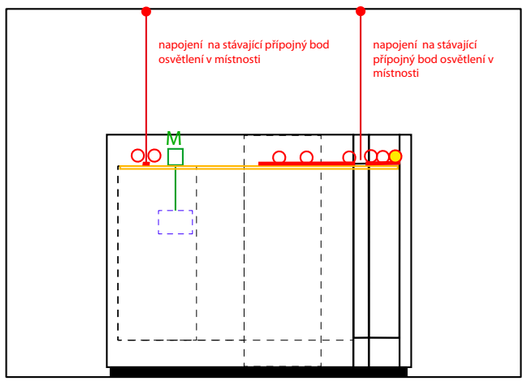

PODÉLNÝ ŘEZ

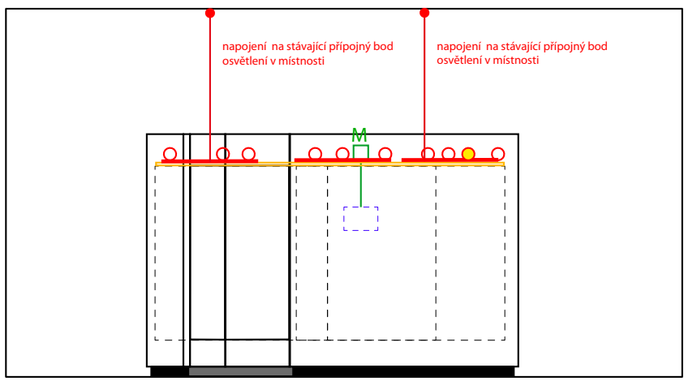

AVT 5.7. / AVT 8, AVT 9

LEGENDA

- přípojný bod v podlaze nebo stropu; vedení 230 V, CYKY-J 3x1,5; CYLY-J 3x1,5;
- vedení slaboproud 24V; 12V; audio; data
- Osvětlení LED pásek 13W/m 24V CRI98 IP20 - Teplota chromatičnosti (K) : Denní bílá
- Systémová nosná lišta pro lištová svítidla s elektrickým vedením
- Expoziční scénické osvětlení: 3f lištové svítidlo s rotačně symetrickou optikou pro expoziční nasvětlení. Široký úhel vyzařování
- Expoziční scénické osvětlení: 3f lištové svítidlo s rotačně symetrickou optikou pro expoziční nasvětlení. Úzký úhel vyzařování
- LED panel zapuštěn ve v stropním panelu, stmívatelné, 4000-4500K, elektronický napájecí zdroj, potenciometr + přívodní napájecí kabel 230V
- Č Pohybové čidlo
- R Reproduktor
- M Media Player /PC
- Displej / obrazovka, také dotykový displej

PŮDORYS

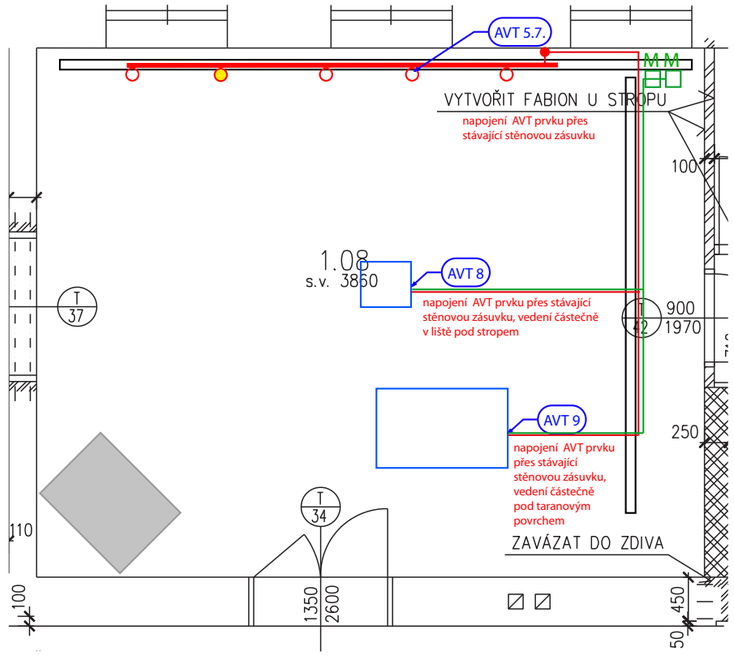

PŘÍČNÝ ŘEZ

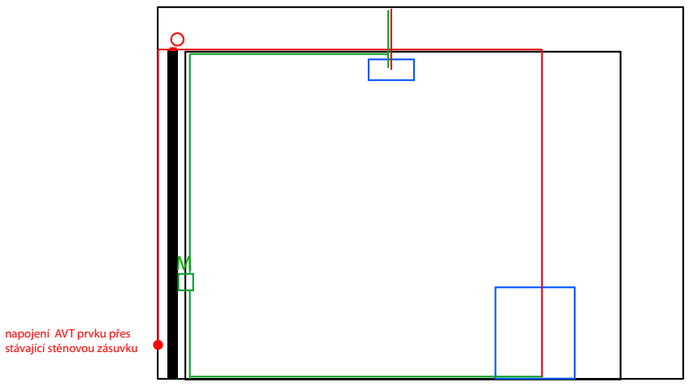

PODÉLNÝ ŘEZ

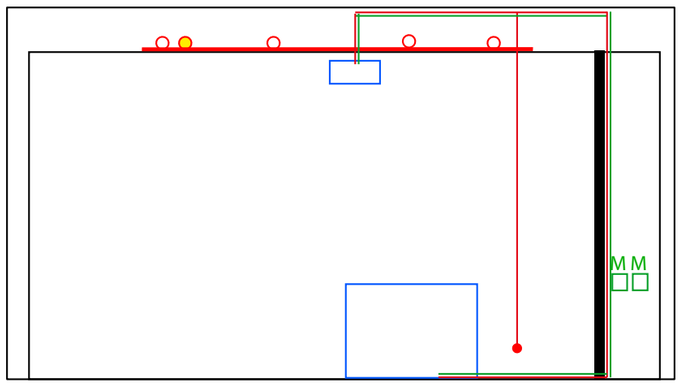

AVT 5.8.

LEGENDA

- nosná lišta pro lištová svítidla s elektrickým vedením 5x2, barva černá, hliník, komplet včetně nosných členů lišty, včetně koncovek, spojek a kabelů k propojení na přípojný bod ve stavbě

- Expoziční scénické osvětlení: 3f lištové svítidlo s rotačně symetrickou optikou pro expoziční nasvětlení. Široký úhel vyzařování (možnost změny příslušenstvím). Kryt zářiče z výtlačně lisovaného hliníku. Černá barva. Zrcadlový reflektor z polykarbonátu, povrstvený hliníkovým nápraškem, vysoký lesk, bez duhování
  Životnost: 50000 hod při 80 % světelného toku
  Účinnost svítidla: min 83 lm/W, Teplota chromatičnosti 4000K. Světelný výkon min 2100lm. Vybaveno DALI předřadníkem. Pro zabránění rozptýleného světla jsou čočky a clony integrovány v pouzdře reflektoru. Zaostření přes čočku objektivu

- přípojný bod v podlaze nebo stropu; vedení 230 V, CYKY-J 3x1,5; CYLY-J 3x1,5;

PŮDORYS

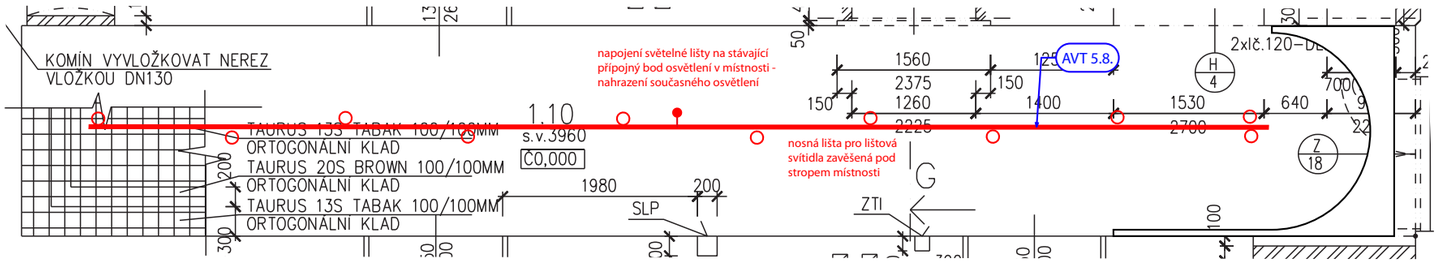

PŘÍČNÝ ŘEZ

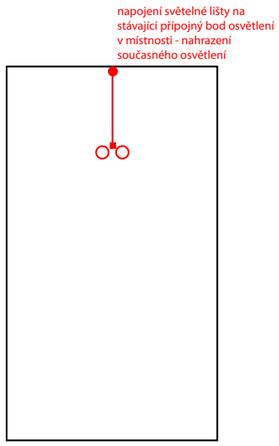

PODÉLNÝ ŘEZ

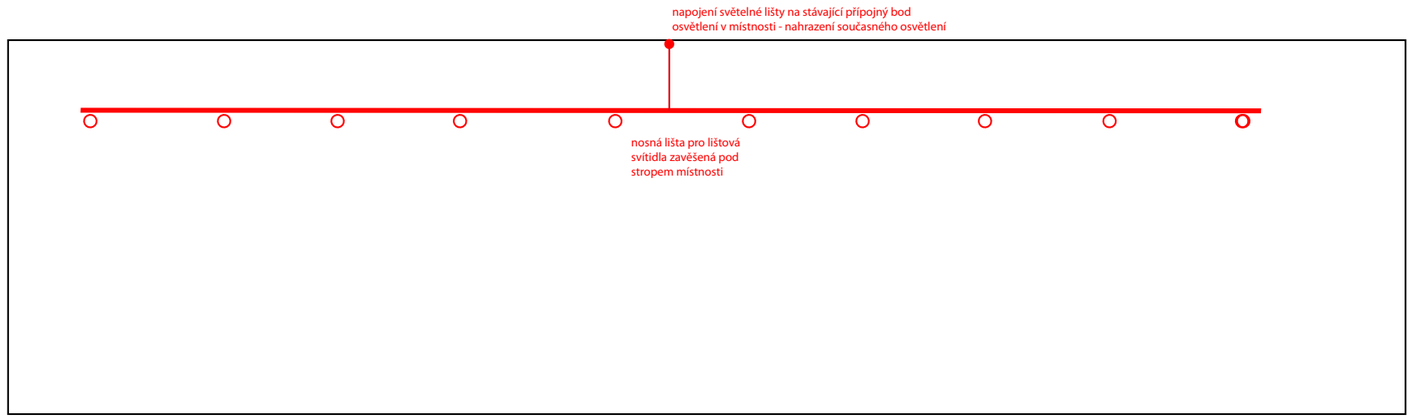

Schématický řez vitrínou

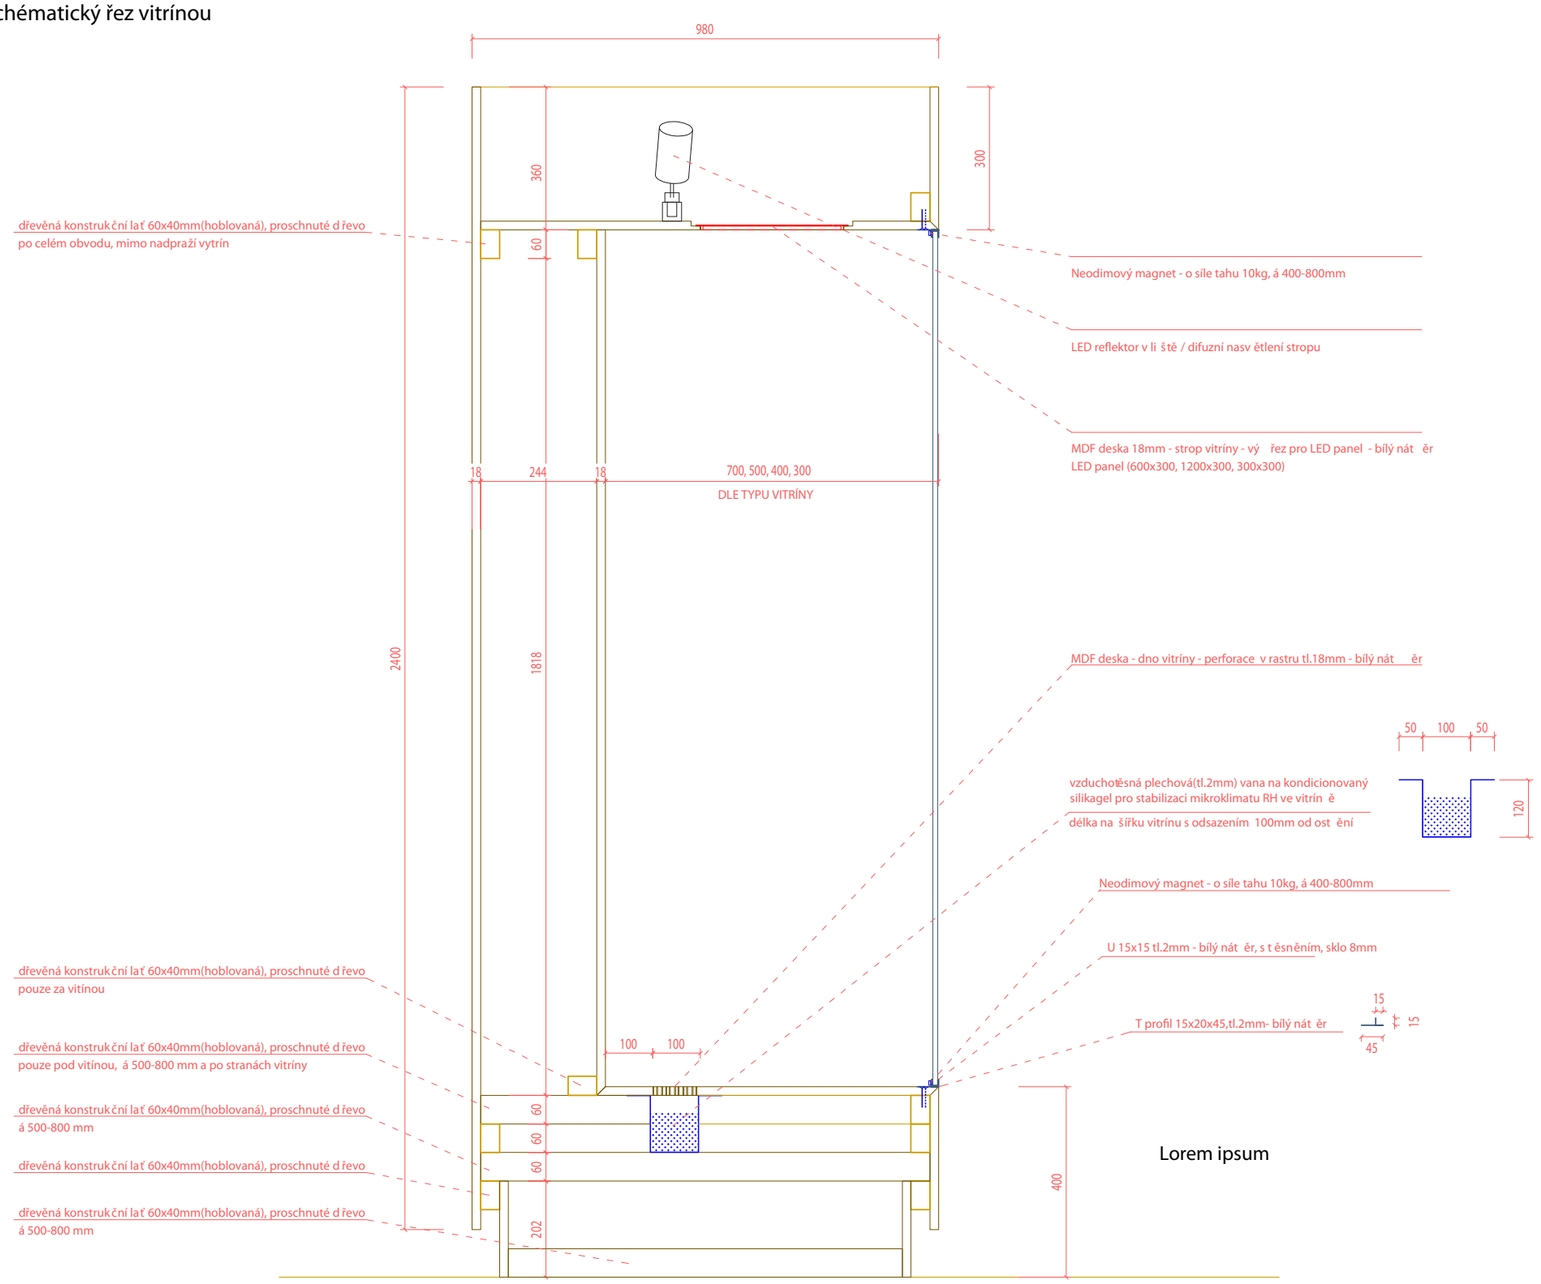

Lorem ipsum

Technický scénář expozice

Světelný scénář
Kniha prvků osvětlení

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

1.1.

Kategorie a číslo prvku

AVT 5,

EXPOZIČNÍ SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ

Popis a technické parametry:
Expoziční scénické osvětlení: nosná lišta pro lištová svítidla s elektrickým vedením 5x2, barva černá, hliník, délka lišty 1, 2, 3, 4 m, komplet včetně nosných členů lišty, včetně koncovek, spojek a kabelů k propojení na přípojné body ve stavbě.



Ilustrační fotografie / schéma:

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

1.2.

Kategorie a číslo prvku

AVT 5

EXPOZIČNÍ SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ

Popis a technické parametry:
Expoziční scénické osvětlení: 3f lištové svítidlo s rotačně symetrickou optikou pro expoziční nasvětlení. Úzký úhel vyzařování (možnost změny příslušenstvím). Kryt zářiče z výtlačně lisovaného hliníku. Černá barva. Čelní prstenec slouží k uchycení příslušenství (optika, ochranné sklo, voštinový rastr)
Zrcadlový reflektor z polykarbonátu, povrstvený hliníkovým nápraškem, vysoký lesk, bez duhování
Životnost: 50000 hod při 80 % světelného toku
Účinnost svítidla: min 83 lm/W, Teplota chromatičnosti 4000K. Světelný výkon min 2100lm. Konstrukce svítidla se zabudovaným driverem v těle zářiče. Vybaveno DALI předřadníkem nebo možností ovládání přes bluetooth.

Ilustrační fotografie / schéma:

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

1.3.

Kategorie a číslo prvku

AVT 5

EXPOZIČNÍ SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ

Popis a technické parametry:
Expoziční scénické osvětlení: svítidlo s rotačně symetrickou optikou pro expoziční nasvětlení. Široký úhel vyzařování (možnost změny příslušenstvím). Kryt zářiče z výtlačně lisovaného hliníku. Černá barva. Čelní prstenec slouží k uchycení příslušenství (optika, ochranné sklo, voštinový rastr)
Zrcadlový reflektor z polykarbonátu, povrstvený hliníkovým nápráškem, vysoký lesk, bez duhování
Životnost: 50000 hod při 80 % světelného toku
Účinnost svítidla: min 83 lm/W, Teplota chromatičnosti 3000K. Světelný výkon min 2100lm. Konstrukce svítidla se zabudovaným driverem v těle zářiče. Vybaveno DALI předřadníkem nebo možností ovládání přes bluetooth.

Ilustrační fotografie / schéma:

OSVĚTLENÍ INTERIÉRU VITRÍNY

Popis a technické parametry:
LED panel 60 x 60 cm, barva světla denní bílá 4100-4500 K, výkon min. 36 W, stmívatelný . LED panel je zabudovaný do expozičního prvku - zapuštěný ve stropním panelu vitríny.

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

2.1.
2.1.1.

Kategorie a číslo prvku

AVT 5

Ilustrační fotografie / schéma:

OSVĚTLENÍ VE VITRÍNĚ

Popis a technické parametry:
LED panel zapuštěný ve strop. panelu vitríny, rozm. 60x30 cm, 4000-4500K, min. 30W, stmívatelný . LED panel je zabudovaný do expozičního prvku - zapuštěný ve stropním panelu vitríny.

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

2.2.

Kategorie a číslo prvku

VS1, VS1A, VA5, VS7, VS9

Ilustrační fotografie / schéma:

OSVĚTLENÍ VE VITRÍNĚ

Popis a technické parametry:
LED panel zapuštěný ve strop. panelu vitríny, rozm. 30x30 cm, 4000-4500K, min. 24W, stmívatelný . LED panel je zabudovaný do expozičního prvku - zapuštěný ve stropním panelu vitríny.

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

2.3. - 2.13.

Kategorie a číslo prvku

VA1-2, VA3, VA6, VA4, VA5

Ilustrační fotografie / schéma:

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

2.8 . - 2.13.

Kategorie a číslo prvku

VD 2,
VD 1
VA

OSVĚTLENÍ VE VITRÍNĚ

Popis a technické parametry:
LED panel zapuštěný ve stropním panelu vitríny, rozměry 120x30 cm, 4100-4500K, min. 48W, stmívatelný . LED panel je zabudovaný do expozičního prvku - zapuštěný ve stropním panelu vitríny.

Ilustrační fotografie / schéma:

OSVĚTLENÍ V RÁMCI ÚVODNÍ VSTUP. PANELU

Popis a technické parametry:
LED komponenty celoplošného prosvětlení s ovládáním. Komplet včetně montáže a elektrorevize.
Osvětlení zajišťuje LED pásek 13W/m 24V CRI98 IP20 - Teplota chromatičnosti (K) : Denní bílá,

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

9.5.

Kategorie a číslo prvku

AVT 1

Ilustrační fotografie / schéma:

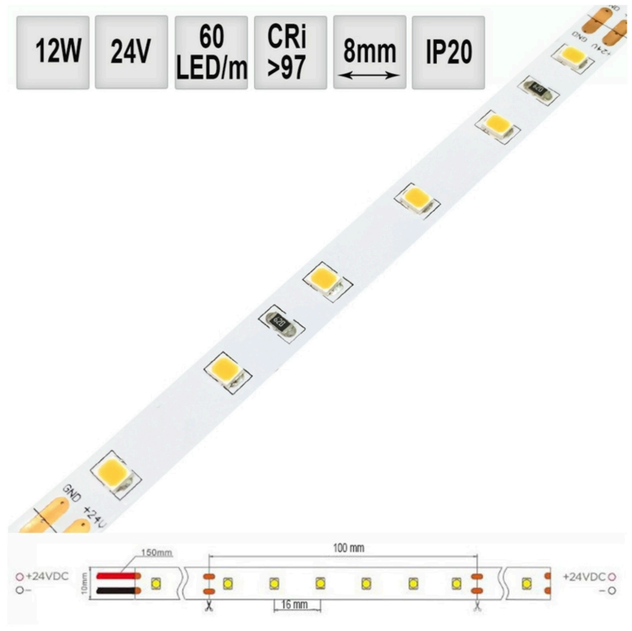

Technický scénář expozice

Technické detaily, konstrukční řešení

Vstupní tunel - místnost 1

půdorys

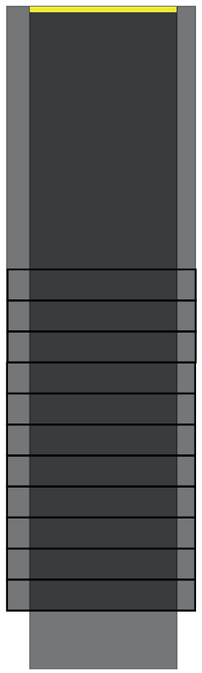

čelní pohled

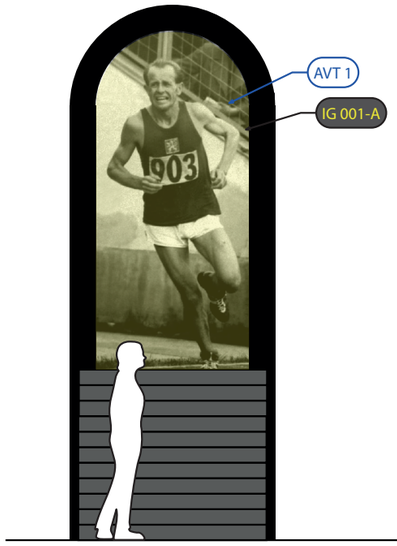

boční pohled

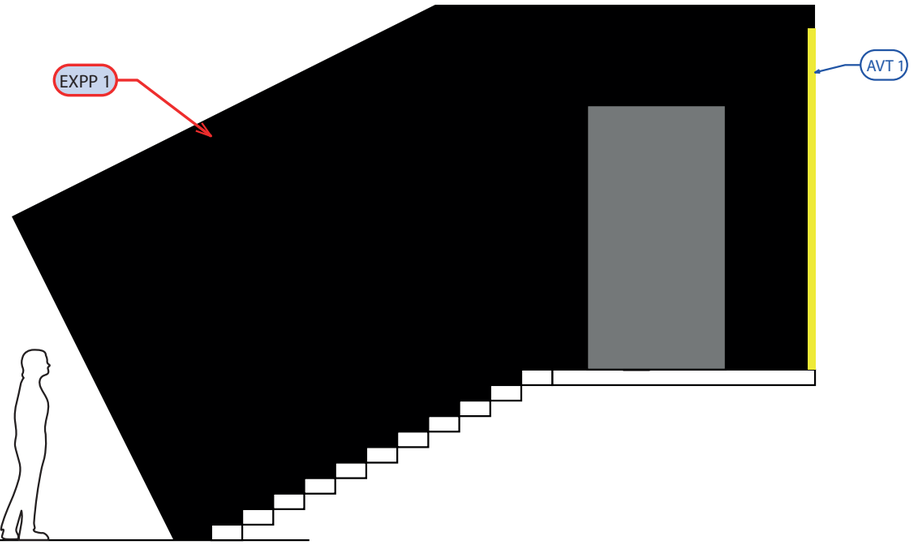

PŮDORYS

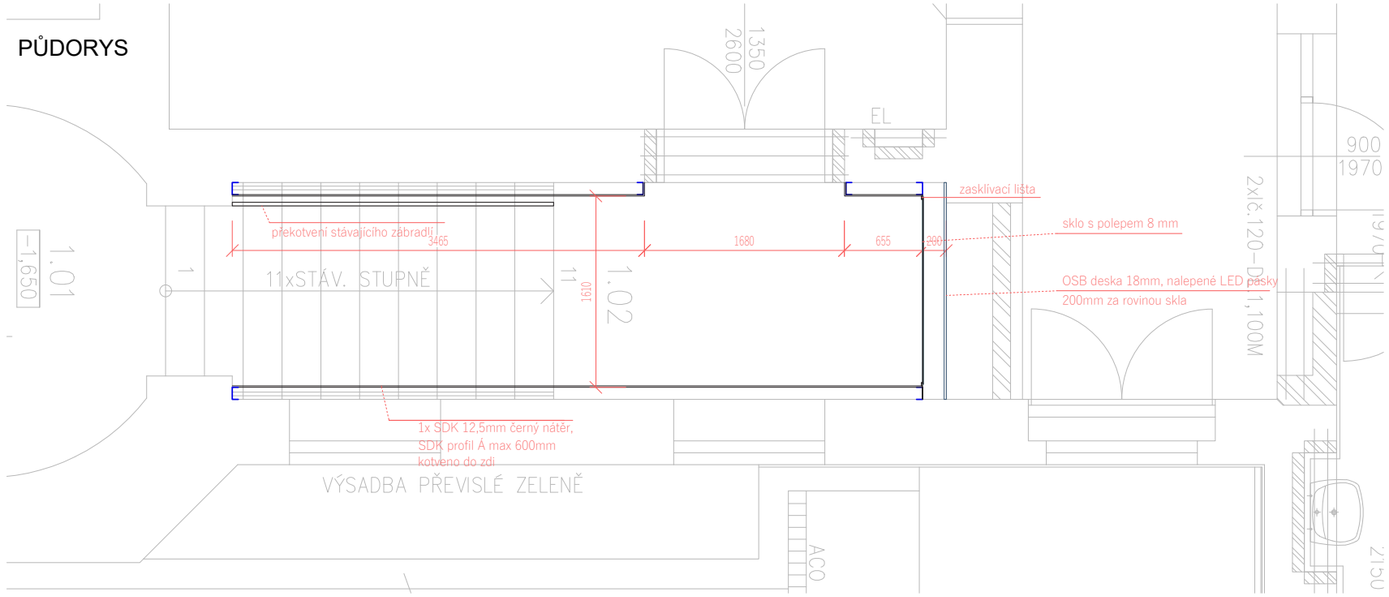

PŘÍČNÝ ŘEZ

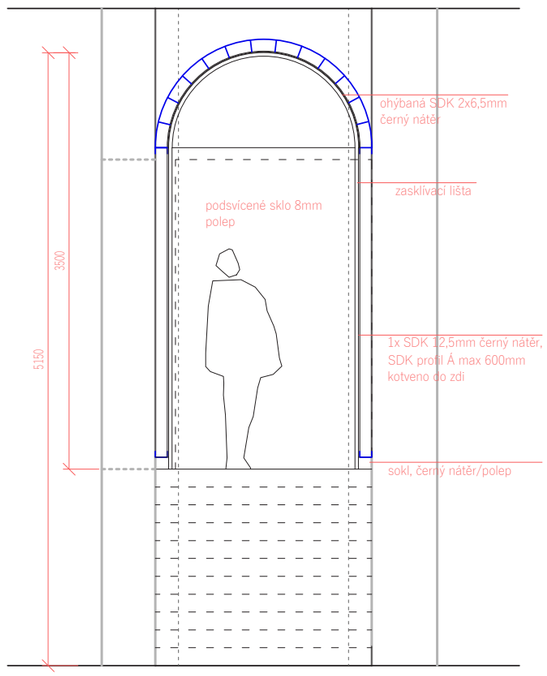

PODÉLNÝ ŘEZ

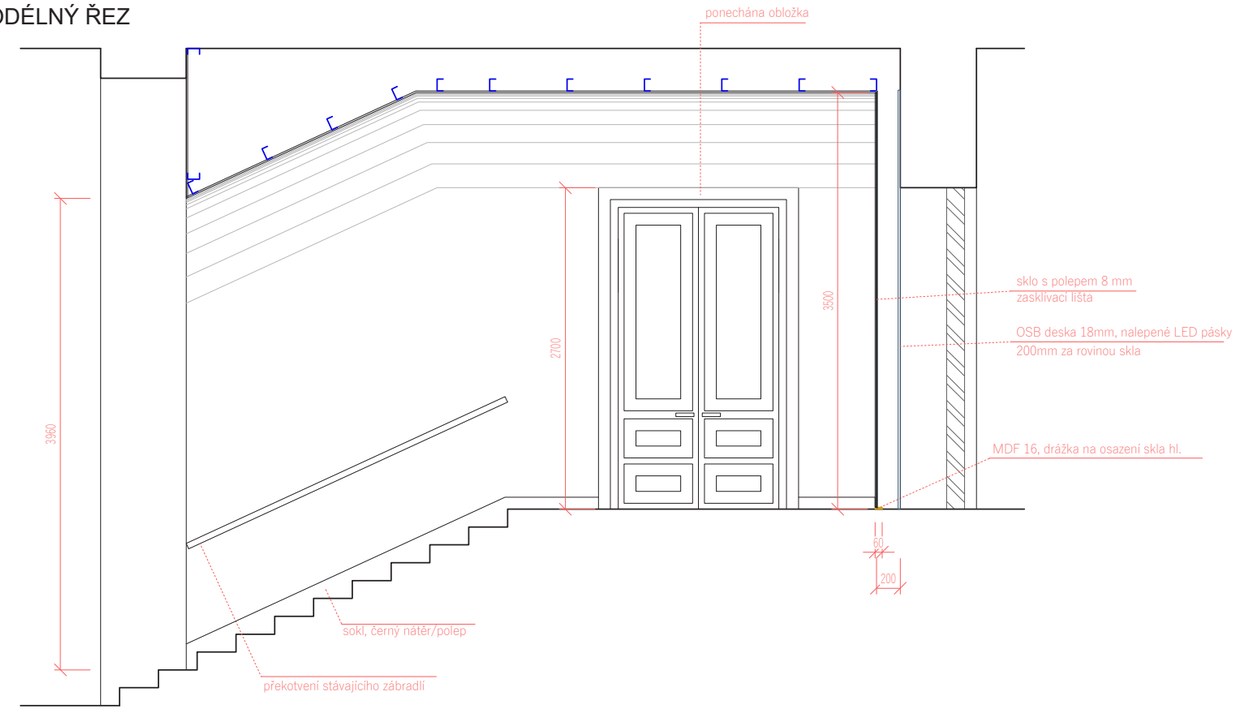

Konstrukční schéma vestaveb v expozičních místnostech 3, 4, 6

Schématický řez vitrínou

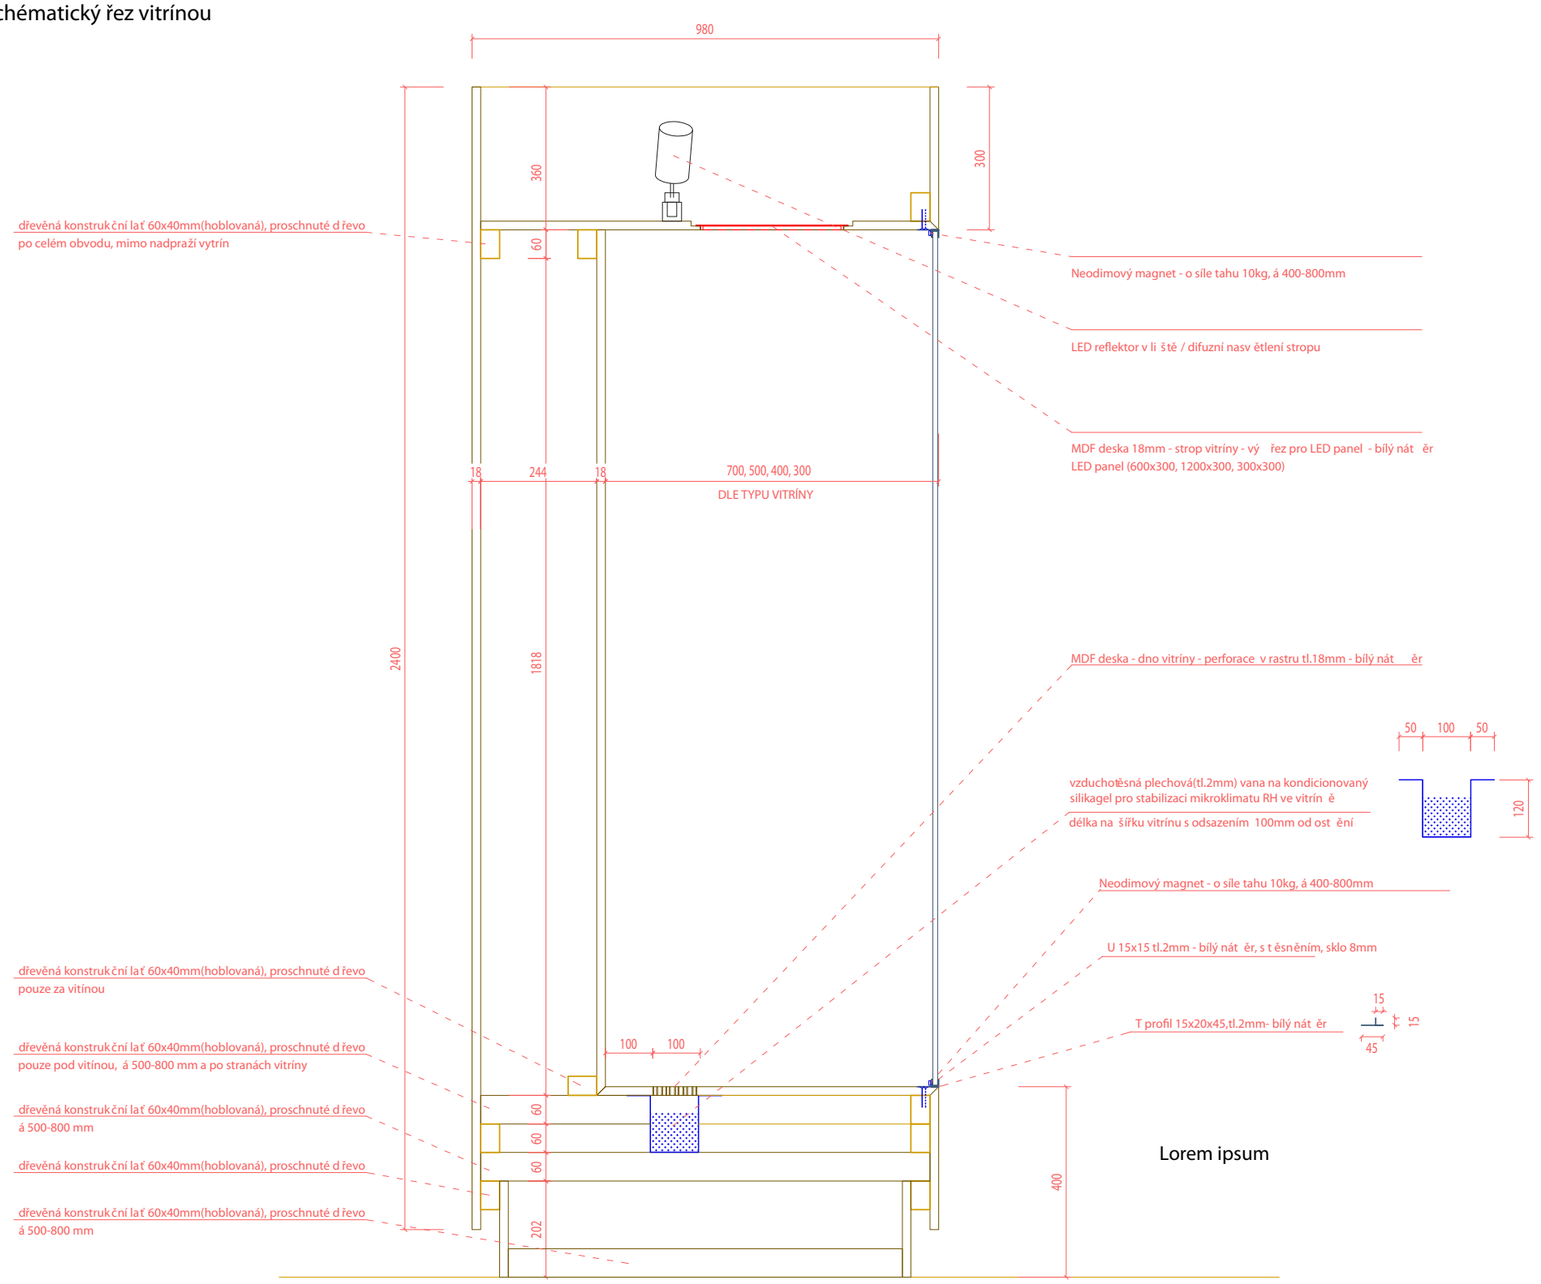

Technický scénář expozice

Kniha prvků

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

1.1.

Kategorie a číslo prvku

AVT 5,

EXPOZIČNÍ SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ

Popis a technické parametry:
Expoziční scénické osvětlení: nosná lišta pro lištová svítidla s elektrickým vedením 5x2, barva černá, hliník, délka lišty 1, 2, 3, 4 m, komplet včetně nosných členů lišty, včetně koncovek, spojek a kabelů k propojení na přípojné body ve stavbě.



Ilustrační fotografie / schéma:

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

1.2.

Kategorie a číslo prvku

AVT 5

EXPOZIČNÍ SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ

Popis a technické parametry:
Expoziční scénické osvětlení: 3f lištové svítidlo s rotačně symetrickou optikou pro expoziční nasvětlení. Úzký úhel vyzařování (možnost změny příslušenstvím). Kryt zářiče z výtlačně lisovaného hliníku. Černá barva. Čelní prstenec slouží k uchycení příslušenství (optika, ochranné sklo, voštinový rastr)
Zrcadlový reflektor z polykarbonátu, povrstvený hliníkovým nápraškem, vysoký lesk, bez duhování
Životnost: 50000 hod při 80 % světelného toku
Účinnost svítidla: min 83 lm/W, Teplota chromatičnosti 4000K. Světelný výkon min 2100lm. Konstrukce svítidla se zabudovaným driverem v těle zářiče. Vybaveno DALI předřadníkem nebo možností ovládání přes bluetooth.

Ilustrační fotografie / schéma:

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

1.3.

Kategorie a číslo prvku

AVT 5

EXPOZIČNÍ SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ

Popis a technické parametry:
Expoziční scénické osvětlení: svítidlo s rotačně symetrickou optikou pro expoziční nasvětlení. Široký úhel vyzařování (možnost změny příslušenstvím). Kryt zářiče z výtlačně lisovaného hliníku. Černá barva. Čelní prstenec slouží k uchycení příslušenství (optika, ochranné sklo, voštinový rastr)
Zrcadlový reflektor z polykarbonátu, povrstvený hliníkovým nápráškem, vysoký lesk, bez duhování
Životnost: 50000 hod při 80 % světelného toku
Účinnost svítidla: min 83 lm/W, Teplota chromatičnosti 3000K. Světelný výkon min 2100lm. Konstrukce svítidla se zabudovaným driverem v těle zářiče. Vybaveno DALI předřadníkem nebo možností ovládání přes bluetooth.

Ilustrační fotografie / schéma:

OSVĚTLENÍ INTERIÉRU VITRÍNY

Popis a technické parametry:
LED panel 60 x 60 cm, barva světla denní bílá 4100-4500 K, výkon min. 36 W, stmívatelný . LED panel je zabudovaný do expozičního prvku - zapuštěný ve stropním panelu vitríny.

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

2.1.
2.1.1.

Kategorie a číslo prvku

AVT 5

Ilustrační fotografie / schéma:

OSVĚTLENÍ VE VITRÍNĚ

Popis a technické parametry:
LED panel zapuštěný ve strop. panelu vitríny, rozm. 60x30 cm, 4000-4500K, min. 30W, stmívatelný . LED panel je zabudovaný do expozičního prvku - zapuštěný ve stropním panelu vitríny.

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

2.2.

Kategorie a číslo prvku

VS1, VS1A, VA5, VS7, VS9

Ilustrační fotografie / schéma:

OSVĚTLENÍ VE VITRÍNĚ

Popis a technické parametry:
LED panel zapuštěný ve strop. panelu vitríny, rozm. 30x30 cm, 4000-4500K, min. 24W, stmívatelný . LED panel je zabudovaný do expozičního prvku - zapuštěný ve stropním panelu vitríny.

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

2.3. - 2.13.

Kategorie a číslo prvku

VA1-2, VA3, VA6, VA4, VA5

Ilustrační fotografie / schéma:

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

2.8 . - 2.13.

Kategorie a číslo prvku

VD 2,
VD 1
VA

OSVĚTLENÍ VE VITRÍNĚ

Popis a technické parametry:
LED panel zapuštěný ve stropním panelu vitríny, rozměry 120x30 cm, 4100-4500K, min. 48W, stmívatelný . LED panel je zabudovaný do expozičního prvku - zapuštěný ve stropním panelu vitríny.

Ilustrační fotografie / schéma:

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu
2.1. - 2.1.1.

Kategorie a číslo prvku
VS

Ilustrační fotografie / schéma:

STANDARTNÍ VITRÍNA 70 X 70 X 220 CM

Popis a technické parametry:
Standartní vitrína 70 x 70 x 220 cm
Popis vitríny: 1 x snadno otvíravá - odnímatelná skleněná stěna, Výška skleněné části: 1800 mm, Výška spodního soklu: 200 mm,
Výška půdy: 200 mm, Sklo: ESG kalené sklo float 6 mm,
Skla opatřena těsněním proti pronikání prachu, LED panel 60 x 60 cm, barva světla denní bílá 4100-4500 K, výkon min. 36 W, stmívatelný . LED panel je zabudovaný do expozičního prvku - zapuštěný ve stropním panelu vitríny.

Schématický řez vitrínou

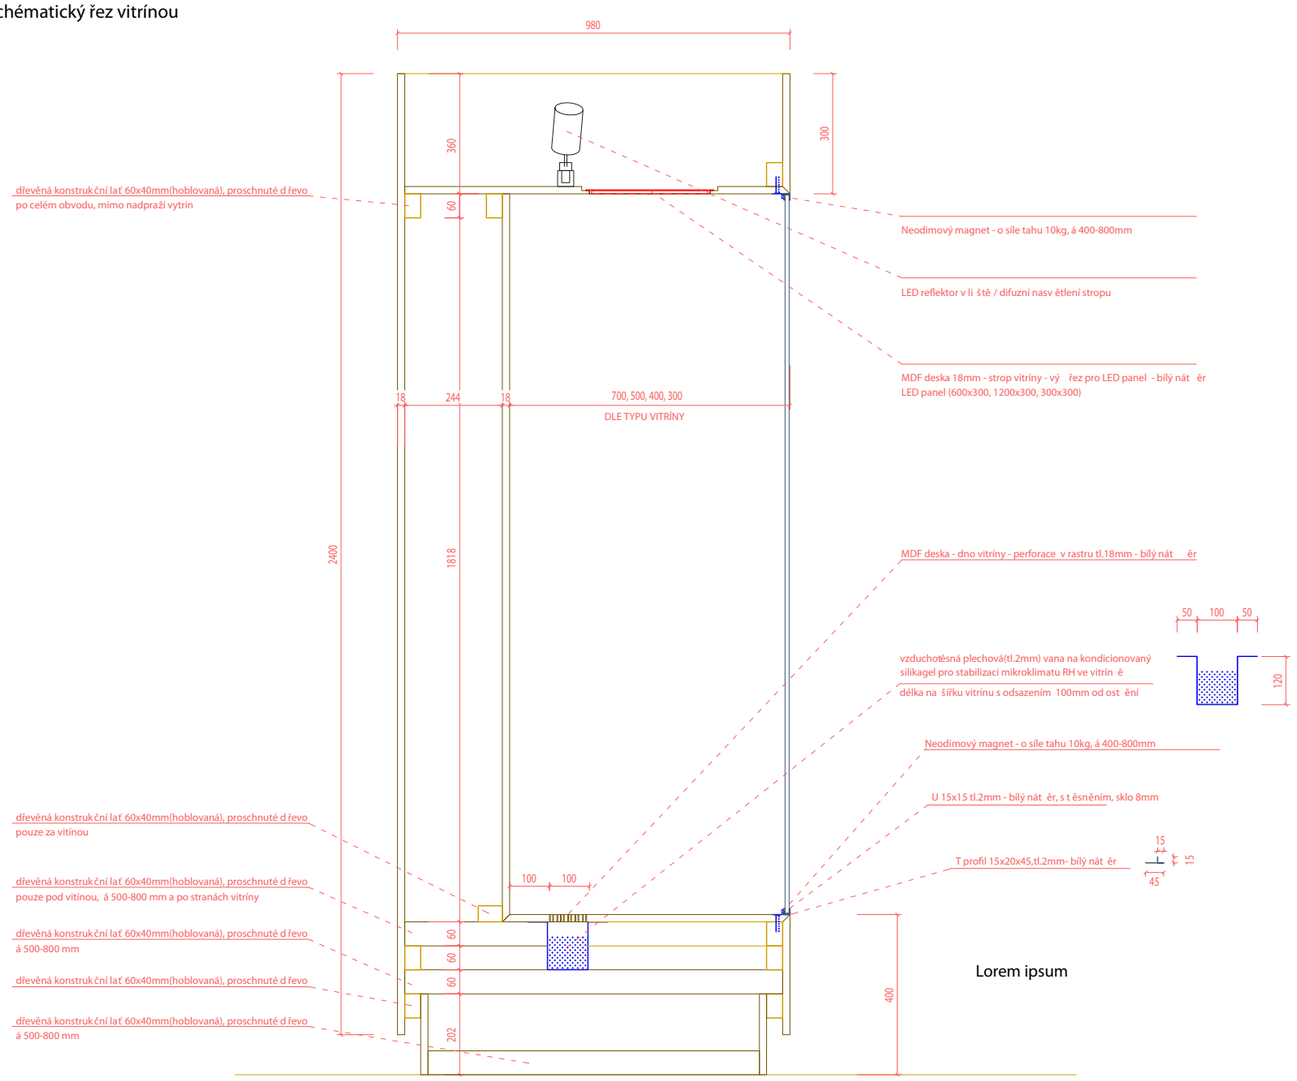

STANDARTNÍ VITRÍNA 70 X 70 X 220 CM

Popis a technické parametry:
Popis vitríny: 2 x snadno otvíravá - odnímatelná skleněná stěna, Výška skleněné části: 1800 mm, Výška spodního soklu: 200 mm,
Výška půdy: 200 mm, Sklo: ESG kalené sklo float 6 mm, dělící stěna - vnitřní příčka vitríny MDF 2 x 18 mm,
Skla opatřena těsněním proti pronikání prachu, LED panel 60 x 60 cm, barva světla denní bílá 4100-4500 K, výkon min. 36 W, stmívatelný . LED panel je zabudovaný do expozičního prvku - zapuštěný ve stropním panelu vitríny.

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

2.2. , 2.3.

Kategorie a číslo prvku

VS, VA

Ilustrační fotografie / schéma:

STANDARTNÍ VITRÍNA 70 X 40 X 220 CM

Popis a technické parametry:
Popis vitríny: 1 x snadno otvíravá - odnímatelná stěna, Výška skleněné části: 1800 mm, Výška spodního soklu: 200 mm,
Výška půdy: 200 mm, Sklo: ESG kalené sklo float 6 mm,
Skla opatřena těsněním proti pronikání prachu, sklo float 8 mm, LED panel 30 x 60 cm, barva světla denní bílá 4100-4500 K, výkon min. 36 W, stmívatelný. LED panel je zabudovaný do expozičního prvku - zapuštěný ve stropním panelu vitríny.

Schématický řez vitrínou

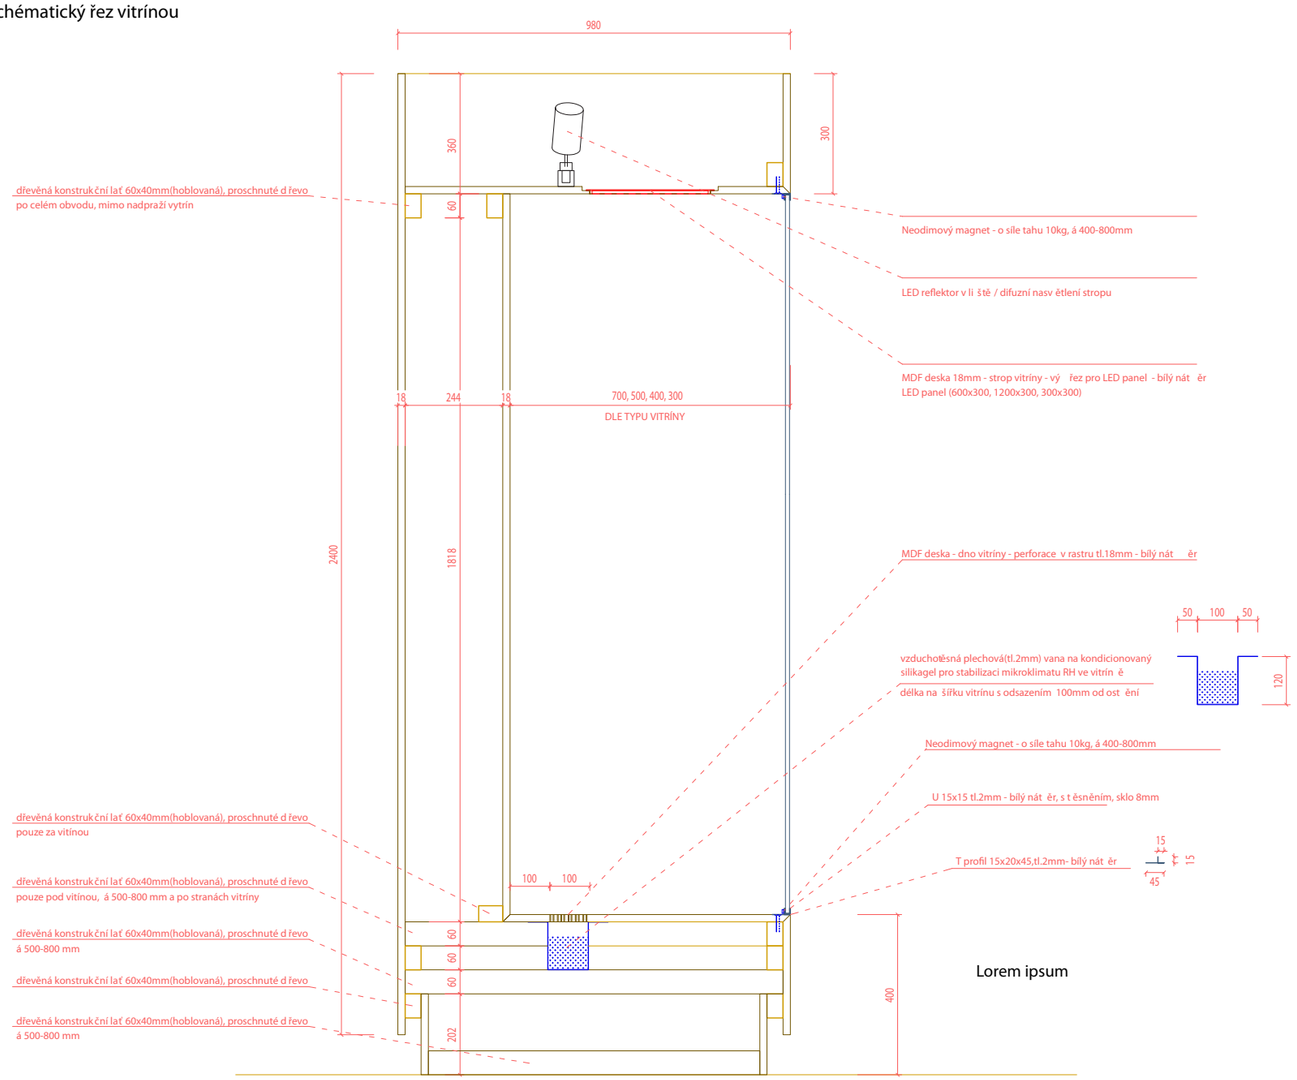

ATYPICKÁ VITRÍNA 40 X 40 X 220 CM

Popis a technické parametry:
Popis vitríny: 1 x snadno otvíravá - odnímatelná skleněná stěna, Výška skleněné části: 1800 mm, Výška spodního soklu: 200 mm, Výška půdy: 200 mm,
Sklo: ESG kalené sklo float 6 mm, Skla opatřena těsněním proti pronikání prachu,
Opracování skla: hrany broušené a leštěné,
Dno: MDF 18 mm, lakovaná RAL, Osvětlení: LED zapuštěné ve v stropním panelu, stmívatelné, 4000-4500K, elektronický napájecí zdroj , potenciometr + přívodní napájecí kabel 230V,
Stropní panel: materiál MDF s povrchovou úpravou PUR lak v odstínu RAL,

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu
2.4. ,2.5.

Kategorie a číslo prvku
VA

Ilustrační fotografie / schéma:

ATYPICKÁ VITRÍNA 50 X 50 X 220 CM

Popis a technické parametry:
Popis vitríny: 1 x snadno otvíravá - odnímatelná skleněná stěna, Výška skleněné části: 1800 mm, Výška spodního soklu: 200 mm, Výška půdy: 200 mm,
Sklo: ESG kalené sklo float 6 mm, Skla opatřena těsněním proti pronikání prachu,
Opracování skla: hrany broušené a leštěné,
Dno: MDF 18 mm, lakovaná RAL, Osvětlení: LED zapuštěné ve v stropním panelu, stmívatelné, 4000-4500K, elektronický napájecí zdroj , potenciometr + přívodní napájecí kabel 230V,
Stropní panel: materiál MDF s povrchovou úpravou PUR lak v odstínu RAL,

ATYPICKÁ VITRÍNA 40 X 40 X 70 C

Popis a technické parametry:
Popis vitríny: 1 x snadno otvíravá - odnímatelná skleněná stěna, Výška skleněné části: 1800 mm, Výška spodního soklu: 200 mm, Výška půdy: 200 mm,
Sklo: ESG kalené sklo float 6 mm, Skla opatřena těsněním proti pronikání prachu,
Opracování skla: hrany broušené a leštěné,
Dno: MDF 18 mm, lakovaná RAL, Osvětlení: LED zapuštěné ve v stropním panelu, stmívatelné, 4000-4500K, elektronický napájecí zdroj , potenciometr + přívodní napájecí kabel 230V,
Stropní panel: materiál MDF s povrchovou úpravou PUR lak v odstínu RAL,

Schématický řez vitrínou

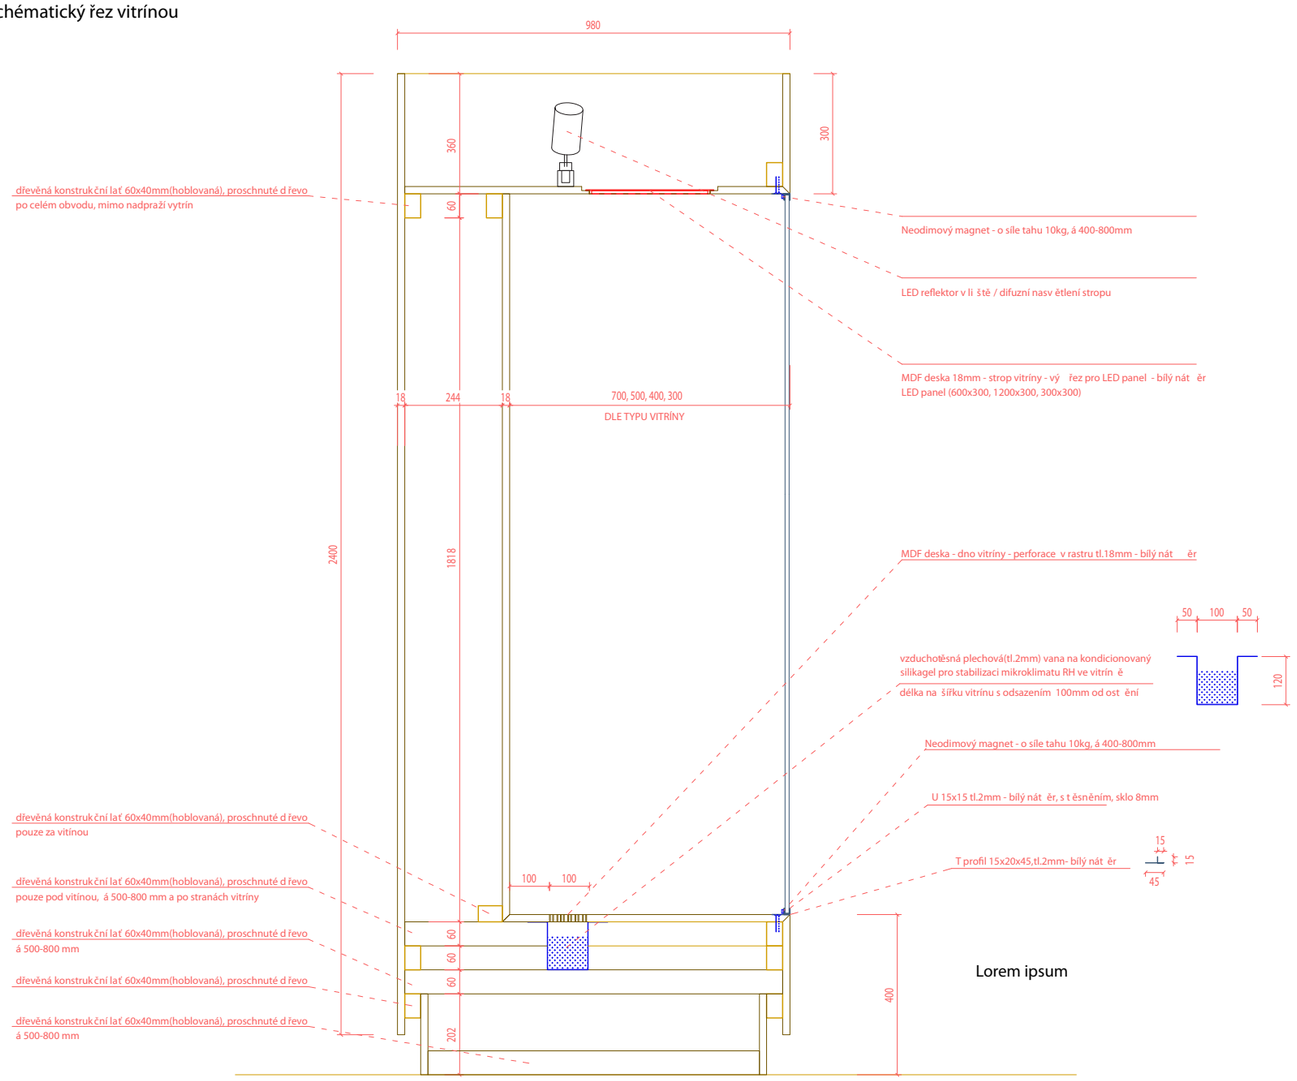

Lorem ipsum

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu
2.6. , 2.7.

Kategorie a číslo prvku
VA, VD

Ilustrační fotografie / schéma:

ATYPICKÁ VITRÍNA 70 X 100 X 40 CM

Popis a technické parametry:
Popis vitríny: 1 x snadno otvíravá - odnímatelná stěna, Výška skleněné části: 1800 mm,
Výška spodního soklu: 200 mm,
Výška půdy: 200 mm, Sklo: ESG kalené sklo float 6 mm,
Skla opatřena těsněním proti pronikání prachu, sklo float 8 mm, LED panel 30 x 60 cm, barva světla denní bílá 4100-4500 K, výkon min. 36 W, stmívatelný. LED panel je zabudovaný do expozičního prvku - zapuštěný ve stropním panelu vitríny.

Schématický řez vitrínou

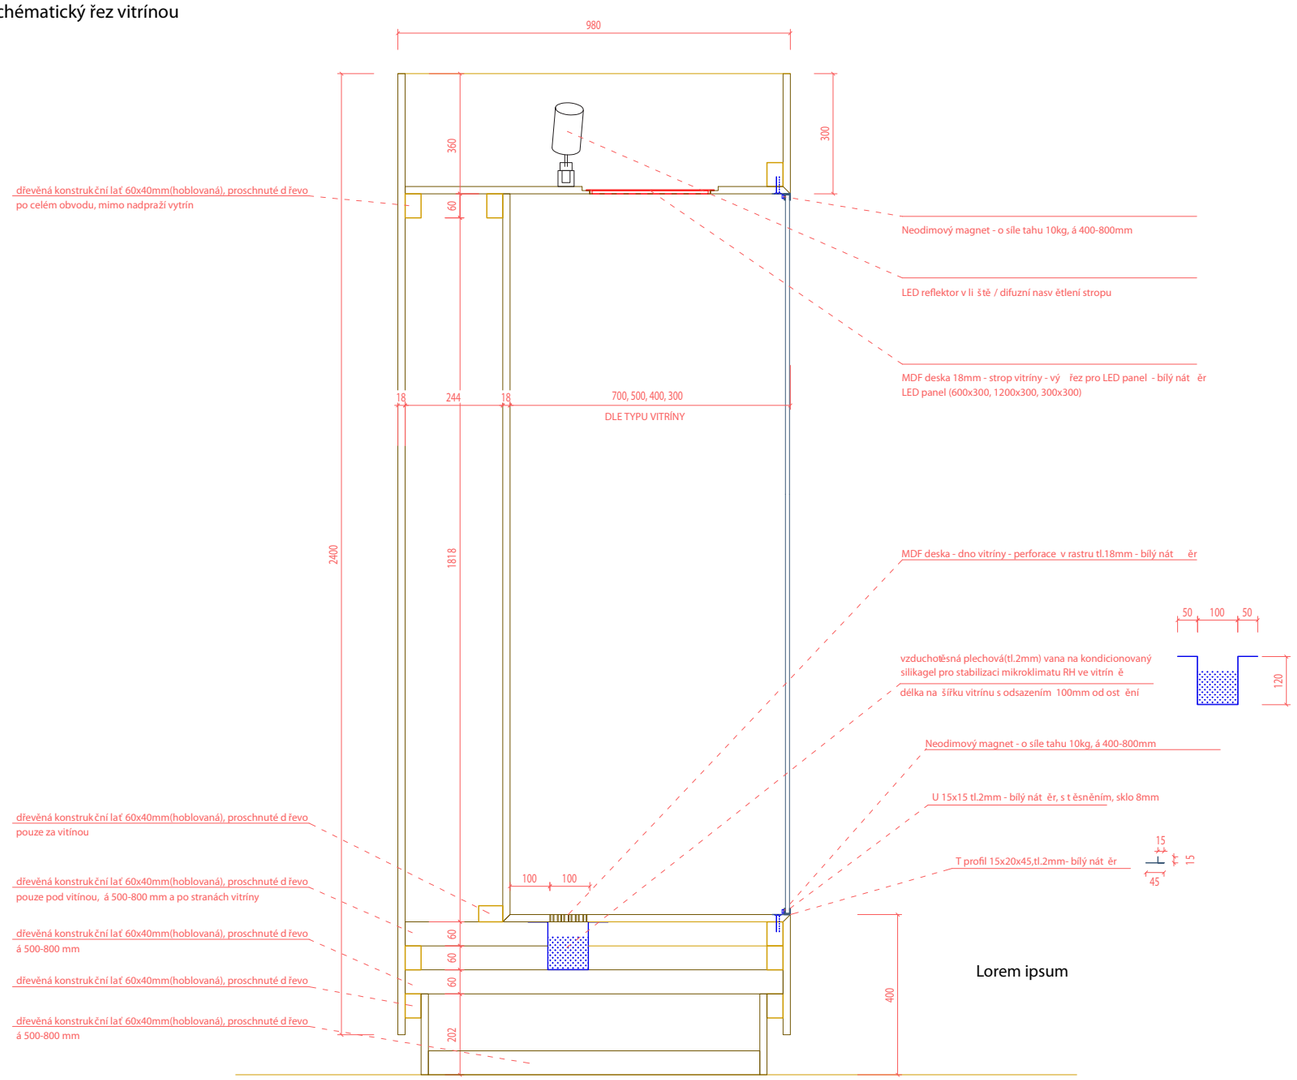

ATYPICKÁ VITRÍNA DIORAMATICKÁ VD1

Popis a technické parametry:
Popis vitríny: 1 x snadno otvíravá - odnímatelná stěna,
Výška skleněné části: 1800 mm,
Sklo: ESG kalené sklo float 6 mm,
Skla opatřena těsněním proti pronikání prachu,
Opracování skla: hrany broušené a leštěné,
Dno a stěny: MDF 18 mm, lakovaná RAL,
Osvětlení: LED zapuštěné ve v stropním panelu, stmívatelné, 4000-4500K, elektronický napájecí zdroj, potenciometr + přívodní napájecí kabel 230V

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu
2.8. ,2.9.

Kategorie a číslo prvku
VD, VA

Ilustrační fotografie / schéma:

ATYPICKÁ VITRÍNA DIORAMATICKÁ VD2

Popis a technické parametry:
Popis vitríny:
Skleněná výstavní vitrína na soklu,
1 x snadno otvíravá - odnímatelná stěna,
Výška skleněné části: 1800 mm,
Výška spodního soklu: 100 mm,
Výška půdy: 100 mm,
Sklo: ESG kalené sklo float 6 mm,
Skla opatřena těsněním proti pronikání prachu,
Opracování skla: hrany broušené a leštěné,
Dno a stěny: MDF 18 mm, lakovaná RAL,
Osvětlení: LED zapuštěné ve v stropním panelu, stmívatelné, 4000-4500K, elektronický napájecí zdroj , potenciometr + přívodní napájecí kabel 230V

ATYPICKÁ VITRÍNA DIORAMATICKÁ VA8

Popis a technické parametry:
Popis vitríny:
Skleněná výstavní vitrína na soklu,
1 x snadno otvíravá - odnímatelná stěna,
Výška skleněné části: 1800 mm,
Výška spodního soklu: 100 mm,
Výška půdy: 100 mm,
Sklo: ESG kalené sklo float 6 mm,
Skla opatřena těsněním proti pronikání prachu,
Opracování skla: hrany broušené a leštěné,
Dno a stěny: MDF 18 mm, lakovaná RAL,
Osvětlení: LED zapuštěné ve v stropním panelu, stmívatelné, 4000-4500K, elektronický napájecí zdroj, potenciometr + přívodní napájecí kabel 230V

Schématický řez vitrínou

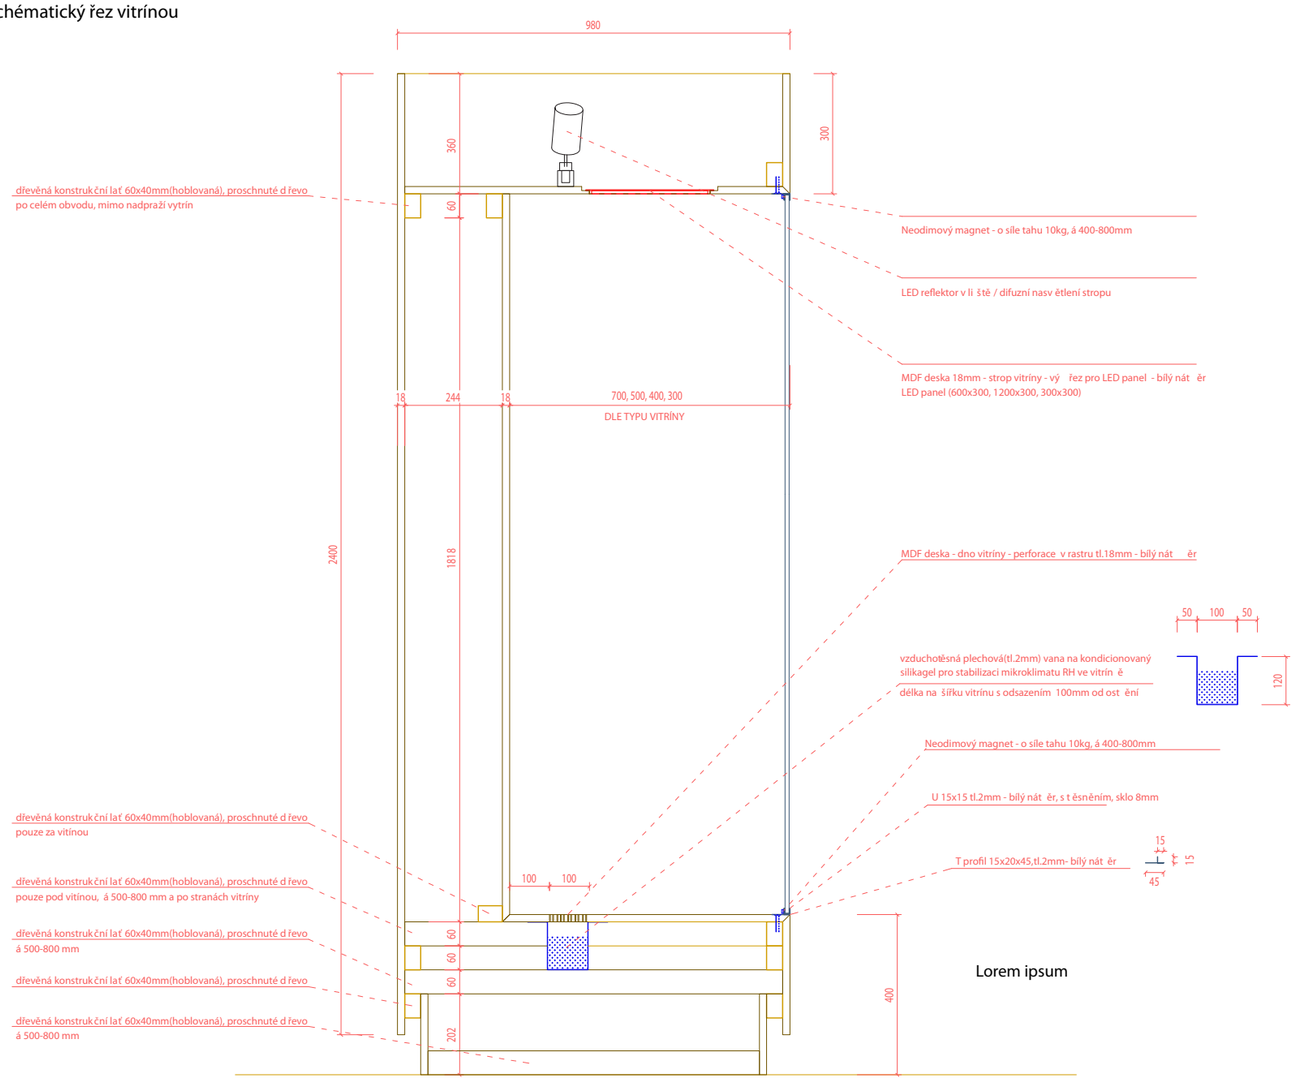

Lorem ipsum

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu
2.10. , 2.11.

Kategorie a číslo prvku
VA

Ilustrační fotografie / schéma:

ATYPICKÁ VITRÍNA DIORAMATICKÁ VA9

Popis a technické parametry:
Popis vitríny:
Skleněná výstavní vitrína na soklu,
1 x snadno otvíravá - odnímatelná stěna,
Výška skleněné části: 1800 mm,
Výška spodního soklu: 100 mm,
Výška půdy: 100 mm,
Sklo: ESG kalené sklo float 6 mm,
Skla opatřena těsněním proti pronikání prachu,
Opracování skla: hrany broušené a leštěné,
Dno a stěny: MDF 18 mm, lakovaná RAL,
Osvětlení: LED zapuštěné ve v stropním panelu, stmívatelné, 4000-4500K, elektronický napájecí zdroj, potenciometr + přívodní napájecí kabel 230V

ATYPICKÁ VITRÍNA DIORAMATICKÁ VA10

Popis a technické parametry:
Popis vitríny:
Skleněná výstavní vitrína na soklu,
1 x snadno otvíravá - odnímatelná stěna,
Výška skleněné části: 1800 mm,
Výška spodního soklu: 100 mm,
Výška půdy: 100 mm,
Sklo: ESG kalené sklo float 6 mm,
Skla opatřena těsněním proti pronikání prachu,
Opracování skla: hrany broušené a leštěné,
Dno a stěny: MDF 18 mm, lakovaná RAL,
Osvětlení: LED zapuštěné ve v stropním panelu, stmívatelné, 4000-4500K, elektronický napájecí zdroj , potenciometr + přívodní napájecí kabel 230V

Schématický řez vitrínou

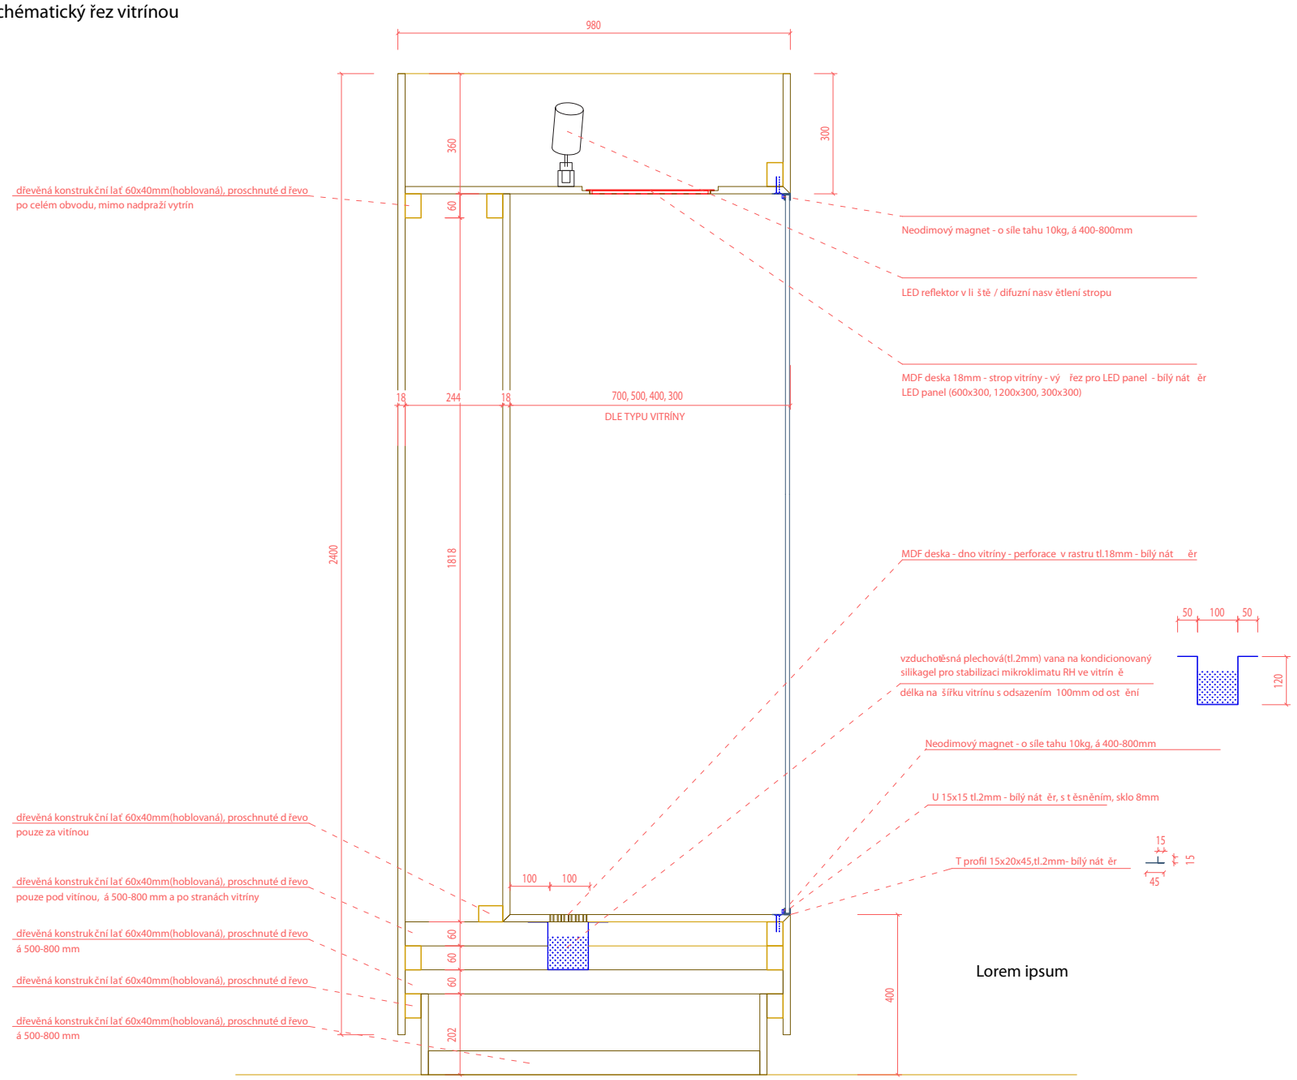

Lorem ipsum

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu
2.12. ,2.13.

Kategorie a číslo prvku
VA

Ilustrační fotografie / schéma:

ATYPICKÁ VITRÍNA DIORAMATICKÁ VA11

Popis a technické parametry:
Popis vitríny:
Skleněná výstavní vitrína na soklu,
1 x snadno otvíravá - odnímatelná stěna,
Výška skleněné části: 1800 mm,
Výška spodního soklu: 100 mm,
Výška půdy: 100 mm,
Sklo: ESG kalené sklo float 6 mm,
Skla opatřena těsněním proti pronikání prachu,
Opracování skla: hrany broušené a leštěné,
Dno a stěny: MDF 18 mm, lakovaná RAL,
Osvětlení: LED zapuštěné ve v stropním panelu, stmívatelné, 4000-4500K, elektronický napájecí zdroj, potenciometr + přívodní napájecí kabel 230V

Schématický řez vitrínou

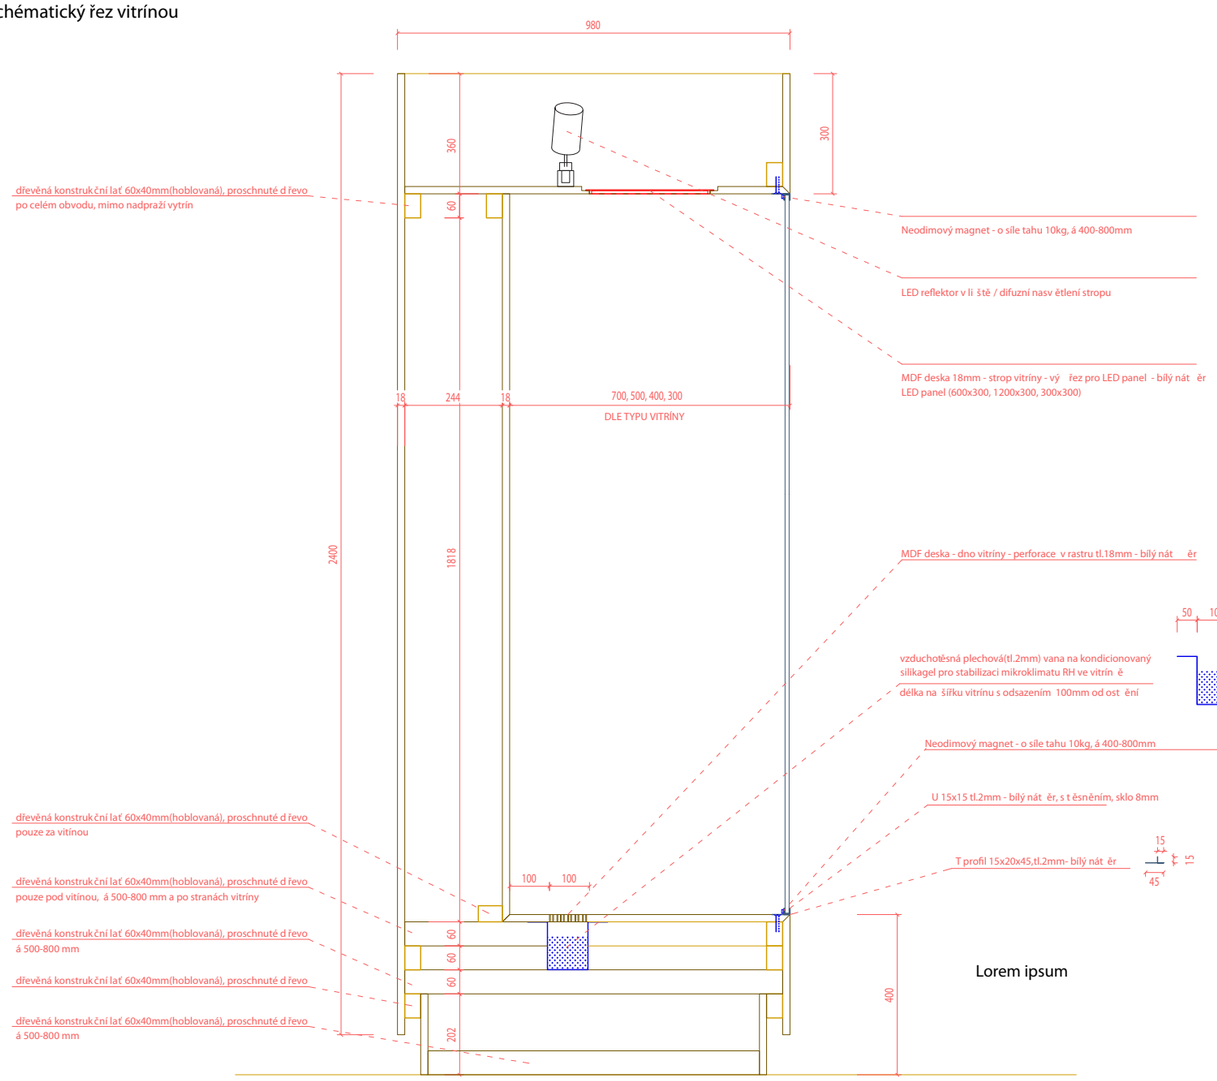

ATYPICKÁ VITRÍNA VA12-VA13

Popis a technické parametry:
Popis vitríny: rozměry: 140 x 40 x 180 cm
Skleněná vitrína na soklu,
1 x snadno otvíravá - odnímatelná stěna,
Výška skleněné části: 1400 mm,
Výška spodního soklu: 300 mm,
Výška půdy: 100 mm,
Sklo: ESG kalené sklo float 8 mm,
Skla opatřena těsněním proti pronikání prachu,
Opracování skla: hrany broušené a leštěné,
Dno a stěny: MDF 18 mm, lakovaná RAL,
Osvětlení: LED zapuštěné ve v stropním panelu, stmívatelné, 4000-4500K, elektronický napájecí zdroj min. 30W/700mA, potenciometr + přívodní napájecí kabel 230V

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu
2.14.

Kategorie a číslo prvku
VA

Ilustrační fotografie / schéma:

VITRÍNA PRO PRODEJ SUVENÝRŮ A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ

Popis a technické parametry:
Popis vitríny: rozměry: 140 x 40 x 200 cm
Skleněná vitrína na soklu,
2 x snadno otvíravá dvířka pomocí nerezových pantů do skla,
Výška skleněné části: 1700 mm,
Výška spodního soklu: 300 mm,
Sklo: ESG kalené sklo float 8 mm,
Skla opatřena těsněním proti pronikání prachu,
Opracování skla: hrany broušené a leštěné,
Dno MDF 18 mm, lakovaná RAL, 3 x police, zavěšené na lankovém systému, případně se skleněnými podporami, zabezpečení dvířek proti nechtěnému otvírání pomocí 4 zámků

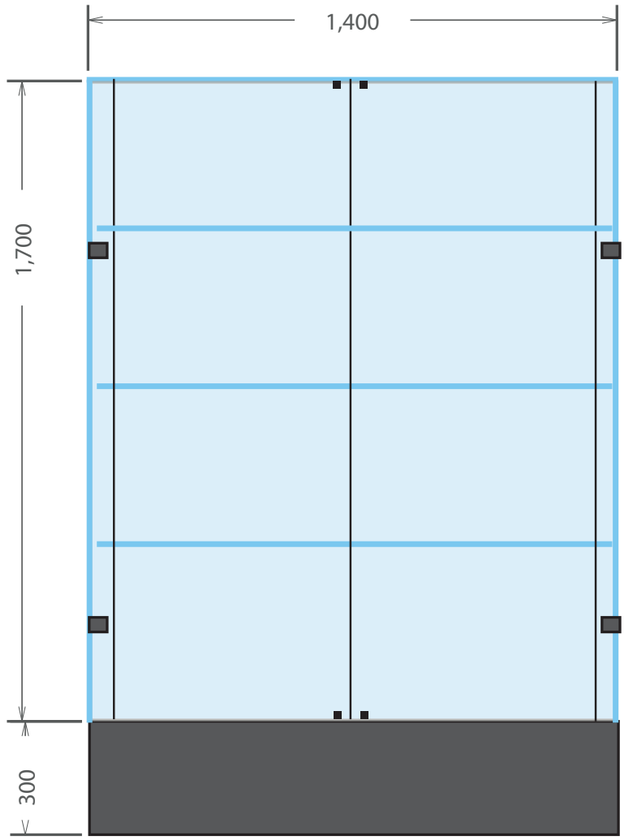

půdorys

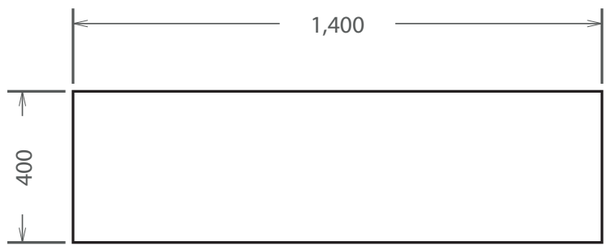

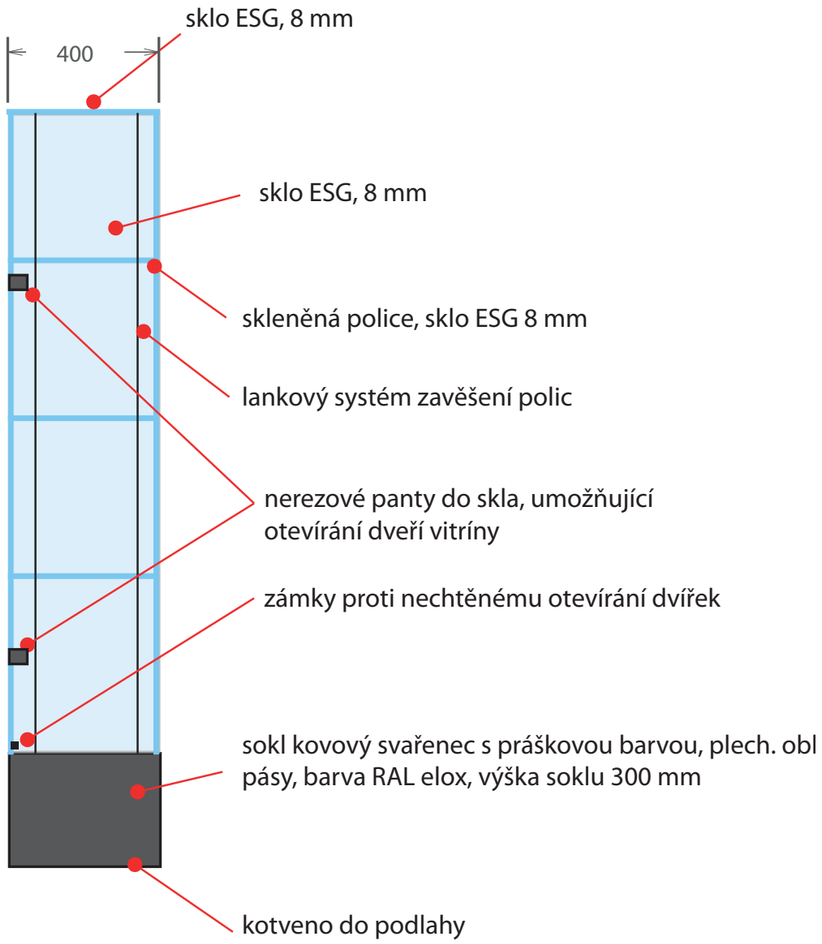

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

3.1.

Kategorie a číslo prvku

EXPP1

VSTUPNÍ ÚVODNÍ TUNEL

Popis a technické parametry:
SDK konstrukce viz výkres ZATOPEK KOPRIVNICE-AC_TechScenar_VSTUPNI TUNEL_zatopek, včetně zasklaní úvodního prosvětleného fotopanelu výška 330 cm, šířka 180 cm tloušťka 20 cm, sklo ESG 10 mm s PE polepem s potiskem

Ilustrační fotografie / schéma:

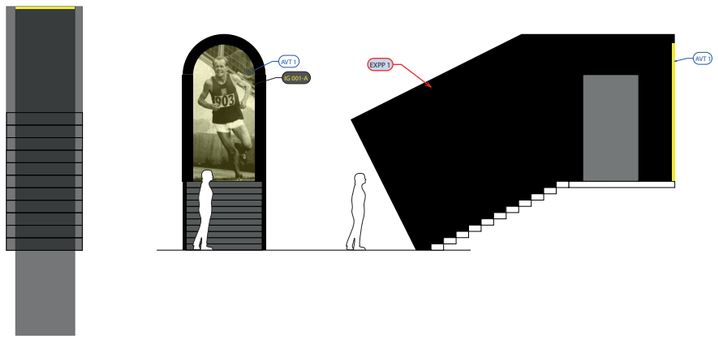

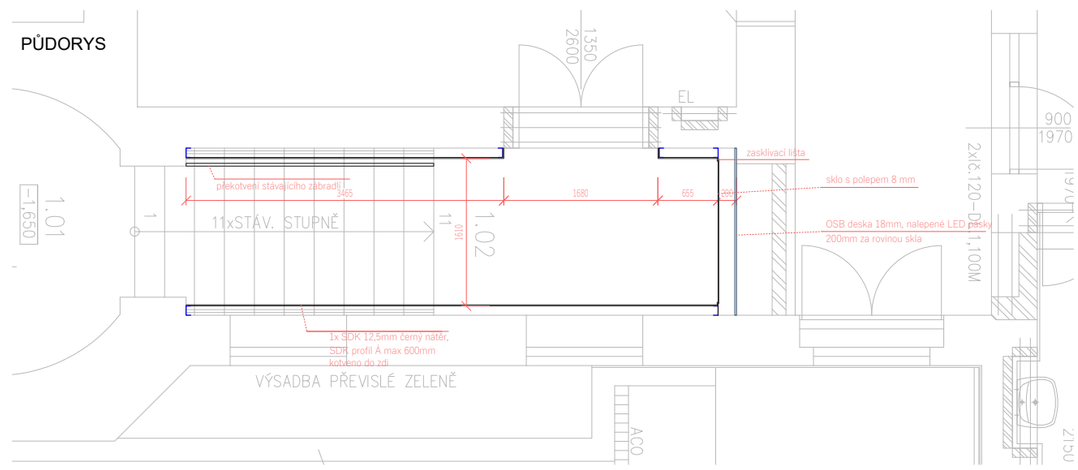

PŘÍČNÝ ŘEZ

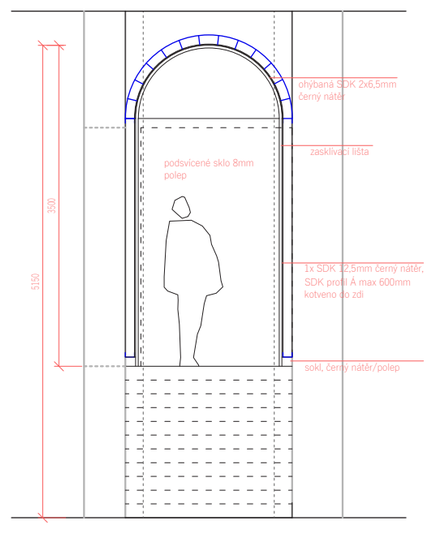

PODÉLNÝ ŘEZ

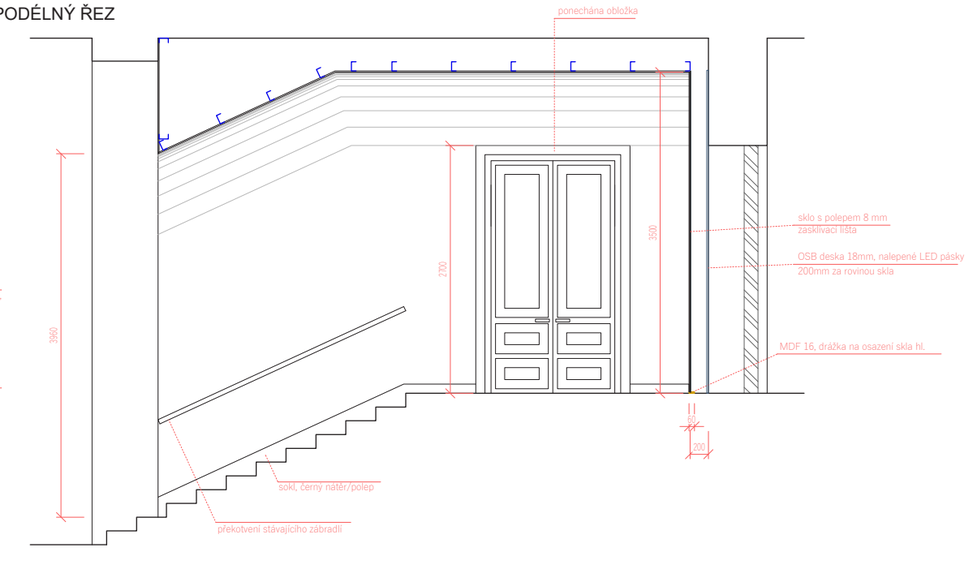

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

3.2.

Kategorie a číslo prvku

AVT 1

VSTUPNÍ ÚVODNÍ PROSVĚTLENÝ FOTOPANEL

Ilustrační fotografie / schéma:

Popis a technické parametry:
výška 330 cm, šířka 180 cm tloušťka 20 cm, sklo ESG 10 mm s PE polepem s potiskem, LED komponenty celoplošného prosvětlení s ovládáním. Komplet cvčetně montáže a elektrorevize.

AVT 1

LEGENDA

- přípojný bod v podlaze nebo stropu; vedení 230 V, CYKY-J 3x1,5; CYLY-J 3x1,5;
- vedení slaboproud 24V; 12V; audio; data
- Osvětlení LED pásek 13W/m 24V CRI98 IP20 - K: Denní bílá
- Č Pohybové čidlo
- R Reproduktor

PŮDORYS

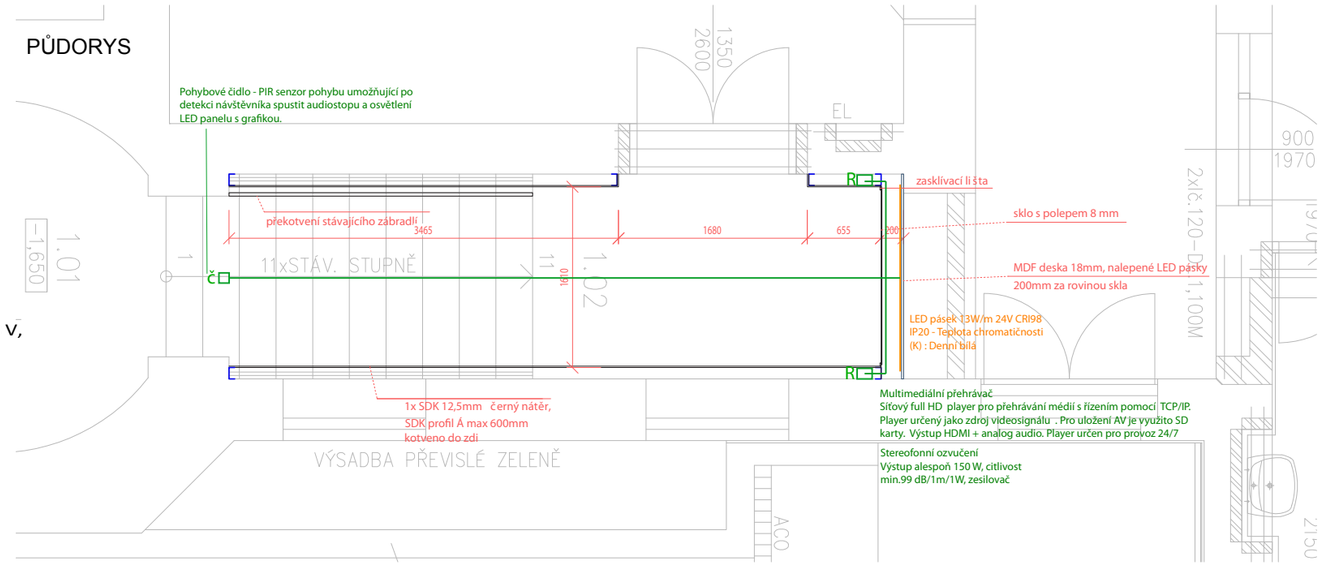

PŘÍČNÝ ŘEZ

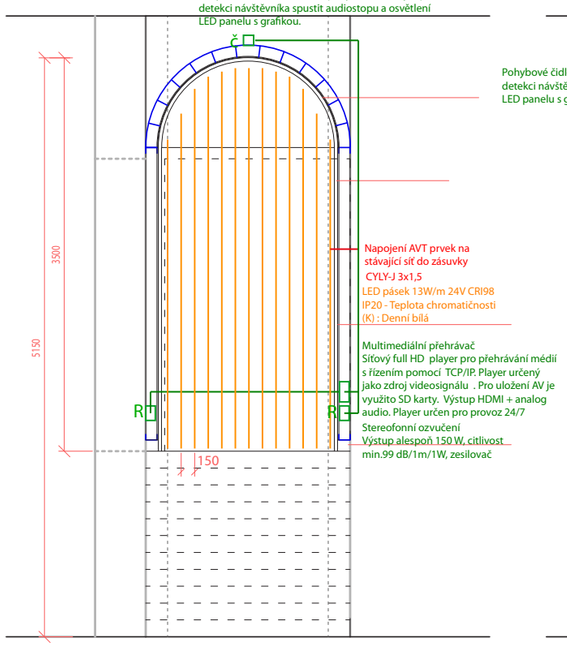

PODÉLNÝ ŘEZ

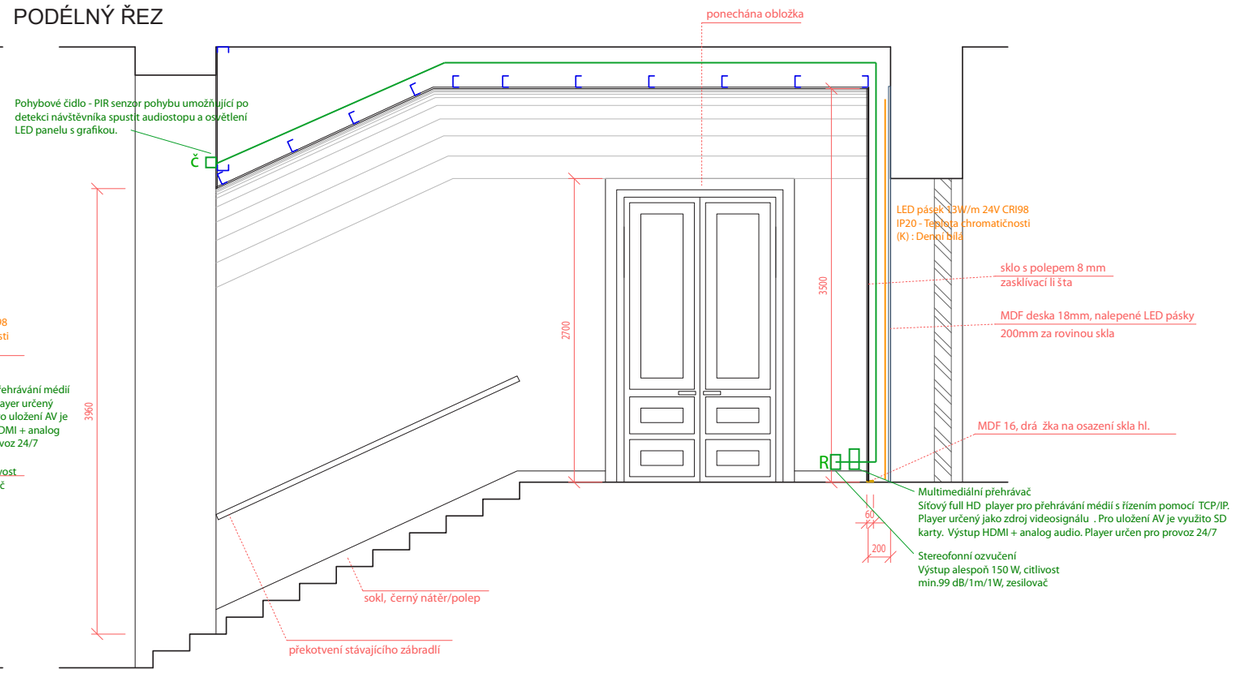

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

3.3.

Kategorie a číslo prvku

EXPP3

PROJEKČNÍ STĚNA PRO PŘEDNÍ PROJEKCI

Popis a technické parametry:
Projekční stěna pro přední projekci , výška 330 cm, šířka 450 cm, tloušťka 10 cm, jeklová montovaná konstrukce, potaženo projekčním plátnem pro přední projekci

Ilustrační fotografie / schéma:

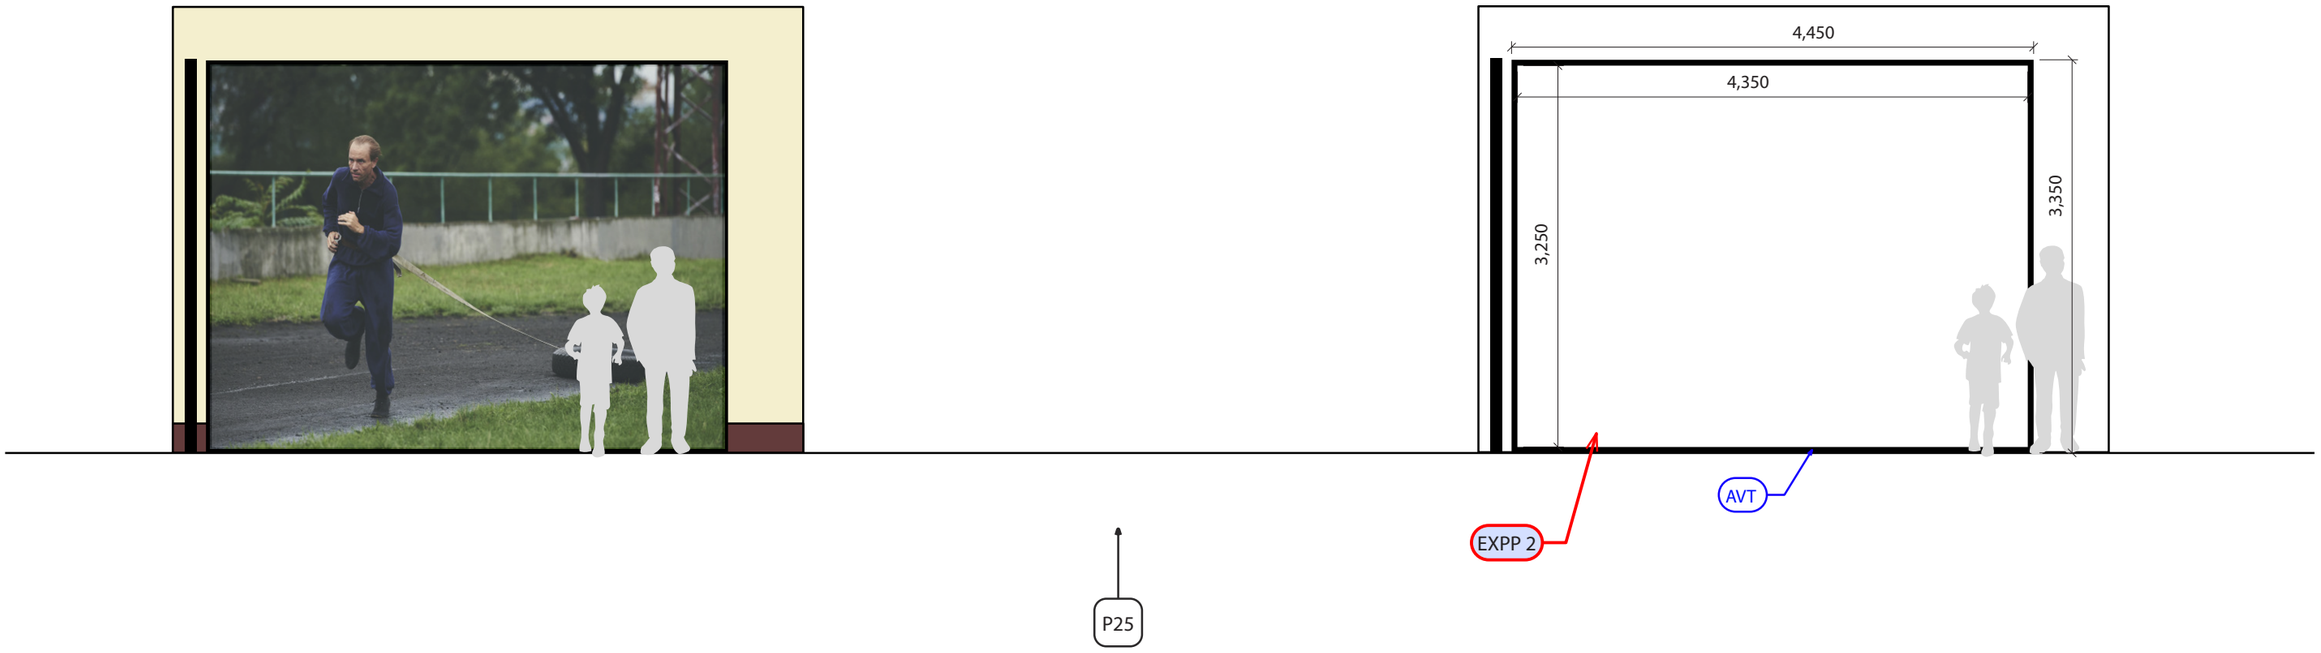

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

3.4.

Kategorie a číslo prvku

EXPP 3

CLONÍCÍ STĚNA

Popis a technické parametry:
výška 330 cm, šířka 650 cm, tloušťka 10 cm, jeklová montovaná konstrukce, potaženo tmavým plátnem,

Ilustrační fotografie / schéma:

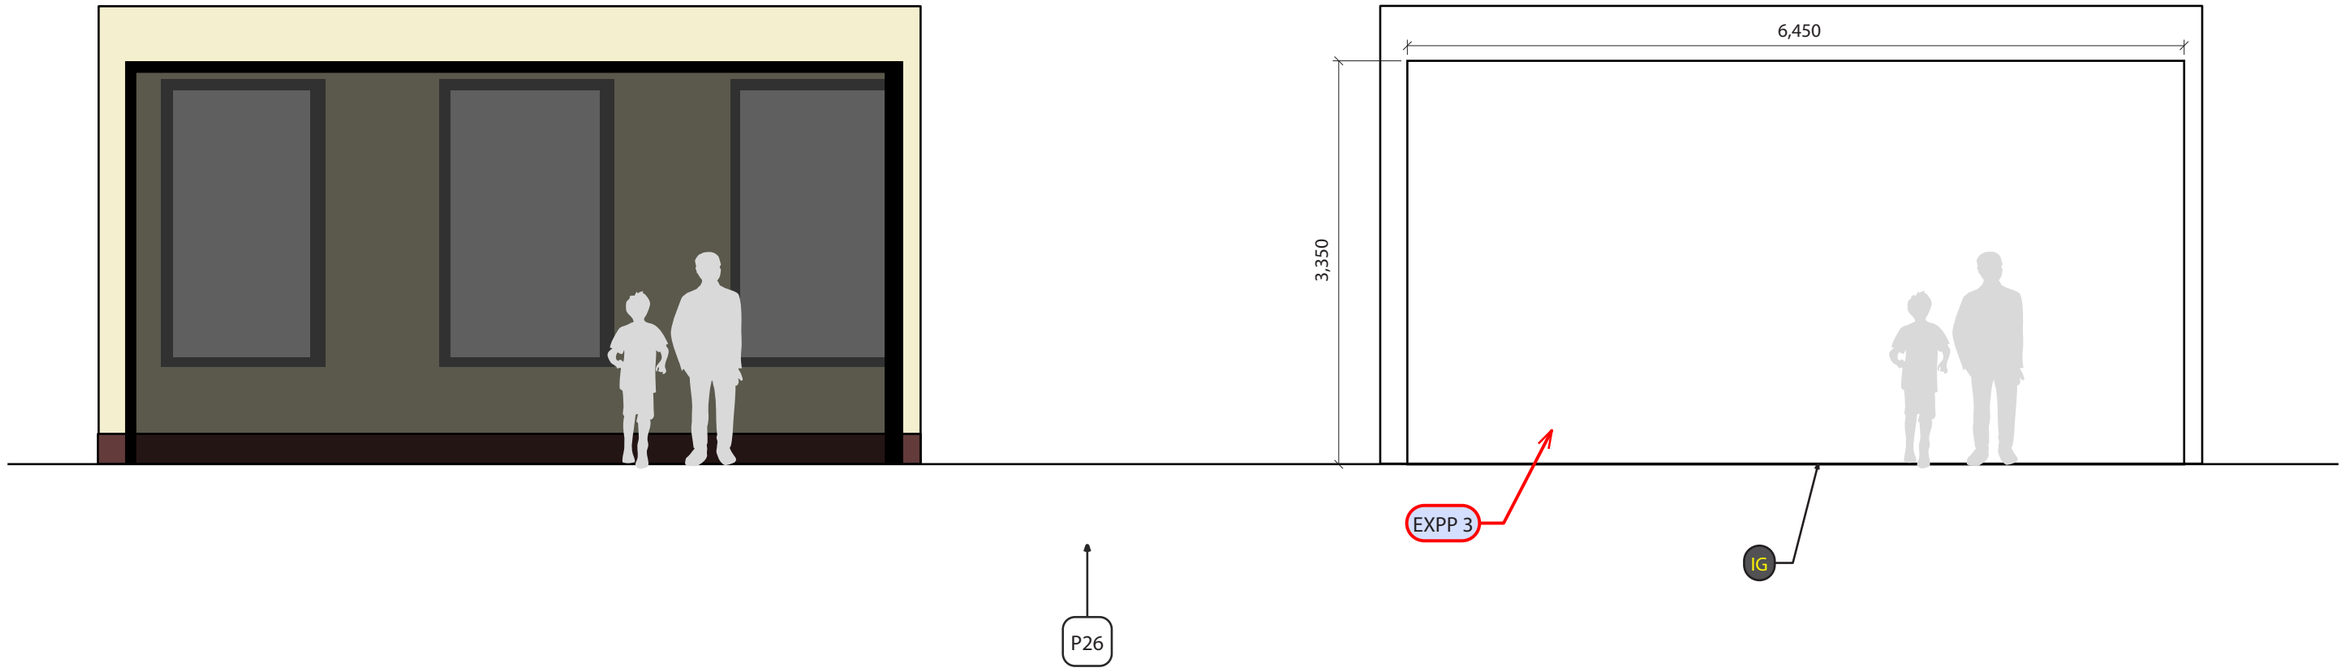

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

3.5.

Kategorie a číslo prvku

EXPP4,

KNIHOVNÍ NÁBYTEK NA MÍRU

Popis a technické parametry:
3 x komplet knihovna z masivu, výška každého kompletu je 250 cm, hloubky polic jsou 40 cm, šířky kompletů dle rozměrů zaměřených na stavbě. Spodní část tvoří skříňky s uzamykatelnými dvířky, horní část police na knihy, mezi policemi je cca 25-35 cm prostoru. Police jsou stavitelné.

Ilustrační fotografie / schéma:

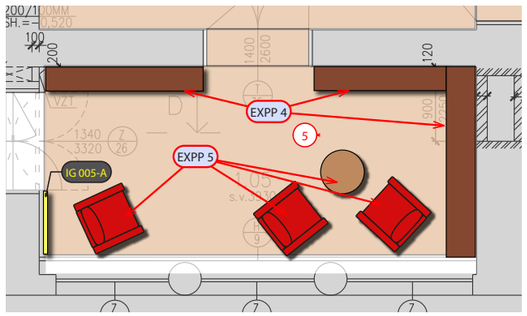

KŘESÍLKA A STOLEČEK DO KNIHOVNY

Popis a technické parametry:
3 x čalouněné křeslo, 1 x stoleček - průměr cca 60 cm. Silně polstrovaný sedák, ergonomické opěradlo a područky nabízejí maximální komfort při sezení.
Barva: vínová + černá
Materiál: tkanina + plast
Rozměry křesla: 70 x 56 x 66 cm (Š x H x V)
Materiál: Polyester: 100%

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

3.6.

Kategorie a číslo prvku

EXPP5

Ilustrační fotografie / schéma:

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu
3.7.

Kategorie a číslo prvku
EXPP6

EXPOZIČNÍ PANEL PRO INFOGRAFIKU S ČASOVOU

Popis a technické parametry:
výška 200 cm, šířka 600 cm, tloušťka 5 cm, MDF a přkližka, potaženo samolepicí fólií.

Ilustrační fotografie / schéma:

TARTANVÝ POVCH BĚŽECKÉ DRÁHY

Popis a technické parametry:
Vysoce kvalitní elastický pryžový povrch. Elastická vrstva, která se pokládá na místě finišerem v síle 13 mm. Je tvořena polyuretanovým pojivem a TPV celobarevným granulátem frakce 1–4 mm se zvýšenou UV stabilitou.

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu
3.8.

Kategorie a číslo prvku
EXPP7

Ilustrační fotografie / schéma:

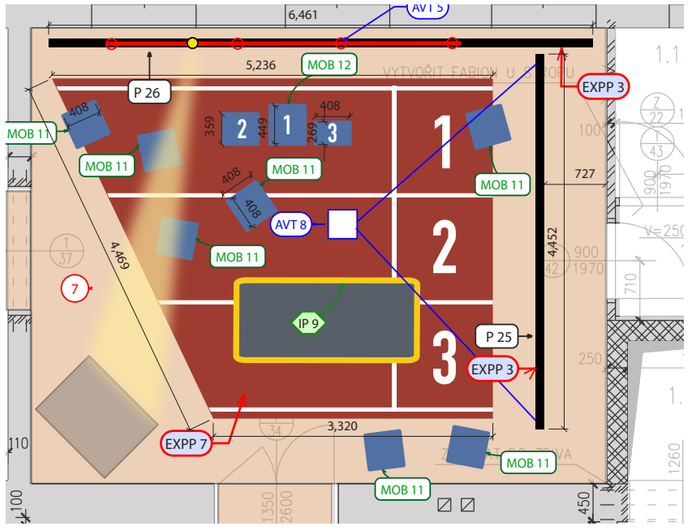

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

3.9.

Kategorie a číslo prvku

EXPP8

KUBUS A

Popis a technické parametry:
v místnosti 3 - MDF konstrukce, sokl 10 cm, celková výška 250 cm, ušlechtilý povrch nátěry, zlacení, polepy. Provedení Hi-tech precizní řemeslnné zpracování. Kubus je prolomen vitrínami s vnitřním osvětlením, střecha nese osvětlovací lišty s reflektory na kamna a stropy v každé místnosti. Součástí kubusu jsou niky pro umístění interaktivních prvků - součást dětské linky. Vnější plochy jsou určeny především pro fotografie a texty.

Ilustrační fotografie / schéma:

Emil Zátopek člověk a osobnost...

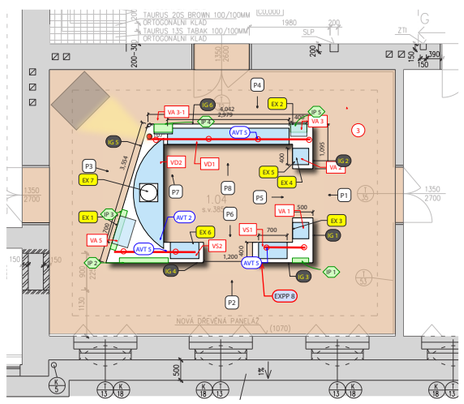

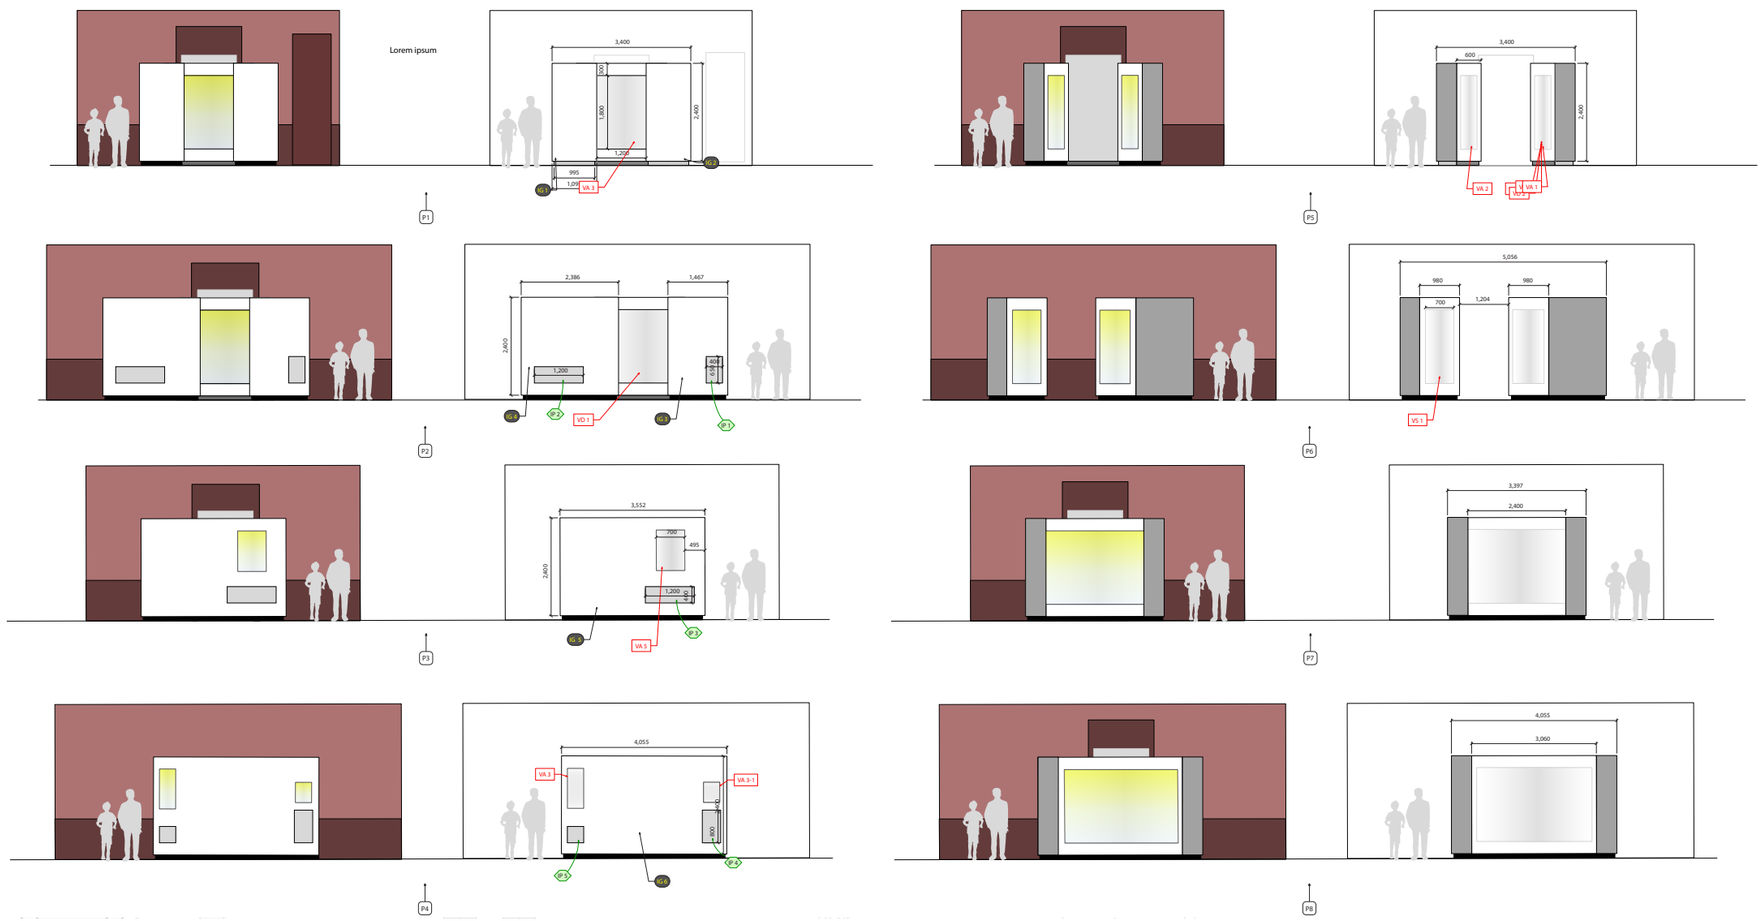

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

3.10.

Kategorie a číslo prvku

EXPP9

KUBUS B

Ilustrační fotografie / schéma:

Popis a technické parametry:
v místnosti 4 - MDF konstrukce, sokl 10 cm, celková výška 250 cm, ušlechtilý povrch nátěry, zlacení, polepy. Provedení Hi-tech precizní řemeslnné zpracování. Kubus je prolomen vitrínami s vnitřním osvětlením, střecha nese osvětlovací lišty s reflektory na kamna a stropy v každé místnosti. Součástí kubusu jsou niky pro umístění interaktivních prvků - součást dětské linky. Vnější plochy jsou určeny především pro fotografie a texty.

| Zátopek zlatý - fenomén vítězného ducha

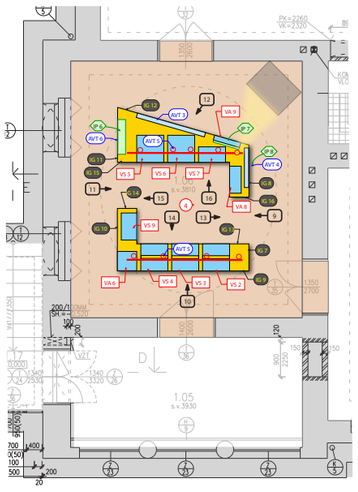

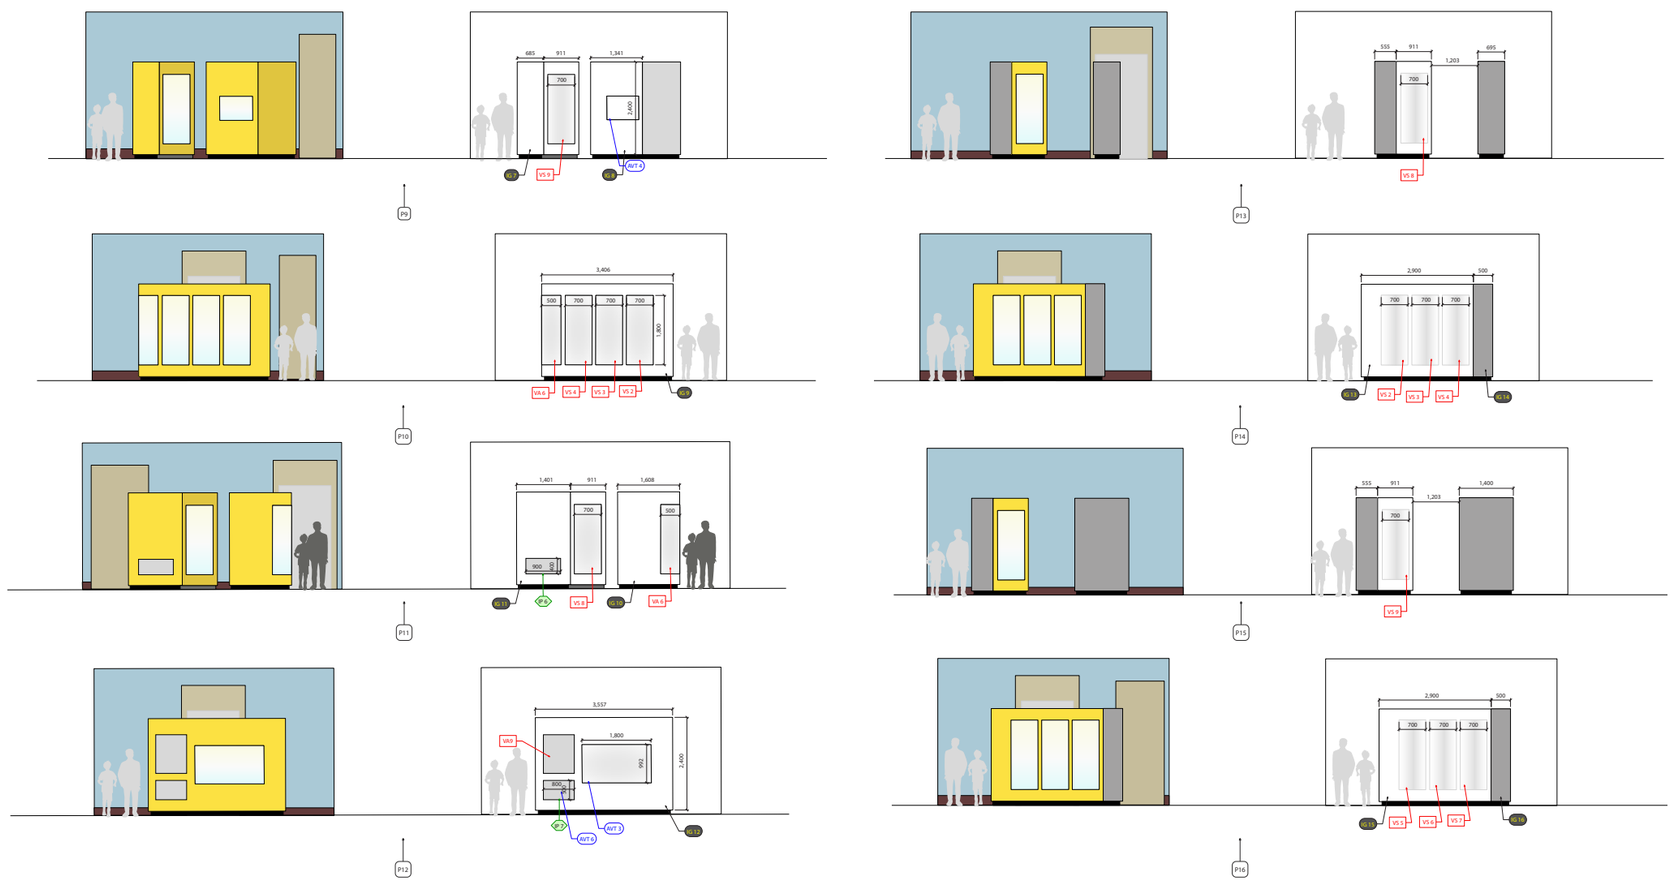

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

3.11.

Kategorie a číslo prvku

EXPP10

KUBUS C

Ilustrační fotografie / schéma:

Popis a technické parametry:
v místnosti 6 - MDF konstrukce, sokl 10 cm, celková výška 250 cm, ušlechtilý povrch nátěry, zlacení, polepy. Provedení Hi-tech precizní řemeslnné zpracování. Kubus je prolomen vitrínami s vnitřním osvětlením, střecha nese osvětlovací lišty s reflektory na kamna a stropy v každé místnosti. Součástí kubusu jsou niky pro umístění interaktivních prvků - součást dětské linky. Vnější plochy jsou určeny především pro fotografie a texty.



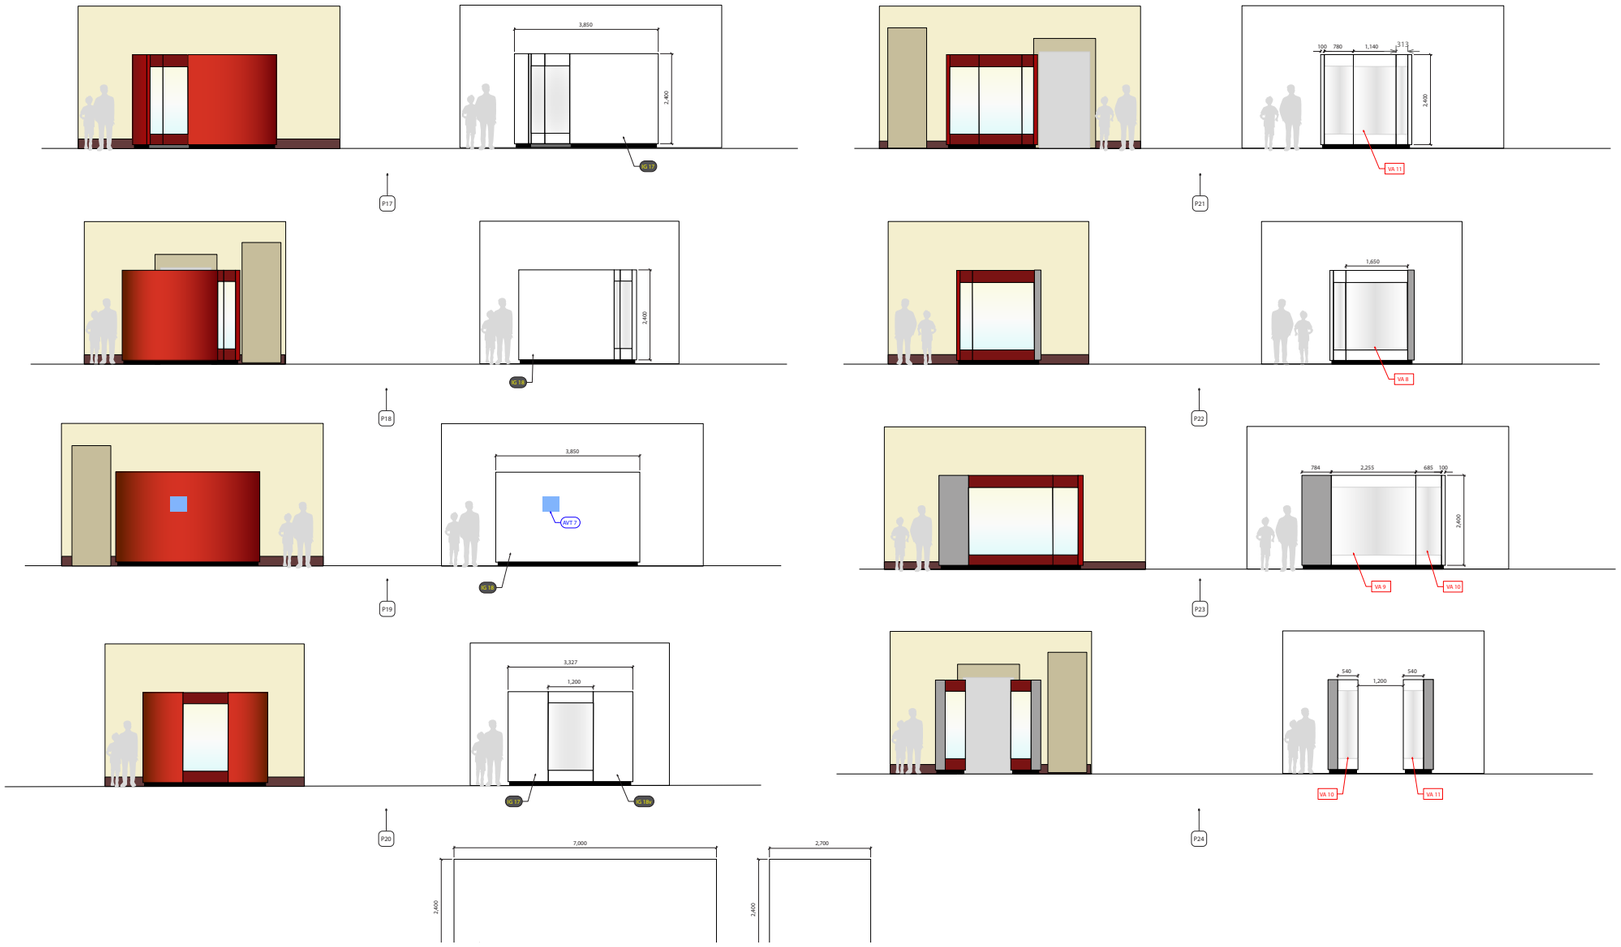

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

4.1.

Kategorie a číslo prvku

MOB 1

STOLAŘSKÝ PONK, ROZMĚRY CCA 170 X 65 CM

Popis a technické parametry:
starší nebo nový ponk - masiv

Ilustrační fotografie / schéma:

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

4.2.

Kategorie a číslo prvku

MOB 2

ZÁSTĚNA S PORTÁLEM

Popis a technické parametry:
zástěna s portálem, rozměry nutno zaměřit na stavbě

Ilustrační fotografie / schéma:

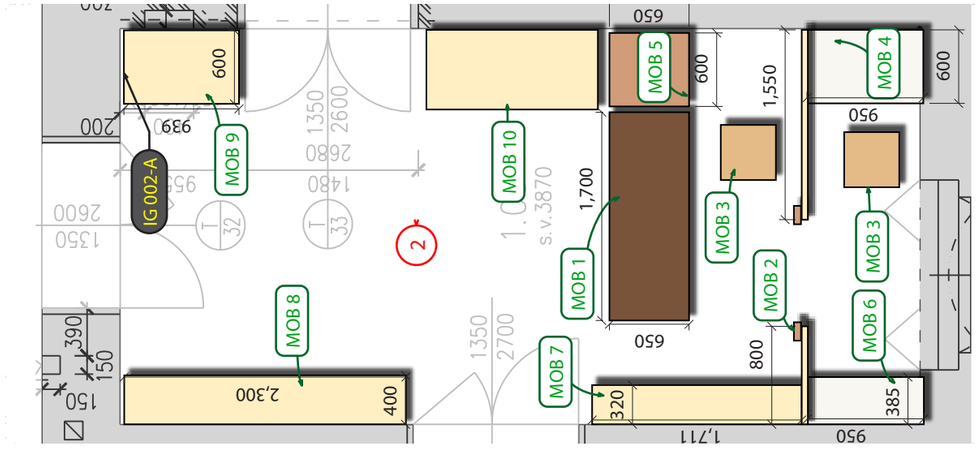

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu
4.3.

Kategorie a číslo prvku
MOB 3,

VYBAVENÍ RECEPCE - KUCHYŇSKÁ ŽIDLE STARÁ

Popis a technické parametry:
starší kuchyňská židle

Ilustrační fotografie / schéma:

VYBAVENÍ RECEPCE - STŮL PRO PERSONÁL

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu
4.5.

Kategorie a číslo prvku
MOB 5

Popis a technické parametry:
masiv

Ilustrační fotografie / schéma:

VYBAVENÍ RECEPCE - ŠATNÍ SKŘÍŇ

Popis a technické parametry:
starší nebo nový ponk - masiv

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu
4.6.

Kategorie a číslo prvku
MOB 6

Ilustrační fotografie / schéma:

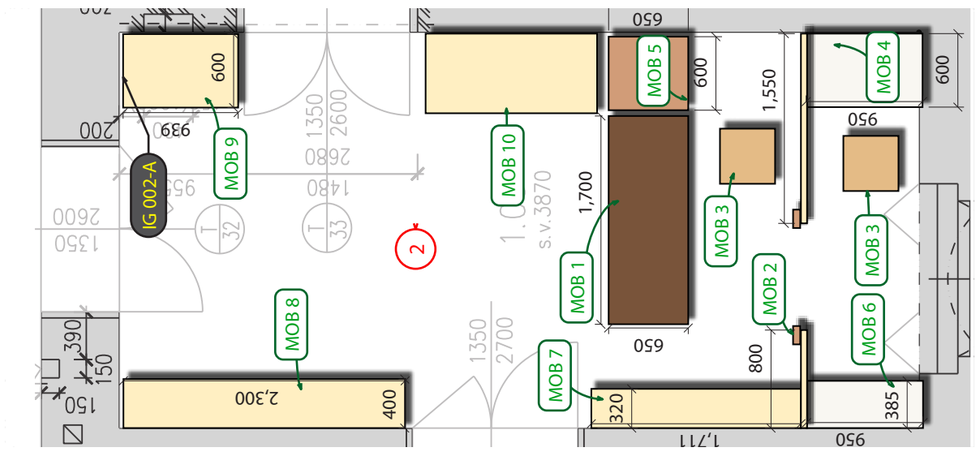

VYBAVENÍ RECEPCE - ÚLOŽNÁ PROSKLENÁ SKŘÍŇ

Popis a technické parametry:
zástěna s portálem, rozměry nutno zaměřit na stavbě

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu
4.7.-4.9

Kategorie a číslo prvku
MOB 7-9

Ilustrační fotografie / schéma:

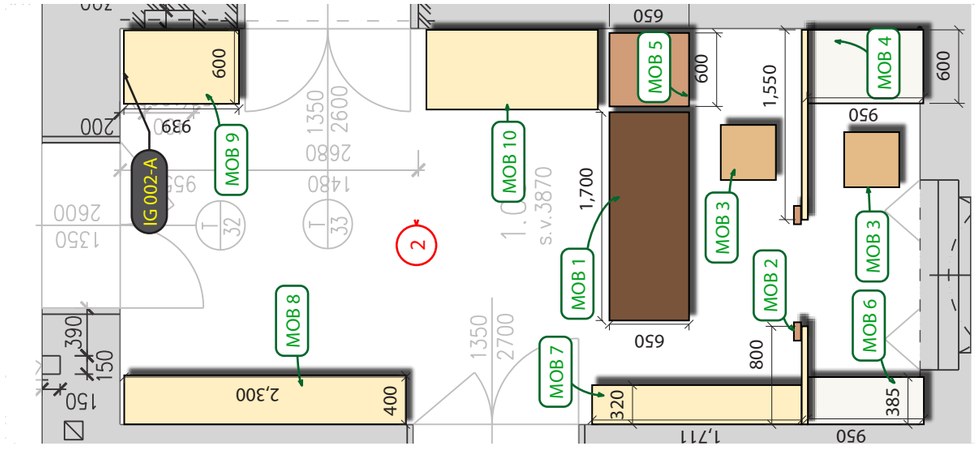

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu
4.10.

Kategorie a číslo prvku
MOB 10,

VYBAVENÍ RECEPCE - KACHLOVÁ KAMNA

Popis a technické parametry:
stará kamna podle dokumetce

Ilustrační fotografie / schéma:

ČALOUNĚNÝ SEDÁK DO SÁLU S PROJEKCÍ,

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu
4.11.

Kategorie a číslo prvku
MOB 11

Popis a technické parametry:
rozměry cca 40 x 40 x výška, 40 cm, pevný korpus dřevo, překližka, sedák tvoří kvalitní molitan nalepený na podkladové desce. Druh potahové látky. Taburet má na spodní straně filcové podložky, které zabraňují poškrábání podlahy a tlumí zvuk při manipulaci. Odolnost potahové látky v testu Martindale alespoň 80 000, gramáž nad 300 g/m2

Ilustrační fotografie / schéma:

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

4.12.

Kategorie a číslo prvku

MOB 12

ČALOUNĚNÝ SEDÁK 1,2,3

Popis a technické parametry:
rozměry cca 40 x 40 x výška 30, 40, 50 cm, pevný korpus dřevo, překližka, sedák tvoří kvalitní molitan nalepený na podkladové desce. Druh potahové látky. Taburet má na spodní straně filcové podložky, které zabraňují poškrábání podlahy a tlumí zvuk při manipulaci. Odolnost potahové látky v testu Martindale alespoň 80 000, gramáž nad 300 g/m2

Ilustrační fotografie / schéma:

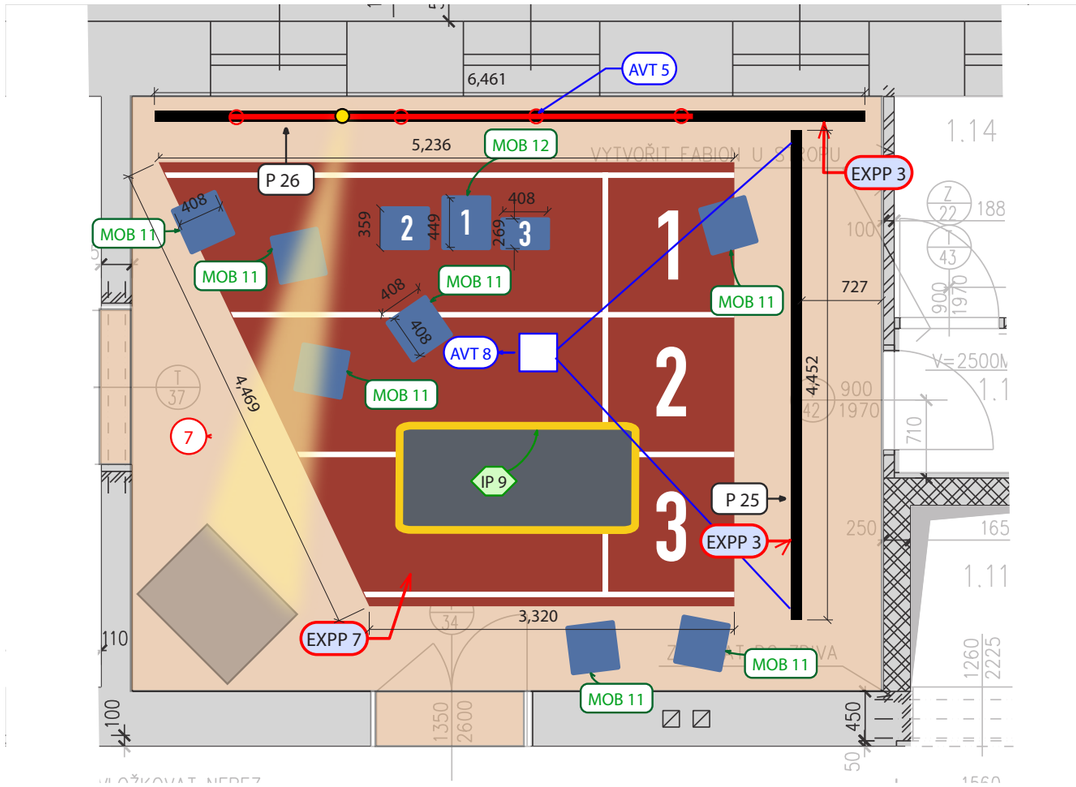

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu
9.1.

Kategorie a číslo prvku
AVT 8

PROJEKTOR DLP LASER, 4K ULTRA HD

Popis a technické parametry:
Projektor DLP laser, 4K Ultra HD, 3840 × 2160, 16:9, 3D, svítivost 5000 ANSI lm, kontrast 2000000:1, USB, LAN,

Ilustrační fotografie / schéma:

DRŽÁK PROJEKTORU

Popis a technické parametry:
Držák projektoru podle dispozic expozice s možností nastavení výchozí polohy projektoru ve třech osách.Kalkulovaná projekční vzdálenost 622mm.

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu
9.2.

Kategorie a číslo prvku
AVT 8

Ilustrační fotografie / schéma:

9.3.

AVT 4,
AVT 6,
AVT 8,
AVT 9

ODBAVOVACÍ POČÍTAČ S DRŽÁKEM

Popis a technické parametry:
odbavovací počítač s držákem, Minimální požadavky:
Odbavovací počítač s osmijádrovým procesorem 10 generace. RAM – min 16GB typu DDR4, SSD disk typu M2 min 512GB. Počítač vybaven dvěmi grafickými kartami typu Quadro. Každá grafická karta s interní pamětí min 4GB a čtyřmi výstupy DP. Dodávka včetně OS a sw potřebných pro spojení projekcí

Ilustrační fotografie / schéma:

VELKOFORMÁTOVÝ DISPLEJ 4K ULTRA HD

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

9.4.

Kategorie a číslo prvku

AVT 3

Popis a technické parametry:
Displej - Velkoformátový 86“ (218,44 cm) displej, minimální požadavky: 4K Ultra HD alespoň 3840 × 2160, VA, 16:9, min. kontrast 1200:1, HDMI 1.4, VGA, USB, repro
Může být zapnutý 16 hodin denně 7 dní v týdnu. Osazený HDMI, VGA i LAN vstupy USB přehrávač podporuje velké množství formátů.

Ilustrační fotografie / schéma:

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

9.5.

Kategorie a číslo prvku

AVT 1

OSVĚTLENÍ V RÁMCI ÚVODNÍ VSTUP. PANELU

Popis a technické parametry:
LED komponenty celoplošného prosvětlení s ovládáním. Komplet včetně montáže a elektrorevize. Osvětlení zajišťuje LED pásek 13W/m 24V CRI98 IP20 - Teplota chromatičnosti (K) : Denní bílá,

Ilustrační fotografie / schéma:

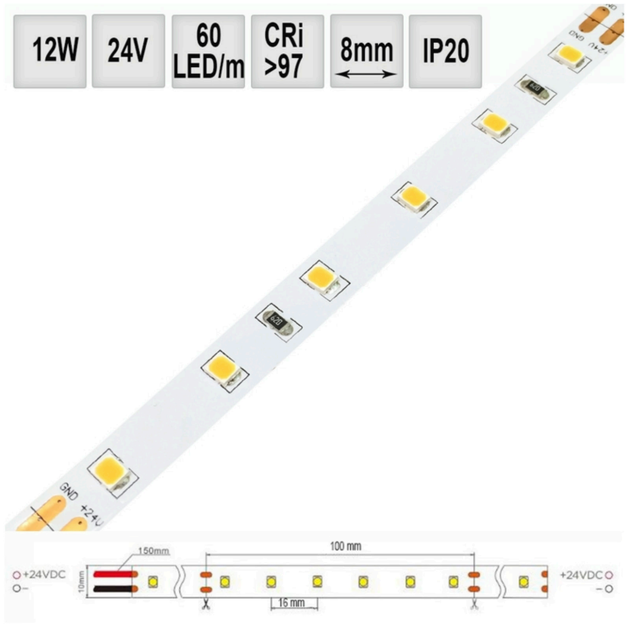

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

9.6.

Kategorie a číslo prvku

AVT 1
AVT 2,
AVT 3,
AVT 6

MULTIMEDIÁLNÍ PŘEHRÁVAČ

Popis a technické parametry:
Síťový full HD player pro přehrávání médií s řízením pomocí TCP/IP. Player určený jako zdroj videosignálu pro projekce včetně software pro správu médií a synchronizací playerů. Pro uložení AV je využito SD karty. Výstup HDMI + analog audio. Player určen pro provoz 24/7

Ilustrační fotografie / schéma:

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

9.7.

Kategorie a číslo prvku

AVT 1

STEREOFONNÍ OZVUČENÍ NA PROJEKTOR

Popis a technické parametry:
Stereofonní ozvučení propojené na projektor - Výstup alespoň 250 W, citlivost min.99 dB/1m/1W, zesilovač, konzole na zeď

Ilustrační fotografie / schéma:

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

9.8.

Kategorie a číslo prvku

AVT 1
AVT 2

POHYBOVÉ ČIDLO

Popis a technické parametry:
PIR senzor pohybu umožňující po detekci návštěvníka spustit multimediální prvek, audiovizuální techniku, osvětlení a pod.

Ilustrační fotografie / schéma:

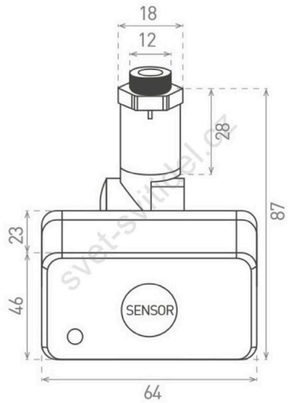

Číslo prvku ve Výkazu v. a rozpočtu

9.9.

Kategorie a číslo prvku

AVT 4

DOTYKOVÝ DISPLEJ

Popis a technické parametry:
Dotykový displej - min. parametry: displej dotykový, Úhlopříčka 43" (109,22 cm), Full HD 1920 × 1080, IPS, 16:9, 12 ms, 8bit, 450 cd/m2, kontrast 1100:1, DisplayPort, DVI, HDMI 1.4, USB, repro, VESA, Šířka 100 cm, výška 59 cm

Ilustrační fotografie / schéma: