


VJEZDOVÁ ÚPRAVA

BETONOVÁ DLAŽBA, ZÁMKOVÁ DLAŽBA	8 cm
KAMENIVO DRCENÉ FR. 4/8	4 cm
KAMENIVO STMELENÉ SC, C8/10	15 cm
ŠTĚRKODRŤ	min 15 cm

BETONOVÁ DLAŽBA, ZÁMKOVÁ DLAŽBA	6 cm
KAMENIVO DRCENÉ FR. 4/8	4 cm
ŠTĚRKODRŤ	min 15 cm

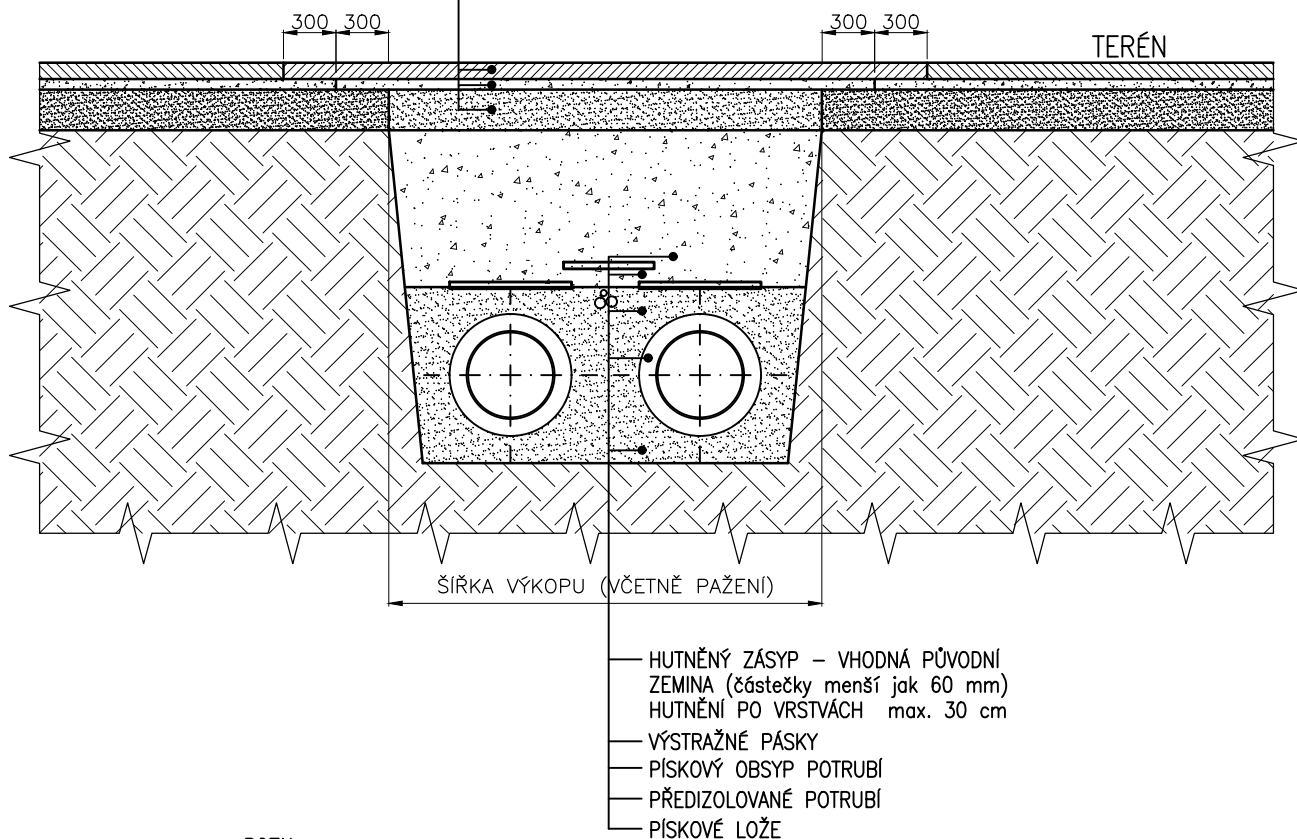

POZN.:
NAVRŽENÁ SKLADBA JE UPRVENA DLE PŘEDPISU TP170

KRESLIL:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:		
Pavel Vilman	Pavel Vilman	Ing. Marek Šulák		
PROJEKTANT: MS PROJEKT s.r.o., Fantova 20, 614 00 Brno				
MÍSTO STAVBY: k.ú. Kopřivnice 669393, ulice Husova				
INVESTOR: Město Kopřivnice				
AKCE: REKONSTRUKCE PŘÍSTAVBY ZŠ NÁMĚSTÍ NA BYTY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE III SO.06 PŘÍPOJKA TEPLOVODU				
OBSAH VÝKRESU: VZOR. PŘÍČ. ŘEZ CHOD.–BET./ZÁMKOVÁ DLAŽBA			FORMÁT:	210x420
			DATUM:	10/2023
			STUPEŇ PD	DUR+DSP
			MĚŘÍTKO:	–
			PARÉ:	Č.VÝKR.: 09