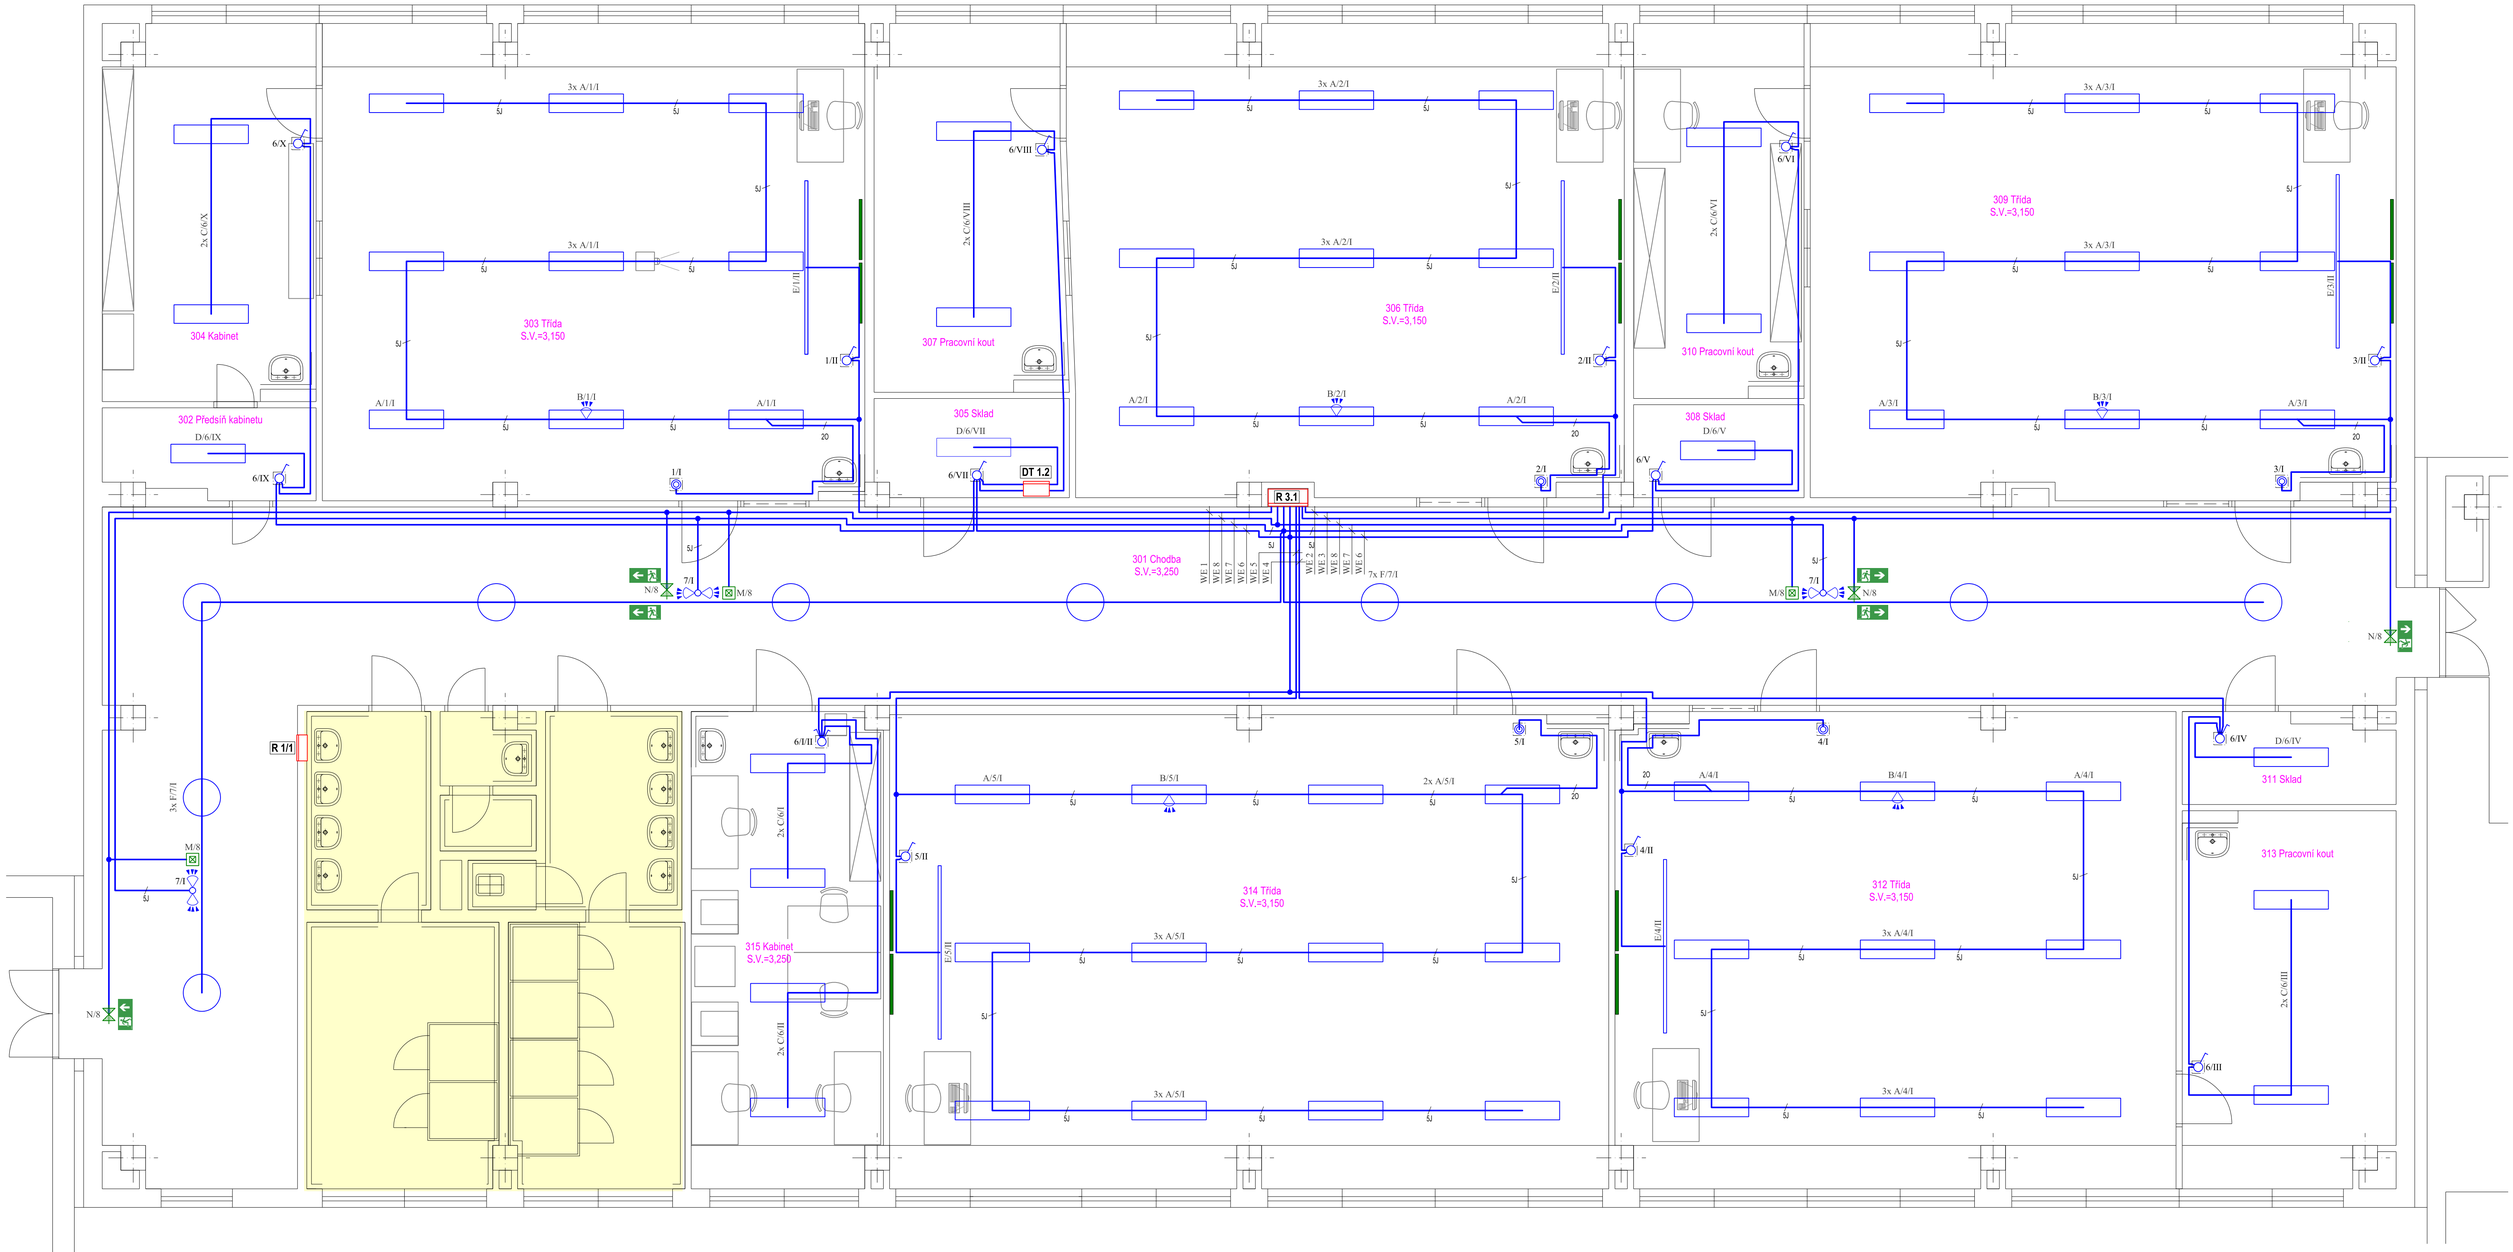

Schéma zapojení

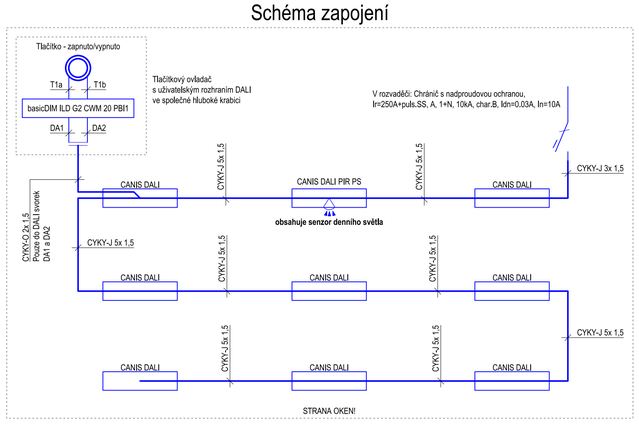

LEGENDA

VEDENÍ:

5J — SVĚTELNÉ ROZVODY - CYKY-J n x 1,5 S OZNAČENÍM POČTU A BAREV ŽIL - BEZ OZNAČENÍ ZNAMENÁ 3J

INSTALAČNÍ PŘÍSTROJE A JINÁ ZAŘÍZENÍ:

2/II — SPÍNAČE 250V, 10A, IP 20, ŘAZENÍ 1 a 6
ZNAČENÍ "2/II" ZNAMENÁ JISTÍCÍ OKRUH / SPÍNACÍ OKRUH.
SPOJE V: MONTÁŽ DO KRABICE KPR 68-70_KA + KRABICOVÉ BEZŠROUBOVÉ SVORKY

MONTÁŽ SPÍNAČŮ VE VÍCENÁSOBNÉM RÁMEČKU - SVISLE

POHYBOVÉ ČIDLO S DETEKTOREM PŘÍTOMNOSTI A S NASTAVITELNÝM ČASEM

TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 250V, 10A, IP 20, ŘAZENÍ 1/0 s uživatelským rozhraním DALI,
například basicDIM ILD G2 CWM 20 PBI1
FUNKCE: Krátký stisk zapne automatický režim, který bude měnit intenzitu osvětlení dle denního příspěvku.
Opětovný krátký stisk svítidla vypne
ZNAČENÍ "2/II" ZNAMENÁ JISTÍCÍ OKRUH / SPÍNACÍ OKRUH.
SPOJE V: MONTÁŽ DO KRABICE KPR 68-70_KA + KRABICOVÉ BEZŠROUBOVÉ SVORKY

2/II



K DALI svorkám nejbližšího svítidla v trase

Uživatelské rozhraní DALI v hluboké krabici pod tlačítkovým ovladačem

SVÍTIDLA:

A/1/I/300 - Zápis znamená:
Typ svítidla/Jistící okruh svítidla/Spínání svítidla/Výška svítidla nad podlahou (cm)

A — CANIS DALI 30X 120 7k6 840, VM light s.r.o.

B — CANIS DALI PIR PS 30X 120 7k6 840, VM light s.r.o.

C — CANIS 30X 120 7k6 840, VM light s.r.o.

D — CANIS 30X 120 3k8 840, VM light s.r.o.

E — SURICATA AS 280 8k4 840, VM light s.r.o.

F — ML-416.088.33.0, McLED

M — STARLET ROUND, VM light s.r.o.

N — KASJOPEJA LED II, VM light s.r.o.

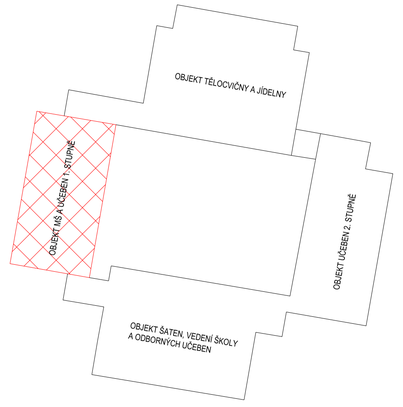

TECHNICKÉ ÚDAJE INSTALACE

Síť: 3PEN, AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S

Prostředí: stanoveno oddílem technické zprávy o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51, ed. 3

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3

Uložení elektrických vedení: pod omítkou - silnoproud a v trubkách pod omítkou i v lištách na povrchu - slaboproud

Uzemnění a ochranné vodiče: dle ČSN 33 2000-5-54. ed. 3

Osvětlení: dle ČSN EN 12464-1

INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY ČI ÚPRAVY JSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYROVNÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TRESTNÉ.

Zodpovědný projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval - Kreslil	Výtisk:
Petr Bill	Petr Bill	Adam Bill	

PETR BILL
PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
IČO: 495 72 491
Fulnecká 109, 742 47 Hladké Životice
Mobil: 604 206 881
info@bill-elektroprojekt.eu

Pověřená obec: **Kopřivnice**	Obecní úřad: **Kopřivnice**
Stavebník: **Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice**	
Akce: **„Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ a MŠ 17. listopadu, Kopřivnice“**	Účel: DPS Datum: I/2024 Číslo zakázky: 001PB24 Formát: A1
Místo: **ZŠ a MŠ 17. listopadu, ulice 17. listopadu 1225, Kopřivnice**	Měřítko: 1 : 50
Obsah výkresu: **Půdorys 3.NP Světelná elektroinstalace**	Číslo výkresu: **505**