


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
1:50

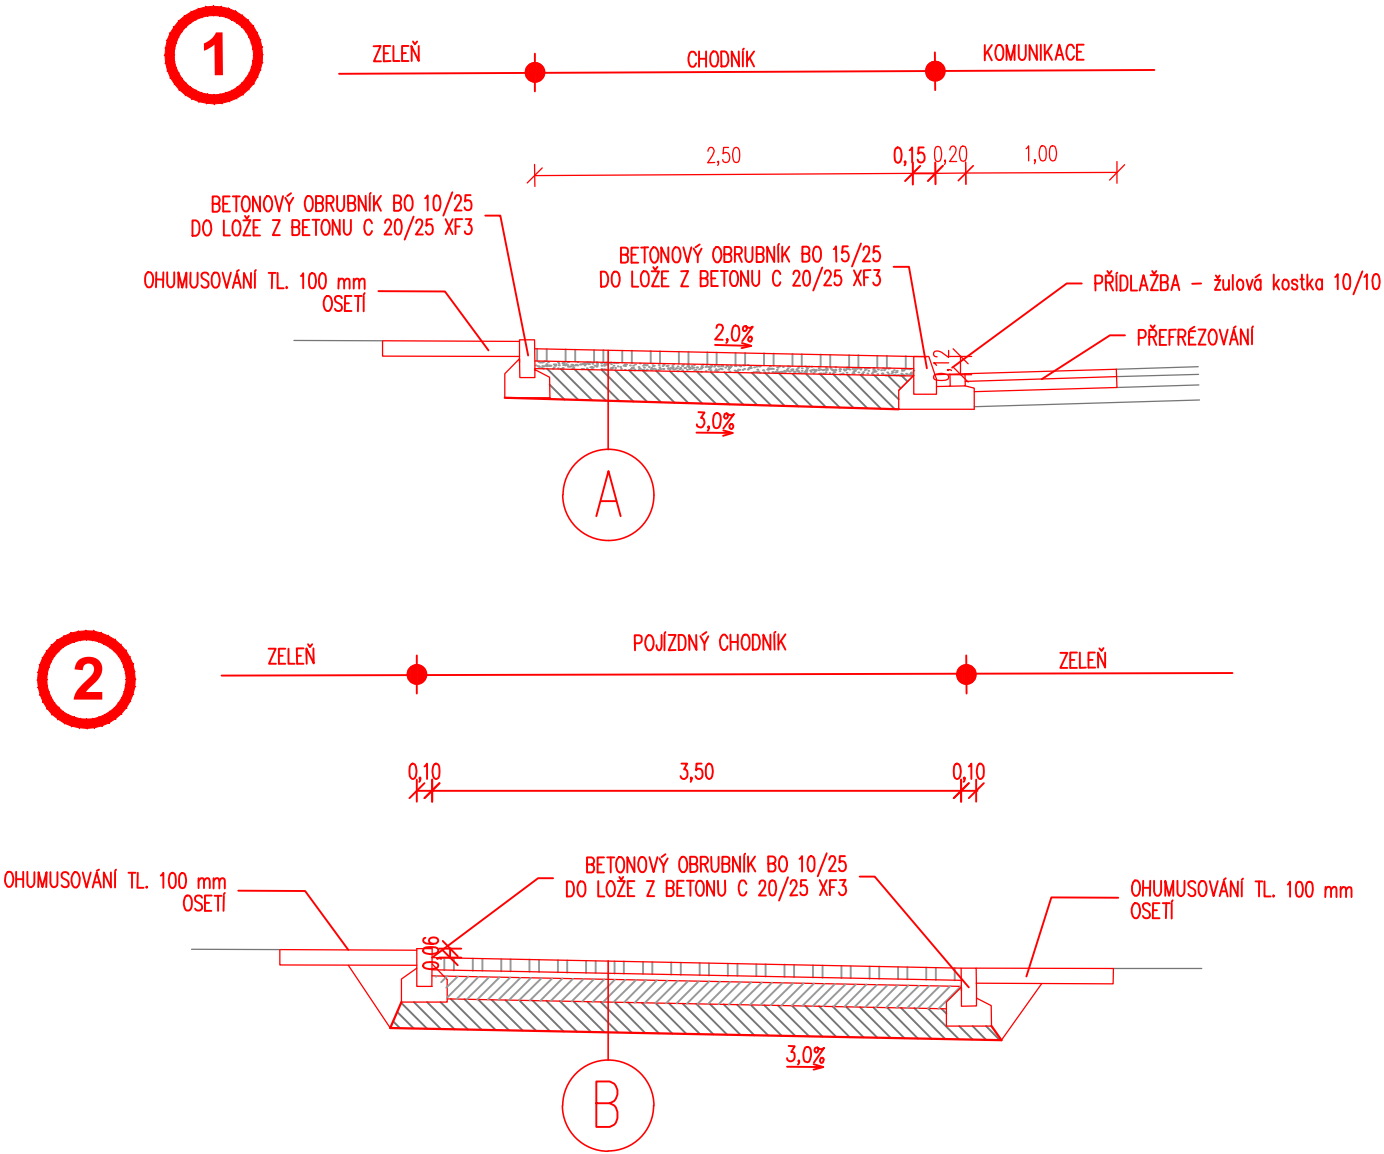

A CHODNÍK			
BETONOVÁ DLAŽBA, formát 30/30 ČSN 73 6131-1	DL	60 mm	
PODSYP Z DRCENÉHO KAMENIVA 4-8 mm ČSN 73 6129, ČSN EN 13808	L	40 mm	
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTĚ 0-32 ČSN 73 6126	ŠD	250 mm	
		CELKEM	350 mm

B POJÍZDNÝ CHODNÍK			
BETONOVÁ DLAŽBA, formát 20/20 ČSN 73 6131-1	DL	80 mm	
PODSYP Z DRCENÉHO KAMENIVA 4-8 mm ČSN 73 6129, ČSN EN 13808	L	40 mm	
KAMENIVO STABILIZOVANÉ CEMENTEM SC C8/10 ČSN 73 6124		150 mm	
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTĚ 0-32 ČSN 73 6126	ŠD	200 mm	
		CELKEM	470 mm

PŘEFŘEZOVÁNÍ			
ASFALTOVÝ BETON ACO 11 (50/70) ČSN 73 6121		50 mm	
POSTŘÍK SPOJOVACÍ PS;E; 0,5 kg/m2 ČSN 73 6127		- mm	
ASFALTOVÝ BETON ACP 16 (50/70) ČSN 73 6121		50 mm	
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY		CELKEM	100 mm

VYPRACOVAL:	ZODP.PROJEKT.	KRESLIL:	VED.PROJEKCE	NELL PROJEKT s. r. o. Kvítková 3687 760 01 Zlín	
Ing.Marie Klemšová	Ing. Karel Kuchař	Ing.Marie Klemšová	Zuzana Kuchařová		
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		K.Ú.KOPŘIVNICE		FORMÁT	2xA4
STAVEBNÍK:MĚSTO KOPŘIVNICE				DATUM	5/2024
AKCE: OPRAVA CHODNÍKŮ V UL. POLNÍ, KOPŘIVNICE				STUPEŇ	DPS
				ZAKÁZK. ČÍSLO	
OBSAH: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU A.4