

LEGENDA MATERIÁLU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE:

- OBVODOVÉ PANELE T06B VRSTVENÉ, tl. 290 mm
- NOSNÉ PANELE T06B tl. 140 mm, PŘÍČKY tl. 80 mm

PŘÍČKY YTONG tl. 75 mm

PŘÍČKY YTONG tl. 100 mm

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, V KOUPELNĚ DO VHLKÉHO PROSTŘEDÍ

VELKOPLOŠNÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA

PODLAHOVÁ LIŠTA PRO ROZVOD

DETEKTOR KOUŘE

SPORÁK- VYPÍNAČ

DOMÁCÍ TELEFON

ZÁSUVKA- JEDNONÁSOBNÁ 16A, 250V

ZÁSUVKA LEDNICE- JEDNONÁSOBNÁ 16A, 250V, OSADIT 30cm OD PODLAHY

ZÁSUVKA LEDNICE- JEDNONÁSOBNÁ 16A, 250V, OSADIT 30cm OD PODLAHY

ZÁSUVKA DIGESTOŘ- JEDNONÁSOBNÁ 16A, 250V, OSADIT 210cm OD PODLAHY

ZÁSUVKA- DVOJNÁSOBNÁ 16A, 250V

SPÍNAČ TROJNOPÓLOVÝ 16A, 400V

SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10A, 250V, OSADIT 120cm OD PODLAHY

SPÍNAČ SÉRIOVÝ 10A, 250V, OSADIT 120cm OD PODLAHY

SPÍNAČ ODVĚTRÁNÍ 10A, 250V, OSADIT 120cm OD PODLAHY

SVĚTLO NA STĚNĚ DO VHLKA

SVĚTLO NA STROPĚ DO VHLKA


INFRAZAŘIČ

ZÁVĚSNÉ WC


NENOSNÝ PŘEKLAD YTONG NEP 75-1250 1ks NEP

SPRCHOVÝ ZÁVĚS

ELEKTRICKÝ ODSAVAČ



PL

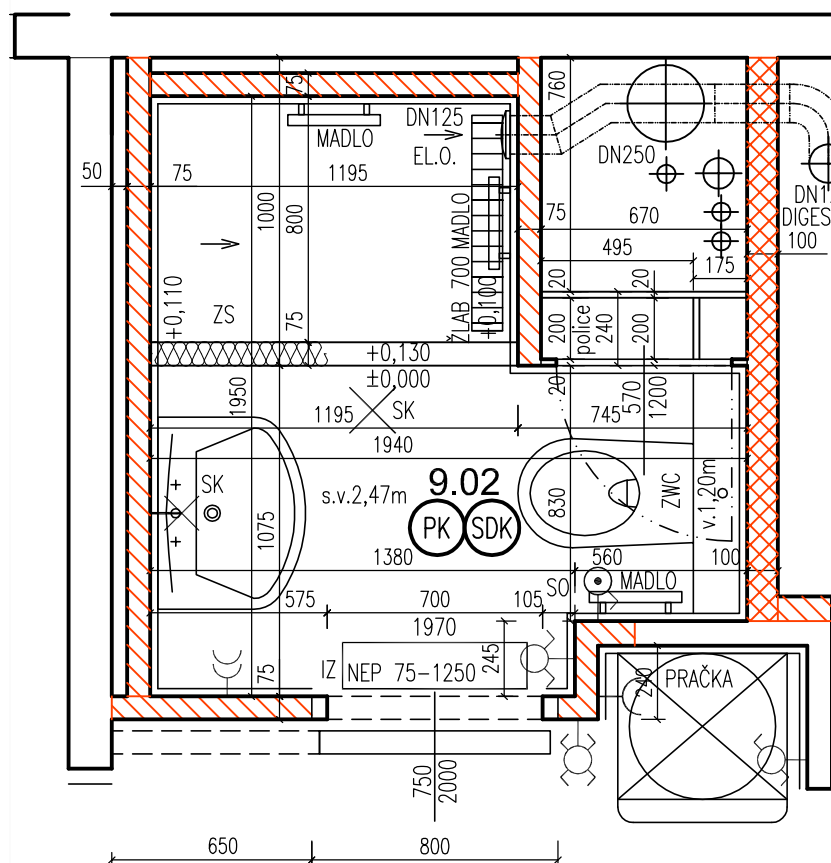

VII. NP - byt č.9 - NAVRHOVANÝ STAV - VARIANTA 2

PROJEKTANT	Ing.arch.Marika Hanke	PROJEKTANT	Ing.arch. Marika Hanke	VÝTIŠK ČÍSLO
INVESTOR	Město Kopřivnice, IČ 002 98 077		Pod Bílou horou 1281	
	Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		742 21 - Kopřivnice	
STAVBA			tel.: 724 784 240 marika.hanke@seznam.cz	
Stavební úpravy bytové jednotky č. 9 objektu č. p. 320 ul. Česká v Kopřivnice parcela č. 508/7 v k. ú. Kopřivnice		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
		DATUM		01/2023
		MĚŘÍTKO 1:25		FORMÁT A4
VÝKRES KOUPELNA- PŮDORYS A POHLED		Č. VÝKRESU D1.4		