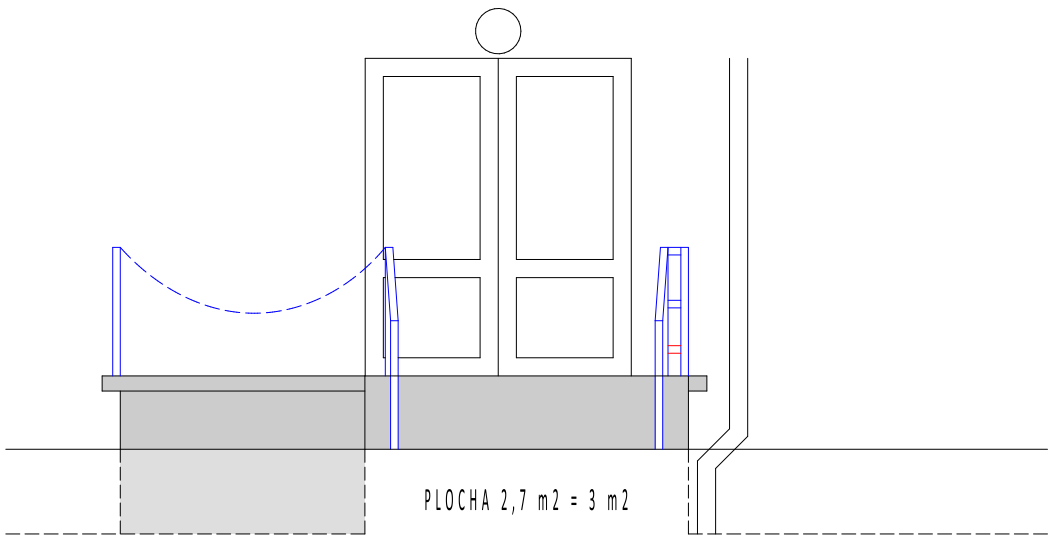
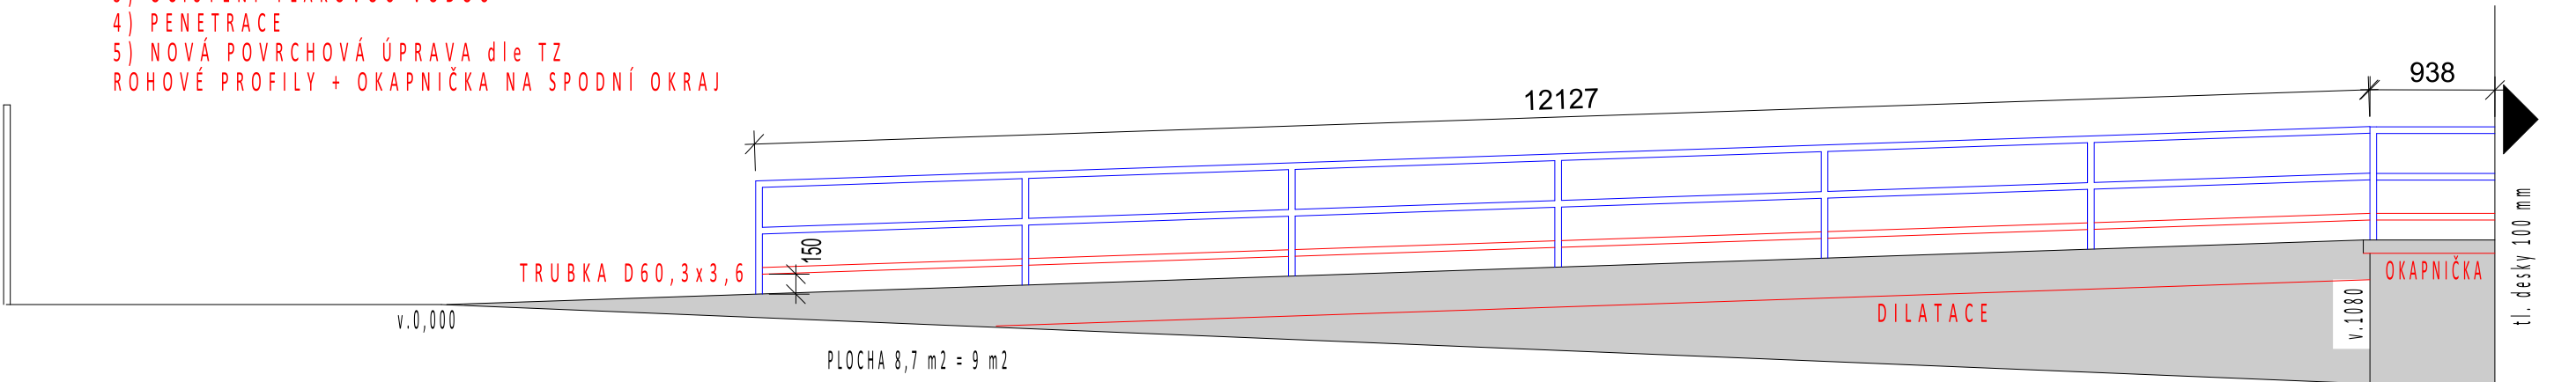




ÚPRAVA PODESTY :  
1) MECHANICKÉ ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A HUMUSU  
2) ODBROUŠENÍ PODLAHY PRO PŘECHOD VE DVEŘÍCH - tl. 6 mm  
3) OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU  
4) PENETRACE  
5) NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA dle TZ  
ROHOVÉ PROFILY + OKAPNIČKA NA SPODNÍ OKRAJ



ÚPRAVA POVRCHU RAMPY :  
1) MECHANICKÉ ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A HUMUSU  
2) OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU  
3) PENETRACE  
4) NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA dle TZ + DILATACE NA PŘECHOD STĚNA/DESKA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROVEDENA 100 mm POD STÁVAJÍCÍ TERÉN

ZODP. PROJEKTANT		Ing. Radek Himlar				
RADEK HIMLAR		IČ : 73267902				
		mobil : 777716610 email : radekhimlar@rhatelier.cz				
OBJEDNATEL		Město Kopřivnice - Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice				
KRAJ	Moravskoslezský	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	Kopřivnice	PARCELNÍ ČÍSLO		1965
STAVBA		OPRAVA RAMPY A PŘÍCHOZÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY U OBJEKTU č.p. 650/11			STUPEŇ PROJ. DOKUMENTACE	PD PRO PROVÁDĚNÍ
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU		SO 01 RAMPA + SO 02 ZPEVNĚNÁ PLOCHA			DATUM ZPRACOVÁNÍ	02/2025
NÁZEV VÝKRESU		POHLEDY - NOVÝ STAV			MĚRITKO	1:50
					ČÍSLO VÝKRESU	D.4