

ZATEPLENÍ Z4 - 30 mm Z4

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KONSTRUKCE Z PANELŮ SPB

KZS–ZATEPLENÍ CERTIFIKOVANÝM FASÁDNÍM SYSTÉMEM TŘÍDY A S IZOLACÍ Z EPS 70F TL. 30mm (PŘÍ $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$)
– DALŠÍ ÚPRAVY VIZ ZATEPLENÍ Z2

vm VĚTRACÍ MŘÍŽKA K VÝMĚNĚ



 VYMĚŇOVANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ


Ok2 Ok1 STÁVAJÍCÍ OKNA OCELOVÁ JEDNODUCHÁ BUDOU NAHRAZENA OKNY NOVÝMI, PLASTOVÝMI S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, S VNĚJŠÍM SKLEM DRÁTOVÝM VNITŘNÍ PARAPET – CEMENTOVÁ OMÍTKA, ZATŘENÁ VNĚJŠÍ PARAPET – POVRCHOVĚ UPRAVENÝ PLECH LINDAB

ZATEPLENÍ Z1 - 80 mm Z1

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KONSTRUKCE Z SPB PANELŮ, TL. 375 MM

KZS–ZATEPLENÍ CERTIFIKOVANÝM FASÁDNÍM SYSTÉMEM TŘÍDY A S IZOLACÍ Z EPS 70F TL. 80mm A 50 CM NAD A 10 CM POD ÚROVNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU Z XPS TL. 80 MM
– STÁVAJÍCÍ POVRCH FASÁDY BUDE OČIŠTĚN TLAKOVOU VODOU A NESOUDRŽNÁ MÍSTA BUDOU ODSTRANĚNA A NAHRAZENA NOVOU HRUBĚ ZATŘENOU OMÍTKOU, PŘÍPADNĚ VĚTŠÍ TLOUŠTKOU TEPELNÉHO IZOLANTU (V PŘÍPADĚ UCELENÝCH PLOCH)
– LEPENÍ A KOTVENÍ IZOLACE DLE TECHNOLOGICKÝCH ZÁSAD ZVOLENÉHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. TEPELNÝ IZOLANT BUDE KOTVEN POMOCÍ HMOŽDINEK. POD ÚROVNÍ TERÉNU BUDE IZOLANT LEPEN CELOPLOŠNĚ.
– S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z PROBARVENÉ PASTOVITÉ OMÍTKY, OBSAHUJÍCÍ ORGANICKÉ POJIVO. OMÍTKA BUDE ODOLNÁ VŮČI ŘASÁM, PLÍSNÍM A JINÝM MIKROORGANISMŮM, BEZ OBSAHU BIOCIDŮ BUDE MÍT VÁPENCOVÉ PLNIVO SE ZRNEM 2mm
– OSTĚNÍ NADPRAŽÍ A PARAPET OKEN A DVEŘÍ BUDE PROVEDENO IZOLANTEM TL. 30 mm
– V PŘÍPADĚ NEROVNOSTI FASÁDY NUDTNO PROVÉST VYLEPENÍ FASÁDY Z DESEK O VĚTŠÍ TLOUŠTCE NEBO MENŠÍ NEROVNOSTI JE MOŽNO SROVNAT VRSTVOU LEPICÍHO TMELU.
– NA ZAKLÁDÁNÍ ZATEPLENÍ, DILATACE, ROHY, KOUTY ATD. SE POUŽIJÍ SYSTÉMOVÉ LIŠTY

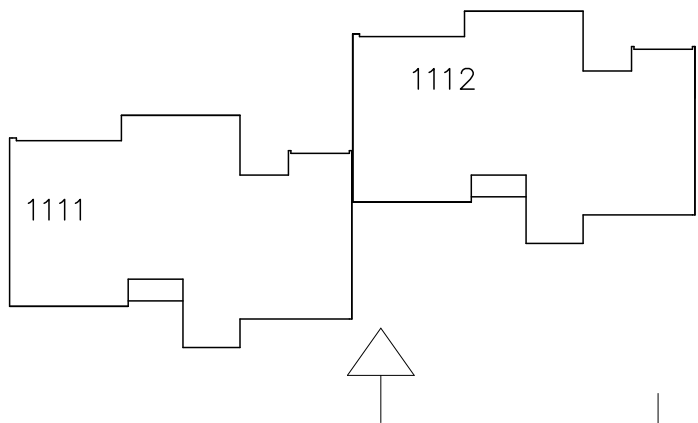

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	INVESTOR :	 <div>HAVÍŘOVSKÁ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div>
ING. ROSTISLAV DOHNAL	ŠÁRKA ZÁSLAVOVÁ	MĚSTO KOPŘIVNICE	
		ŠTEFÁNKOVA 1163/12 742 21 KOPŘIVNICE	
MÍSTO STAVBY : KOPŘIVNICE, HORNÍ 1111–1113			SVORNOSTI 86/2, HAVÍŘOV–MĚSTO
NÁZEV STAVBY :			Č.ZAK. : 5602/2015/Krp
REVITALIZACE BYT. DOMU NA UL. HORNÍ Č.P. 1111–1113 – ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ			STUPEŇ : DSP
			DATUM : 02/2015
NÁZEV VÝKRESU : PŮDORYS SUTERÉNU – 1111–1112			MĚŘÍTKO : 1:100 ČÍSLO VÝKR.: D.1.1 101