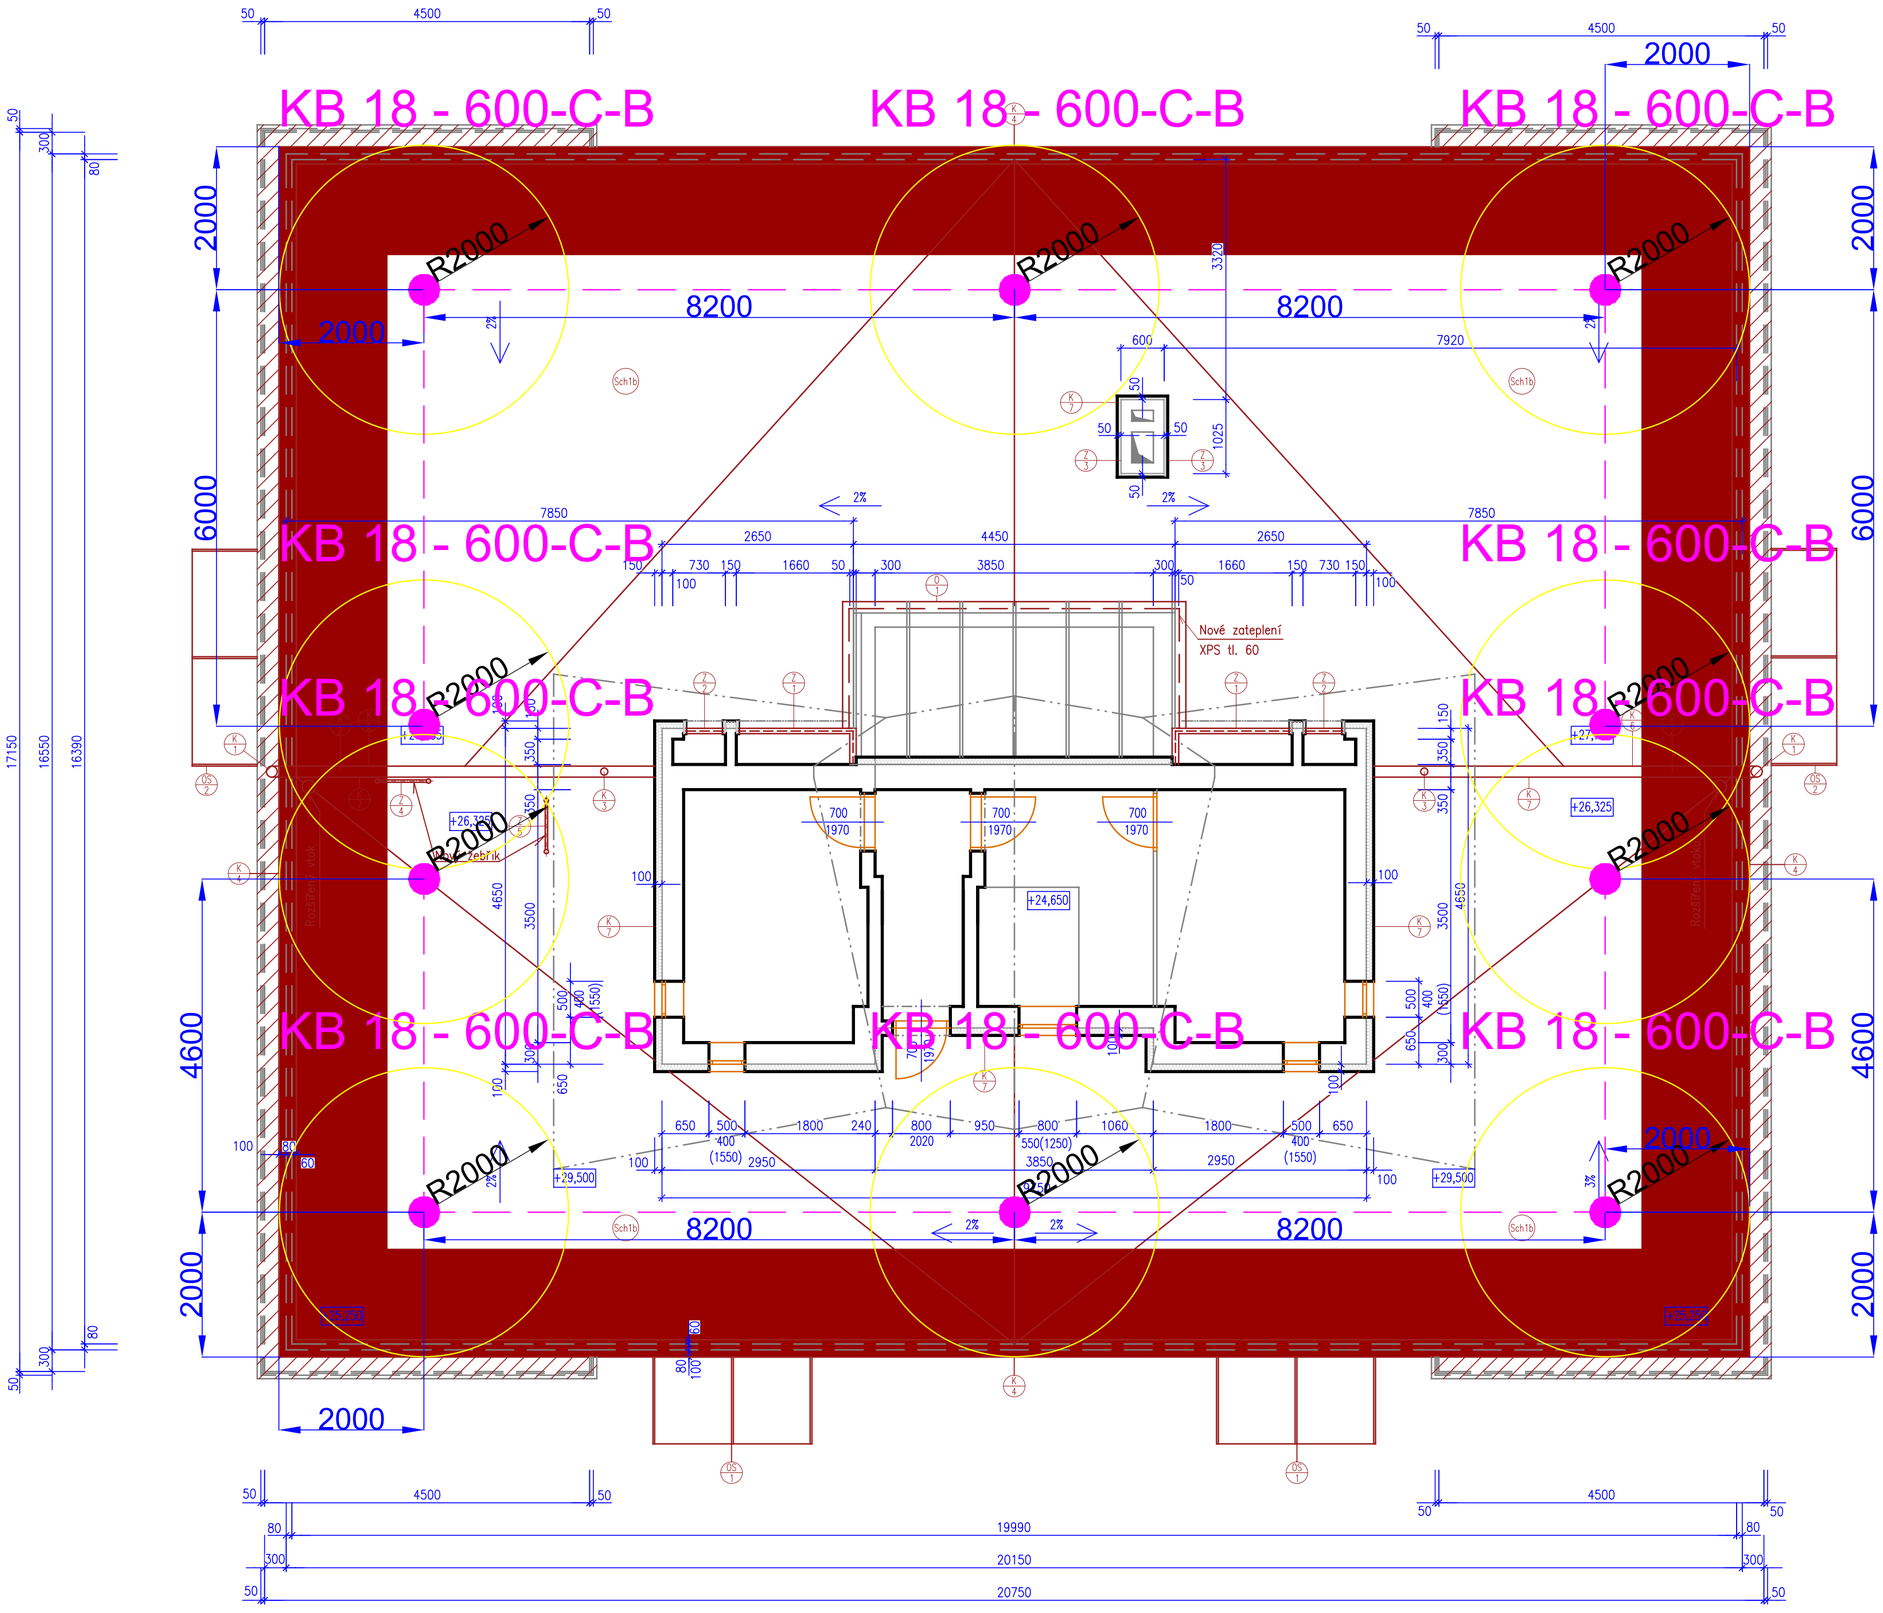

LEGENDA SKLADEB

Sch1b
- Střešní folie mPVC – šedá
- Spádové klíny tl. 20 – 190 mm
- EPS 150S tl. 180 mm
- Parozábrana – asfaltová lepenka
- Penetrační nátěr
- Vyrovnávací potěr tl. 30 mm
- Železobetonový strop

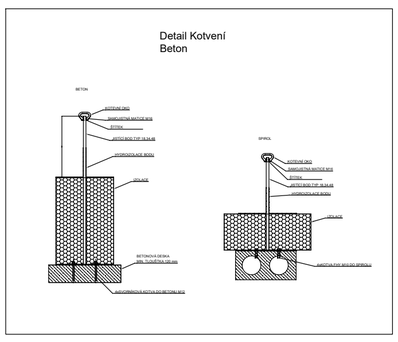

Kotvící zařízení typu A dle ČSN EN 795 a P CEN/TS 16415	Kotvící zařízení typu C dle ČSN EN 795 a P CEN/TS 16415
● Samostatný kotevní bod typ 18	● Samostatný kotevní bod typ 18
	
5 ks	10 ks
Výška bodu 200 mm	Výška bodu 600 mm
Nosná konstrukce: Beton	Nosná konstrukce: Beton

Celkem 15 ks

PŮDORYS STŘECHY 3 - NOVÝ STAV

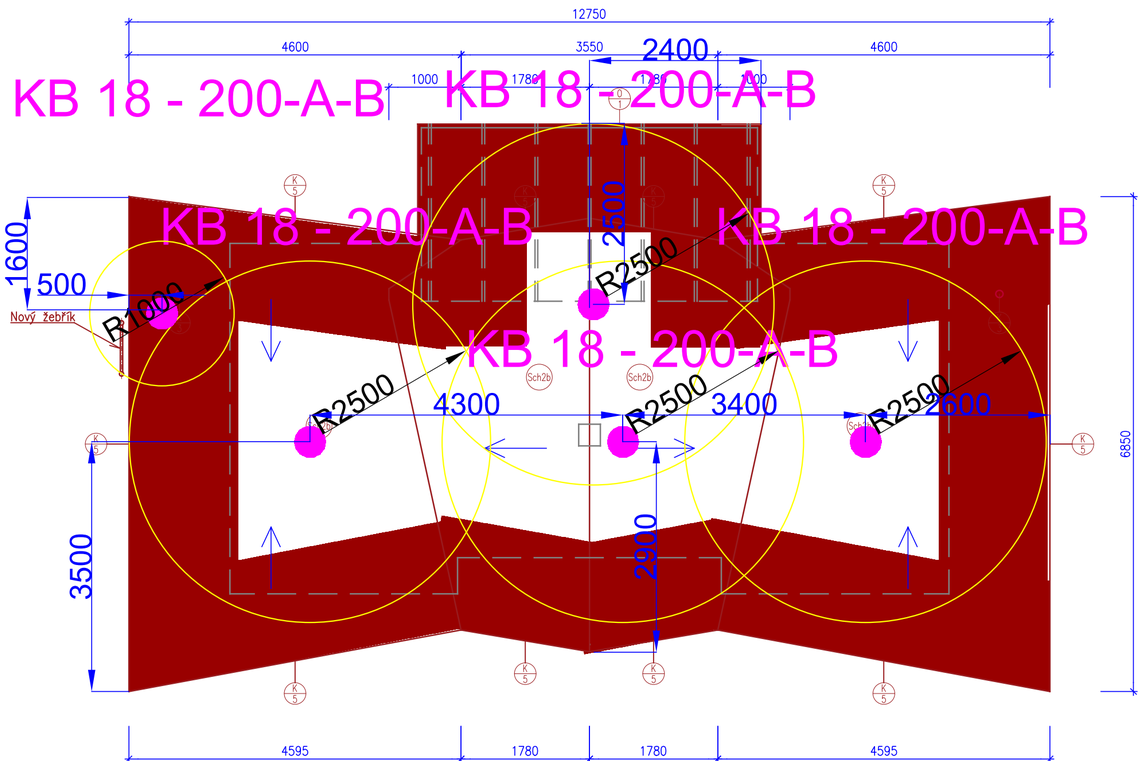

Montážní lano - délka 18 m (počet karabin 4 + kurt)

Spojovací lano nutno zkratit vždy na nejkratší vzdálenost, avšak maximálně na délku uvedenou ve výkrese

Riziková oblast pádu

Záchytný systém je možné poprvné použít až po úspěšném provedení revize systému a používat jej smí (a tudíž i vstupovat do nebezpečného okraje) pouze náležitě poučené osoby s vhodným vybavením.

Předpokládá se, že výlezy na střechu pomocí pevných provozních žebříků jsou zabezpečeny dle ČSN 74 3282 Ochranným zábradlím, popř. jiným způsobem, který účelně zamezí pádu osob z výšky a do hloubky a který není součástí tohoto projektu.
Hrana výstupní úrovně žebříku a přístupová plošina musí být po obou stranách opatřeny ochranným zábradlím prodlouženým do vzdálenosti 1500 mm od nezabezpečené hrany do plochy střechy, nebo podél pádové hrany tak, aby do vzdálenosti 1500 mm od pevného žebříku byl vyloučen pád.

Podle § 158 zákona č.150/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánu a stavebním řádu není vyžadováno oprávnění pro vypracování tohoto návrhu ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. Pro výkon povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

AXEL safety

OBJEKT
1886 BD Obránci Míru 891 Kopřivnice

DATUM 07.08.2024	ZAK.Č. 1886
MĚŘÍTKO 1:50	FORMÁT A1
VÝKRES	VYPRACOVAL Klimčík

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM STŘECHY