


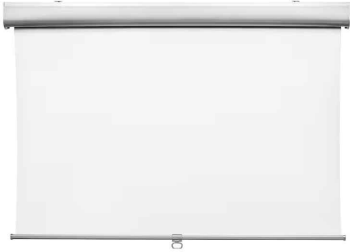

8.07a	Výpis ostatních prvků			
Rekonstrukce foyer městského úřadu v Kopřivnici				MAJAG s.r.o.
Označení	Referenční obrázek	Název a popis	Počet	Místnost
R1		<p>Interiérová stínící roleta</p> <p>Hřídel: Hliník, průměr: 38 mm, 50 mm nebo větší (dle velikosti rolety). Navijí látku pomocí motorického mechanismu.</p> <p>Látka: Polyester, směs polyesteru a bavlny, případně skleněné vlákno s PVC. Poloprůsvitné pro jemnou regulaci světla.</p> <p>Povrchová úprava: Antistatická (proti usazování prachu). Snadno omyvatelná vlhkým hadříkem.</p> <p>Motorický pohon: Trubkový motor zabudovaný v hřídeli. Napájení: 230V (pevné připojení) Stěnový vypínač: Pevná instalace. Tichý chod: Moderní motory s nízkou hlučností</p> <p>Vodící lišty: Nerezová lanka pro stabilizaci při pohybu.</p> <p>Celková délka 12,3 m (po obvodu recepcce)</p>	1ks	140a Recepce
SZS		<p>Stropní závěsný systém TR 1200 mm Stropní závěsná hliníková lišta TR je vhodná pro instalace v prostorech. Barva černá Pro zavěšení obrazů na lištu Top Rail se standardně používají lanka s nalisovanými kotvami – ze spodu se nasune háček lanka a otočí se o 90 stupňů, poté lze na lanko umístit háček a zavěsit obraz.</p> <p>Montáž:</p> <ul style="list-style-type: none"> - připevnění na šrouby přímo do stropu nebo feálu, lišta je opatřena otvory v rastru po 125 mm - maximální zatížení lišty je 20 kg / metr 	11ks	141 Foyer
S7 (skladba)		<p>Čistící zóna vnitřní</p> <p><u>Rozměry prvku</u> 7800 x 3400 mm</p> <p><u>Tech. specifikace</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zabudovaná rohož s lemujícím hliníkovým rámem - Zapuštěná varianta - S hliníkovou vanou a odvodem vody do drenáže - Kobercová vložka 	1ks	145 Čistící zóna