

5713

ALBI

Kompaktní, nastavitelné svítidlo pro instalaci zapuštěním, se 4 LED

"Mini" verze z řady zapuštěných, svítidel kruhového tvaru

360° rotace LED modulu uvnitř pouzdra pro přesné směřování paprsku


Nastavitelný úhel náklonu modulu (+30°/-10°)

POUŽITÍ

- zvýraznění architektonických prvků, mobiliáře, krajinných prvků
- uniformní osvětlení fasád

CHARAKTERISTIKY

- tělo z anodisovaného hliníku
- manžeta z bezbarvého anodisovaného hliníku
- kryt z organického skla v antivandal provedení
- 316L šrouby z nerezové oceli
- instalace zapuštěním do instalačního pouzdra
- odolné proti příležitostnému pojezdu vozidly
- RGB na vyžádání

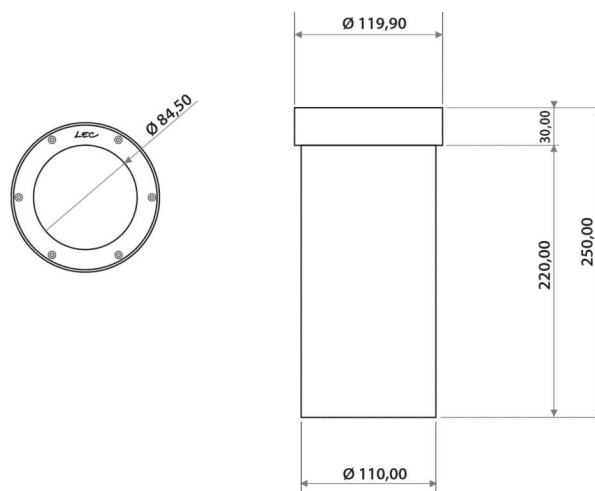

Počet LED	4
Typ LED	Výkonové LED diody
Barvy	Velmi teplá bílá 2700K (F), teplá bílá 3000K (E), neutrální bílá 4000K (N), studená bílá 6000K (W), červená (R), jantarová (O), zelená (V), modrá (L), královská modrá (K)

TYPICKÉ POUŽITÍ



Venkovní osvětlení

Standardní světelný tok: **892 lm**

Tato hodnota je získána z optimálního výkonu počtu LED, včetně optiky, pro studenou bílou LED (6000K).

TYP INSTALACE



zapuštěním do instalačního pouzdra



zapuštěním

VLASTNOSTI

Možnosti světelných efektů



Možnost RGB



Polohovatelné ve 2 osách



Nastavitelný paprsek 360°



Nastavitelný úhel vyzařování



Kryt z transparentního skla



Řídicí systém (na vyžádání)

Napájecí zdroj - Řízení



Délka kabelu: 1m



Integrovaný: 24V-
Nestmívatelný, 24V-PWM
Vzdálený: 24V-0/10V,
24V-DMX, 24V-DALI



Integrovaný: 230V-
Nestmívatelný

Materiály



Anodisovaný leštěný hliník



Kryt: antivandal provedení,
odolný proti poškrábání,
odolný proti UV záření,
z polykarbonátu M2

Mechanická odolnost - odolnost proti vniknutí vody



Odolný proti příležitostnému pojezdu všemi typy vozidel



Odolnost proti nárazu až do 60 J (IK10)



Odolný proti dočasnému ponoření

5713 ALBI

V tomto datovém listu jsou uvedeny všechny dostupné typy optik pro tento produkt, při daném počtu LED.

