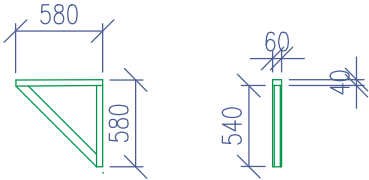
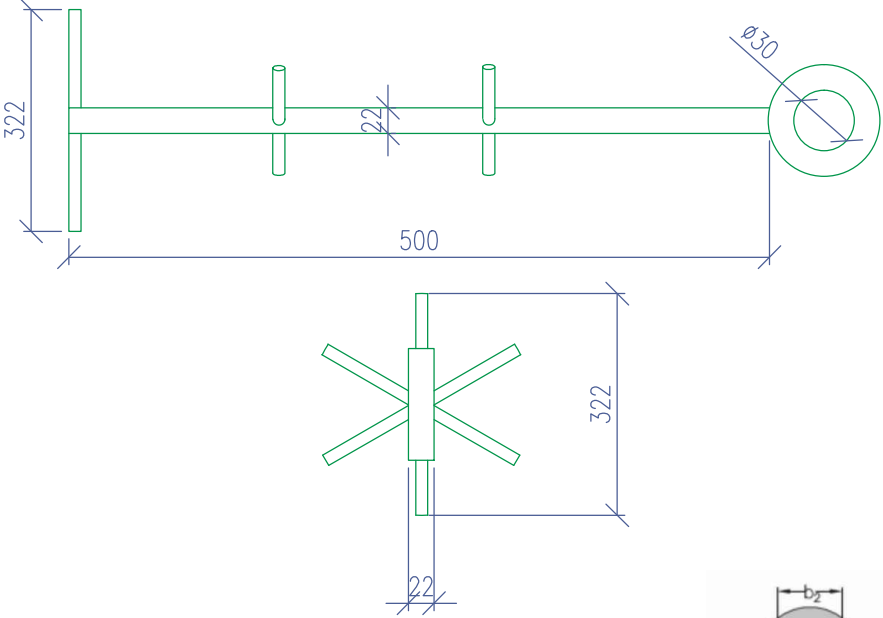
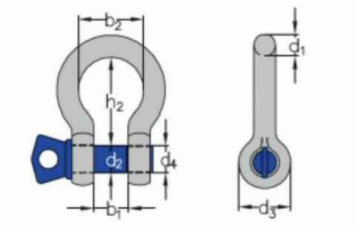



VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ – SCHODIŠTĚ – STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘED KD V KOPŘIVNICI

OZN.	SCHÉMA A POPIS	DÉLKA	KS
Z6	<p>POCHOZÍ ROŠT POROROŠT ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OKO MAX. 15x15 mm, PÁSEK 30x2 mm ŠÍŘKA ROŠTU CCA 600 mm V ROZÍCH SPOJ NA 45°, PŘICHYCENO DO NOSNÉ KONSTRUKCE</p> <p>POZN.: PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT</p>	25,2 m	
Z9	<p>KONZOLA POD POROROŠT OCELOVÝ SVAŘENEC JACKL 60/40/3 mm ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ KOTEVNÍ ŠROUBY 2xM10 NA CHEMICKOU KOTVU OSOVÁ VZDÁLENOST CCA 1,0 m (DLE NOSNÉ DÉLKY POROROŠTU)</p> <p>POZN.: PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT</p> 		28
Z10	<p>KOTEVNÍ OKO KOTEVNÍ OKO – KULATINA PEVNOSTNÍ Ø 22 mm, OTVOR Ø30 mm ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ KOTEVNÍ DÉLKA 500 mm, Ø22 mm, TRNY Ø16 mm – 100 mm</p>  <p>BOKORYS</p> <p>PŮDORYS</p> <p>KOTEVNÍ ÚCHYT VYSOKOPEVNOSTNÍ TŘMEN HA2, POZINKOVANÝ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ VELIKOST 7/8", SÍLA 6500 kg</p> 		4
Z11	<p>VODÍCÍ TYČ JACKL 50/30/3 mm, VÝŠKA 150 mm, DÉLKA 6800 mm, KOTEVNÍ PATKY 90/50/12 mm, KOTEVNÍ ŠROUBY 2xM10 NA CHEMICKOU KOTVU, KLOBOUČKOVÁ MATICE POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ ZINEK A NÁTĚR. ODSŤÍN ANTRACIT RAL 7016, MAT. HRANY SRAZIT MIN. R3 POZN.: PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT</p> 		1