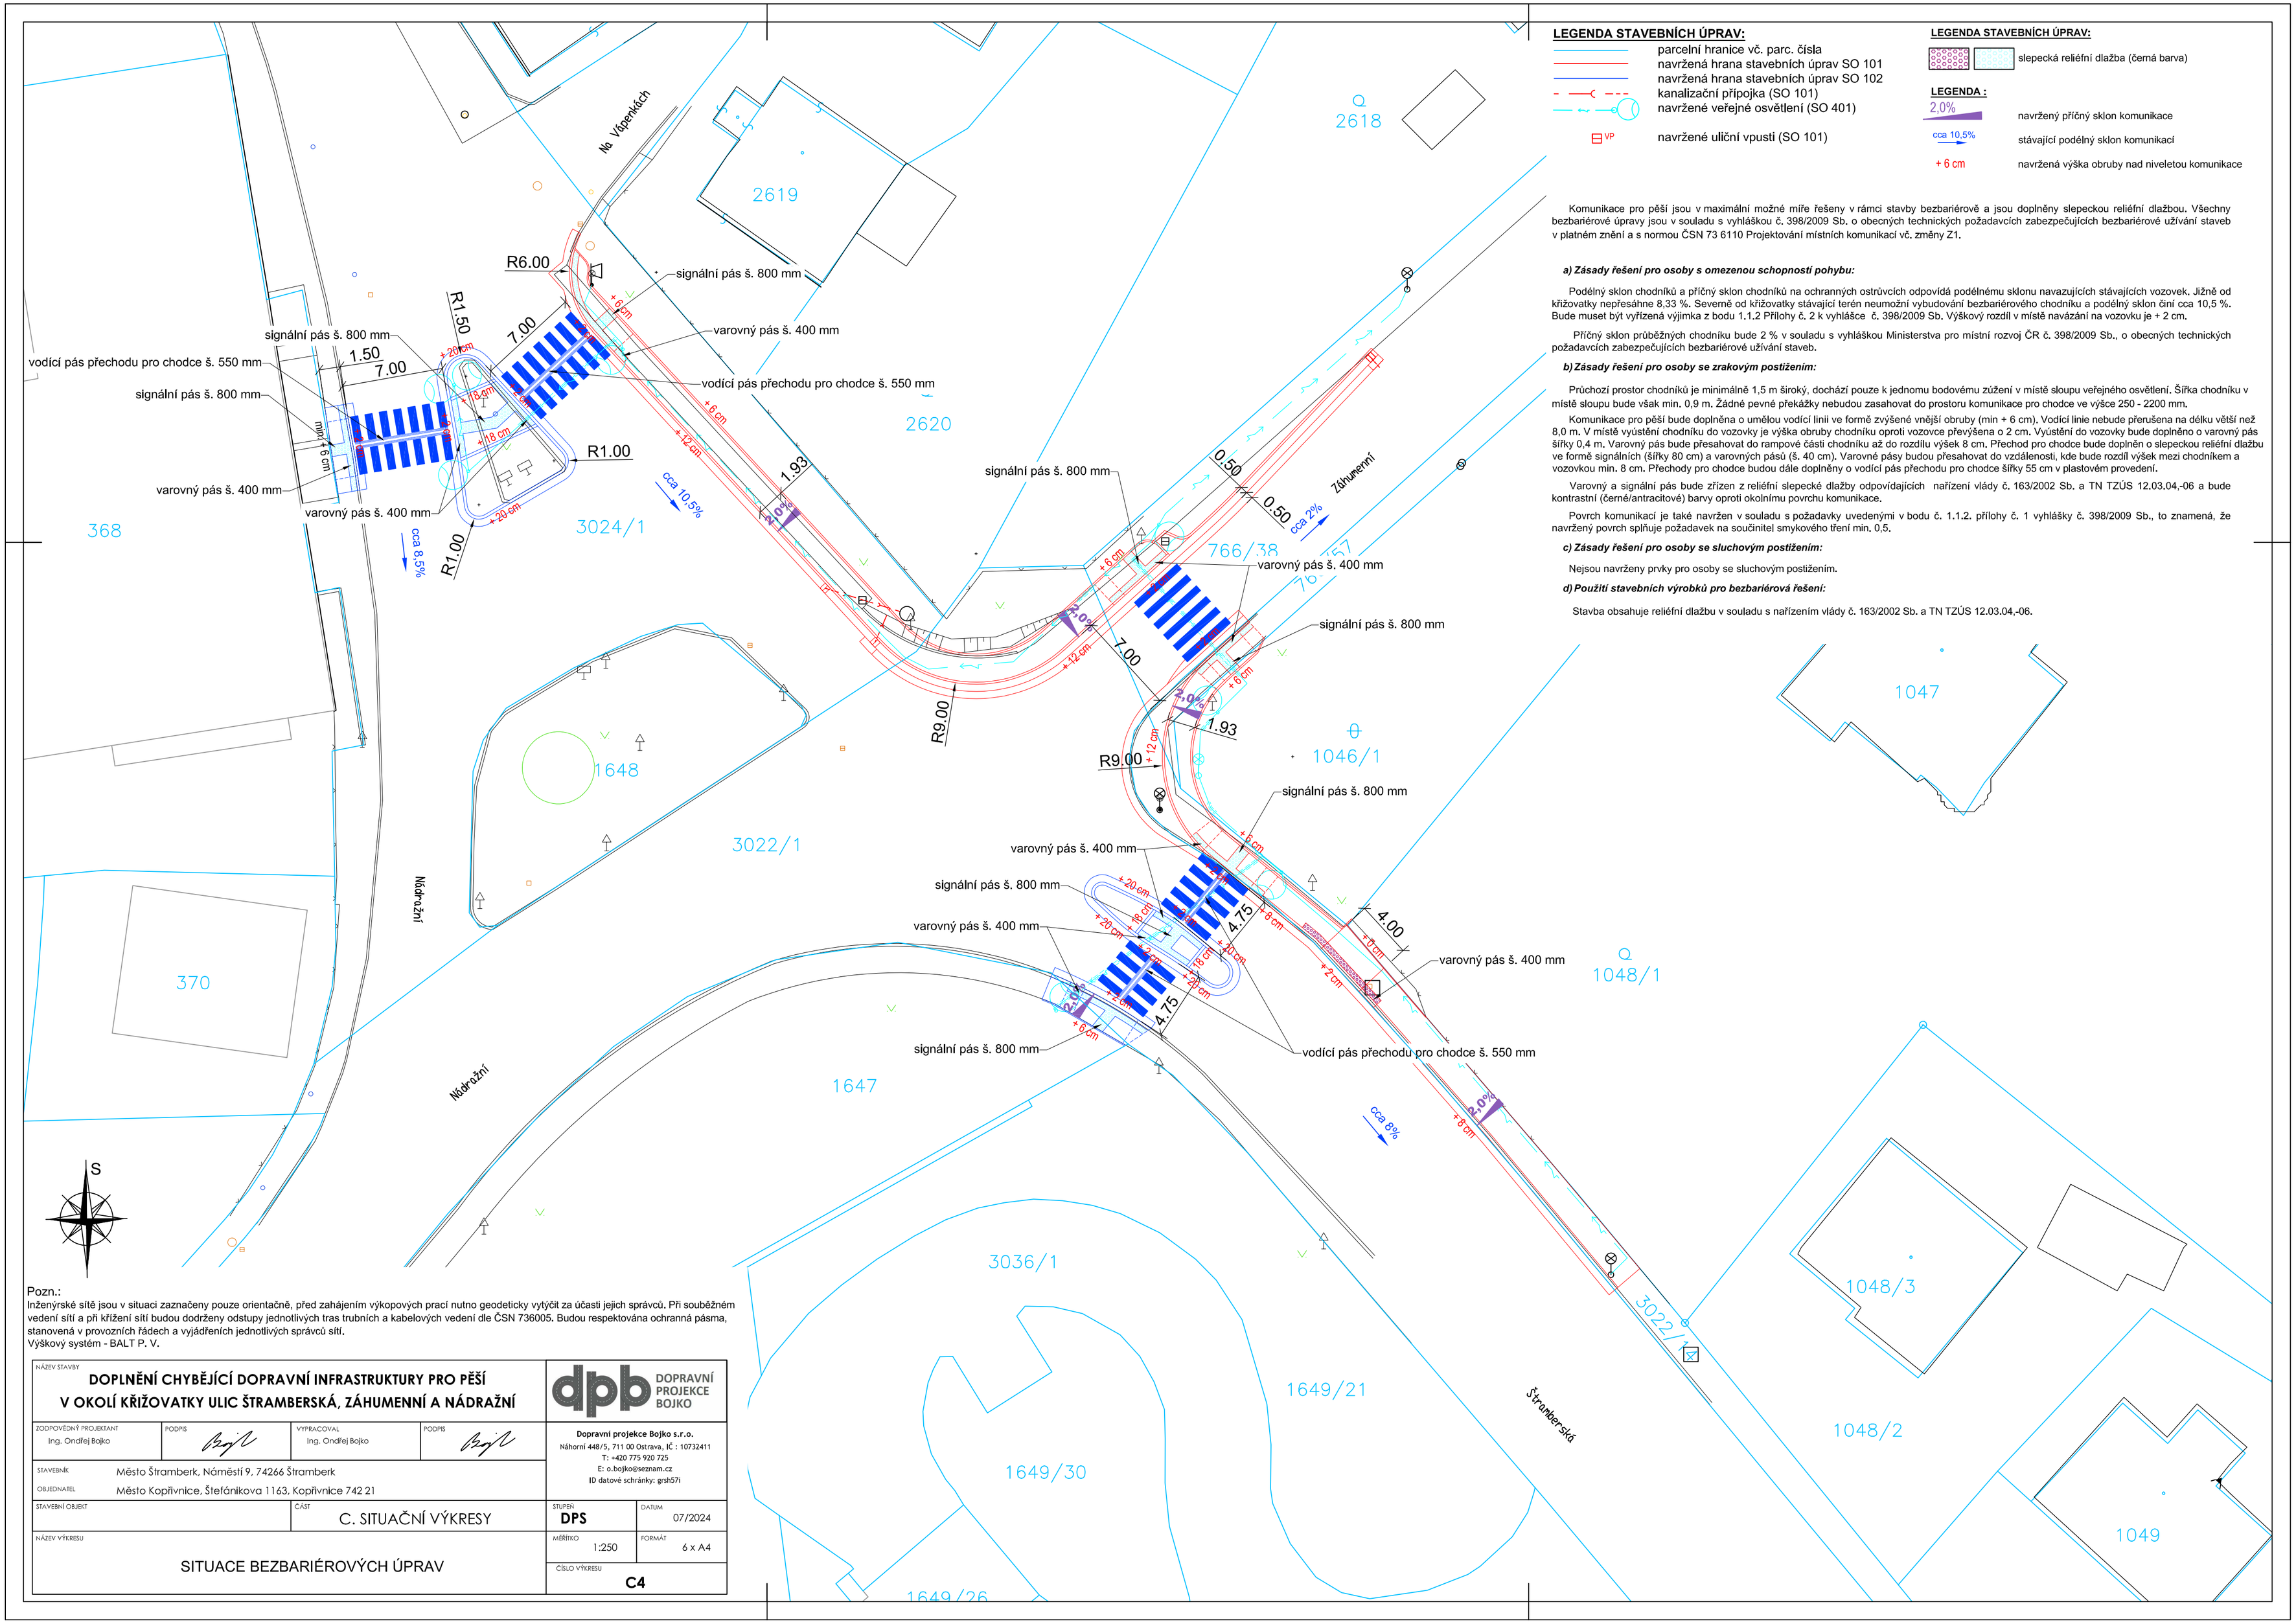

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- parcelní hranice vč. parc. čísla
- navržená hrana stavebních úprav SO 101
- navržená hrana stavebních úprav SO 102
- kanalizační přípojka (SO 101)
- navržené veřejné osvětlení (SO 401)
- VP navržené uliční vpusti (SO 101)

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- slepecká reliéfní dlažba (černá barva)

LEGENDA :

- 2,0% navržený příčný sklon komunikace
- cca 10,5% stávající podélný sklon komunikací
- + 6 cm navržená výška obruby nad niveletou komunikace

Komunikace pro pěší jsou v maximální možné míře řešeny v rámci stavby bezbariérově a jsou doplněny slepeckou reliéfní dlažbou. Všechny bezbariérové úpravy jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění a s normou ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací vč. změny Z1.

a) Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu:

Podélný sklon chodníků a příčný sklon chodníků na ochranných ostrůvcích odpovídá podélnému sklonu navazujících stávajících vozovek. Jižně od křižovatky nepřesáhne 8,33 %. Severně od křižovatky stávající terén neumožní vybudování bezbariérového chodníku a podélný sklon činí cca 10,5 %. Bude muset být vyřízená výjimka z bodu 1.1.2 Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb, Výškový rozdíl v místě navázání na vozovku je + 2 cm.

Příčný sklon průběžných chodníku bude 2 % v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

b) Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením:

Průchozí prostor chodníků je minimálně 1,5 m široký, dochází pouze k jednomu bodovému zúžení v místě sloupu veřejného osvětlení. Šířka chodníku v místě sloupu bude však min. 0,9 m. Žádné pevné překážky nebudou zasahovat do prostoru komunikace pro chodce ve výšce 250 - 2200 mm.

Komunikace pro pěší bude doplněna o umělou vodící linii ve formě zvýšené vnější obruby (min + 6 cm). Vodící linie nebude přerušena na délku větší než 8,0 m. V místě vyústění chodníku do vozovky je výška obruby chodníku oproti vozovce převýšena o 2 cm. Vyústění do vozovky bude doplněno o varovný pás šířky 0,4 m. Varovný pás bude přesahovat do rampové části chodníku až do rozdílu výšek 8 cm. Přechod pro chodce bude doplněn o slepeckou reliéfní dlažbu ve formě signálních (šířky 80 cm) a varovných pásů (š. 40 cm). Varovné pásy budou přesahovat do vzdálenosti, kde bude rozdíl výšek mezi chodníkem a vozovkou min. 8 cm. Přechody pro chodce budou dále doplněny o vodící pás přechodu pro chodce šířky 55 cm v plastovém provedení.

Varovný a signální pás bude zřízen z reliéfní slepecké dlažby odpovídajících nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04,-06 a bude kontrastní (černé/antracitové) barvy oproti okolnímu povrchu komunikace.

Povrch komunikací je také navržen v souladu s požadavky uvedenými v bodu č. 1.1.2. přílohy č. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., to znamená, že navržený povrch splňuje požadavek na součinitel smykového tření min. 0,5.

c) Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením:

Nejsou navrženy prvky pro osoby se sluchovým postižením.

d) Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení:

Stavba obsahuje reliéfní dlažbu v souladu s nařízením vlády č. 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04,-06.

Pozn.:
Inženýrské sítě jsou v situaci zaznačeny pouze orientačně, před zahájením výkopových prací nutno geodeticky vytýčit za účasti jejich správců. Při souběžném vedení sítí a při křížení sítí budou dodrženy odstupy jednotlivých tras trubních a kabelových vedení dle ČSN 736005. Budou respektována ochranná pásma, stanovená v provozních řádech a vyjádřeních jednotlivých správců sítí.
Výškový systém - BALT P. V.

NÁZEV STAVBY: **DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY PRO PĚŠÍ V OKOLÍ KŘIŽOVATKY ULIC ŠTRAMBERSKÁ, ZÁHUMENNÍ A NÁDRAŽNÍ**			dpb DOPRAVNÍ PROJEKCE BOJKO
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ondřej Bojko	PODPIS	VYPRACOVAL: Ing. Ondřej Bojko	PODPIS
STAVEBNÍK: Město Štramberk, Náměstí 9, 74266 Štramberk			**Dopravní projekce Bojko s.r.o.** Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava, IČ : 10732411 T: +420 775 920 725 E: o.bojko@seznam.cz ID datové schránky: grsh57i
OBJEDNATEL: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21			
STAVEBNÍ OBJEKT	ČÁST: C. SITUAČNÍ VÝKRESY	STUPEŇ: **DPS**	DATUM: 07/2024
NÁZEV VÝKRESU: SITUACE BEZBARIÉROVÝCH ÚPRAV		MĚŘÍTKO: 1:250	FORMÁT: 6 x A4
		ČÍSLO VÝKRESU: **C4**	