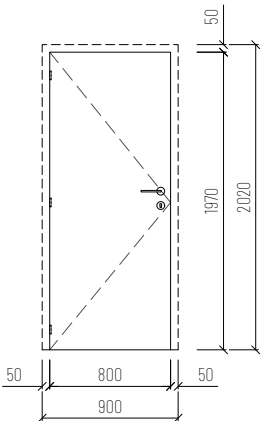
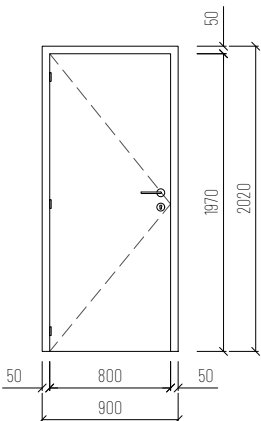
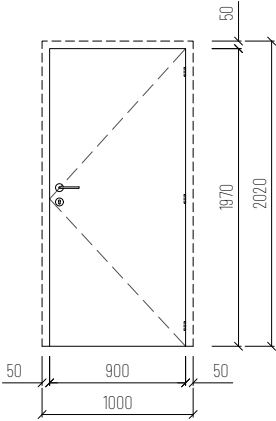
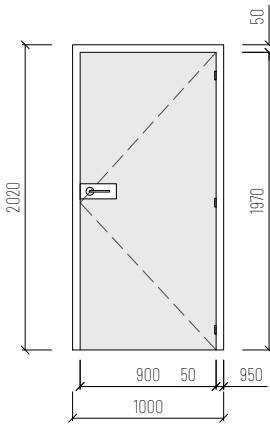
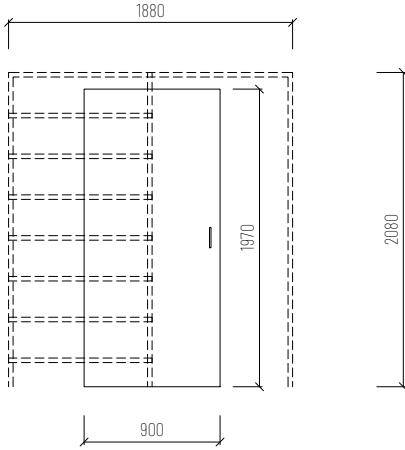
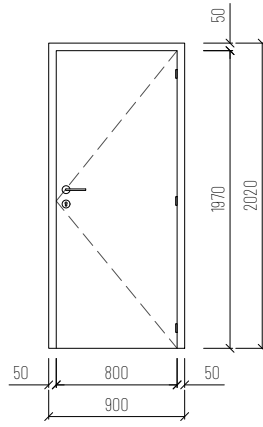
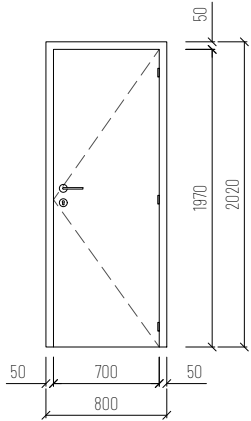
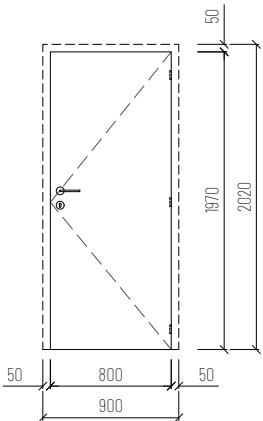
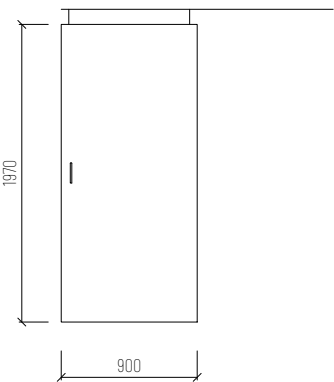
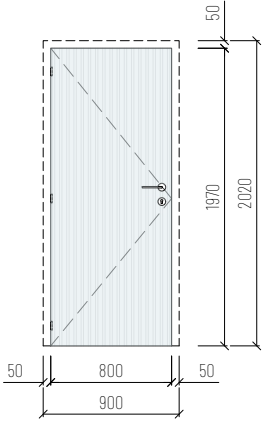
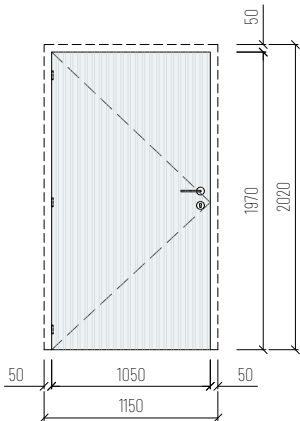
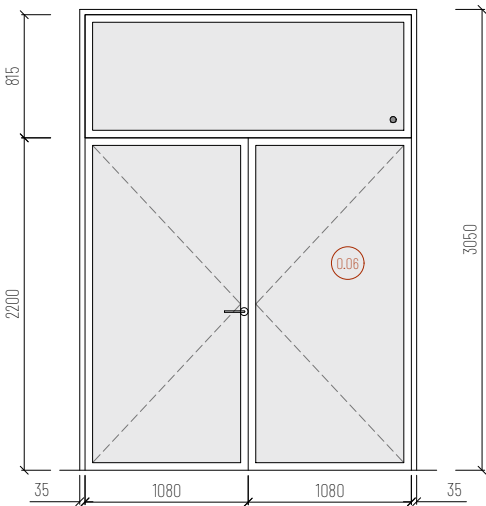
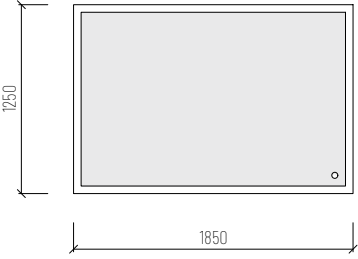
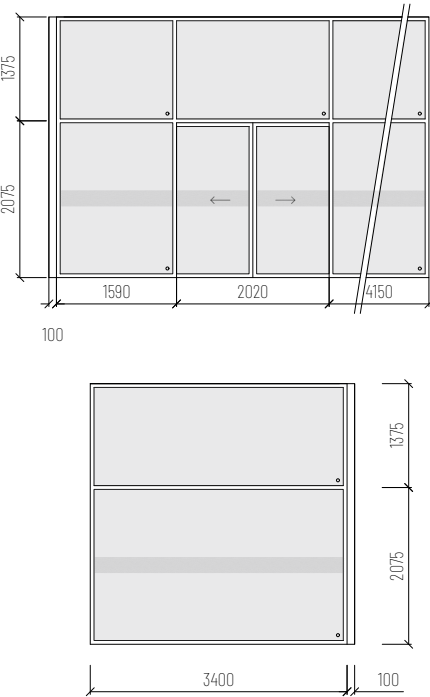
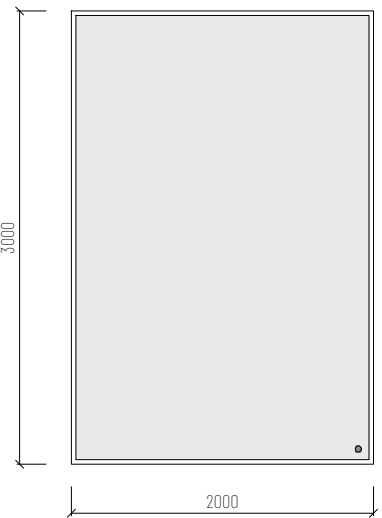





8.01.a	Výpis dveřních výplní - interiér				
	Rekonstrukce foyer městského úřadu v Kopřivnici				
Označení	Schéma	Rozměry	ks	Popis	Poznámka
D.01		<p>Otvor: 900 x 2020 mm</p> <p>Křídlo: 800 x 1970 mm</p> <p>otočné levé</p>	1.NP 2x	<p>Dveře vnitřní jednokřídlové, bez prahové, otevíravé, bezfalcové, reverzní</p> <p>Zárubeň: skrytá zárubeň, bezobložkové</p> <p>Dveřní křídlo: plné, nečleněné, hladké, otevíravé, jádro MDF</p> <p>Povrchová úprava: lakované, barva bílá</p> <p>Kování: nerezové, kulatá rozeta, bezpečnostní vložka, magnetický zámek, 3x skryté dveřní závěsy 3D pro bezfalcové dveře</p>	
D.02		<p>Otvor: 900 x 2020 mm</p> <p>Křídlo: 800 x 1970 mm</p> <p>otočné levé</p>	1.NP 1x	<p>Dveře vnitřní jednokřídlové, bez prahové, otevíravé, bezfalcové</p> <p>Zárubeň: obložková zárubeň - hranatá, tl. zdi 100 mm</p> <p>Dveřní křídlo: plné, nečleněné, hladké, otevíravé, jádro MDF</p> <p>Povrchová úprava: lakované, barva bílá</p> <p>Kování: nerezové, kulatá rozeta, 3x dveřní závěsy 60/10, povrch. úprava: matná RAL 9001</p>	
D.03		<p>Otvor: 1000 x 2020 mm</p> <p>Křídlo: 900 x 1970 mm</p> <p>otočné pravé</p>	1.NP 1x	<p>Dveře vnitřní jednokřídlové, bez prahové, otevíravé, bezfalcové, reverzní</p> <p>Zárubeň: skrytá zárubeň, bezobložkové</p> <p>Dveřní křídlo: plné, nečleněné, hladké, otevíravé, jádro MDF</p> <p>Povrchová úprava: lakované, barva bílá</p> <p>Kování: nerezové, kulatá rozeta, bezpečnostní vložka, magnetický zámek, 3x skryté dveřní závěsy 3D pro bezfalcové dveře</p>	
<p>Tento výpis nelze považovat za dílenskou dokumentaci. Dílenskou dokumentaci na základě specifikací detailů zpracovává dodavatel a předloží ke schválení autorským dozorem ještě před zadáním do výroby. Před výrobou je nutné prověřit skutečné rozměry konstrukcí na stavbě.</p> <p>Veškeré povrchové úpravy budou odsouhlaseny autorským dozorem na základě reálných vzorků předložených dodavatelem. Dodávka včetně kotevních prostředků, kování a jiné.</p>					

8.01.b	Výpis dveřních výplní - interiér				
	Rekonstrukce foyer městského úřadu v Kopřivnici				
Označení	Schéma	Rozměry	ks	Popis	Poznámka
D.04		Křídlo: 900 x 1970 mm otočné pravé	1.NP 1x	Dveře vnitřní skleněné jednokřídle, bez prahové, otevíravé Zárubeň: rámová zárubeň - hranatá Dveřní křídlo: skleněná výplň - čiré sklo, hladké, otevíravé Povrchová úprava: bez povrchové úpravy Kování: nerezové, kulatá rozeta, bezpečnostní vložka, magnetický zámek, 3x dveřní nerezové závěsy pro skleněné dveře, povrch. úprava: matná RAL 9001	
D.05		Otvor: 1880 x 2080 mm Křídlo: 900 x 1970 mm posuvné	1.NP 2x	Dveře vnitřní jednokřídle, bez prahové, posuvné do pouzdra Zárubeň: obložková zárubeň - hranatá, tl. zdi 100 mm Dveřní křídlo: plné, nečleněné, hladké, posuvné, jádro MDF Povrchová úprava: lakované, barva bílá Stavební pouzdro: profilovaný plech a vodorovná výztuha skříně, pozinkované plechové pásy tl. 0,7mm, drátěná galvanizovaná síť 2 mm na bocích, galvanizované kolejničky posuvu	
D.06		Otvor: 9000 x 2020 mm Křídlo: 800 x 1970 mm otočné pravé	1.NP 1x	Dveře vnitřní jednokřídle, bez prahové, otevíravé, falcové, Zárubeň: obložková zárubeň - hranatá, tl. zdi 100 mm Dveřní křídlo: plné, nečleněné, hladké, otevíravé, jádro MDF Povrchová úprava: lakované, barva bílá Kování: nerezové, kulatá rozeta, 3x dveřní závěsy 60/10, povrch. úprava: matná RAL 9001	
<p>Tento výpis nelze považovat za dílenskou dokumentaci. Dílenskou dokumentaci na základě specifikací detailů zpracuje dodavatel a předloží ke schválení autorským dozorem ještě před zadáním do výroby. Před výrobou je nutné prověřit skutečné rozměry konstrukcí na stavbě.</p> <p>Veškeré povrchové úpravy budou odsouhlaseny autorským dozorem na základě reálných vzorků předložených dodavatelem. Dodávka včetně kotevních prostředků, kování a jiné.</p>					

8.01.c	Výpis dveřních výplní - interiér				
Rekonstrukce foyer městského úřadu v Kopřivnici					MAJAG s.r.o.
Označení	Schéma	Rozměry	ks	Popis	Poznámka
D.07		Otvor: 800 x 2020 mm Křídlo: 700 x 1970 mm otočné pravé	1.NP 1x	Dveře vnitřní jednokřídlé, bez prahové, otevíravé, falcové Zárubeň: obložková zárubeň - hranatá, tl. zdi 100 mm Dveřní křídlo: plné, nečleněné, hladké, otevíravé, jádro MDF Povrchová úprava: lakované, barva bílá Kování: nerezové, kulatá rozeta, 3x dveřní závěsy 60/10, povrch. úprava: matná RAL 9001	
D.08		Otvor: 900 x 2020 mm Křídlo: 800 x 1970 mm otočné pravé	1.NP 1x	Dveře vnitřní jednokřídlé, bez prahové, otevíravé, bezfalcové, reverzní Zárubeň: skrytá zárubeň, bezobložkové Dveřní křídlo: plné, nečleněné, hladké, otevíravé, jádro MDF Povrchová úprava: lakované, barva bílá Kování: nerezové, kulatá rozeta, bezpečnostní vložka, magnetický zámek, 3x skryté dveřní závěsy 3D pro bezfalcové dveře	
D.09		Otvor: 900 x 2020 mm Křídlo: 900 x 1970 mm posuvné	1.NP 1x	Dveře vnitřní jednokřídlé, bez prahové, posuvné na kolejničích Zárubeň: bez obložky, tl. zdi 100 mm Dveřní křídlo: plné, nečleněné, hladké, posuvné, jádro MDF Povrchová úprava: lakované, barva bílá Sada kování pro posuvné dveře: ocelové kolejničky (pro 1 dveře) povrch. úprava: matná RAL 9001, 2 x válečky, 2 x zarážky dveří	
<p>Tento výpis nelze považovat za dílenskou dokumentaci. Dílenskou dokumentaci na základě specifikací detailů zpracuje dodavatel a předloží ke schválení autorským dozorem ještě před zadáním do výroby. Před výrobou je nutné prověřit skutečné rozměry konstrukcí na stavbě.</p> <p>Veškeré povrchové úpravy budou odsouhlaseny autorským dozorem na základě reálných vzorků předložených dodavatelem. Dodávka včetně kotevních prostředků, kování a jiné.</p>					

8.01.d	Výpis dveřních výplní - interiér				
Rekonstrukce foyer městského úřadu v Kopřivnici					MAJAG s.r.o.
Označení	Schéma	Rozměry	ks	Popis	Poznámka
D.10		Otvor: 900 x 2020 mm Křídlo: 800 x 1970 mm otočné levé	1.NP 1x	Dveře vnitřní jednokřídlé, bez prahové, otevíravé, bezfalcové, reverzní Zárubeň: skrytá zárubeň, bezobložkové Dveřní křídlo: plné, nečleněné, hladké, otevíravé, jádro MDF Povrchová úprava: lakované, doplněno o akustickou plstěnou desku PANTONE 290 C Kování: nerezové, kulatá rozeta, bezpečnostní vložka, magnetický zámek, 3x skryté dveřní závěsy 3D pro bezfalcové dveře	předsazená montáž dveří z důvodu integrace akustického obkladu
D.11		Otvor: 1150 x 2020 mm Křídlo: 1050 x 1970 mm otočné levé	1.NP 1x	Bezpečnostní dveře vnitřní jednokřídlé, bez prahové, otevíravé, bezfalcové, reverzní Zárubeň: skrytá zárubeň, bezobložkové Dveřní křídlo: plné, nečleněné, hladké, otevíravé, jádro bezpečnostní Povrchová úprava: lakované, doplněno o akustickou plstěnou desku PANTONE 290 C Kování: bezpečnostní R4-FEST, kulatá rozeta+horní zámek, bezpečnostní vložka, bezpečnostní zámek, 3x skryté dveřní závěsy+trny, povrch. úprava: matná RAL 9001	
0.06		Otvor: 2230 x 3050 mm Křídlo: 1080 x 2200 mm otočné levé	1.NP 1x	Dveře vstupní jednokřídlé s otvíravým bočním a nadpražním fixním proskleným světlíkem, bez prahové, otočné Zárubeň: rámová zárubeň - hranatá Dveřní křídlo: vícevrstvá lamela euro napojovaná nebo fixní, skleněná výplň - čiré sklo, hladké, otevíravé Povrchová úprava: hliníkové rámy s práškovým lakováním, RAL dle vzorku stávajících venkovních otvorů Kování: vícebodový bezpečnostní zámek s automatickými trny a háky ovládanými klíčem, svislé madlo na celou výšku křídla, povrch. úprava: matná RAL 9001	U _{0,max} = 0,95 W/m²K
Tento výpis nelze považovat za dílenskou dokumentaci. Dílenskou dokumentaci na základě specifikací detailů zpracuje dodavatel a předloží ke schválení autorským dozorem ještě před zadáním do výroby. Před výrobou je nutné prověřit skutečné rozměry konstrukcí na stavbě. Veškeré povrchové úpravy budou odsouhlaseny autorským dozorem na základě reálných vzorků předložených dodavatelem. Dodávka včetně kotevnic prostředků, kování a jiné.					

8.01.e	Výpis okenních a příčkových výplní - interiér				
Rekonstrukce foyer městského úřadu v Kopřivnici					MAJAG s.r.o.
Označení	Schéma	Rozměry	ks	Popis	Poznámka
0.01		1850 x 1250 mm	1.NP 1x	Fixní okno Materiál: hliník Zasklívací lišty: hliníkové Výplně: jednoduché zasklení Povrchová úprava: práškově lakováno - RAL 7016 Pohledová šířka nosné konstrukce 50 mm	
0.02		Otvor: 7760+3400 x 3450 mm Křídlo: 1000+1000 x 2075 mm posuvné automatické	1.NP 1x	Vnitřní automatické posuvné dveře s elektrickým pohonem, dvoukřídle prosklené Materiál: hliník, sklo - čiré Povrchová úprava: lakované, matná RAL 7016 elektrický pohon, podlahové zámky, digitální programový přepínač, červené tlačítko nouzového otevření, kombinovaný radar nutno dodržet požadavky únikových cest - zdvojený pohon	
0.03		3000 x 2000 mm		Fixní okno Materiál: hliník Zasklívací lišty: hliníkové Výplně: izolační trojskla, $U_{w,max} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ Povrchová úprava: hliníkový rám s termickým můstkem, práškově lakováno - venkovní RAL dle vzorku stávajících venkovních otvorů vnitřní RAL 7016 Pohledová šířka nosné konstrukce 50 mm	
Tento výpis nelze považovat za dílenskou dokumentaci. Dílenskou dokumentaci na základě specifikací detailů zpracuje dodavatel a předloží ke schválení autorským dozorem ještě před zadáním do výroby. Před výrobou je nutné prověřit skutečné rozměry konstrukcí na stavbě. Veškeré povrchové úpravy budou odsouhlaseny autorským dozorem na základě reálných vzorků předložených dodavatelem. Dodávka včetně kotevnic prostředků, kování a jiné.					

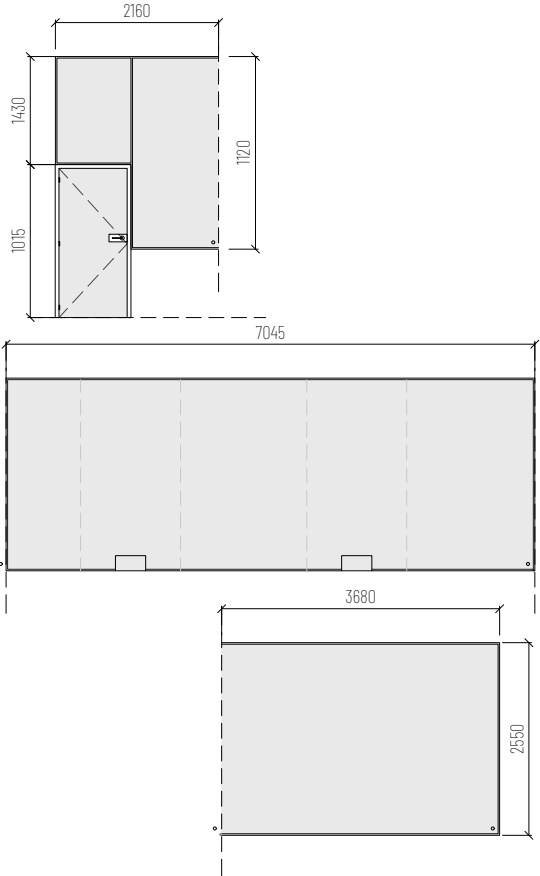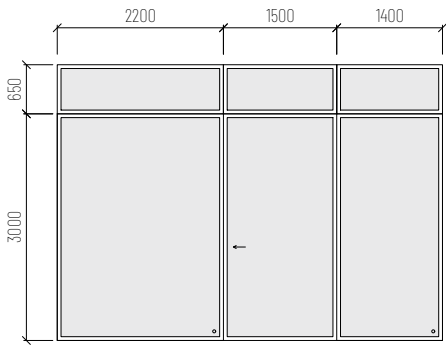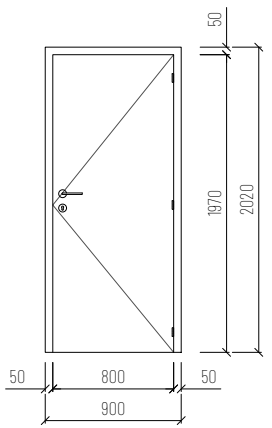8.01.f	Výpis okenních a příčkových výplní - interiér				
Rekonstrukce foyer městského úřadu v Kopřivnici					MAJAG s.r.o.
Označení	Schéma	Rozměry	ks	Popis	Poznámka
0.04		Otvor: 2160+7045+3680 x 2550 mm	1.NP 1x	Fixní okno Materiál: hliník Výplně: jednoduché zasklení + 2x otvor pro výdej 200x100 mm Povrchová úprava: práškově lakováno - RAL 7016	
0.05		Otvor: 5100 x 3650 mm Křídlo: 1500 x 3000 mm posuvné	1.NP 1x	Dveře vnitřní jednokřídlé s bočními a vrchními skleněnými světlíky, bez prahové, posuvné, bezfalcové Zárubeň: rámová zárubeň - hranatá Dvevní křídlo: plné, nečleněné, hladké, otevíravé, jádro MDF Povrchová úprava: hliníkové rámy s práškovým lakováním, RAL 7016	
D.12		Otvor: 900 x 2020 mm Křídlo: 800 x 1970 mm otočné pravé	1.NP 1x	Dveře vnitřní jednokřídlé, prahové, otevíravé, bezfalcové, reverzní Zárubeň: obložková zárubeň - hranatá, tl. zdi 200 mm Dvevní křídlo: plné, nečleněné, hladké, otevíravé, jádro MDF Povrchová úprava: lakované, barva RAL 7016 Kování: nerezové, kulatá rozeta, 3x dvevní závěsy 60/10, povrch. úprava: matná RAL 9001	
Tento výpis nelze považovat za dílenskou dokumentaci. Dílenskou dokumentaci na základě specifikací detailů zpracuje dodavatel a předloží ke schválení autorským dozorem ještě před zadáním do výroby. Před výrobou je nutné prověřit skutečné rozměry konstrukcí na stavbě. Veškeré povrchové úpravy budou odsouhlaseny autorským dozorem na základě reálných vzorků předložených dodavatelem. Dodávka včetně kotevnic prostředků, kování a jiné.					