

# VÝPIS DVEŘÍ A OKEN - POHLED ZÁPADNÍ

není-li uvedeno jinak:  
 $U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$   
 $U_w = 1.0 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$  příp. lepší

OZNAČENÍ	KUSY	UMÍSTĚNÍ:	PARAMETRY A POPIS ROZMĚRY ORIENTAČNÍ	ČELNÍ POHLED Z EXTERIÉRU	POZNÁMKY:
O-1	6 KS	pohl.západní	ŠxV 1400x900 mm Al rám - antracit, RAL 7016 trojsklo výklopné kování systémové - kliky antracit		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit, hl. 150 mm vnitřní parapet - parapetní deska tl. 25 mm, hl. 350 mm dekor dle vzorníku dodavatele (příp.antracit / bílá) bude upřesněno před realizací  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka, <b>ošetřeno voděodolným nátěrem</b>
O-2	2 KS	pohl.západní	ŠxV 1150x2800 mm Al rám - antracit, RAL 7016 trojsklo otvíravé + ventilace 1x P, 1x L kování systémové - kliky antracit		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit, hl. 150 mm vnitřní parapet - <b>zapravení podlahy</b>  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka
O-3	1 KS	pohl.západní	ŠxV 3750x2800 mm Al rám - antracit, RAL 7016 trojsklo FIX		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit, hl. 150 mm vnitřní parapet - <b>zapravení podlahy</b>  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka
O-4	2 KS	pohl.západní	ŠxV 1400x1450 mm Al rám - antracit, RAL 7016 trojsklo otvíravé + ventilace kování systémové - kliky antracit		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit, hl. 150 mm vnitřní parapet - parapetní deska tl. 25 mm, hl. 350 mm dekor dle vzorníku dodavatele (příp.antracit / bílá) bude upřesněno před realizací  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka
O-5 - sestava	1 KS	pohl.západní	ŠxV 6300x1450 mm Al rám - antracit, RAL 7016 trojsklo otvíravé + ventilace / FIX kování systémové - kliky antracit		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit, hl. 150 mm vnitřní parapet - parapetní deska tl. 25 mm, hl. 350 mm dekor dle vzorníku dodavatele (příp.antracit / bílá) bude upřesněno před realizací  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka
O-6	1 KS	pohl.západní	ŠxV 2600x1450 mm Al rám - antracit, RAL 7016 trojsklo otvíravé + ventilace / FIX kování systémové - kliky antracit		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit, hl. 150 mm vnitřní parapet - parapetní deska tl. 25 mm, hl. 350 mm dekor dle vzorníku dodavatele (příp.antracit / bílá) bude upřesněno před realizací  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka
O-7	1 KS	pohl.západní	ŠxV 1150x1450 mm Al rám - antracit, RAL 7016 trojsklo otvíravé + ventilace kování systémové - kliky antracit		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit, hl. 150 mm vnitřní parapet - parapetní deska tl. 25 mm, hl. 350 mm dekor dle vzorníku dodavatele (příp.antracit / bílá) bude upřesněno před realizací  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka
D-1	1 KS	pohl.západní	ŠxV 2600x2800 mm plast - antracit, RAL 7016 trojsklo otvíravé + ventilace / FIX kování systémové - kliky antracit		<b>zapravení podlahy</b>  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka

VYPRACOVAL:	MĚSTO KOPŘIVNICE, ŠTEFÁNIKOVA 1163/12, 742 21 KOPŘIVNICE	ODDĚLENÍ ARCHITEKTURY
	Ing. arch. VÁCLAV KOCIÁN Ing. LENKA KRHOVJÁKOVÁ	vaclav.kocian@koprivnice.cz, 556 879 709 lenka.krhovjakova@koprivnice.cz, 556 879 710

NÁVRH BYL ZPRACOVÁN DLE DOKUMENTACE PŮVODNÍHO STAVU.  
MŮŽE SE ODLIŠOVAT OD REÁLNÉHO STAVU. PŘED DALŠÍM STUPNĚM  
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PŘED PROVEDENÍM STAVBY **NUTNO ZAMĚŘIT !!!**

ZJIŠTĚNÉ ZMĚNY PROSÍM KONZULTOVAT SE ZPRACOVATELEM NÁVRHU  
(VIZ TABULKA TOHOTO VÝKRESU).

MÍSTO:	KOPŘIVNICE - MNIŠÍ, č.p.175, na parc.č. st.226	DATUM	9/2019
AKCE:	<b>KD MNIŠÍ - VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ</b>	MĚŘÍTKO FORMÁT	1:100 A3
PŘÍLOHA:	<b>VÝPIS OKEN 1/4 - AL</b>	Č.PŘÍLOHY	<b>10</b>

# VÝPIS DVEŘÍ A OKEN - POHLED JIŽNÍ

není-li uvedeno jinak:  
 $U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$   
 $U_w = 1,0 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$  příp. lepší

OZNAČENÍ	KUSY	UMÍSTĚNÍ:	PARAMETRY A POPIS ROZMĚRY ORIENTAČNÍ	ČELNÍ POHLED Z EXTERIÉRU	POZNÁMKY:
D-2	1 KS	pohl.jižní	<p><b>A</b> ŠxV 1680x2200 mm                      Al rám - antracit, RAL 7016                      trojsklo                      ovládací / FIX                      kování systémové - kliky antracit</p> <p><b>B</b> ŠxV 2600x2200 mm                      Al rám - antracit, RAL 7016                      trojsklo                      ovládací / FIX                      kování systémové - kliky antracit</p>	<p>BOURACÍ PRÁCE                      3x 1,61 m² TL 0,45 m                      CELKEM: 2,25 m³</p> <p>BOURACÍ PRÁCE                      3x 1,61 m² TL 0,45 m                      CELKEM: 2,25 m³                      nový překlad</p>	<p>vnější parapet - plech 0,7 mm antracit hl.150 mm                      vnitřní parapet - <b>podlaha - dotažení</b>                      dekor dle podlahy v místnosti 1.03</p> <p>vnější ostění - brizolit                      vnitřní ostění - vnitřní omítka</p> <p><b>DOZDÍVKA</b>  <b>A: 1 m² (0,45 m³), B: 1,9 m² (0,86 m³)</b>                      tl. zdiva celkově vč. omítek 450 mm                      např. POROTHERM tl.440 mm</p> <p><b>BOURACÍ PRÁCE</b>  <b>A: 0,54 m² (0,25 m³), B: 3,68 m² (1,66 m³)</b>                      tl. zdiva celkově vč. omítek 450 mm</p>
O-8	1 KS	pohl.jižní	ŠxV 1150x1400 mm Al rám - antracit, RAL 7016 trojsklo ovládací, ventilace / FIX kování systémové - kliky antracit		<p>vnější parapet - plech 0,7 mm antracit hl.150 mm                      vnitřní parapet - parapetní deska tl. 25 mm, hl. 350 mm                      dekor dle vzorníku dodavatele (příp.antracit / bílá)                      bude upřesněno před realizací</p> <p>vnější ostění - brizolit                      vnitřní ostění - vnitřní omítka</p>
O-9	1 KS	pohl.jižní	ŠxV 1150x2550 mm Al rám - antracit, RAL 7016 trojsklo FIX		<p>vnější parapet - plech 0,7 mm antracit hl.150 mm                      vnitřní parapet - parapetní deska tl. 25 mm, hl. 350 mm                      dekor dle vzorníku dodavatele (příp.antracit / bílá)                      bude upřesněno před realizací</p> <p>vnější ostění - brizolit                      vnitřní ostění - vnitřní omítka</p>
O-10a - sestava	1 KS	pohl.jižní	ŠxV 1150x6000 mm Al rám - antracit, RAL 7016 trojsklo ovládací + ventilace / ventilace / FIX kování systémové - kliky antracit <b>mechanický klíčkový ovladač zbudovat pod omítku</b>		<p>vnější parapet - plech 0,7 mm antracit hl.150 mm                      vnitřní parapet - <b>podlaha dotažení</b></p> <p>vnější ostění - brizolit                      vnitřní ostění - vnitřní omítka</p>
O-10b - sestava	3 KS	pohl.jižní	ŠxV 1150x6000 mm Al rám - antracit, RAL 7016 trojsklo FIX / ventilace / FIX kování systémové - kliky antracit <b>mechanický klíčkový ovladač zbudovat pod omítku</b>		<p>BOURACÍ PRÁCE 3x 1,61 m² tl. 0,45 m                      CELKEM: 2,25 m³</p>
D-3	1 KS	pohl.jižní	ŠxV 1500x1720 mm ocel.rám - antracit, RAL 7016 ocelová vrata - antracit, RAL 7016 ovládací provést nátěr odstín antracit		
D-4	1 KS	pohl.jižní	ŠxV 1500x2200 mm ocel.rám - antracit, RAL 7016 ocelová vrata - antracit, RAL 7016 ovládací provést nátěr odstín antracit		

VYPRACOVAL:	MĚSTO KOPŘIVNICE, ŠTEFÁNIKOVA 1163/12, 742 21 KOPŘIVNICE	ODDĚLENÍ ARCHITEKTURY
	Ing. arch. VÁCLAV KOCIÁN Ing. LENKA KRHOVJÁKOVÁ	vaclav.kocian@koprivnice.cz, 556 879 709 lenka.krhovjakova@koprivnice.cz, 556 879 710




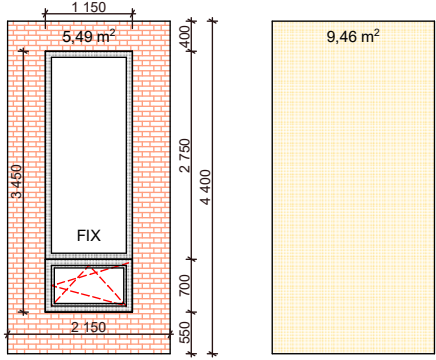

NÁVRH BYL ZPRACOVÁN DLE DOKUMENTACE PŮVODNÍHO STAVU.  
 MŮŽE SE ODLIŠOVAT OD REÁLNÉHO STAVU. PŘED DALŠÍM STUPNĚM  
 PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PŘED PROVEDENÍM STAVBY **NUTNO ZAMĚŘIT !!!**

ZJIŠTĚNÉ ZMĚNY PROSÍM KONZULTOVAT SE ZPRACOVATELEM NÁVRHU  
 (VIZ TABULKA TOHOTO VÝKRESU).

MÍSTO:	KOPŘIVNICE - MNIŠÍ, č.p.175, na parc.č. st.226	DATUM	9/2019
AKCE:	<b>KD MNIŠÍ - VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ</b>	MĚŘÍTKO FORMÁT	1:100 A3
PŘÍLOHA:	<b>VÝPIS OKEN 2/4 - AL</b>	Č.PŘÍLOHY	11

## VÝPIS DVEŘÍ A OKEN - POHLED SEVERNÍ

není-li uvedeno jinak:  
 $U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$   
 $U_w = 1.0 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$  příp. lepší

OZNAČENÍ	KUSY	UMÍSTĚNÍ:	PARAMETRY A POPIS ROZMĚRY ORIENTAČNÍ	ČELNÍ POHLED Z EXTERIÉRU	POZNÁMKY:
O-13	8 KS	pohl.severní	ŠxV 1150x1450 mm Al rám - antracit, RAL 7016 trojsklo otvíravé + výklopné kování systémové - kliky antracit		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit hl.150 mm vnitřní parapet - parapetní deska tl. 25 mm, hl. 350 mm dekor dle vzorníku dodavatele (příp.antracit / bílá) bude upřesněno před realizací  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka
O-14	6 KS	pohl.severní	ŠxV 1150x700 mm Al rám - antracit, RAL 7016 trojsklo otvíravé + ventilace kování systémové - kliky antracit		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit hl.150 mm vnitřní parapet - parapetní deska tl. 25 mm, hl. 350 mm dekor dle vzorníku dodavatele (příp.antracit / bílá) bude upřesněno před realizací  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka
O-15	1 KS	pohl.severní	ŠxV 935x800 mm Al rám - antracit, RAL 7016 trojsklo otvíravé + ventilace kování systémové - kliky antracit		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit hl.150 mm vnitřní parapet - parapetní deska tl. 25 mm, hl. 350 mm dekor dle vzorníku dodavatele (příp.antracit / bílá) bude upřesněno před realizací  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka
O-16	1 KS	pohl.severní	ŠxV 1150x3450 mm Al rám - antracit, RAL 7016 trojsklo otvíravé + ventilace kování systémové - kliky antracit		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit hl.150 mm vnitřní parapet - parapetní deska tl. 25 mm, hl. 350 mm dekor dle vzorníku dodavatele (příp.antracit / bílá) bude upřesněno před realizací  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka  <b>bourací práce:</b> bourání luxverové stěny (schodiště) plocha <b>9,5 m²</b>  <b>dozdívka 5,5 m²,</b> tl. zdiva celkové vč. omítek 450 mm např. POROTHER tl.440 mm systémový překlad L=1500 mm
D-5	1 KS	pohl.severní	ŠxV 1150x2200 mm Al rám - antracit, RAL 7016 trojsklo jednokřídlé dveře otvíravé kování systémové - kliky antracit		<b>zapravení podlahy</b>  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka

VYPRACOVAL:

MĚSTO KOPŘIVNICE, ŠTEFÁNIKOVA 1163/12, 742 21 KOPŘIVNICE

ODDĚLENÍ ARCHITEKTURY



Ing. arch. VÁCLAV KOCIÁN  
Ing. LENKA KRHOVJÁKOVÁ

vaclav.kocian@koprivnice.cz, 556 879 709

lenka.krhovjakova@koprivnice.cz, 556 879 710



NÁVRH BYL ZPRACOVÁN DLE DOKUMENTACE PŮVODNÍHO STAVU.  
MŮŽE SE ODLÍŠOVAT OD REÁLNÉHO STAVU. PŘED DALŠÍM STUPNĚM  
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PŘED PROVEDENÍM STAVBY **NUTNO ZAMĚŘIT !!!**

ZJIŠTĚNÉ ZMĚNY PROSÍM KONZULTOVAT SE ZPRACOVATELEM NÁVRHU  
(VIZ TABULKA TOHOTO VÝKRESU).

MÍSTO:	KOPŘIVNICE - MNIŠÍ, č.p.175, na parc.č. st.226	DATUM	9/2019
AKCE:	<b>KD MNIŠÍ - VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ</b>	MĚŘÍTKO FORMÁT	1:100 A3
PŘÍLOHA:	<b>VÝPIS OKEN 3/4 - AL</b>	Č.PŘÍLOHY	<b>12</b>

## VÝPIS DVEŘÍ A OKEN - POHLED VÝCHODNÍ

není-li uvedeno jinak:  
 $U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$   
 $U_w = 1.0 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$  příp. lepší

OZNAČENÍ	KUSY	UMÍSTĚNÍ:	PARAMETRY A POPIS ROZMĚRY ORIENTAČNÍ	ČELNÍ POHLED Z EXTERIÉRU	POZNÁMKY:
O-11	2 KS	pohl.východní	ŠxV 1150x1450 mm Al rám - antracit, RAL 7016 trojsklo otvíravé + výklopné kování systémové - kliky antracit		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit, hl. 150 mm vnitřní parapet - parapetní deska tl. 25 mm, hl. 350 mm dekor dle vzorníku dodavatele (příp.antracit / bílá) bude upřesněno před realizací  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka
O-12	6 KS	pohl.východní	ŠxV 550x1500 mm Al rám - antracit, RAL 7016 trojsklo otvíravé + ventilace kování systémové - kliky antracit		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit, hl. 150 mm vnitřní parapet - parapetní deska tl. 25 mm, hl. 350 mm dekor dle vzorníku dodavatele (příp.antracit / bílá) bude upřesněno před realizací  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka, <b>ošetřeno voděodolným nátěrem</b>
Di-1	1 KS	interiér 1.02 a1.03	ŠxV 3550x2800 mm Al rám - antracit, RAL 7016 jednoduché sklo (bezpečnostní) otvíravé / FIX kování systémové - kliky antracit		<b>zapravení podlahy</b> po odbourání vnitřní příčky (beton, keram.dlažba...)  zapravení ostění po odbourání stáv.příčky: vnitřní ostění - vnitřní omítka

ČELNÍ POHLED Z 1.03 do 1.02

VYPRACOVAL:	MĚSTO KOPŘIVNICE, ŠTEFÁNIKOVA 1163/12, 742 21 KOPŘIVNICE	ODDĚLENÍ ARCHITEKTURY
	Ing. arch. VÁCLAV KOCIÁN Ing. LENKA KRHOVJÁKOVÁ	vaclav.kocian@koprivnice.cz, 556 879 709 lenka.krhovjakova@koprivnice.cz, 556 879 710

NÁVRH BYL ZPRACOVÁN DLE DOKUMENTACE PŮVODNÍHO STAVU.  
MŮŽE SE ODLÍŠOVAT OD REÁLNÉHO STAVU. PŘED DALŠÍM STUPNĚM  
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PŘED PROVEDENÍM STAVBY **NUTNO ZAMĚŘIT !!!**

ZJIŠTĚNÉ ZMĚNY PROSÍM KONZULTOVAT SE ZPRACOVATELEM NÁVRHU  
(VIZ TABULKA TOHOTO VÝKRESU).

MÍSTO:	KOPŘIVNICE - MNIŠÍ, č.p.175, na parc.č. st.226	DATUM	9/2019
AKCE:	<b>KD MNIŠÍ - VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ</b>	MĚŘÍTKO FORMÁT	1:100 A3
PŘÍLOHA:	<b>VÝPIS OKEN 4/4 - AL</b>	Č.PŘÍLOHY	<b>13</b>

# VÝPIS DVEŘÍ A OKEN - POHLED ZÁPADNÍ

není-li uvedeno jinak:  
 $U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$   
 $U_w = 1.0 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$  příp. lepší

OZNAČENÍ	KUSY	UMÍSTĚNÍ:	PARAMETRY A POPIS ROZMĚRY ORIENTAČNÍ	ČELNÍ POHLED Z EXTERIÉRU	POZNÁMKY:
O-1	6 KS	pohl.západní	ŠxV 1400x900 mm PLAST rám - antracit, RAL 7016 trojsklo výklopné kování systémové - kliky antracit		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit, hl. 150 mm vnitřní parapet - parapetní deska tl. 25 mm, hl. 350 mm dekor dle vzorníku dodavatele (příp.antracit / bílá) bude upřesněno před realizací  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka, <b>ošetřeno voděodolným nátěrem</b>
O-2	2 KS	pohl.západní	ŠxV 1150x2800 mm PLAST rám - antracit, RAL 7016 trojsklo otvíravé + ventilace 1x P, 1x L kování systémové - kliky antracit		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit, hl. 150 mm vnitřní parapet - <b>zapravení podlahy</b>  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka
O-3	1 KS	pohl.západní	ŠxV 3750x2800 mm PLAST rám - antracit, RAL 7016 trojsklo FIX		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit, hl. 150 mm vnitřní parapet - <b>zapravení podlahy</b>  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka
O-4	2 KS	pohl.západní	ŠxV 1400x1450 mm PLAST rám - antracit, RAL 7016 trojsklo otvíravé + ventilace kování systémové - kliky antracit		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit, hl. 150 mm vnitřní parapet - parapetní deska tl. 25 mm, hl. 350 mm dekor dle vzorníku dodavatele (příp.antracit / bílá) bude upřesněno před realizací  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka
O-5 - sestava	1 KS	pohl.západní	ŠxV 6300x1450 mm Al rám - antracit, RAL 7016 trojsklo otvíravé + ventilace / FIX kování systémové - kliky antracit		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit, hl. 150 mm vnitřní parapet - parapetní deska tl. 25 mm, hl. 350 mm dekor dle vzorníku dodavatele (příp.antracit / bílá) bude upřesněno před realizací  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka
O-6	1 KS	pohl.západní	ŠxV 2600x1450 mm PLAST rám - antracit, RAL 7016 trojsklo otvíravé + ventilace / FIX kování systémové - kliky antracit		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit, hl. 150 mm vnitřní parapet - parapetní deska tl. 25 mm, hl. 350 mm dekor dle vzorníku dodavatele (příp.antracit / bílá) bude upřesněno před realizací  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka
O-7	1 KS	pohl.západní	ŠxV 1150x1450 mm PLAST rám - antracit, RAL 7016 trojsklo otvíravé + ventilace kování systémové - kliky antracit		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit, hl. 150 mm vnitřní parapet - parapetní deska tl. 25 mm, hl. 350 mm dekor dle vzorníku dodavatele (příp.antracit / bílá) bude upřesněno před realizací  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka
D-1	1 KS	pohl.západní	ŠxV 2600x2800 mm PLAST rám - antracit, RAL 7016 trojsklo otvíravé + ventilace / FIX kování systémové - kliky antracit		<b>zapravení podlahy</b>  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka

VYPRACOVAL:	MĚSTO KOPŘIVNICE, ŠTEFÁNIKOVA 1163/12, 742 21 KOPŘIVNICE	ODDĚLENÍ ARCHITEKTURY
	Ing. arch. VÁCLAV KOCIÁN vaclav.kocian@koprivnice.cz, 556 879 709	
	Ing. LENKA KRHOVJÁKOVÁ lenka.krhovjakova@koprivnice.cz, 556 879 710	

NÁVRH BYL ZPRACOVÁN DLE DOKUMENTACE PŮVODNÍHO STAVU.  
MŮŽE SE ODLIŠOVAT OD REÁLNÉHO STAVU. PŘED DALŠÍM STUPNĚM  
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PŘED PROVEDENÍM STAVBY **NUTNO ZAMĚŘIT !!!**

ZJIŠTĚNÉ ZMĚNY PROSÍM KONZULTOVAT SE ZPRACOVATELEM NÁVRHU  
(VIZ TABULKA TOHOTO VÝKRESU).

MÍSTO:	KOPŘIVNICE - MNIŠÍ, č.p.175, na parc.č. st.226	DATUM	9/2019
AKCE:	<b>KD MNIŠÍ - VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ</b>	MĚŘÍTKO FORMÁT	1:100 A3
PŘÍLOHA:	<b>VÝPIS OKEN 1/4 - PLAST</b>	Č.PŘÍLOHY	<b>14</b>

# VÝPIS DVEŘÍ A OKEN - POHLED JIŽNÍ

není-li uvedeno jinak:  
 $U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$   
 $U_w = 1,0 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$  příp. lepší

OZNAČENÍ	KUSY	UMÍSTĚNÍ:	PARAMETRY A POPIS ROZMĚRY ORIENTAČNÍ	ČELNÍ POHLED Z EXTERIÉRU	POZNÁMKY:
D-2	1 KS	pohl.jižní	<p><b>A</b> ŠxV 1680x2200 mm                      PLAST rám - antracit, RAL 7016                      trojsklo                      otvíravé / FIX                      kování systémové - kliky antracit</p> <p><b>B</b> ŠxV 2600x2200 mm                      Al rám - antracit, RAL 7016                      trojsklo                      otvíravé / FIX                      kování systémové - kliky antracit</p>	<p>BOURACÍ PRÁCE                      3x 1,61 m<sup>2</sup> TL 0,45 m                      CELKEM: 2,25 m<sup>3</sup></p> <p>BOURACÍ PRÁCE                      3x 1,61 m<sup>2</sup> TL 0,45 m                      CELKEM: 2,25 m<sup>3</sup>                      nový překlad</p>	<p>vnější parapet - plech 0,7 mm antracit hl.150 mm                      vnitřní parapet - <b>podlaha - dotažení</b>                      dekor dle podlahy v místnosti 1.03</p> <p>vnější ostění - brizolit                      vnitřní ostění - vnitřní omítka</p> <p><b>DOZDÍVKA</b>  <b>A: 1 m<sup>2</sup> (0,45 m<sup>3</sup>), B: 1,9 m<sup>2</sup> (0,86 m<sup>3</sup>)</b>                      tl. zdiva celkově vč. omítek 450 mm                      např. POROTHERM tl.440 mm</p> <p><b>BOURACÍ PRÁCE</b>  <b>A: 0,54 m<sup>2</sup> (0,25 m<sup>3</sup>), B: 3,68 m<sup>2</sup> (1,66 m<sup>3</sup>)</b>                      tl. zdiva celkově vč. omítek 450 mm</p>
O-8	1 KS	pohl.jižní	ŠxV 1150x1400 mm PLAST rám - antracit, RAL 7016 trojsklo otvíravé, ventilace / FIX kování systémové - kliky antracit		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit hl.150 mm vnitřní parapet - parapetní deska tl. 25 mm, hl. 350 mm dekor dle vzorníku dodavatele (příp.antracit / bílá) bude upřesněno před realizací
O-9	1 KS	pohl.jižní	ŠxV 1150x2550 mm PLAST rám - antracit, RAL 7016 trojsklo FIX		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit hl.150 mm vnitřní parapet - parapetní deska tl. 25 mm, hl. 350 mm dekor dle vzorníku dodavatele (příp.antracit / bílá) bude upřesněno před realizací
O-10a - sestava	1 KS	pohl.jižní	ŠxV 1150x6000 mm PLAST rám - antracit, RAL 7016 trojsklo otvíravé + ventilace / ventilace / FIX kování systémové - kliky antracit <b>mechanický klíčkový ovladač zbudovat pod omítku</b>		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit hl.150 mm vnitřní parapet - <b>podlaha dotažení</b>
O-10b - sestava	3 KS	pohl.jižní	ŠxV 1150x6000 mm PLAST rám - antracit, RAL 7016 trojsklo FIX / ventilace / FIX kování systémové - kliky antracit <b>mechanický klíčkový ovladač zbudovat pod omítku</b>		vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka
D-3	1 KS	pohl.jižní	ŠxV 1500x1720 mm ocel.rám - antracit, RAL 7016 ocelová vrata - antracit, RAL 7016 otvíravé provést nátěr odstín antracit		
D-4	1 KS	pohl.jižní	ŠxV 1500x2200 mm ocel.rám - antracit, RAL 7016 ocelová vrata - antracit, RAL 7016 otvíravé provést nátěr odstín antracit		

VYPRACOVAL:	MĚSTO KOPŘIVNICE, ŠTEFÁNIKOVA 1163/12, 742 21 KOPŘIVNICE	ODDĚLENÍ ARCHITEKTURY
	Ing. arch. VÁCLAV KOCIÁN vaclav.kocian@koprivnice.cz, 556 879 709	
	Ing. LENKA KRHOVJÁKOVÁ lenka.krhovjakova@koprivnice.cz, 556 879 710	

NÁVRH BYL ZPRACOVÁN DLE DOKUMENTACE PŮVODNÍHO STAVU.  
 MŮŽE SE ODLÍŠOVAT OD REÁLNÉHO STAVU. PŘED DALŠÍM STUPNĚM  
 PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PŘED PROVEDENÍM STAVBY **NUTNO ZAMĚŘIT !!!**

ZJIŠTĚNÉ ZMĚNY PROSÍM KONZULTOVAT SE ZPRACOVATELEM NÁVRHU  
 (VIZ TABULKA TOHOTO VÝKRESU).

MÍSTO:	KOPŘIVNICE - MNIŠÍ, č.p.175, na parc.č. st.226	DATUM	9/2019
AKCE:	<b>KD MNIŠÍ - VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ</b>	MĚŘÍTKO FORMÁT	1:100 A3
PŘÍLOHA:	<b>VÝPIS OKEN 2/4 - PLAST</b>	Č.PŘÍLOHY	15

## VÝPIS DVEŘÍ A OKEN - POHLED SEVERNÍ

není-li uvedeno jinak:  
 $U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$   
 $U_w = 1.0 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$  příp. lepší

OZNAČENÍ	KUSY	UMÍSTĚNÍ:	PARAMETRY A POPIS ROZMĚRY ORIENTAČNÍ	ČELNÍ POHLED Z EXTERIÉRU	POZNÁMKY:
O-13	8 KS	pohl.severní	ŠxV 1150x1450 mm PLAST rám - antracit, RAL 7016 trojsklo otvíravé + výklopné kování systémové - kliky antracit		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit hl.150 mm vnitřní parapet - parapetní deska tl. 25 mm, hl. 350 mm dekor dle vzorníku dodavatele (příp.antracit / bílá) bude upřesněno před realizací  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka
O-14	6 KS	pohl.severní	ŠxV 1150x700 mm PLAST rám - antracit, RAL 7016 trojsklo otvíravé + ventilace kování systémové - kliky antracit		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit hl.150 mm vnitřní parapet - parapetní deska tl. 25 mm, hl. 350 mm dekor dle vzorníku dodavatele (příp.antracit / bílá) bude upřesněno před realizací  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka
O-15	1 KS	pohl.severní	ŠxV 935x800 mm PLAST rám - antracit, RAL 7016 trojsklo otvíravé + ventilace kování systémové - kliky antracit		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit hl.150 mm vnitřní parapet - parapetní deska tl. 25 mm, hl. 350 mm dekor dle vzorníku dodavatele (příp.antracit / bílá) bude upřesněno před realizací  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka
O-16	1 KS	pohl.severní	ŠxV 1150x3450 mm PLAST rám - antracit, RAL 7016 trojsklo otvíravé + ventilace kování systémové - kliky antracit		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit hl.150 mm vnitřní parapet - parapetní deska tl. 25 mm, hl. 350 mm dekor dle vzorníku dodavatele (příp.antracit / bílá) bude upřesněno před realizací  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka  <b>bourací práce:</b> bourání luxverové stěny (schodiště) plocha <b>9,5 m²</b>  <b>dozdívka 5,5 m²,</b> tl. zdiva celkové vč. omítek 450 mm např. POROTHER tl.440 mm systémový překlad L=1500 mm
D-5	1 KS	pohl.severní	ŠxV 1150x2200 mm PLAST - antracit, RAL 7016 trojsklo jednokřídlé dveře otvíravé kování systémové - kliky antracit		<b>zapravení podlahy</b>  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka

VYPRACOVAL:

MĚSTO KOPŘIVNICE, ŠTEFÁNIKOVA 1163/12, 742 21 KOPŘIVNICE

ODDĚLENÍ ARCHITEKTURY



Ing. arch. VÁCLAV KOCIÁN  
Ing. LENKA KRHOVJÁKOVÁ

vaclav.kocian@koprivnice.cz, 556 879 709

lenka.krhovjakova@koprivnice.cz, 556 879 710



NÁVRH BYL ZPRACOVÁN DLE DOKUMENTACE PŮVODNÍHO STAVU.  
MŮŽE SE ODLIŠOVAT OD REÁLNÉHO STAVU. PŘED DALŠÍM STUPNĚM  
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PŘED PROVEDENÍM STAVBY **NUTNO ZAMĚŘIT !!!**

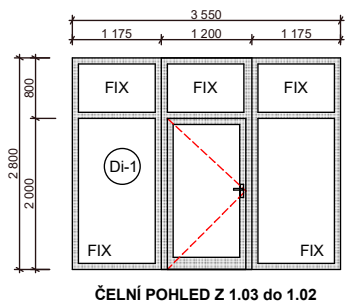
ZJIŠTĚNÉ ZMĚNY PROSÍM KONZULTOVAT SE ZPRACOVATELEM NÁVRHU  
(VIZ TABULKA TOHOTO VÝKRESU).

MÍSTO:	KOPŘIVNICE - MNIŠÍ, č.p.175, na parc.č. st.226	DATUM	9/2019
AKCE:	<b>KD MNIŠÍ - VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ</b>	MĚŘÍTKO FORMÁT	1:100 A3
PŘÍLOHA:	<b>VÝPIS OKEN 3/4 - PLAST</b>	Č.PŘÍLOHY	<b>16</b>

## VÝPIS DVEŘÍ A OKEN - POHLED VÝCHODNÍ

není-li uvedeno jinak:  
 $U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}$   
 $U_w = 1.0 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}$  příp. lepší

OZNAČENÍ	KUSY	UMÍSTĚNÍ:	PARAMETRY A POPIS ROZMĚRY ORIENTAČNÍ	ČELNÍ POHLED Z EXTERIÉRU	POZNÁMKY:
O-11	2 KS	pohl.východní	ŠxV 1150x1450 mm PLAST rám - antracit, RAL 7016 trojsklo otvíravé + výklopné kování systémové - kliky antracit		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit, hl. 150 mm vnitřní parapet - parapetní deska tl. 25 mm, hl. 350 mm dekor dle vzorníku dodavatele (příp.antracit / bílá) bude upřesněno před realizací  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka
O-12	6 KS	pohl.východní	ŠxV 550x1500 mm PLAST rám - antracit, RAL 7016 trojsklo otvíravé + ventilace kování systémové - kliky antracit		vnější parapet - plech 0,7 mm antracit, hl. 150 mm vnitřní parapet - parapetní deska tl. 25 mm, hl. 350 mm dekor dle vzorníku dodavatele (příp.antracit / bílá) bude upřesněno před realizací  vnější ostění - brizolit vnitřní ostění - vnitřní omítka, <b>ošetřeno voděodolným nátěrem</b>
DI-1	1 KS	interiér 1.02 a1.03	ŠxV 3550x2800 mm PLAST rám - antracit, RAL 7016 jednoduché sklo (bezpečnostní) otvíravé / FIX kování systémové - kliky antracit		<b>zapravení podlahy po odbourání vnitřní příčky</b> (beton, keram.dlažba...)  zapravení ostění po odbourání stáv.příčky: vnitřní ostění - vnitřní omítka



ČELNÍ POHLED Z 1.03 do 1.02

VYPRACOVAL:	MĚSTO KOPŘIVNICE, ŠTEFÁNIKOVA 1163/12, 742 21 KOPŘIVNICE	ODDĚLENÍ ARCHITEKTURY
	Ing. arch. VÁCLAV KOCIÁN vaclav.kocian@koprivnice.cz, 556 879 709	
	Ing. LENKA KRHOVJÁKOVÁ lenka.krhovjakova@koprivnice.cz, 556 879 710	

NÁVRH BYL ZPRACOVÁN DLE DOKUMENTACE PŮVODNÍHO STAVU.  
MŮŽE SE ODLÍŠOVAT OD REÁLNÉHO STAVU. PŘED DALŠÍM STUPNĚM  
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PŘED PROVEDENÍM STAVBY **NUTNO ZAMĚŘIT !!!**

ZJIŠTĚNÉ ZMĚNY PROSÍM KONZULTOVAT SE ZPRACOVATELEM NÁVRHU  
(VIZ TABULKA TOHOTO VÝKRESU).

MÍSTO:	KOPŘIVNICE - MNIŠÍ, č.p.175, na parc.č. st.226	DATUM	9/2019
AKCE:	<b>KD MNIŠÍ - VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ</b>	MĚŘÍTKO FORMÁT	1:100 A3
PŘÍLOHA:	<b>VÝPIS OKEN 4/4 - PLAST</b>	Č.PŘÍLOHY	<b>17</b>