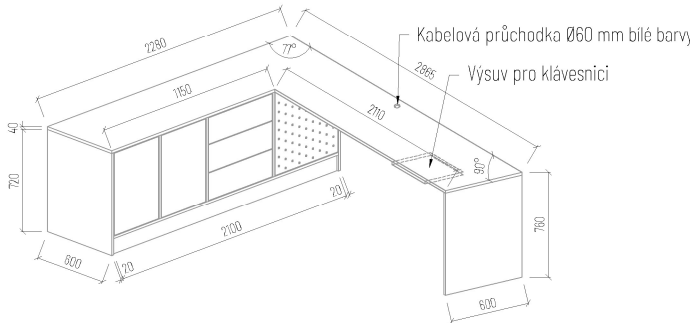
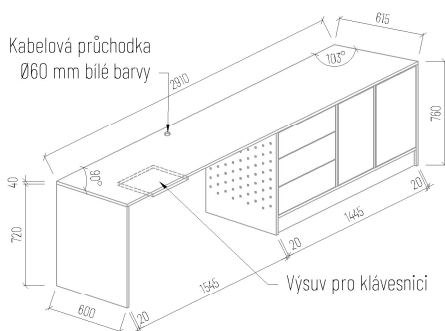
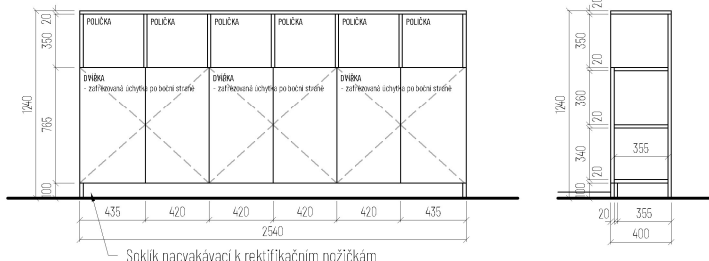
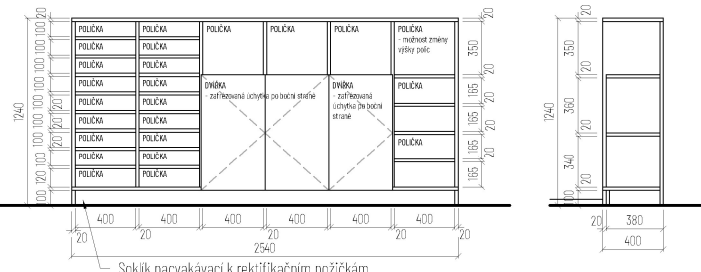


I.	Výpis truhlářských prvků			
Rekonstrukce foyer městského úřadu v Kopřivnici				MAJAG s.r.o.
Označení	Výkres	Název	Počet	Místnost
T01	5.02	Pracovní stůl	1	140a - Recepce
			<p>Dřevotříška tl. 18 - 20 mm dle specifikace na výkresech, povrch a hrana laminová bílá. Žáda skříň s dvířky z HDF. Spoje realizovány na tupo. Perforovaná deska v rohu pro odvětrání elektroniky. Zásuvkový výsuv umožňující vysunutí celého korpusu zásuvky, s tlumeným dotahem-otevírání na TIP ON, centrální uzamykání. Pracovní deska tvaru L 2280x2865mm, dřevotříška tl. 40 mm. Uzamykatelné skříňky. Uloženo na rektifikačních nožkách v = 20 mm. Kotveno ke stěně za pomoci integrovaných vrutů.</p>	
T02	5.02	Pracovní stůl	1	140a - Recepce
			<p>Dřevotříška tl. 18 - 20 mm dle specifikace na výkresech, povrch a hrana laminová bílá. Žáda skříň s dvířky z HDF. Spoje realizovány na tupo. Perforovaná deska ve středu pro odvětrání elektroniky. Zásuvkový výsuv umožňující vysunutí celého korpusu zásuvky, s tlumeným dotahem-otevírání na TIP ON. centrální uzamykání. Pracovní deska tvaru 3050x600mm, dřevotříška tl. 40 mm. Uzamykatelné skříňky. Uloženo na rektifikačních nožkách v = 20 mm. Kotveno ke stěně za pomoci integrovaných vrutů</p>	
T03	5.02	Policový díl	1	140a - Recepce
			<p>Sestava 6 svislých oddílů, ve spodní části skříňka s dvířky na TipOn na stavitelných nožkách; ve vrchní části otevřená přestavitelná police; skříňky kotveny do stěny proti převrácení. Žáda otevřených regálů v dekoru korpusů, záda skříň s dvířky z HDF v dekoru korpusů skříní. Nábytkový závěs na dvířka s tlumeným zavíráním a min úhlem otevření 110°. Skříňe a skříňky s dveřmi budou konstrukčně řešeny lepeným kolíkovým spojem se zády v polodrážce, uzamykatelné. Uloženo na rektifikačních nožkách v = 20 mm. Kotveno ke stěně za pomoci integrovaných vrutů</p>	
T04	5.01	Policový díl	1	140 - Denní místnost
			<p>Sestava 6 svislých oddílů, 3 oddíly - ve spodní části skříňka s dvířky na TipOn na stavitelných nožkách; ve vrchní části otevřená přestavitelná police, 3 oddíly - otevřené police; skříňky kotveny do stěny proti převrácení. Žáda otevřených regálů v dekoru korpusů, záda skříň s dvířky z HDF v dekoru korpusů skříní. Nábytkový závěs na dvířka s tlumeným zavíráním a min úhlem otevření 110°. Skříňe a skříňky s dveřmi budou konstrukčně řešeny lepeným kolíkovým spojem se zády v polodrážce; Uloženo na rektifikačních nožkách v = 20 mm. Kotveno ke stěně za pomoci integrovaných vrutů</p>	
<p>Tento výpis nelze považovat za dílenskou dokumentaci. Dílenskou dokumentaci na základě specifikací detailů zpracuje dodavatel a předloží ke schválení autorským dozorem ještě před zadáním do výroby. Před výrobou je nutné prověřit skutečné rozměry konstrukci na stavbě.</p> <p>Veškeré povrchové úpravy budou odsouhlaseny autorským dozorem na základě reálných vzorků předložených dodavatelem. Dodávka včetně kotevnic prostředků, kování skříněk a včetně úchytek.</p>				